
PANKA 澎克
空气流动系统解决方案

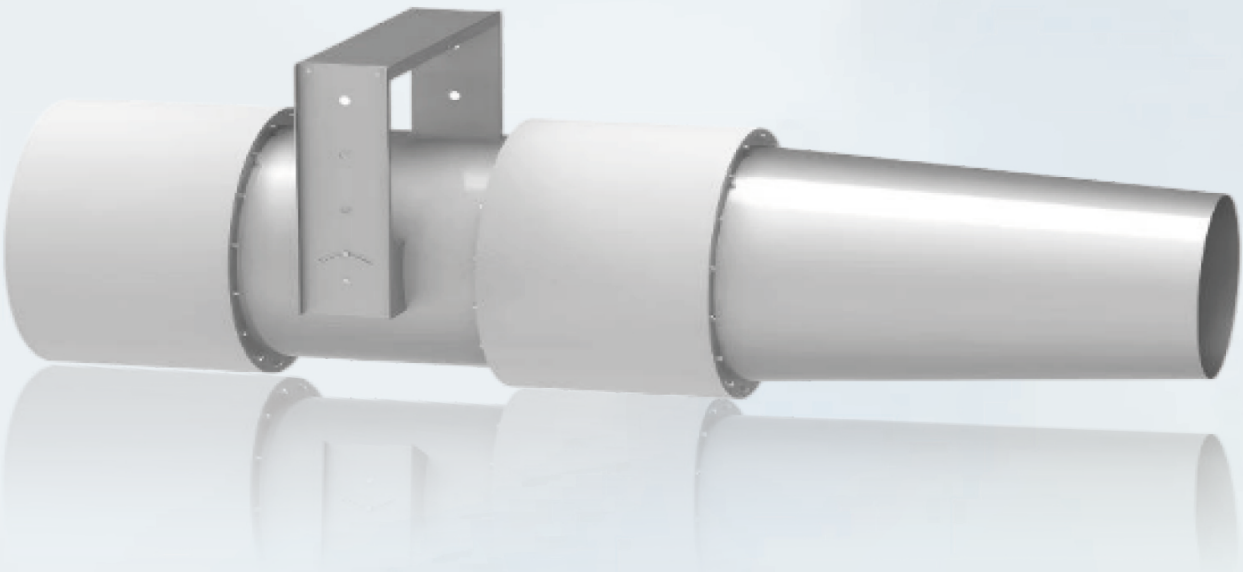

通风系列


射流诱导风机

AIR SYSTEM SOLUTIONS

Product Catalogue

射流诱导风机

PJF系列

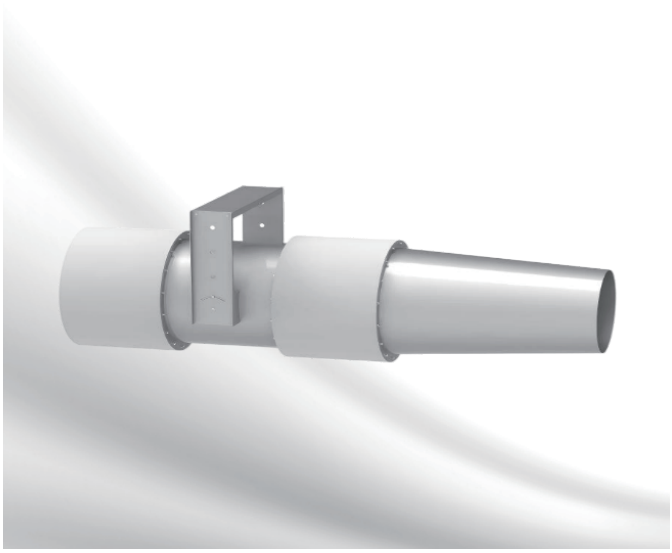

ENGINEERED IN GERMANY

特点及应用


主要用于停车场和工厂等，以营造出开阔的视野和良好的通风环境。

- **风向可调**
  自由控制气流方向，实现最佳通风效果
- **高效节能**
  流畅吸入周围空气，实现高效循环
- **低噪运行**
  安静工作稳定运行，减少环境干扰
- **轻便耐用**
  重量轻，安装维修轻松便捷
- **安装便捷**
  无需安装管道，省时省力

风机性能表


型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	功率 (Kw)	射程 (m)	电压 (V)	频率 (HZ)	噪音 [dB(A)]	重量 (kg)
PJF200	2900	1360	150	0.12	10	220	50	50	15
PJF250	2900	1998	190	0.21	12	220	50	50	26
PJF315	2900	3000	240	0.55	15	220	50	69	32
PJF400	1450	4500	120	0.37	18	380	50	70	35
PJF500	1450	11000	254	1.1	20	380	50	75	40
PJF630	1450	19000	380	2.2	25	380	50	83	50

注:射程是指风速在1~2.5M/S范围时的射程

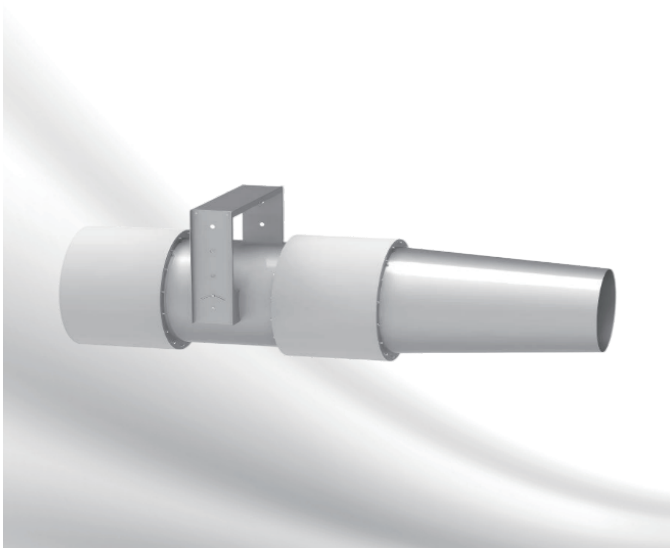




PLS200、250、315尺寸

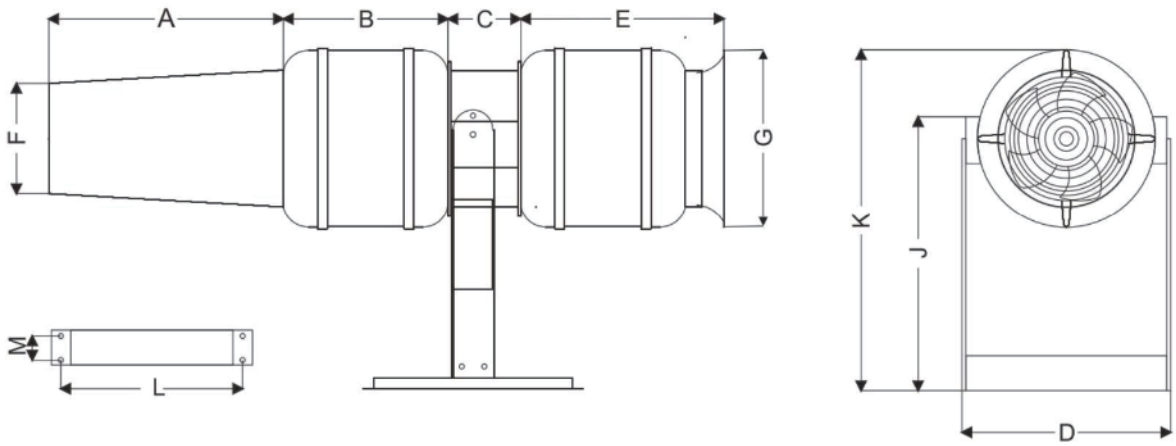

型号	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M
PJF200	370	180	132	330	210	170	290	470	615	355	40
PJF250	427	299	132	400	369	200	321	434	595	355	40
PJF315	550	470	195	330	420	250	415	434	642	355	40

PLS400、500、630尺寸

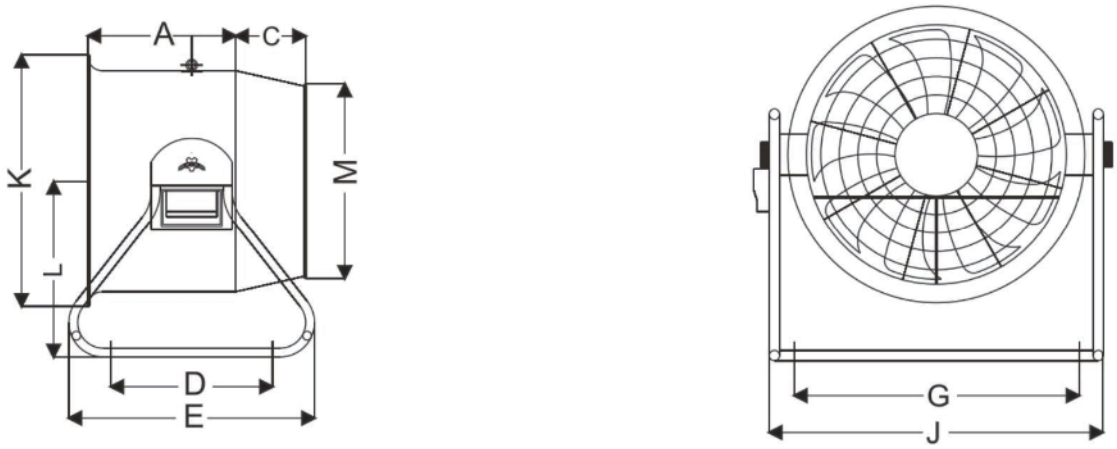

型号	A	C	D	E	G	J	K	L	M
PJF400	330	200	370	600	460	580	490	385	310
PJF500	380	200	420	650	560	680	590	435	410
PJF630	420	200	460	700	690	810	720	500	540

PANKA | 澎克風機

風隨我動

澎克机电设备（上海）有限公司

上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

+86-21-54195789

info@pankafan.com