


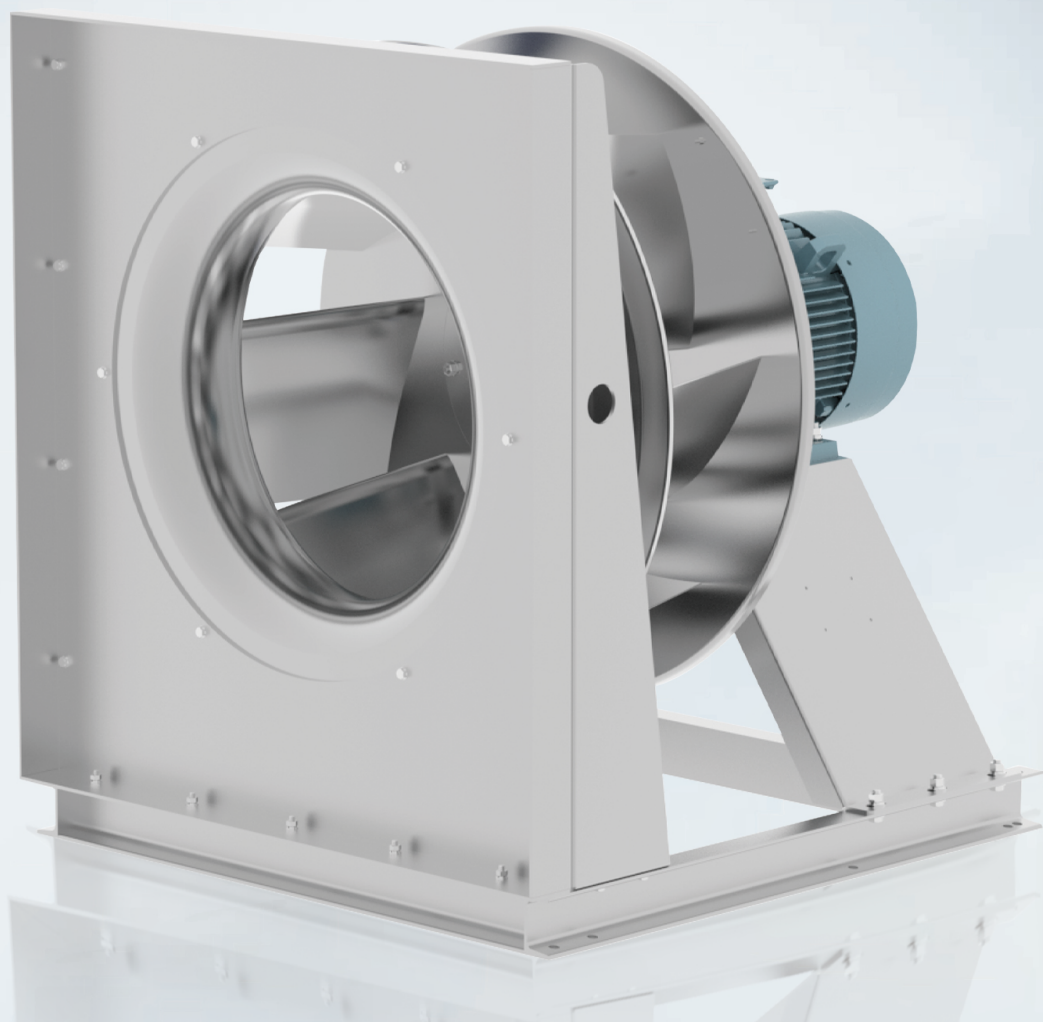

暖通空调系统

PLF离心风机系列(防爆可选)

**AIR SYSTEM
SOLUTIONS**

Product
Catalogue

EC 离心后倾风机

DL系列Φ250




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF250DL1.1FHES	380	50/60	1.060	2.43	2923	1400	4004	81.7

性能曲线

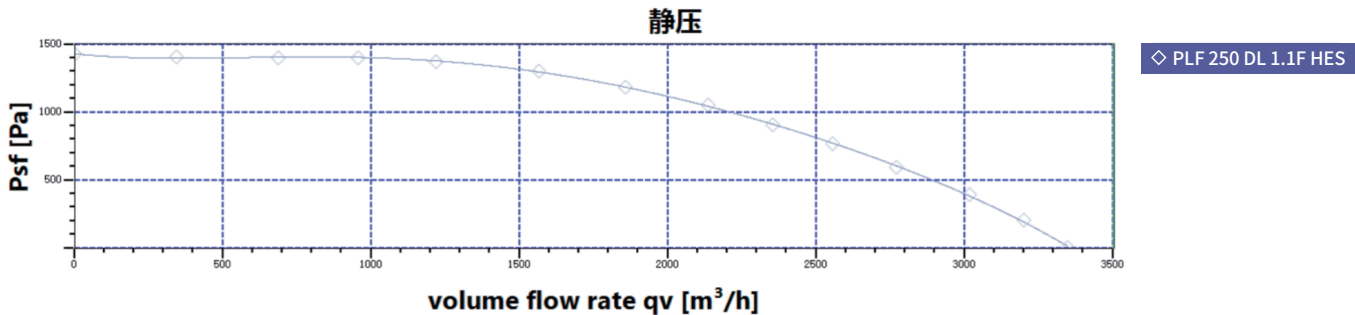




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 250$

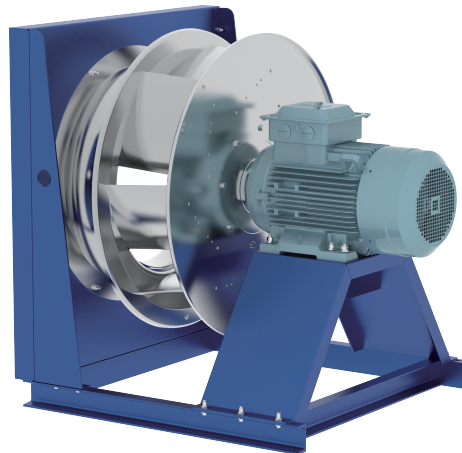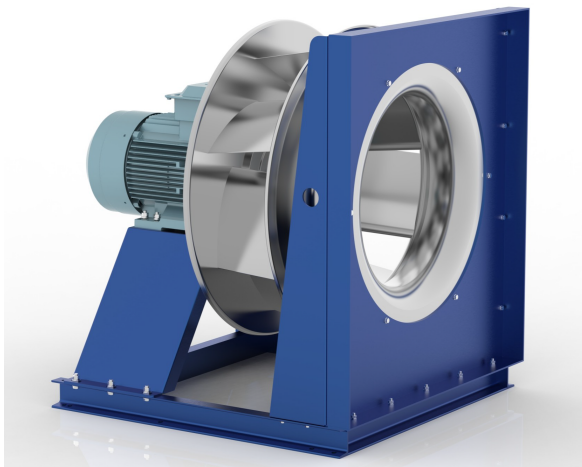

A	B	C	D	T
200	360	320	200	425-250

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

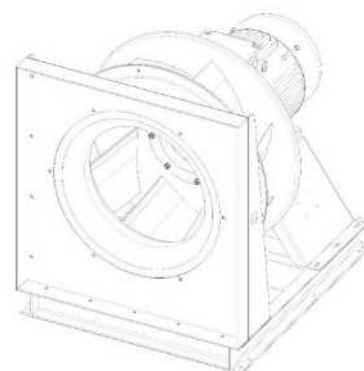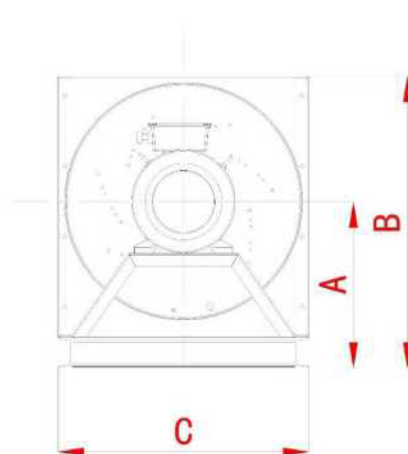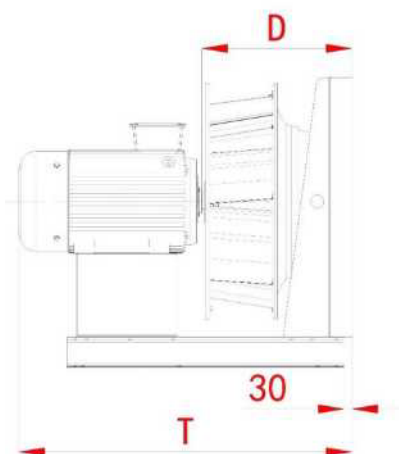

EC 离心后倾风机

DL系列Φ280




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF280DL1.1EHES	380	50/60	1.235	2.43	3608	1347	3503	82.7
PLF280DL1.5FHES	380	50/60	1.501	3.27	3613	1545	3754	83.8

性能曲线

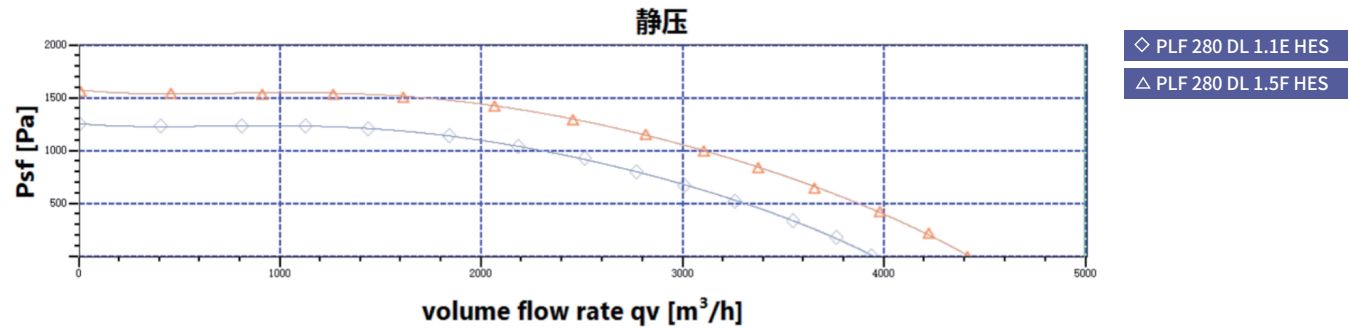




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 280$

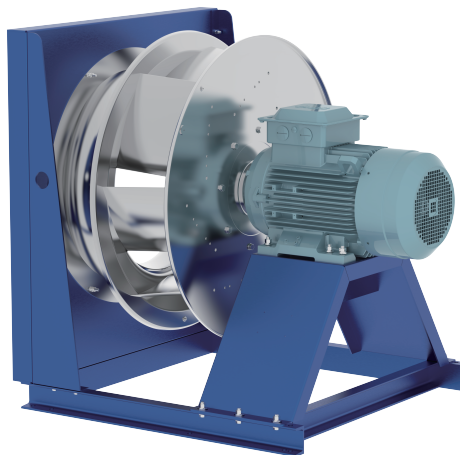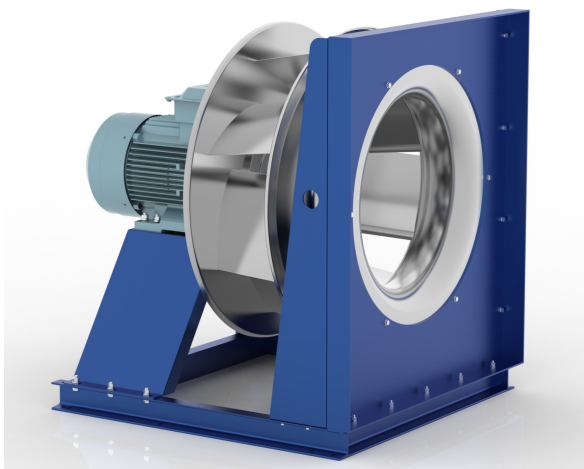

A	B	C	D	T
224	404	370	215	445-540

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

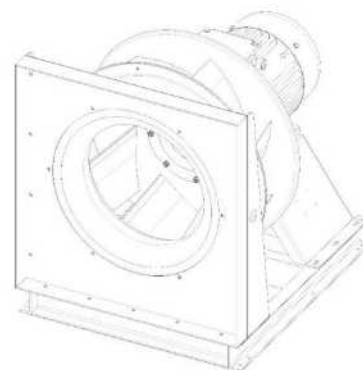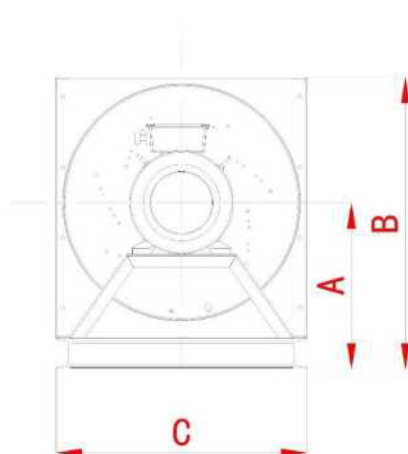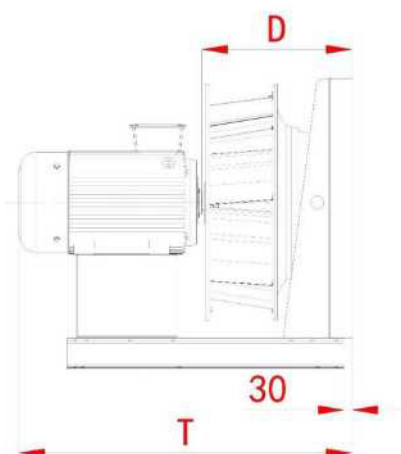

EC 离心后倾风机

DL系列Φ315




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF315DL1.1DHES	380	50/60	1.013	2.43	3983	1015	2876	80.1
PLF315DL1.5DHES	380	50/60	1.373	3.27	4419	1252	3003	81.5
PLF315DL2.2EHES	380	50/60	1.884	4.73	4942	1561	3353	82.9

性能曲线

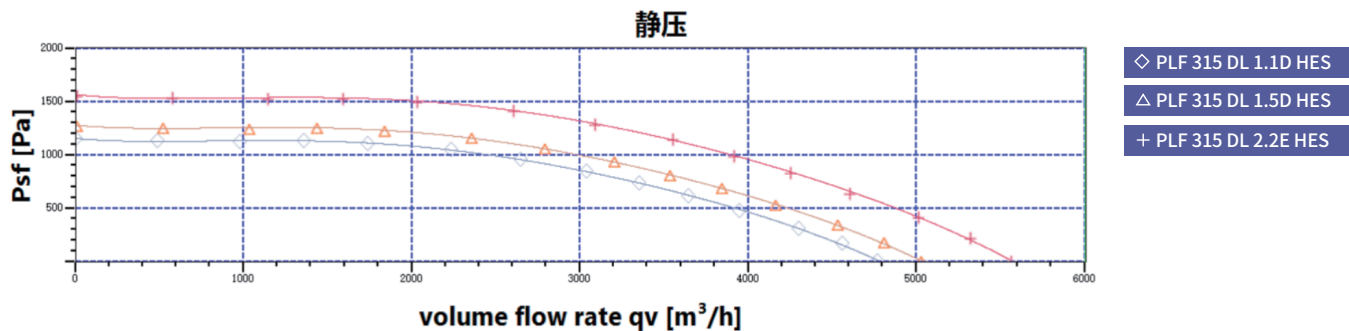




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 315$

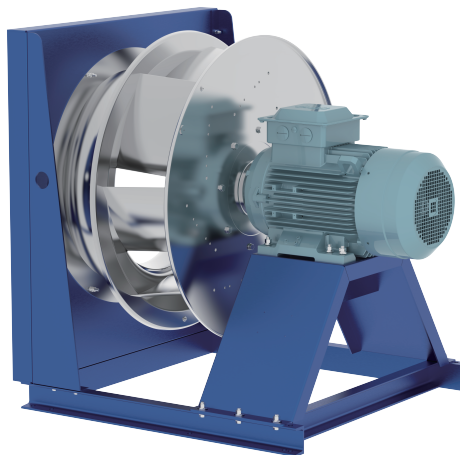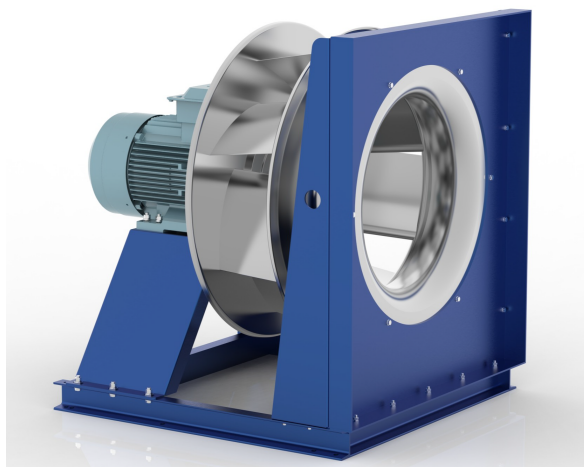

A	B	C	D	T
252	452	420	325	460-720

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

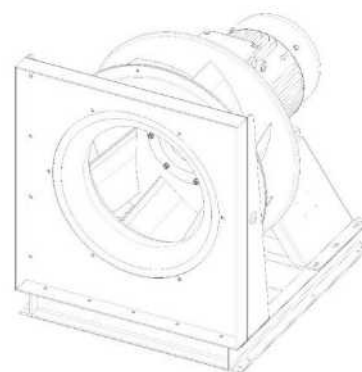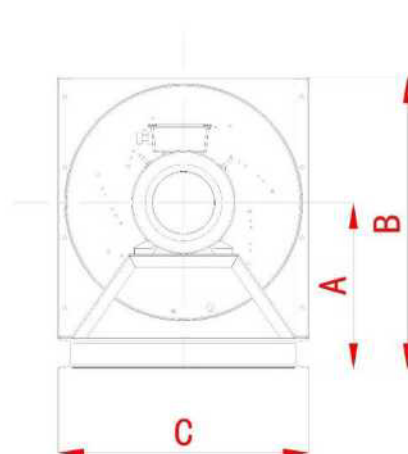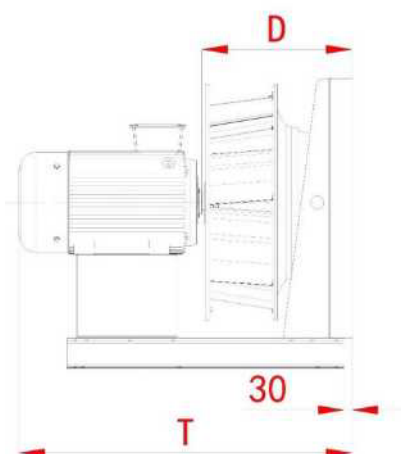

EC 离心后倾风机

DL系列Φ355




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF355DL1.1CHES	380	50/60	1.140	2.43	4964	898	2260	76.4
PLF355DL1.5CHES	380	50/60	1.544	3.27	5514	1108	2502	81.1
PLF355DL3DHES	380	50/60	2.475	6.38	6511	1541	2953	83.0

性能曲线

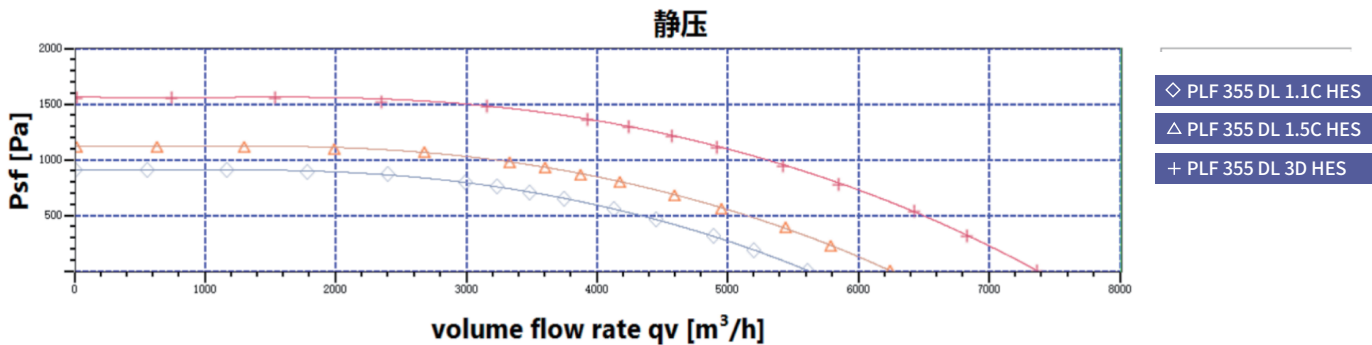




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 355$

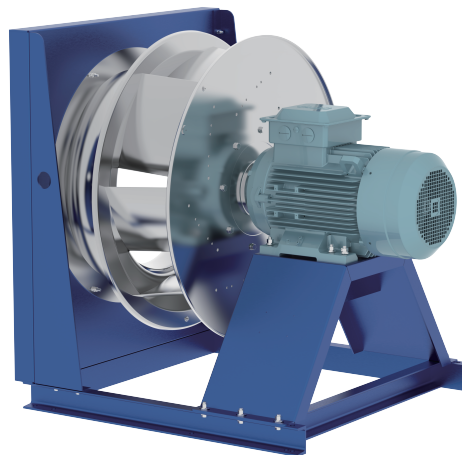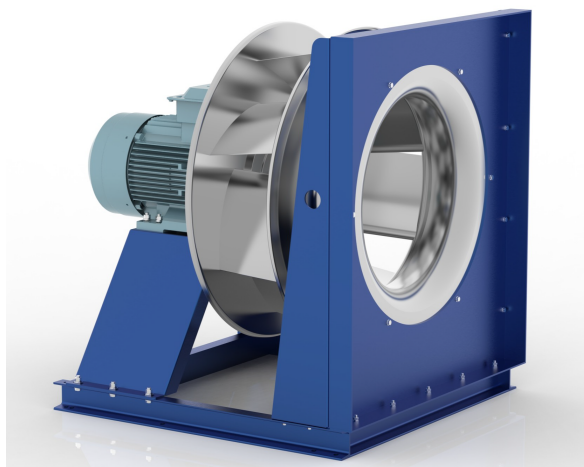

A	B	C	D	T
284	509	450	270	550-750

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

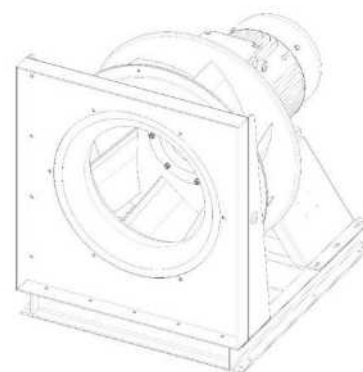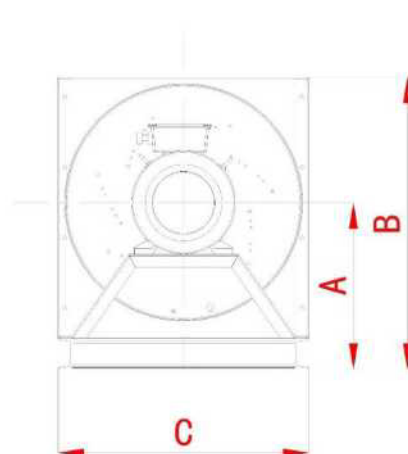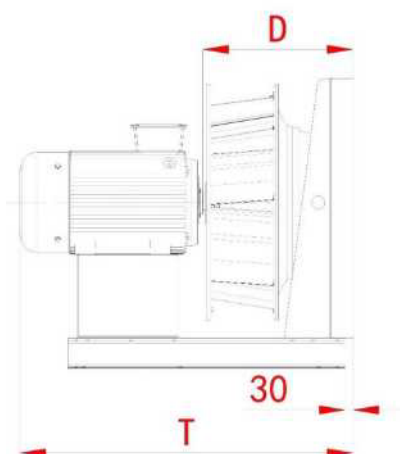

EC 离心后倾风机

DL系列Φ400




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF400DL1.1BHES	380	50/60	1.140	2.43	5848	771	1893	77.3
PLF400DL2.2CHES	380	50/60	2.274	4.73	7424	1243	2383	83.2
PLF400DL4DHES	380	50/60	3.026	8.44	8213	1521	2650	84.4

性能曲线

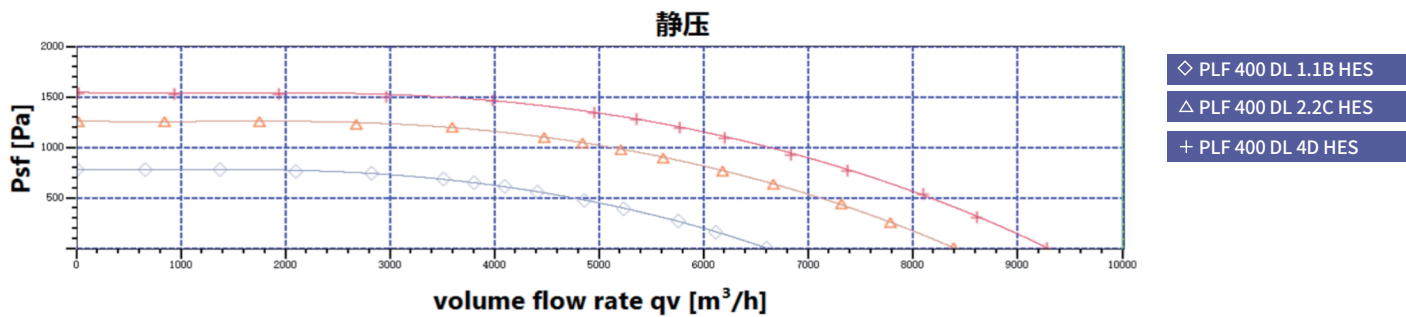




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 400$

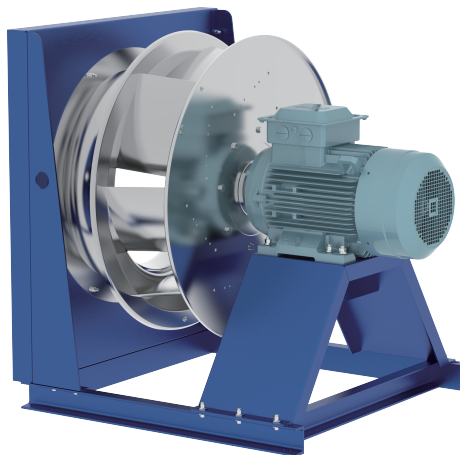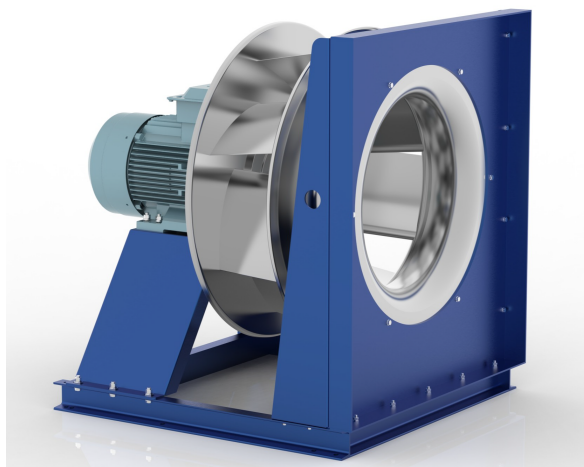

A	B	C	D	T
320	570	500	300	580-800

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

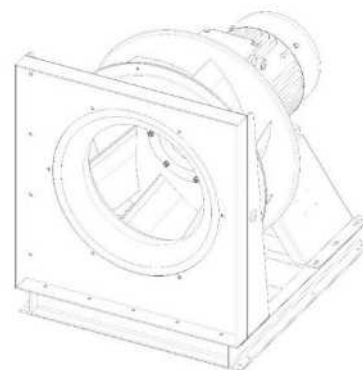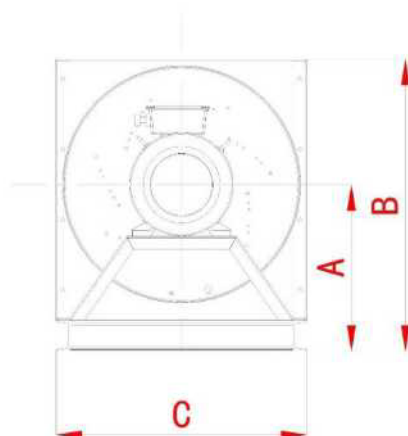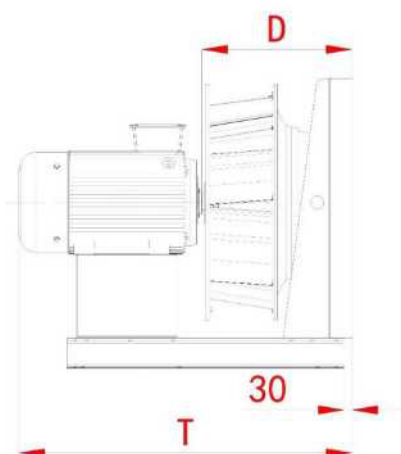

EC 离心后倾风机

DL系列Φ450




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF450DL1.1AHES	380	50/60	0.865	2.38	6308	560	1500	73.1
PLF450DL2.2BHES	380	50/60	2.174	4.73	8565	1029	1993	80.8
PLF450DL4CHES	380	50/60	3.743	8.44	10371	1508	2350	85.3

性能曲线

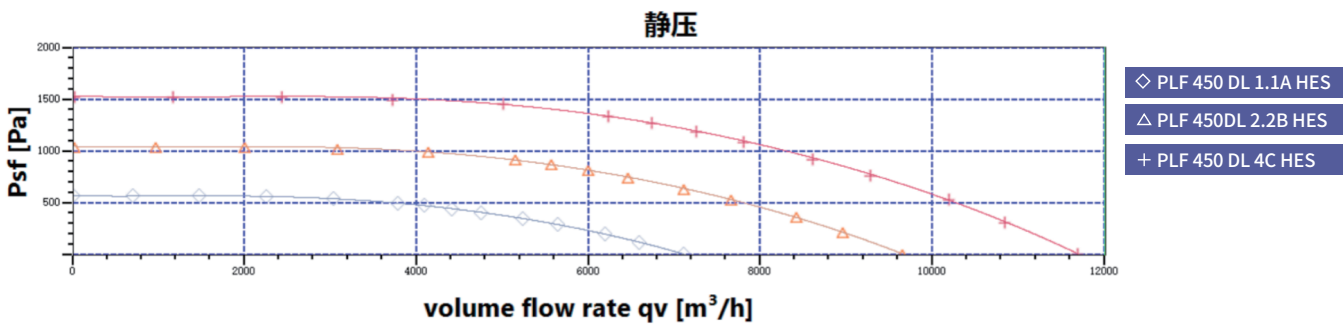




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 450$

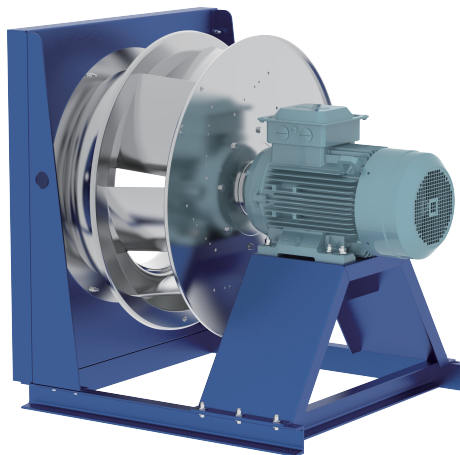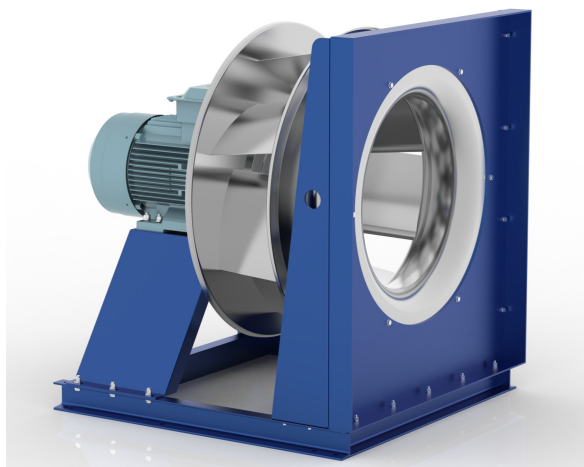

A	B	C	D	T
360	640	560	340	650-900

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

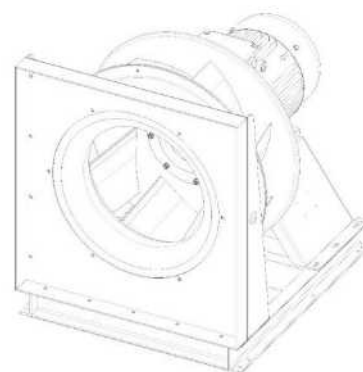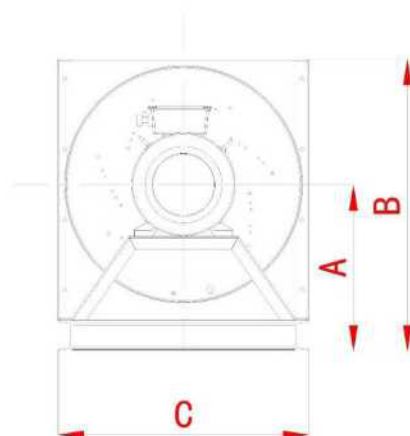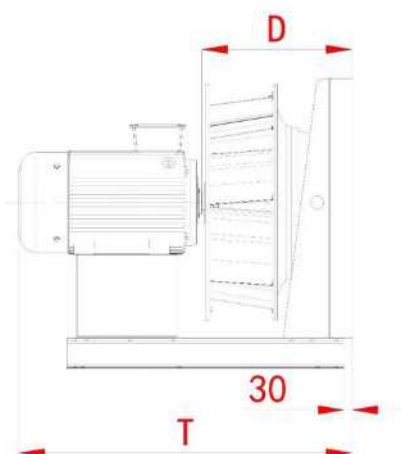

EC 离心后倾风机

DL系列Φ500




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF500DL1.5AHES	380	50/60	1.570	3.22	9057	723	1438	77.4
PLF500DL3BHES	380	50/60	2.916	6.38	11156	1096	1756	79.9
PLF500DL5.5CHES	380	50/60	4.957	11.51	13387	1578	2102	84.0

性能曲线

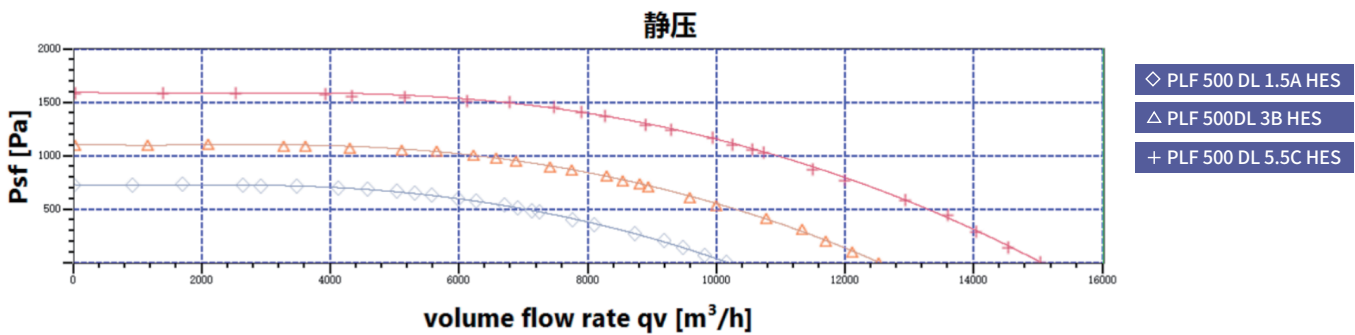




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 500$

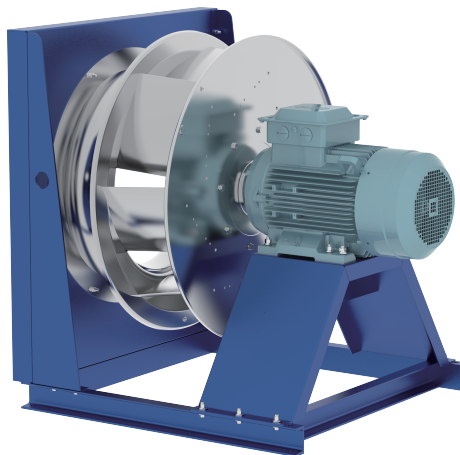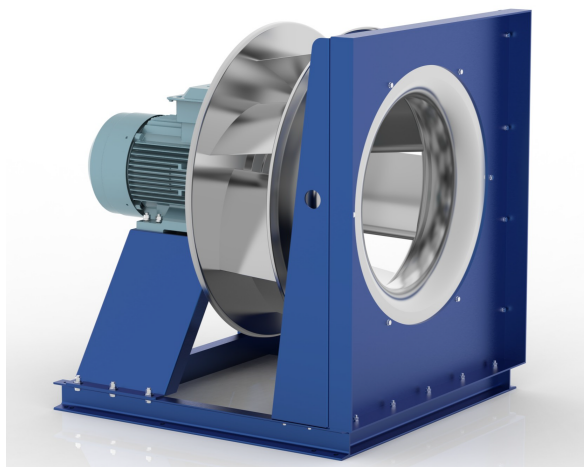

A	B	C	D	T
400	720	640	370	680-1000

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

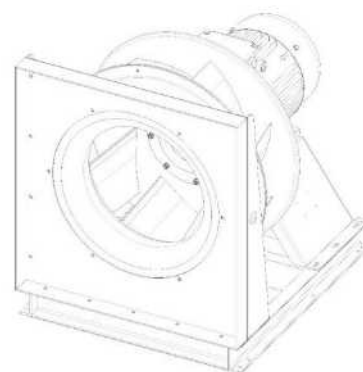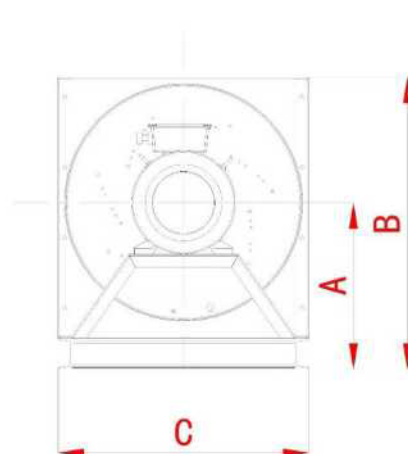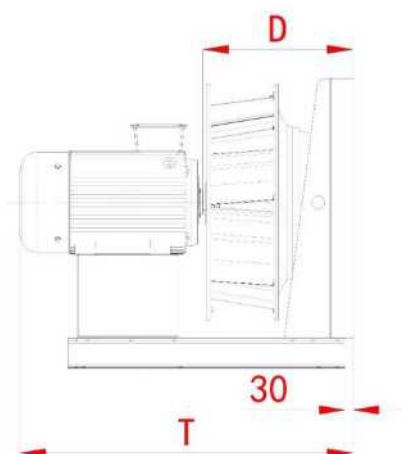

EC 离心后倾风机

DL系列Φ560




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF560DL2.2AHES	380	50/60	2.093	4.66	11651	759	1311	80.0
PLF560DL3AHES	380	50/60	3.191	6.31	13450	1011	1501	80.1
PLF560DL7.5BHES	380	50/60	5.443	15.58	16092	1455	1850	83.7

性能曲线

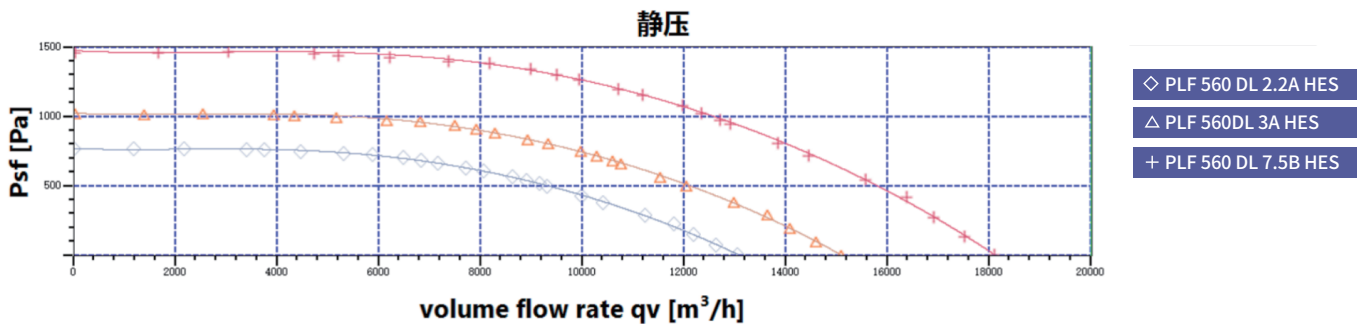




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 560$

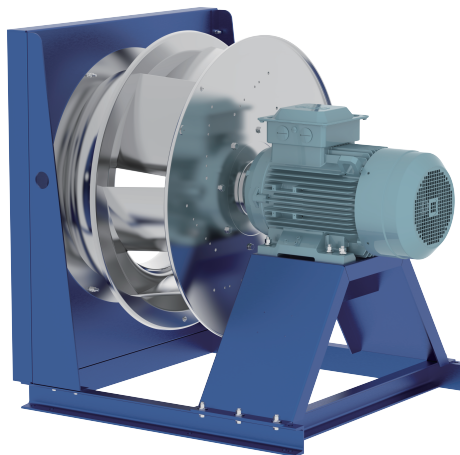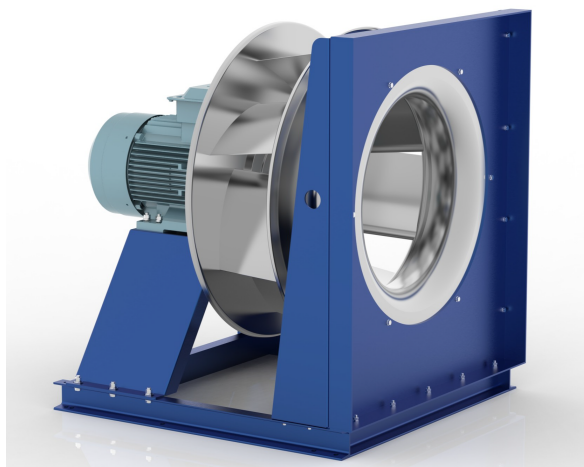

A	B	C	D	T
448	788	680	405	710-1100

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

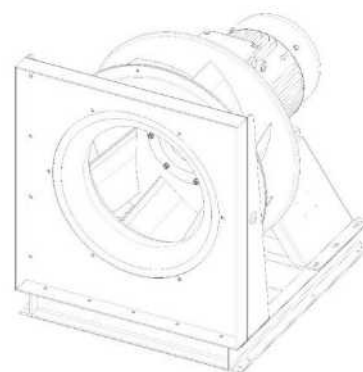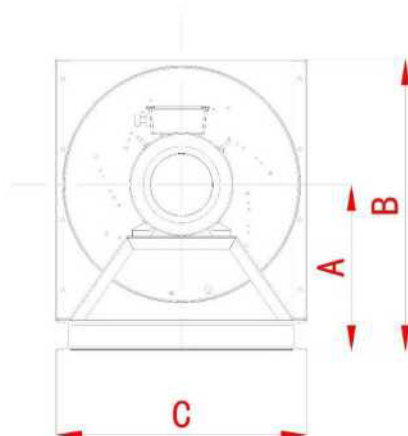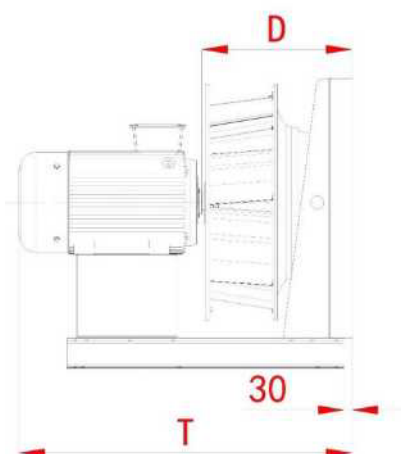

EC 离心后倾风机

DL系列Φ630




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：铝合金铆接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF630DL4AHES	380	50/60	3.692	8.35	16613	962	1322	79.9
PLF630DL7.5BHES	380	50/60	6.224	15.58	19798	1366	1552	84.7

性能曲线

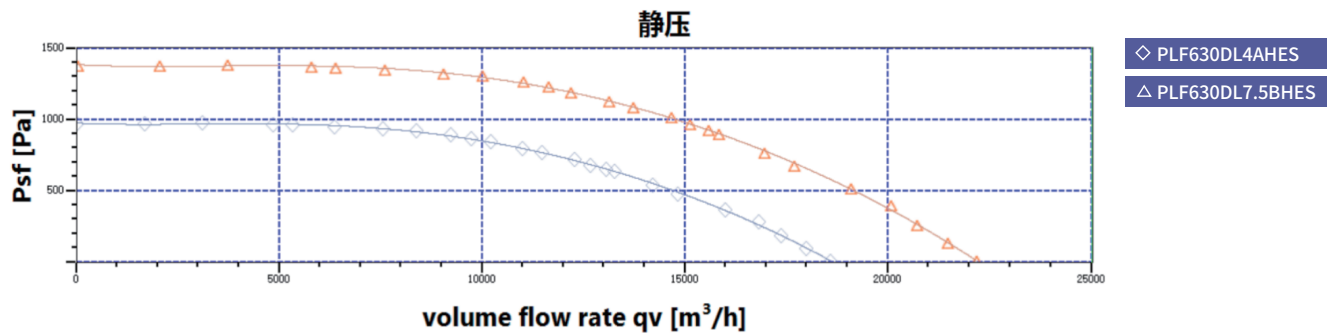




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 630$

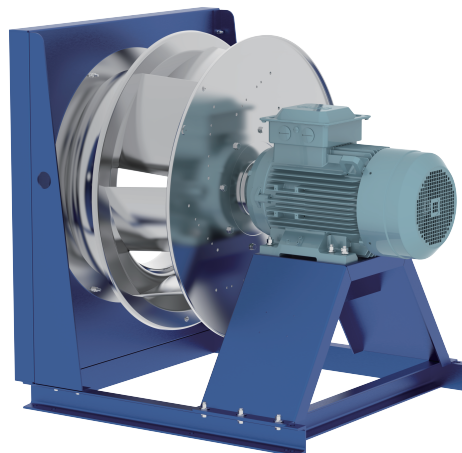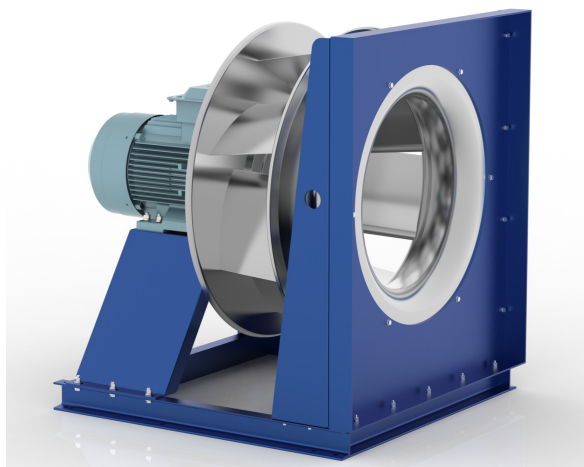

A	B	C	D	T
504	884	760	445	830-1150

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

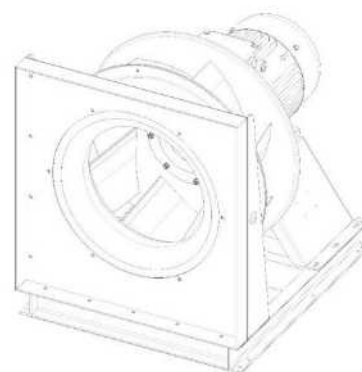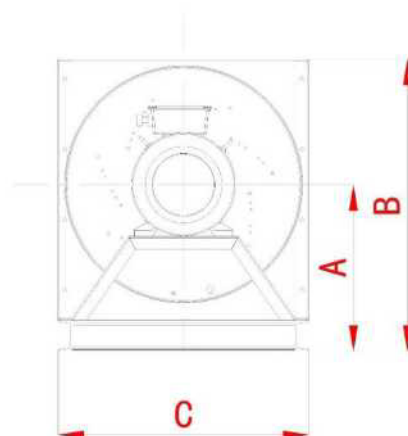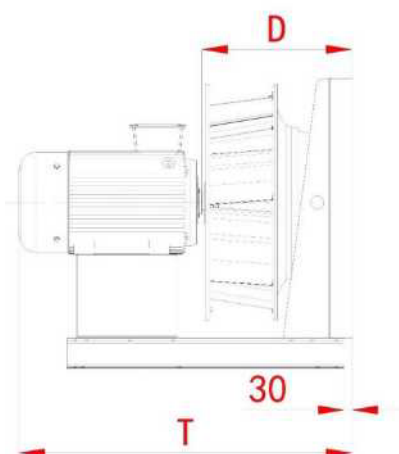

EC 离心后倾风机

DC系列Φ250




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF250DC1.1FHES	380	50/60	1.067	2.43	3080	1352	4004	80.2

性能曲线

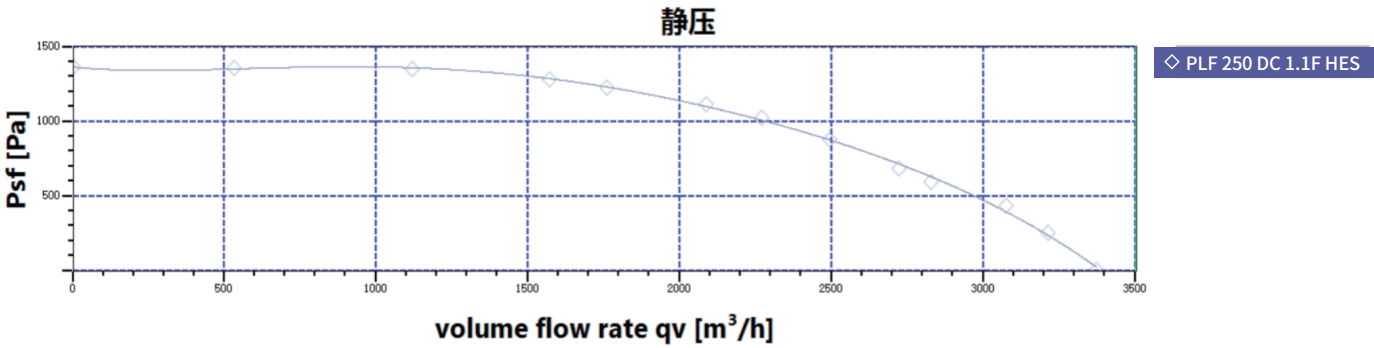




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 250$

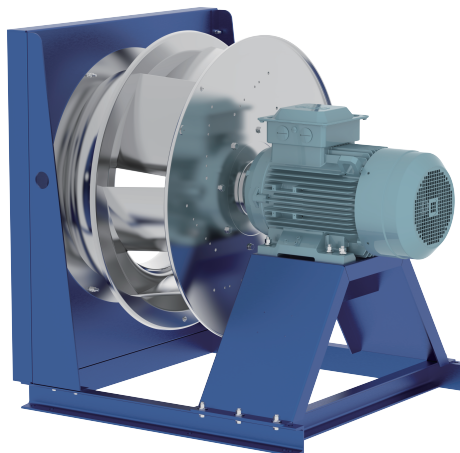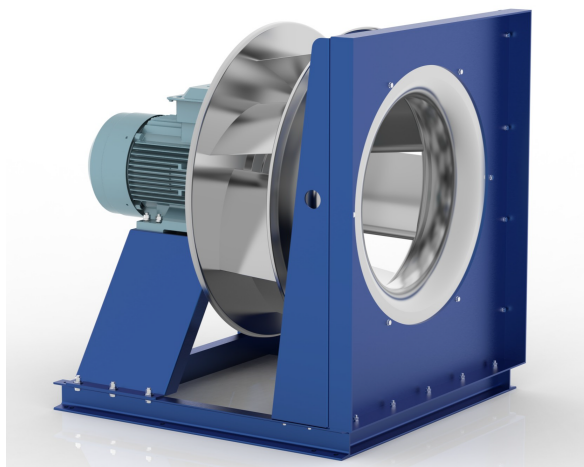

A	B	C	D	T
200	360	320	200	425-250

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

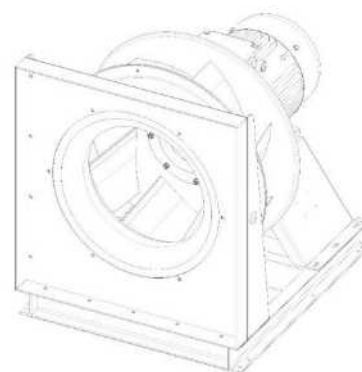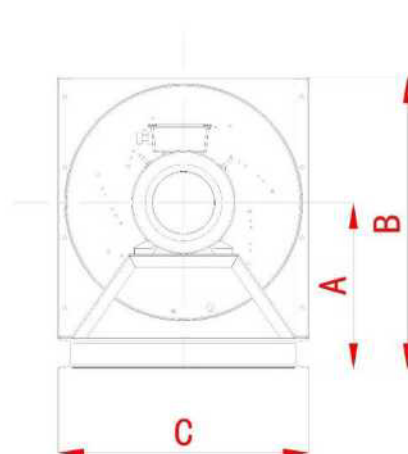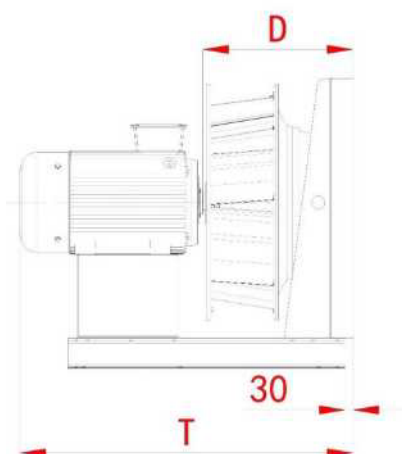

EC 离心后倾风机

DC系列Φ280




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF280DC1.1EHES	380	50/60	1.073	2.43	3592	1182	3500	77.9
PLF280DC2.2FHES	380	50/60	1.777	4.73	4289	1684	4004	82.5

性能曲线

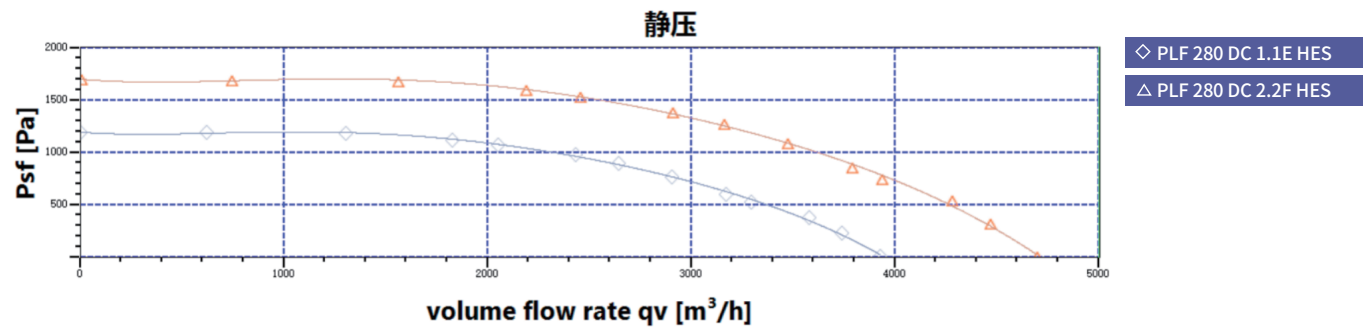




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 280$

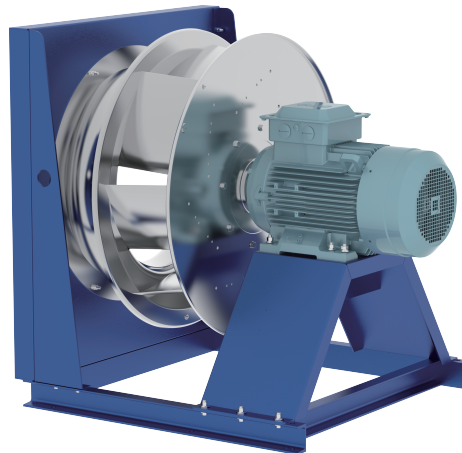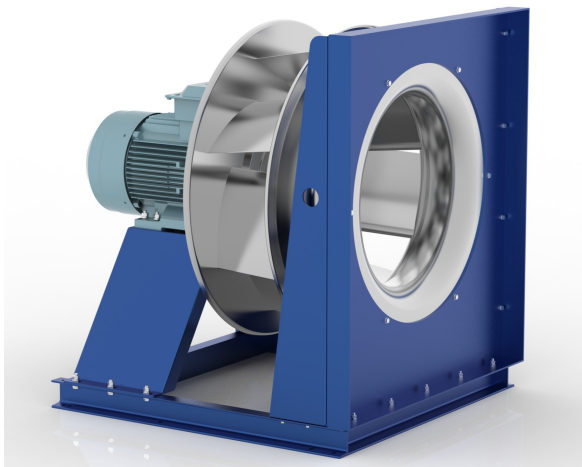

A	B	C	D	T
224	404	370	215	445-540

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

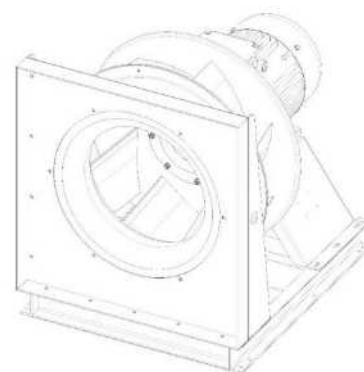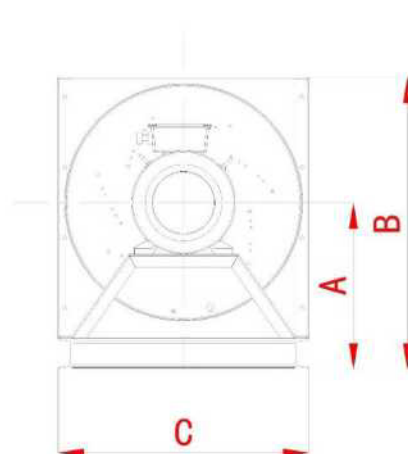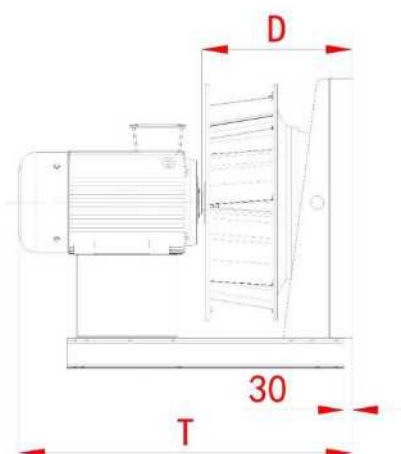

EC 离心后倾风机

DC系列Φ315




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF315DC1.1DHES	380	50/60	1.178	2.43	4356	1083	2893	78.3
PLF315DC1.5DHES	380	50/60	1.358	3.27	4587	1200	3003	78.9
PLF315DC2.2EHES	380	50/60	2.125	4.73	5353	1632	3503	81.8

性能曲线

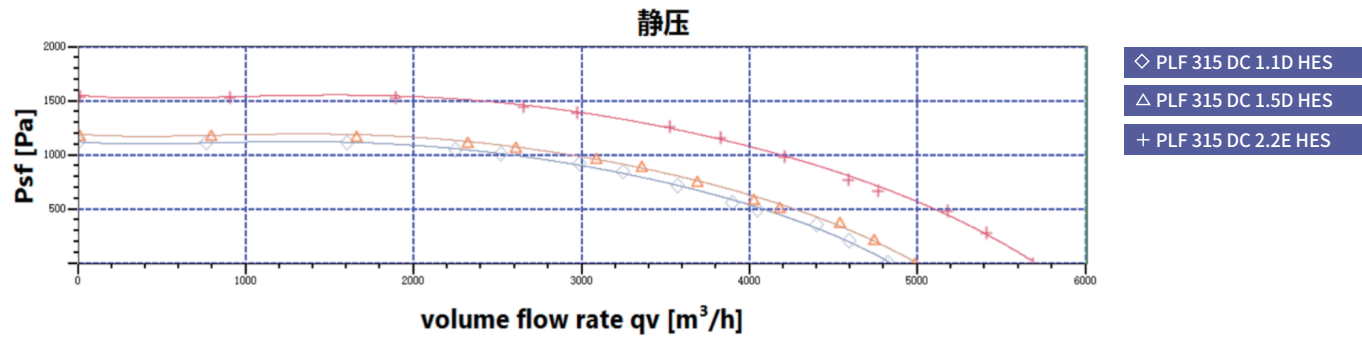




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 315$

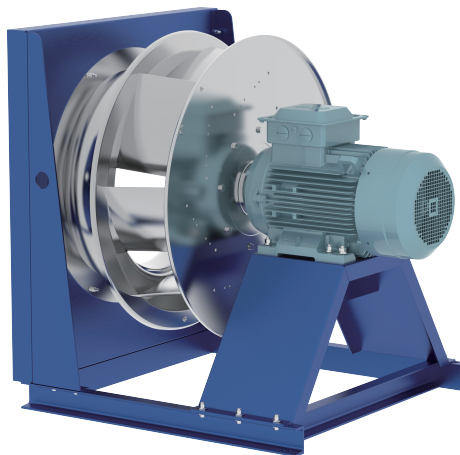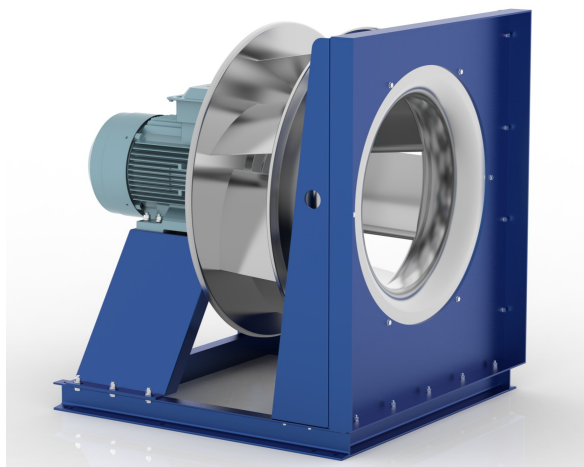

A	B	C	D	T
252	452	420	325	460-720

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

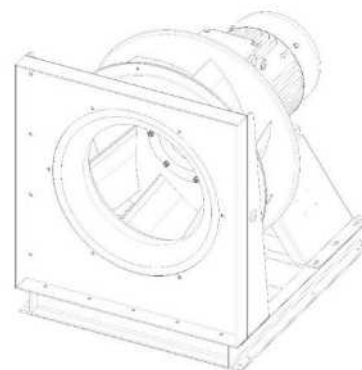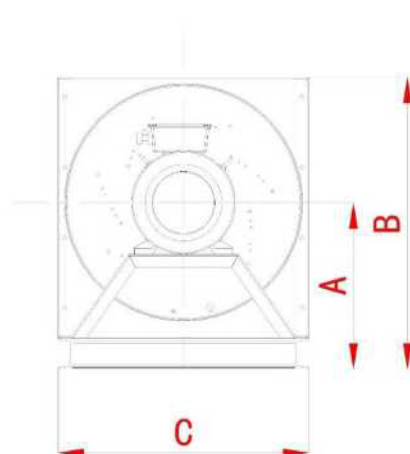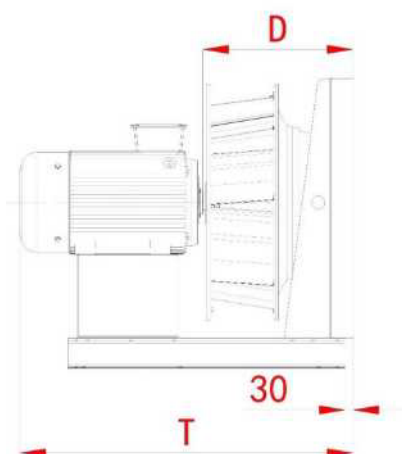

EC 离心后倾风机

DC系列Φ355




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF355DC1.1CHES	380	50/60	1.166	2.43	5243	901	2295	75.7
PLF355DC1.5CHES	380	50/60	1.498	3.27	5728	1073	2502	77.4
PLF355DC2.2DHES	380	50/60	2.425	4.73	6757	1493	2963	81.0

性能曲线



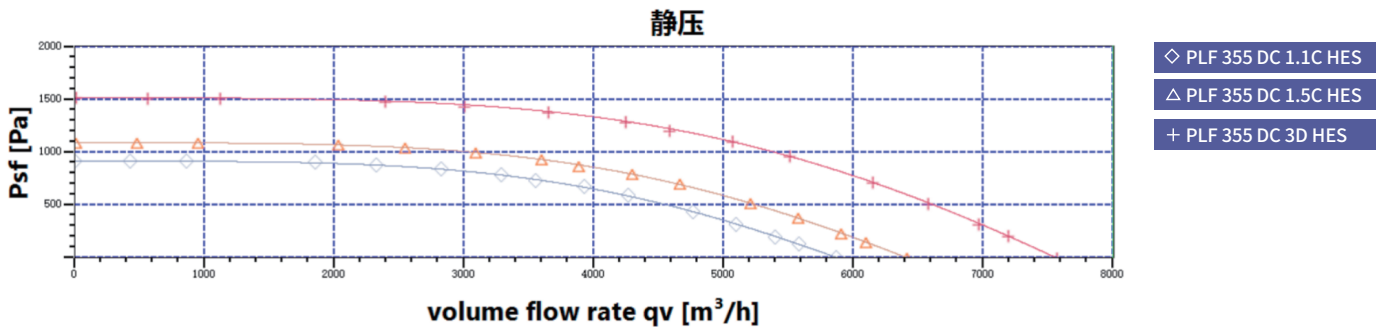


外形尺寸 $\Phi 355$

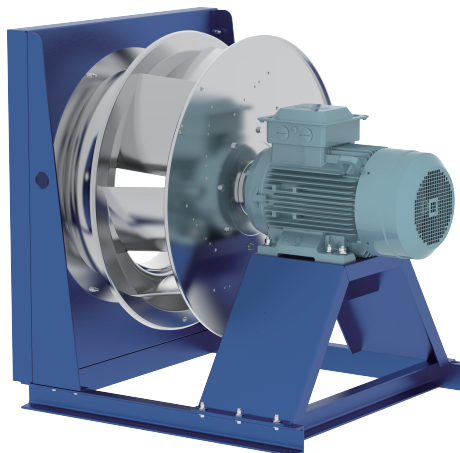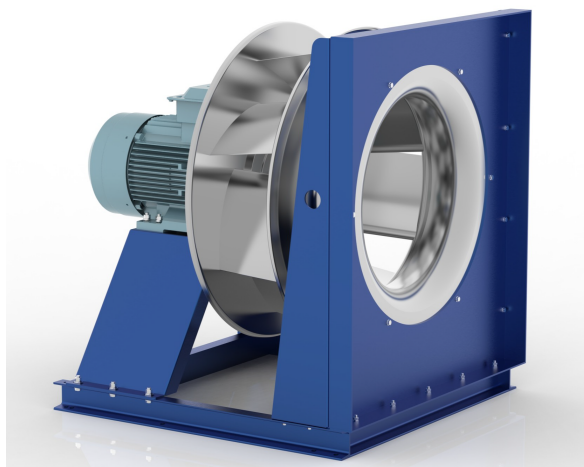

A	B	C	D	T
284	509	450	270	550-750

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

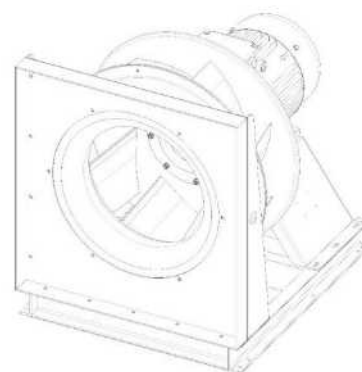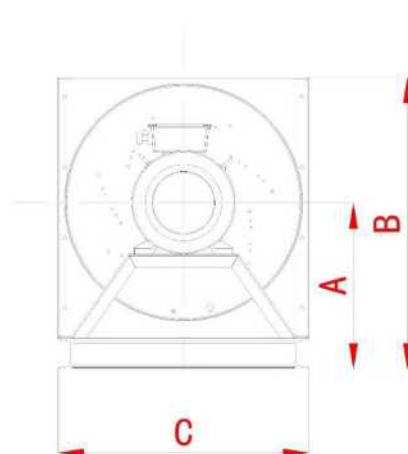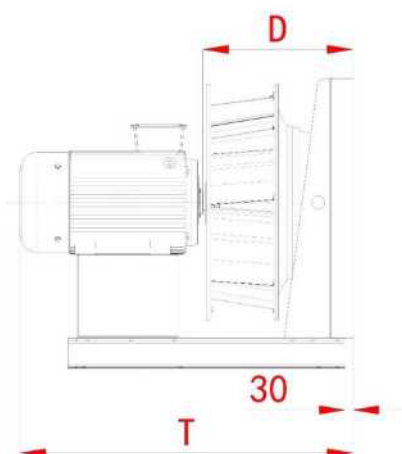

EC 离心后倾风机

DC系列Φ400




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF400DC1.1BHES	380	50/60	1.192	2.43	6215	786	1926	75.3
PLF400DC2.2CHES	380	50/60	2.338	4.73	7849	1253	2425	80.2
PLF400DC3DHES	380	50/60	2.778	6.38	8325	1414	2592	81.4
PLF400DC5.5DHES	380	50/60	4.450	11.51	9805	1955	3003	85.3
PLF400DC7.5FHES	380	50/60	7.256	15.58	11594	2719	3544	88.7

性能曲线

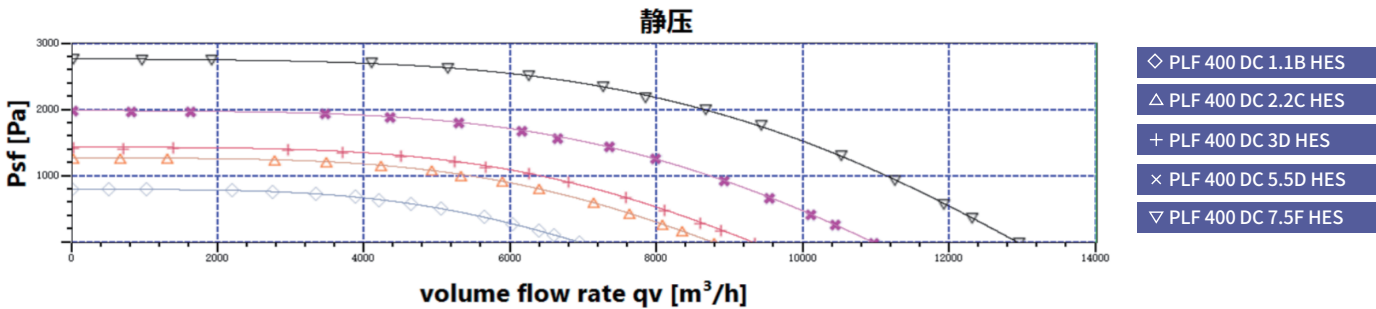




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 400$

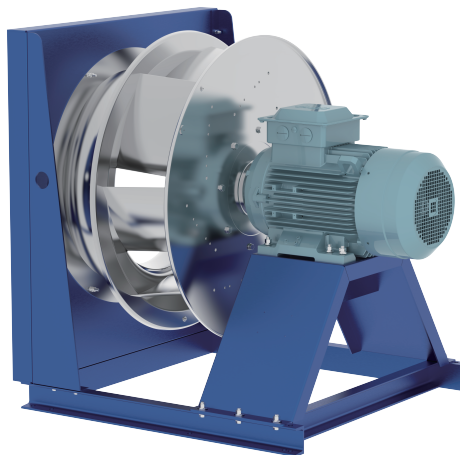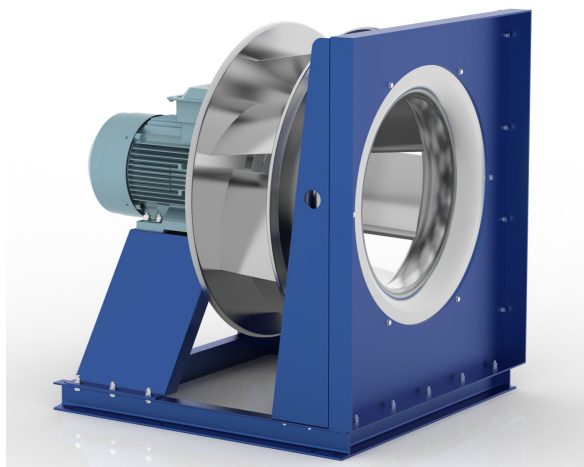

A	B	C	D	T
320	570	500	300	580-800

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

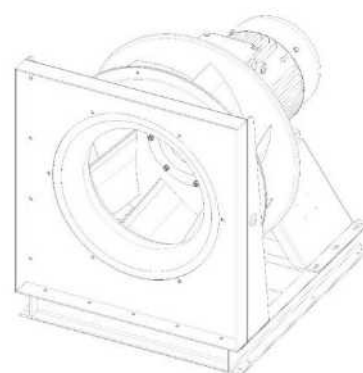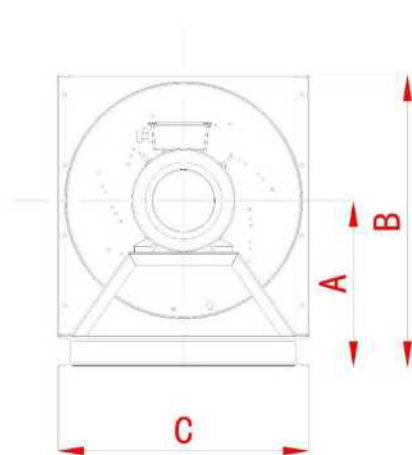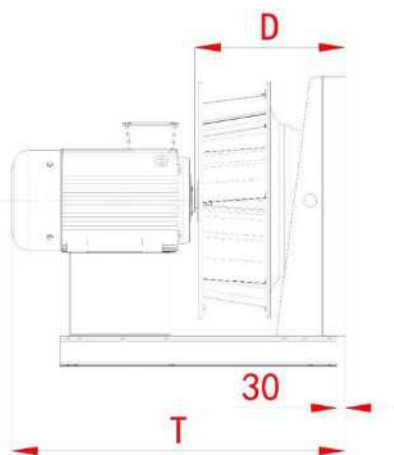

EC 离心后倾风机

DC系列Φ450




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF450DC1.5BHES	380	50/60	1.459	3.27	7500	795	1707	82.8
PLF450DC3CHES	380	50/60	2.879	6.38	9485	1270	2158	80.9
PLF450DC5.5DHES	380	50/60	5.304	11.51	11691	1928	2662	85.6
PLF450DC7.5DHES	380	50/60	7.637	15.58	13250	2467	3003	86.4

性能曲线

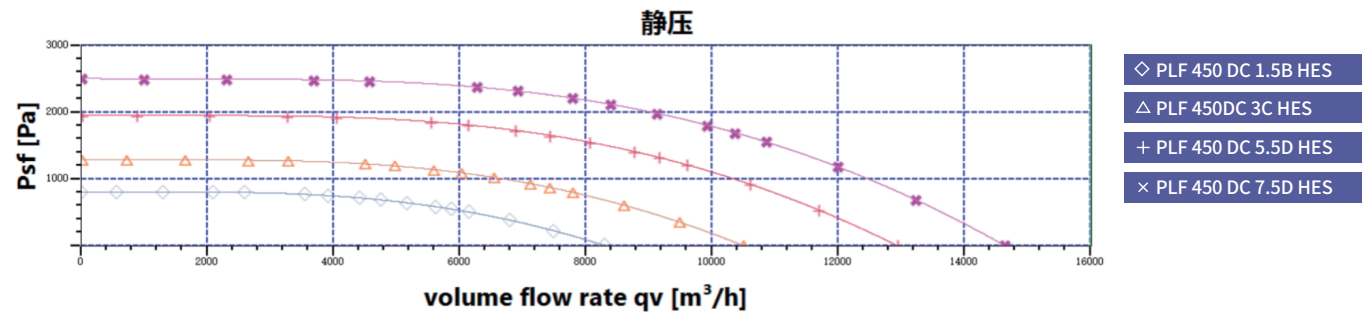




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 450$

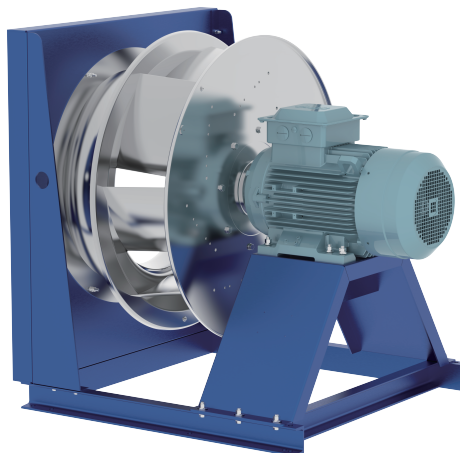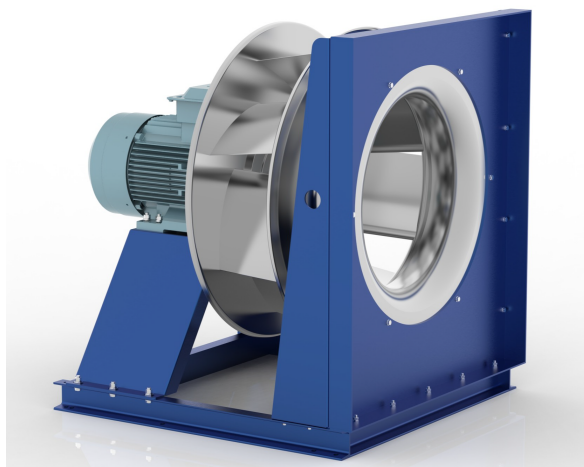

A	B	C	D	T
360	640	560	340	650-900

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

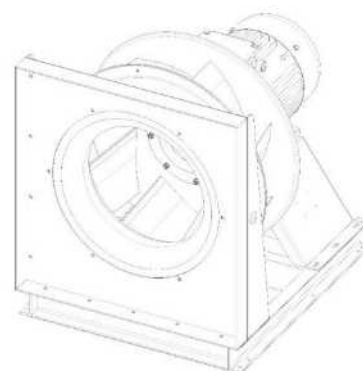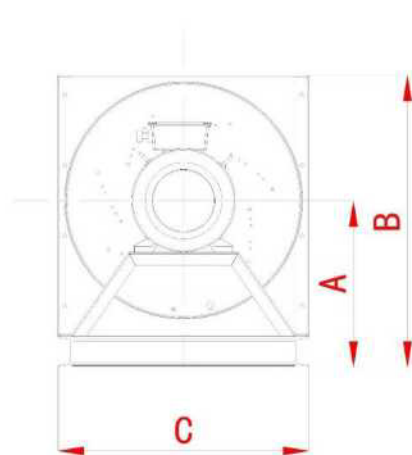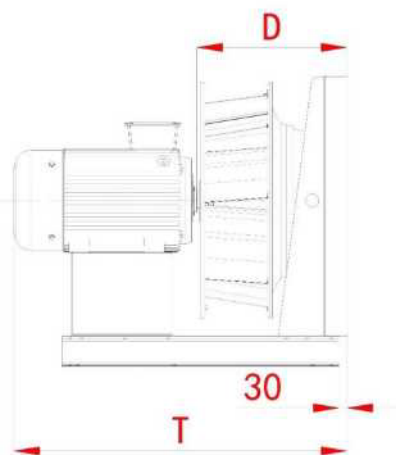

EC 离心后倾风机

DC系列Φ500




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF500DC3BHES	380	50/60	2.067	6.38	10239	871	1823	78.3
PLF500DC5.5CHES	380	50/60	5.285	11.51	14096	1644	2210	85.7
PLF500DC7.5CHES	380	50/60	7.696	15.58	16001	2122	2502	87.8
PLF500DC11DHES	380	50/60	9.623	22.68	17287	2473	2853	89.5
PLF500DC15DHES	380	50/60	11.860	30.76	18572	2851	2903	91.0

性能曲线

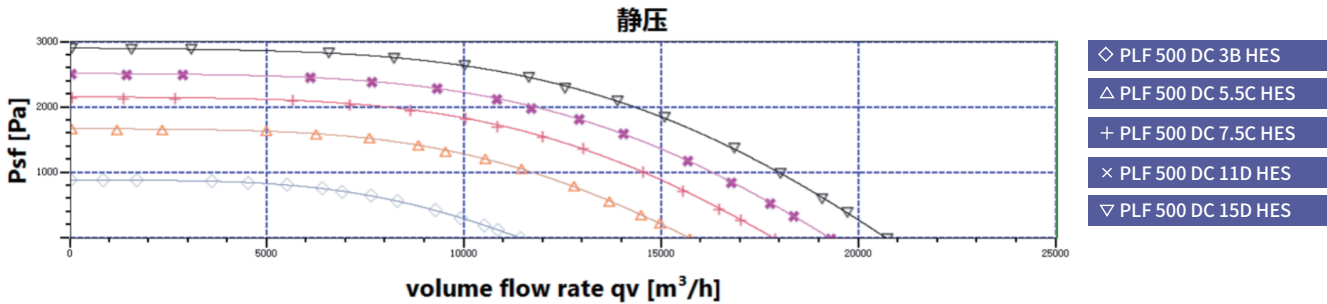




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 500$

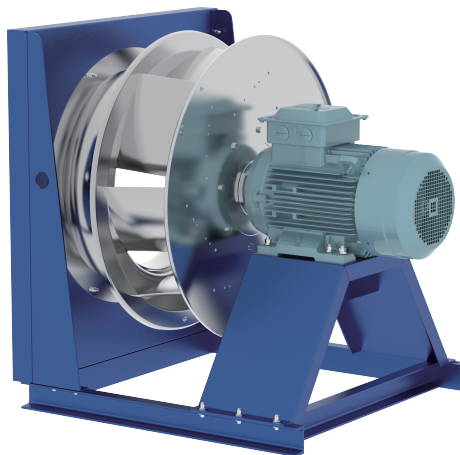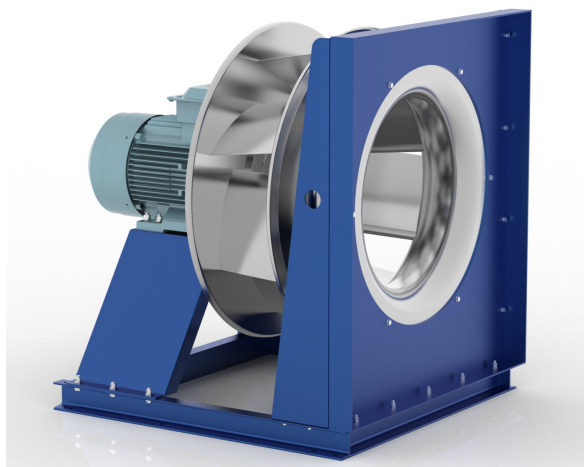

A	B	C	D	T
400	720	640	370	680-1000

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

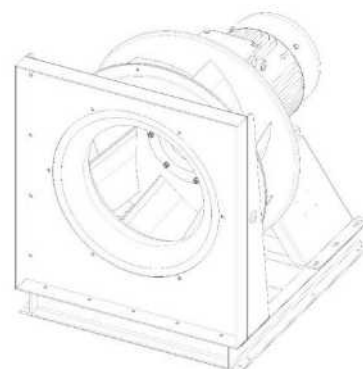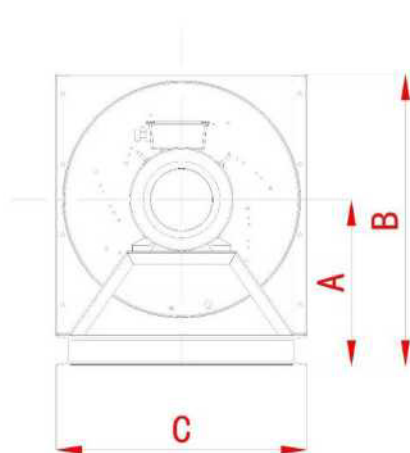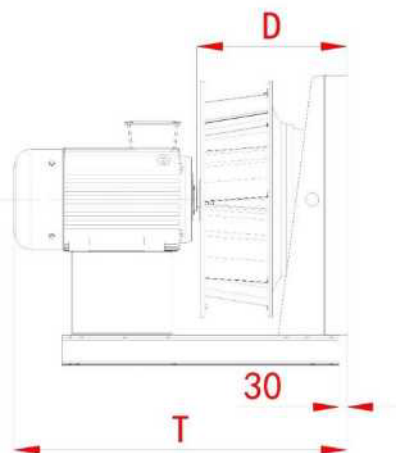

EC 离心后倾风机

DC系列Φ560




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0~N10VDC或0/4~20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF560DC4BHES	380	50/60	3.278	8.44	13935	1004	1574	81.0
PLF560DC5.5BHES	380	50/60	5.452	11.51	16575	1417	1847	85.7
PLF560DC7.5BHES	380	50/60	7.064	15.58	18136	1691	2002	87.2
PLF560DC11CHES	380	50/60	11.087	22.68	21120	2293	2334	90.5
PLF560DC15CHES	380	50/60	13.623	30.76	22658	2638	2502	94.6

性能曲线



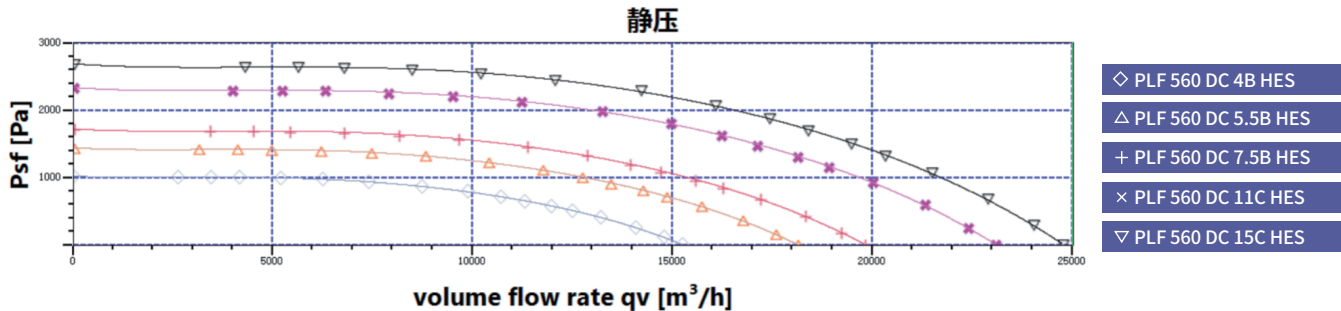


外形尺寸 $\Phi 560$

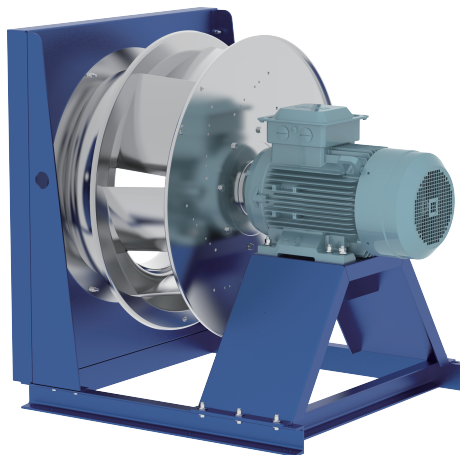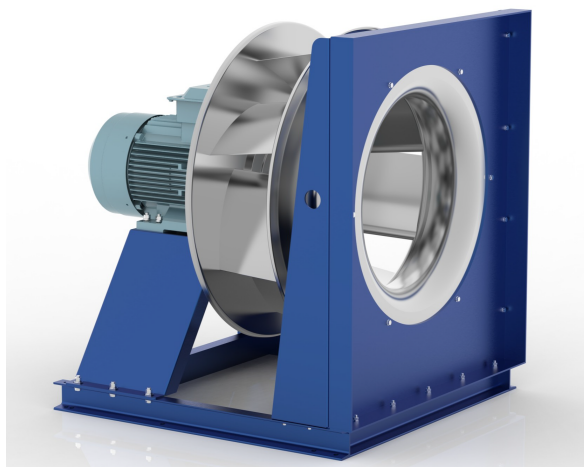

A	B	C	D	T
448	788	680	405	710-1100

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

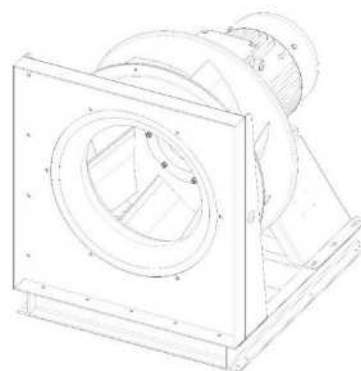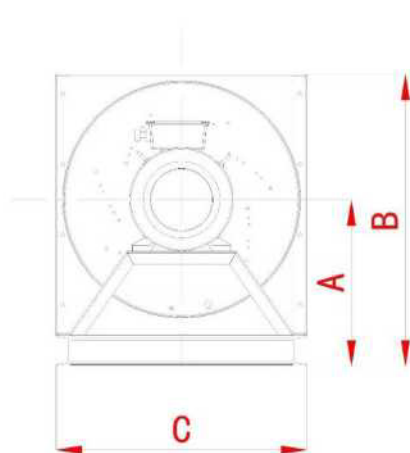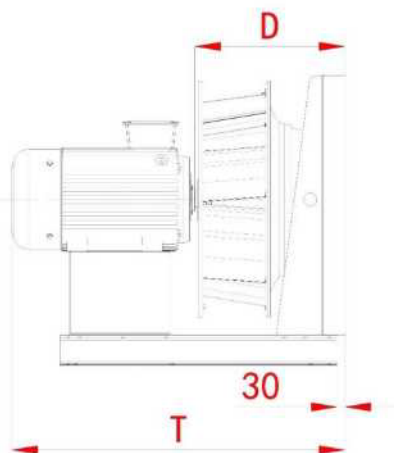

EC 离心后倾风机

DC系列Φ630




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF630DC5.5AHES	380	50/60	5.328	11.41	19384	1205	1501	85.4
PLF630DC7.5BHES	380	50/60	6.474	15.58	20680	1371	1611	86.1
PLF630DC11BHES	380	50/60	11.623	22.68	25202	2033	1952	90.3
PLF630DC15BHES	380	50/60	12.482	30.76	25809	2138	2002	95.3

性能曲线

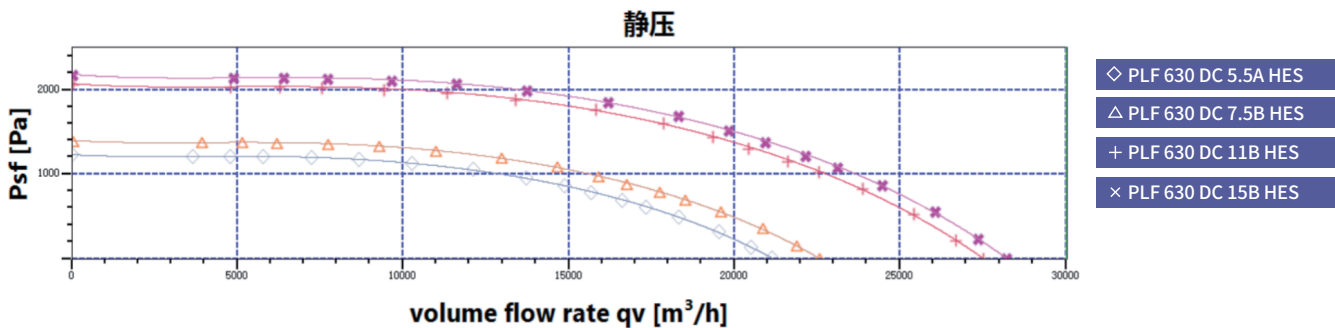




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 630$

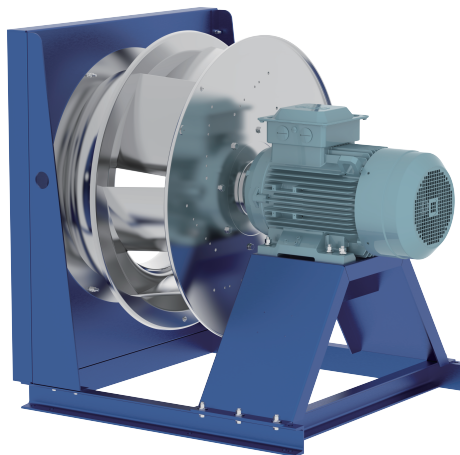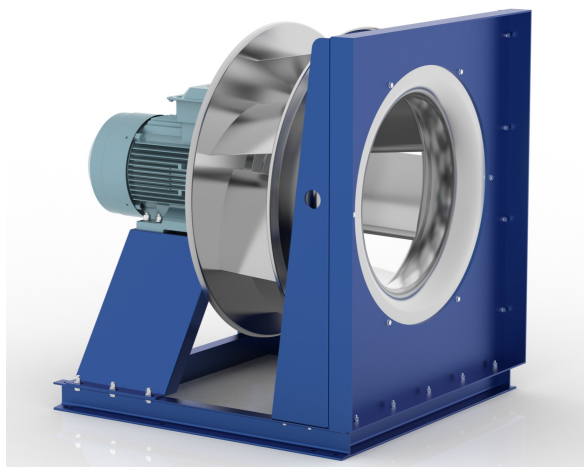

A	B	C	D	T
504	884	760	445	830-1150

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

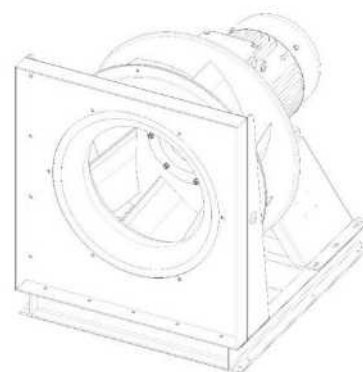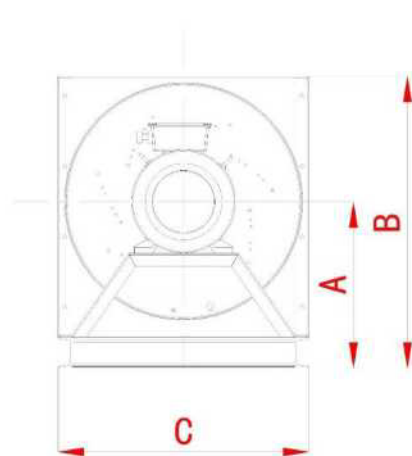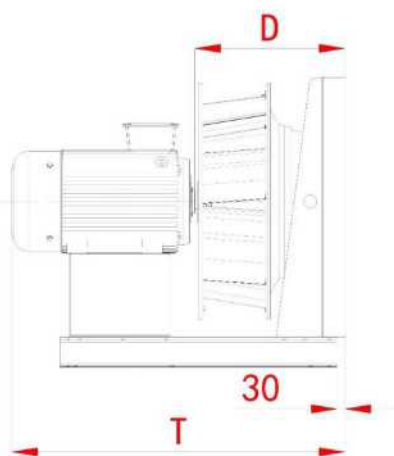

EC 离心后倾风机

DP系列Φ315




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF315DP1.1DHES	380	50/60	1.170	2.43	4224	1111	2979	73.2
PLF315DP2.2EHES	380	50/60	2.253	4.73	5101	1616	3666	79.5

性能曲线

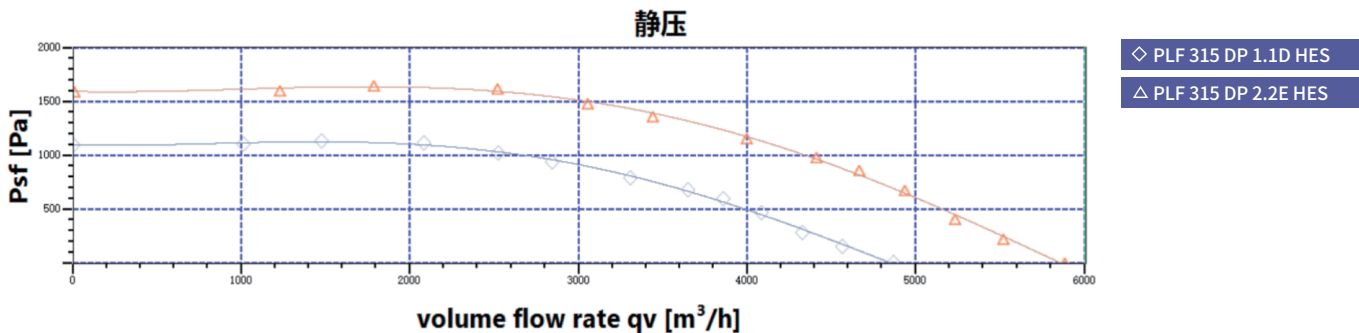




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 315$

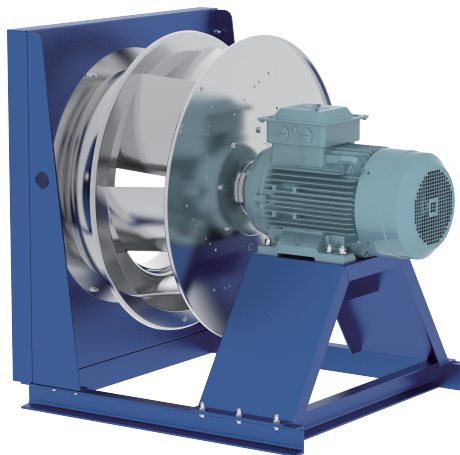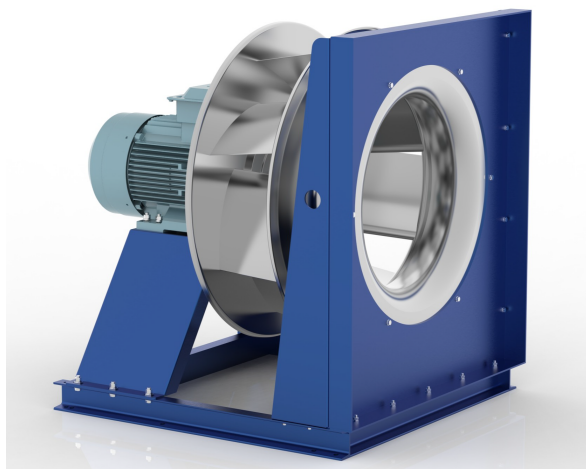

A	B	C	D	T
252	452	420	325	460-720

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

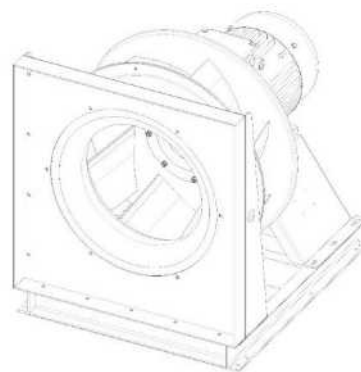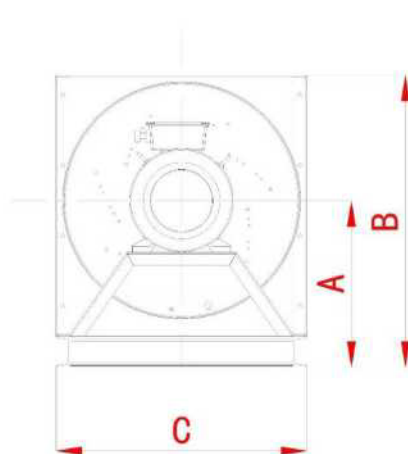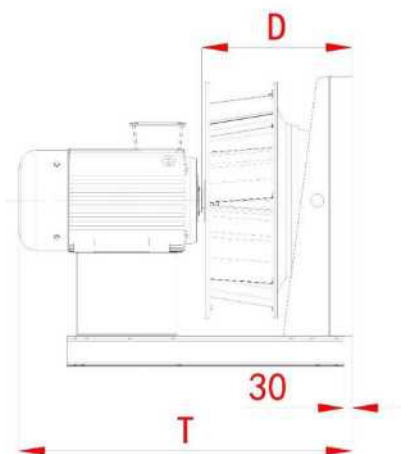

EC 离心后倾风机

DP系列Φ355




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF355DP1.1CHES	380	50/60	1.191	2.43	5074	942	2360	74.2
PLF355DP2.2DHES	380	50/60	2.412	4.73	6478	1534	3003	77.4

性能曲线

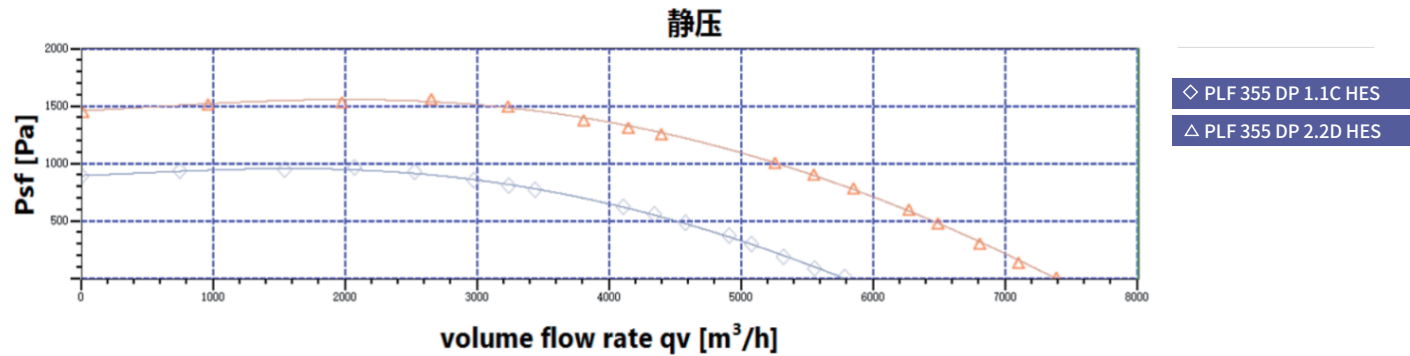




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 355$

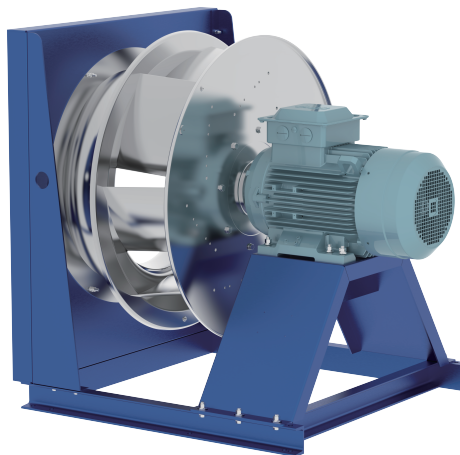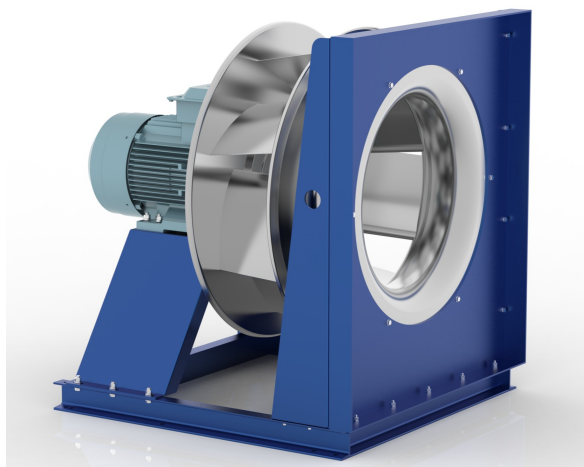

A	B	C	D	T
284	509	450	270	550-750

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

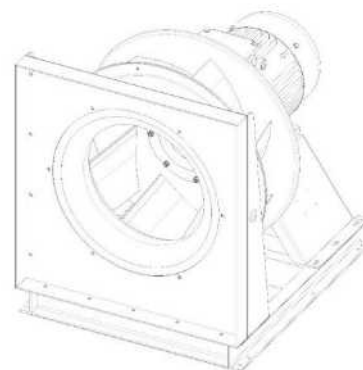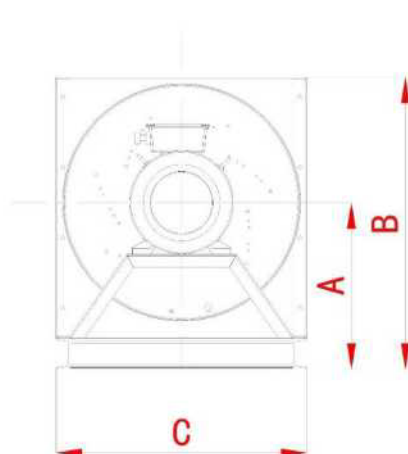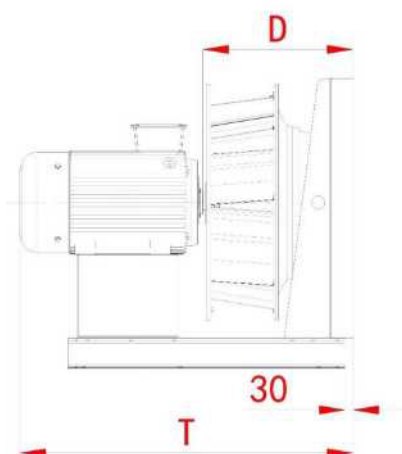

EC 离心后倾风机

DP系列Φ400




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF400DP1.5BHES	380	50/60	1.300	3.27	6347	851	2002	71.3
PLF400DP3DHES	380	50/60	2.953	6.38	8408	1492	2664	79.5
PLF400DP5.5EHES	380	50/60	5.115	11.51	10149	2173	3330	81.5

性能曲线

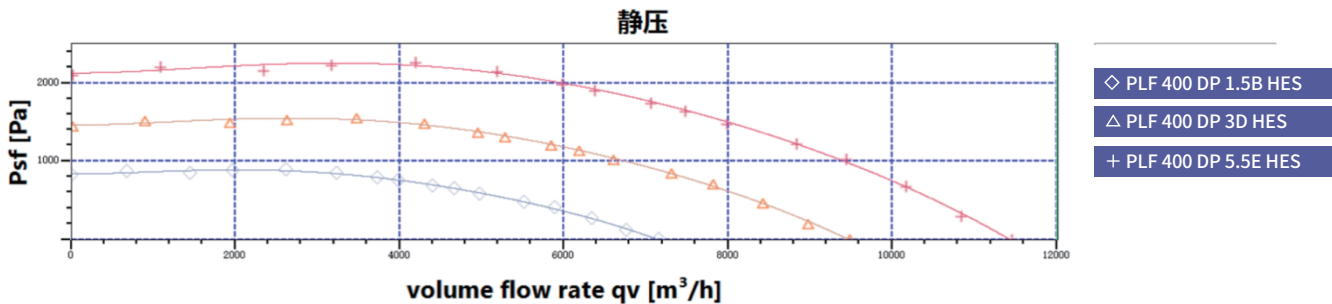




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 400$

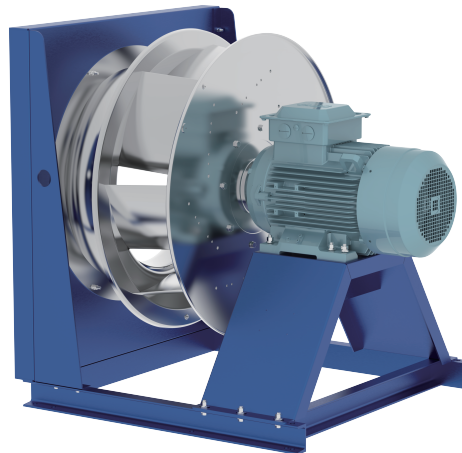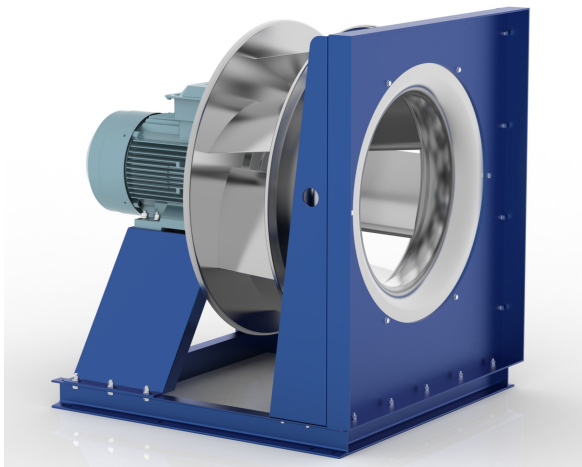

A	B	C	D	T
320	570	500	300	580-800

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

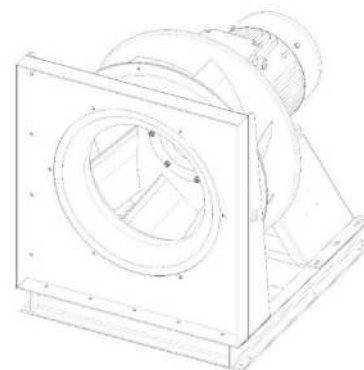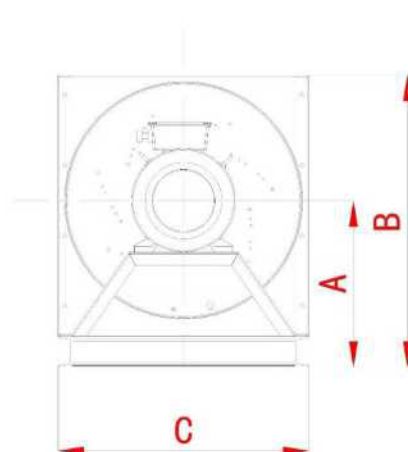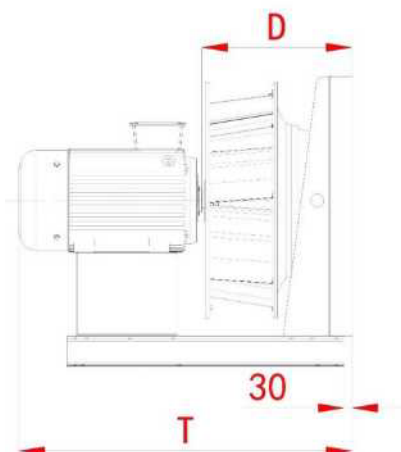

EC 离心后倾风机

DP系列Φ450




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF450DP2.2BHES	380	50/60	2.368	4.73	9118	1069	2002	75.0
PLF450DP4CHES	380	50/60	4.382	8.44	11265	1628	2475	79.4
PLF450DP7.5DHES	380	50/60	6.977	15.58	13221	2241	3000	83.0

性能曲线



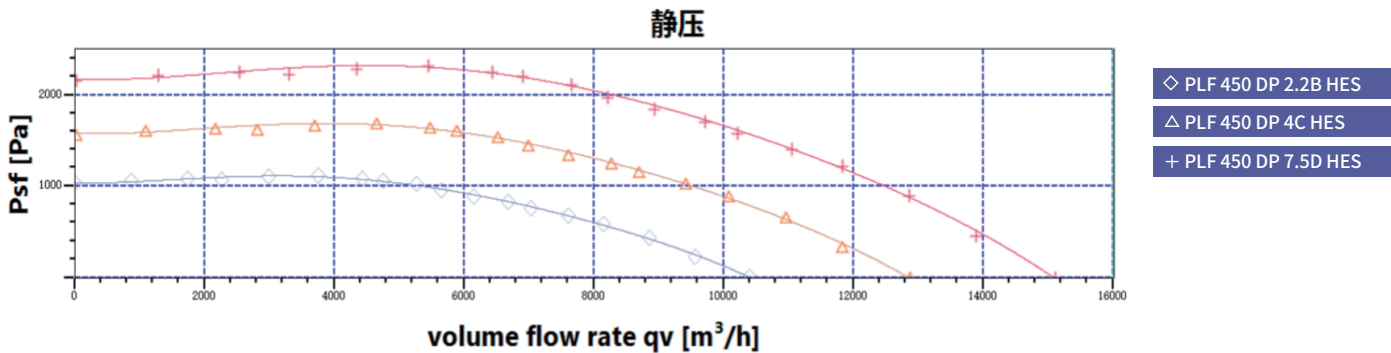


外形尺寸 $\Phi 450$

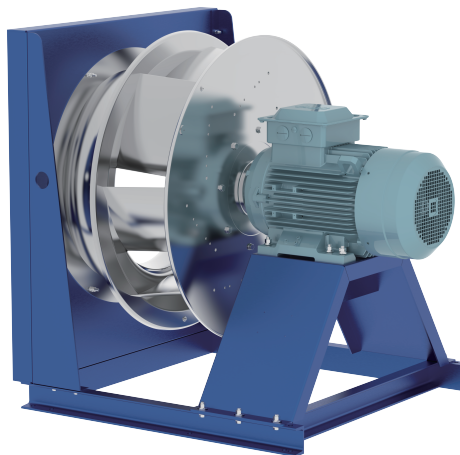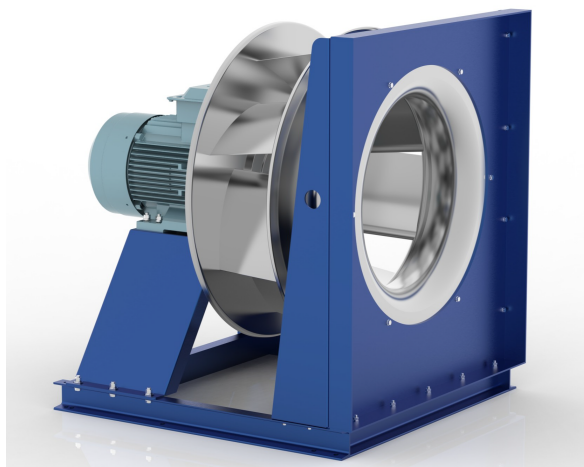

A	B	C	D	T
360	640	560	340	650-900

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

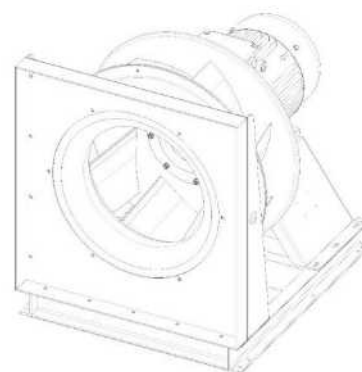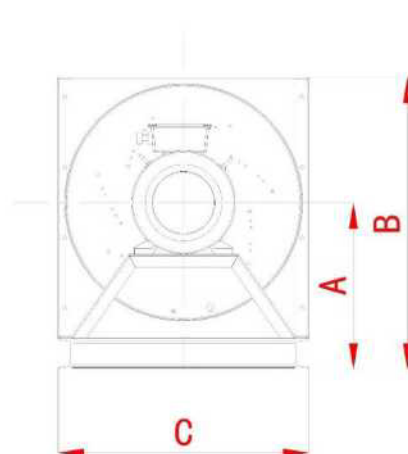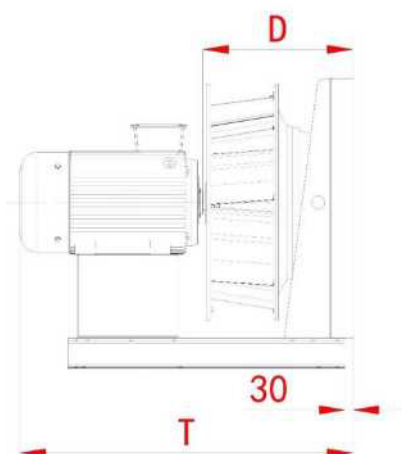

EC 离心后倾风机

DP系列Φ500




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压(V)	频率(HZ)	输入功率(KW)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(r/min)	噪音[dB(A)]
PLF500DP3BHES	380	50/60	3.153	6.38	11685	1212	1882	76.5
PLF500DP7.5CHES	380	50/60	7.241	15.58	15542	2140	2502	82.6
PLF500DP15DHES	380	50/60	12.353	30.76	18687	3076	3003	86.3

性能曲线

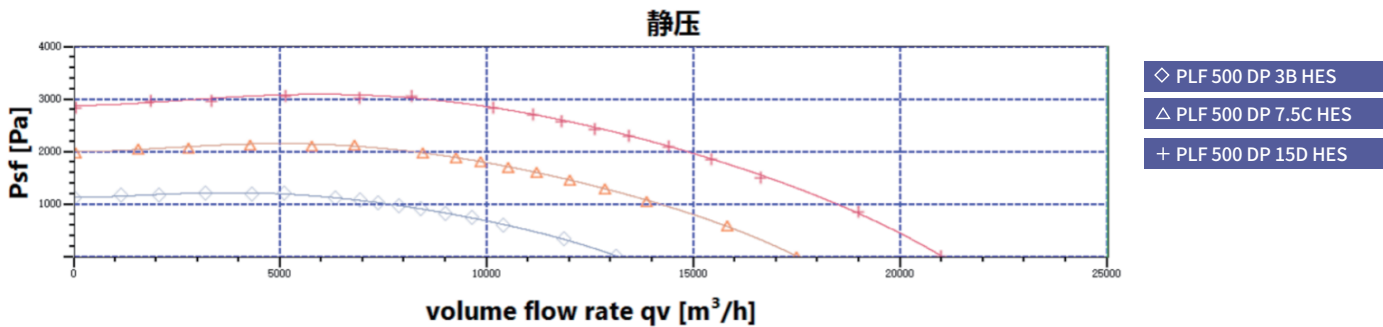




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 500$

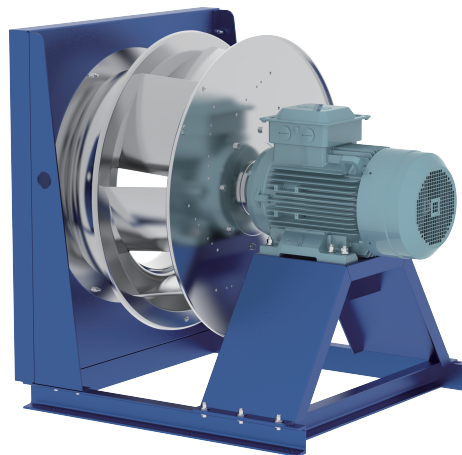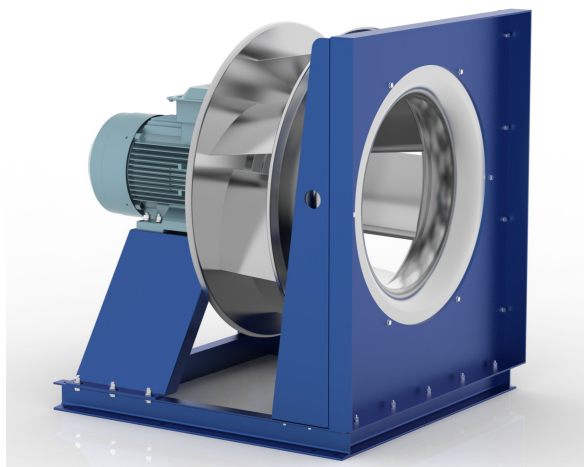

A	B	C	D	T
400	720	640	370	680-1000

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

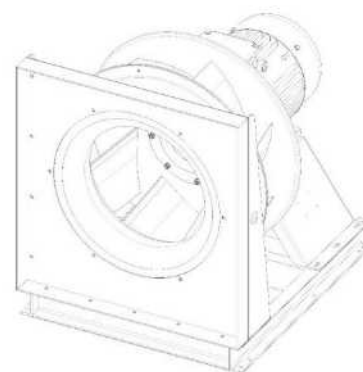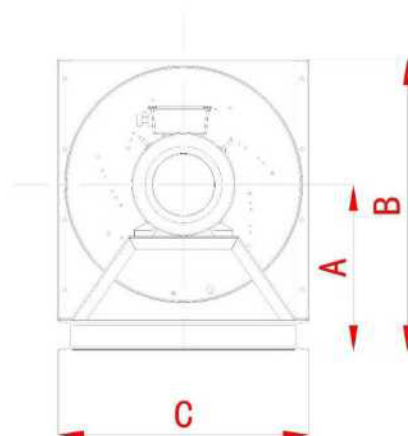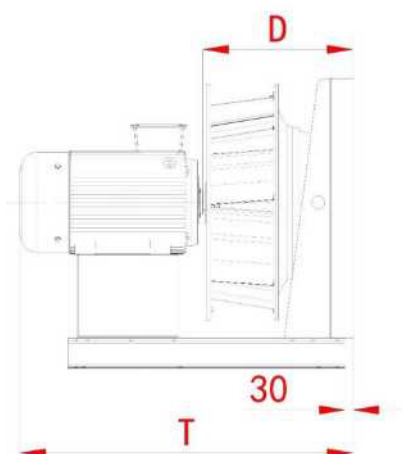

EC 离心后倾风机

DP系列Φ560




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5



产品规格



型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF560DP4BHES	380	50/60	3.311	8.44	13884	1021	1581	78.3
PLF560DP7.5BHES	380	50/60	7.000	15.58	17906	1697	2002	83.0
PLF560DP15CHES	380	50/60	13.496	30.76	22397	2646	2502	88.4

性能曲线

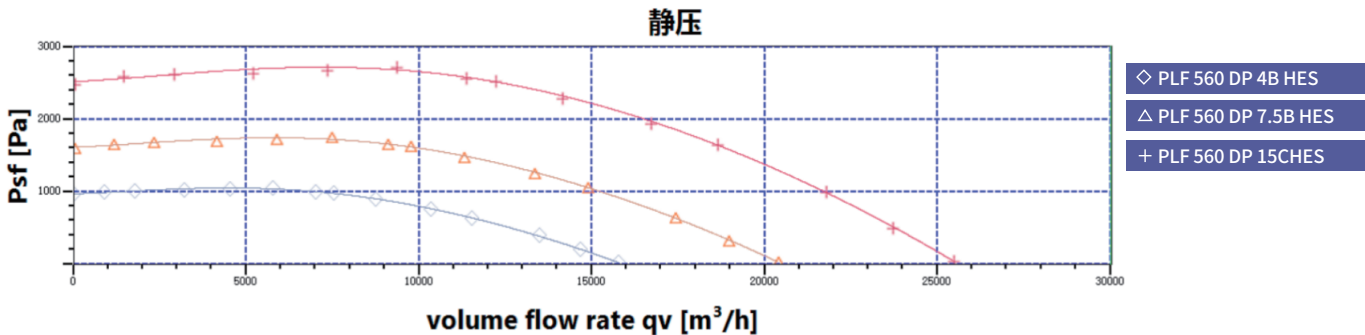




注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

外形尺寸 $\Phi 560$

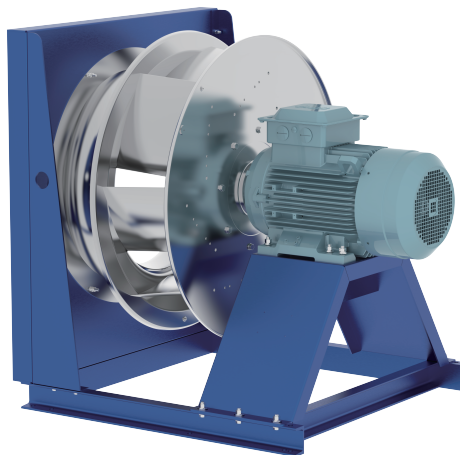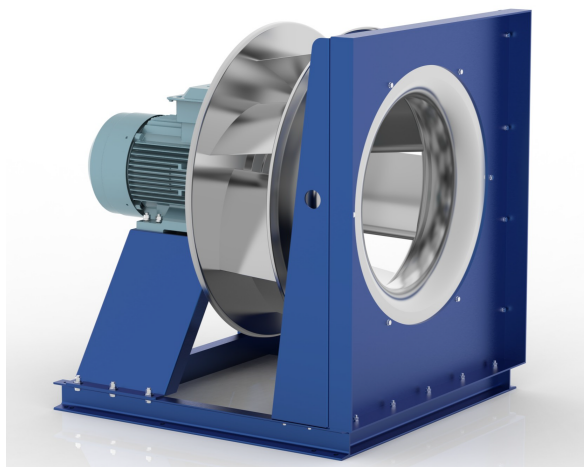

A	B	C	D	T
448	788	680	405	710-1100

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

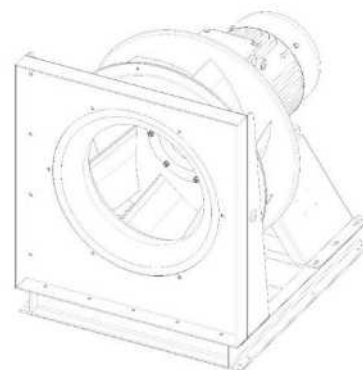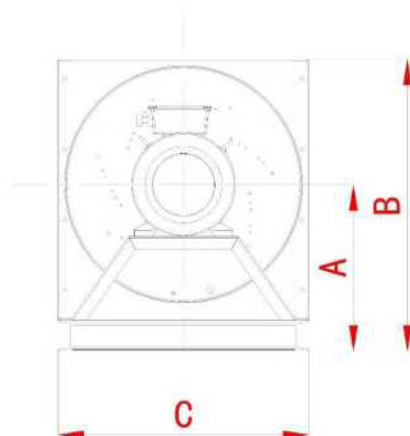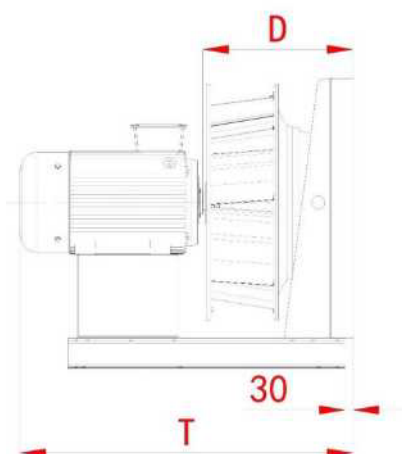

EC 离心后倾风机

DP系列Φ630




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]
PLF630DP4AHES	380	50/60	3.487	8.35	16336	931	1360	74.3
PLF630DP7.5BHES	380	50/60	6.467	15.58	20110	1409	1611	79.7
PLF630DP15BHES	380	50/60	12.469	30.76	25124	2197	2002	83.6

性能曲线



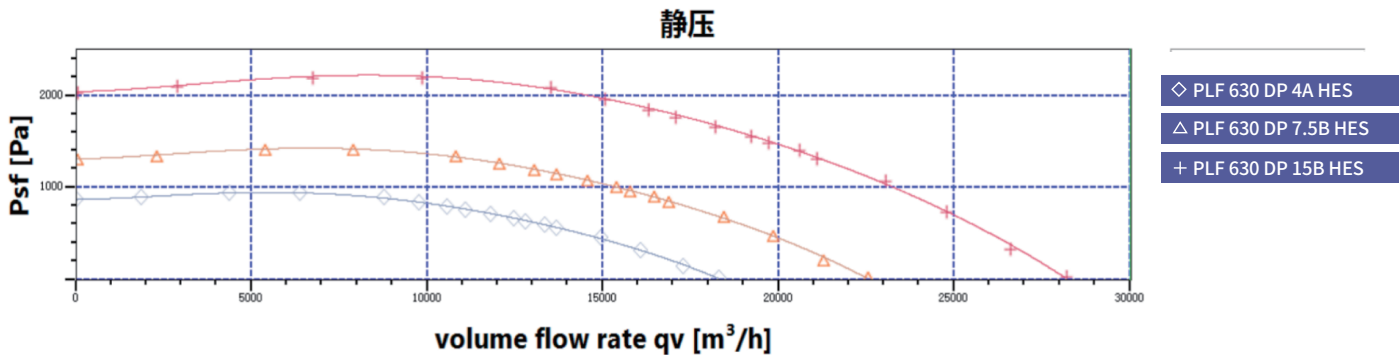


外形尺寸 $\Phi 630$

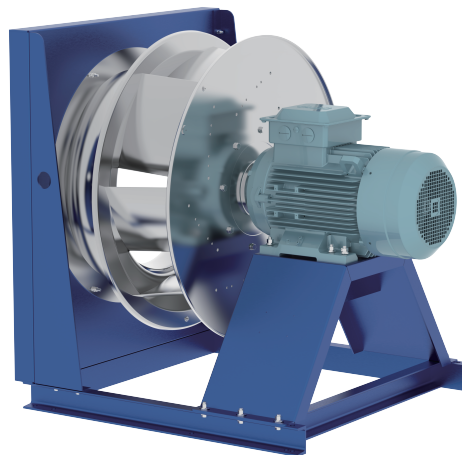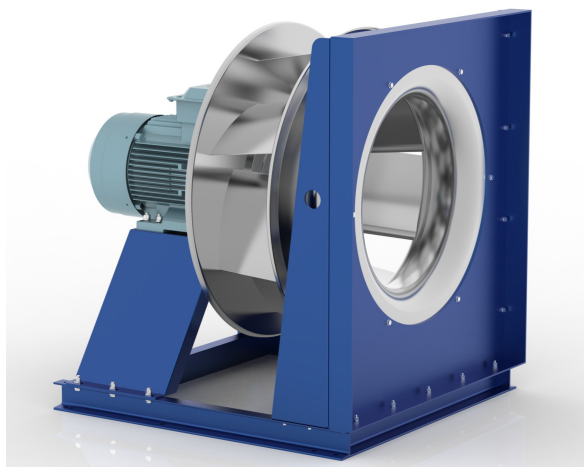

A	B	C	D	T
504	884	760	445	830-1150

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

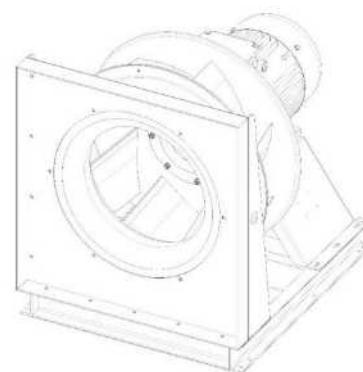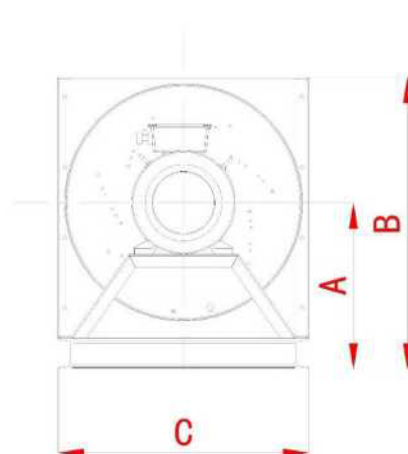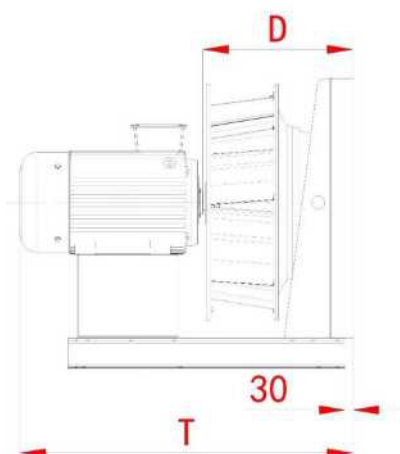

PANKA | 澎克風機

澎克——驭风而行,低碳未来



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com