PANKA 澎克
空气流动系统解决方案




暖通空调系列

PLFB离心风机

AIR SYSTEM
SOLUTIONS

Product
Catalogue

风机型号命名规则

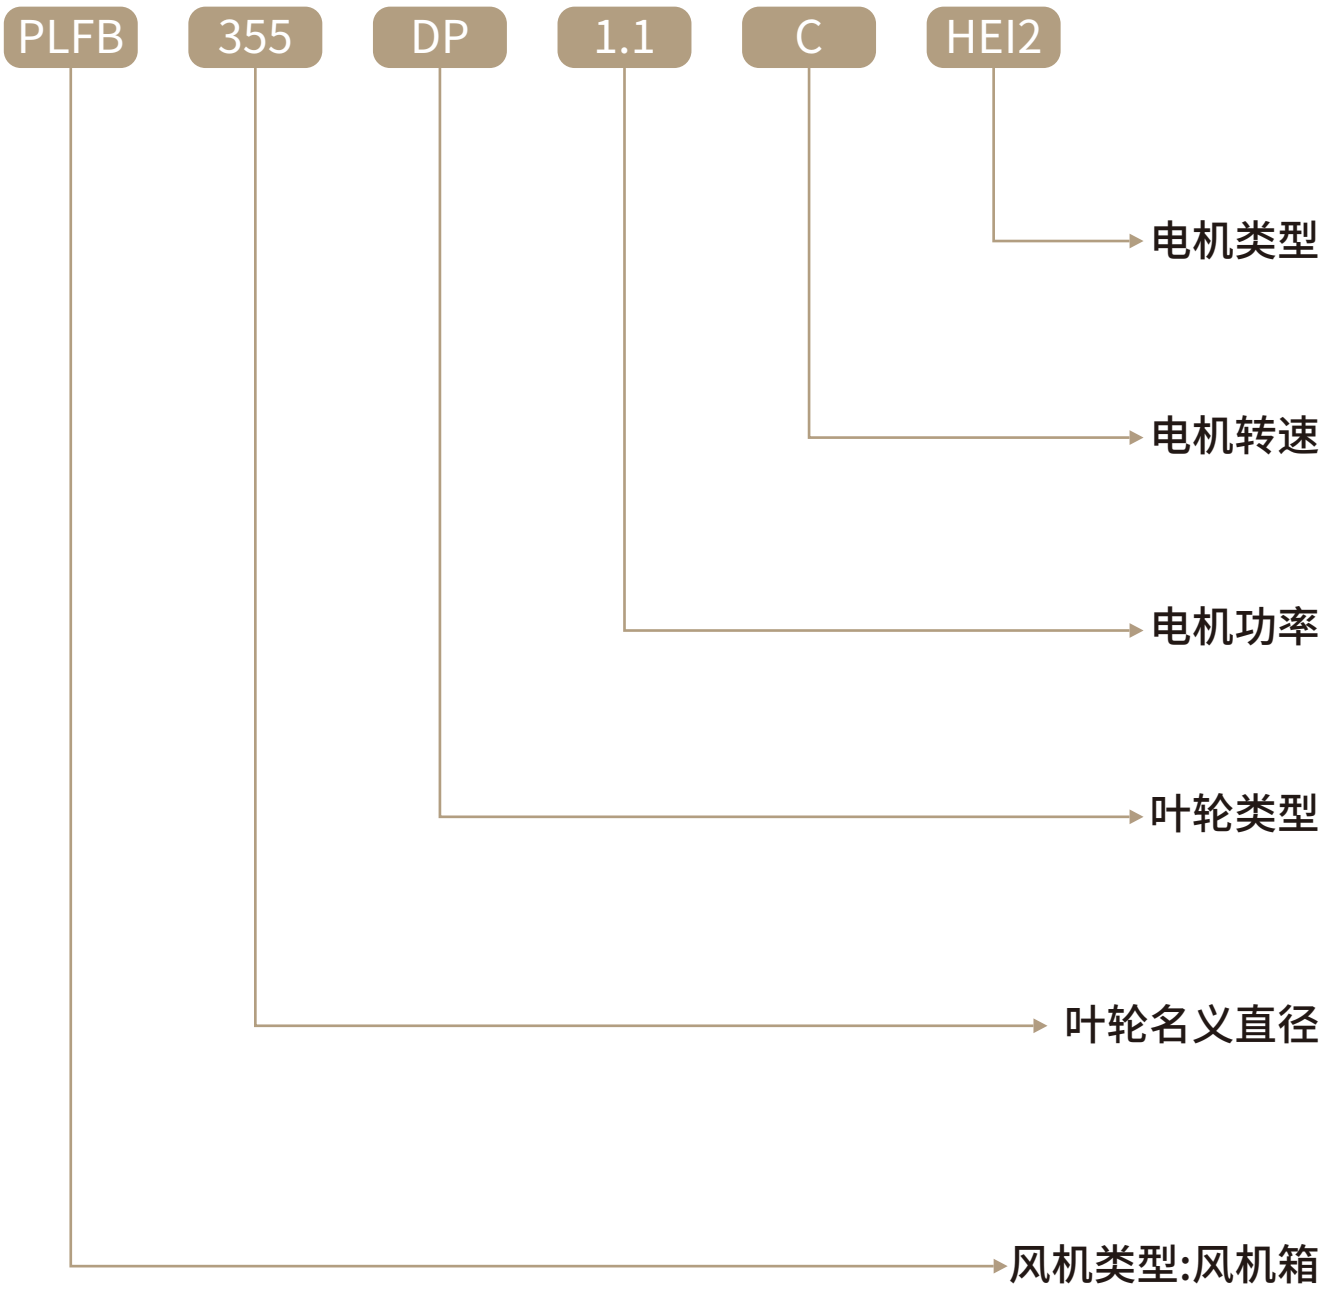

PLFB 风机箱

- **叶轮可选：** DL、DC、DP
- **风量范围：** 500 ~ 27000m³/h
- **静压范围：** 0~2300Pa
- **驱动形式：** 直联
- **安装方式：** 吊装、管道安装
- **应用范围：** 可用于管道通风，建筑送排风等.





低噪声

高效离心结构，匀速吸入空气，实现噪音值大幅度降低；直流供电在风机调速时无交流电杂音.

高静压

无蜗壳设计，提高静压，风量输出稳定.

新风路设计

有效抑制由安装产生的侧面噪声.

结构紧凑

采用新型机箱，体积更小巧，美观轻便，便于安装且节约空间.

节能调节

可搭载EC电机，可调速，拥有RS485，0~10V，0-~20mA等多种调速方法.

安全可靠

所有马达配备过热保护装置，确保运行更安全可靠；风机可以并联互为备机.

新能源直供

可以选择直流供电，接入太阳、风能等新能源电力直供，减少并网损失.

离心风机箱
DL系列Φ225



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB225DL0.75FHEI2	380	50/60	0.644	1.68	2124	1132	2000	76.7	17

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ250

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB250DL1.1FHEI2	380	50/60	1.060	2.43	2923	1400	4000	81.7	17

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ280



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB280DL1.1EHEI2	380	50/60	1.235	2.43	3608	1347	3500	82.7	17
PLFB280DL1.5FHEI2	380	50/60	1.501	3.27	3613	1545	3754	83.8	17

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ315

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB315DL1.1DHEI2	380	50/60	1.013	2.43	3983	1015	2876	80.1	22
PLFB315DL1.5DHEI2	380	50/60	1.373	3.27	4419	1252	3000	81.5	22
PLFB315DL2.2EHEI2	380	50/60	1.884	4.73	4942	1561	3353	82.9	24

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ355

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB355DL1.1CHEI2	380	50/60	1.140	2.43	4964	898	2260	76.4	22
PLFB355DL1.5CHEI2	380	50/60	1.544	3.27	5514	1108	2500	81.1	24
PLFB355DL3DHEI2	380	50/60	2.475	6.38	6511	1541	2953	83.0	26

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ400



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB400DL1.1BHEI2	380	50/60	1.140	2.43	5848	771	1893	77.3	24
PLFB400DL2.2CHEI2	380	50/60	2.274	4.73	7424	1243	2383	83.2	26
PLFB400DL4DHEI2	380	50/60	3.026	8.44	8213	1521	2650	84.4	30

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ450



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB450DL1.1AHEI2	380	50/60	0.865	2.38	6308	560	1500	73.1	30
PLFB450DL2.2BHEI2	380	50/60	2.174	4.73	8565	1029	1993	80.8	32
PLFB450DL4CHEI2	380	50/60	3.743	8.44	10371	1508	2350	85.3	46

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ500



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB500DL1.5AHEI2	380	50/60	1.570	3.22	9057	723	1438	77.4	39
PLFB500DL3BHEI2	380	50/60	2.916	6.38	11156	1096	1756	79.9	45
PLFB500DL5.5CHEI2	380	50/60	4.957	11.51	13387	1578	2100	84.0	51

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ560

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB560DL2.2AHEI2	380	50/60	2.093	4.66	11651	759	1311	80.0	47
PLFB560DL3AHEI2	380	50/60	3.191	6.31	13450	1011	1501	80.1	47
PLFB560DL7.5BHEI2	380	50/60	5.443	15.58	16092	1455	1850	83.7	60

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DL系列Φ630



- 叶　　型：后倾板式铆接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB630DL4AHEI2	380	50/60	3.692	8.35	16613	962	1322	79.9	63
PLFB630DL7.5BHEI2	380	50/60	6.224	15.58	19798	1366	1552	84.7	66

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ225

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB225DC0.75FHEI2	380	50/60	0.644	1.68	2235	1094	4000	75.1	18

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ250

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB250DC1.1FHEI2	380	50/60	1.067	2.43	3080	1352	4000	80.2	19

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ280



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB280DC1.1EHEI2	380	50/60	1.073	2.43	3592	1182	3500	77.9	20
PLFB280DC2.2FHEI2	380	50/60	1.777	4.73	4289	1684	4000	82.5	22

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ315

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB315DC1.1DHEI2	380	50/60	1.178	2.43	4356	1083	2893	78.3	24
PLFB315DC1.5DHEI2	380	50/60	1.358	3.27	4587	1200	3000	78.9	24
PLFB315DC2.2EHEI2	380	50/60	2.125	4.73	5353	1632	3500	81.8	26

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ355

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB355DC1.1CHEI2	380	50/60	1.166	2.43	5243	901	2295	75.7	27
PLFB355DC1.5CHEI2	380	50/60	1.498	3.27	5728	1073	2500	77.4	29
PLFB355DC2.2DHEI2	380	50/60	2.425	4.73	6757	1493	2963	81.0	29

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ400



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB400DC1.1BHEI2	380	50/60	1.192	2.43	6215	786	1926	75.3	30
PLFB400DC2.2CHEI2	380	50/60	2.338	4.73	7849	1253	2425	80.2	32
PLFB400DC3DHEI2	380	50/60	2.778	6.38	8325	1414	2592	81.4	32
PLFB400DC5.5DHEI2	380	50/60	4.450	11.51	9805	1955	3000	85.3	39
PLFB400DC7.5FHEI2	380	50/60	7.256	15.58	11594	2719	3544	88.7	39

注:更多选型及型号信息，请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ450

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB450DC1.5BHEI2	380	50/60	1.459	3.27	7500	795	1707	82.8	41
PLFB450DC3CHEI2	380	50/60	2.879	6.38	9485	1270	2158	80.9	43
PLFB450DC5.5DHEI2	380	50/60	5.304	11.51	11691	1928	2662	85.6	58
PLFB450DC7.5DHEI2	380	50/60	7.637	15.58	13250	2467	3000	86.4	61

注:更多选型及型号信息，请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ500

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB500DC3BHEI2	380	50/60	2.067	6.38	10239	871	1823	78.3	56
PLFB500DC5.5CHEI2	380	50/60	5.285	11.51	14096	1644	2210	85.7	61
PLFB500DC7.5CHEI2	380	50/60	7.696	15.58	16001	2122	2500	87.8	64
PLFB500DC11DHEI2	380	50/60	9.623	22.68	17287	2473	2853	89.5	89
PLFB500DC15DHEI2	380	50/60	11.860	30.76	18572	2851	2903	91.0	89

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ560

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB560DC4BHEI2	380	50/60	3.278	8.44	13935	1004	1574	81.0	70
PLFB560DC5.5BHEI2	380	50/60	5.452	11.51	16575	1417	1847	85.7	73
PLFB560DC7.5BHEI2	380	50/60	7.064	15.58	18136	1691	2000	87.2	76
PLFB560DC11CHEI2	380	50/60	11.087	22.68	21120	2293	2334	90.5	101
PLFB560DC15CHEI2	380	50/60	13.623	30.76	22658	2638	2500	94.6	106

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DC系列Φ630

PLFB系列



- 叶　　型：后倾板式焊接叶轮
- 材　　质：碳钢表面防护喷涂
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB630DC5.5AHEI2	380	50/60	5.328	11.41	19384	1205	1500	85.4	88
PLFB630DC7.5BHEI2	380	50/60	6.474	15.58	20680	1371	1611	86.1	88
PLFB630DC11BHEI2	380	50/60	11.623	22.68	25202	2033	1952	90.3	117
PLFB630DC15BHEI2	380	50/60	12.482	30.76	25809	2138	2000	95.3	125

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ315

PLFB系列



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB315DP1.1DHEI2	380	50/60	1.170	2.43	4224	1111	2979	73.2	21
PLFB315DP2.2EHEI2	380	50/60	2.253	4.73	5101	1616	3666	79.5	23

注:更多选型及型号信息，请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ355



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB355DP1.1CHEI2	380	50/60	1.191	2.43	5074	942	2360	74.2	22
PLFB355DP2.2DHEI2	380	50/60	2.412	4.73	6478	1534	3000	77.4	24

注:更多选型及型号信息，请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ400

PLFB系列



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB400DP1.5BHEI2	380	50/60	1.300	3.27	6347	851	2000	71.3	28
PLFB400DP3DHEI2	380	50/60	2.953	6.38	8408	1492	2664	79.5	30
PLFB400DP5.5EHEI2	380	50/60	5.115	11.51	10149	2173	3330	81.5	34

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ450

PLFB系列



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB450DP2.2BHEI2	380	50/60	2.368	4.73	9118	1069	2000	75.0	36
PLFB450DP4CHEI2	380	50/60	4.382	8.44	11265	1628	2475	79.4	43
PLFB450DP7.5DHEI2	380	50/60	6.977	15.58	13221	2241	3000	83.0	46

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ500



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB500DP3BHEI2	380	50/60	3.153	6.38	11685	1212	1882	76.5	46
PLFB500DP7.5CHEI2	380	50/60	7.241	15.58	15542	2140	2500	82.6	56
PLFB500DP15DHEI2	380	50/60	12.353	30.76	18687	3076	3000	86.3	81

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ560



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB560DP4BHEI2	380	50/60	3.311	8.44	13884	1021	1581	78.3	62
PLFB560DP7.5BHEI2	380	50/60	7.000	15.58	17906	1697	2000	83.0	68
PLFB560DP15CHEI2	380	50/60	13.496	30.76	22397	2646	2500	88.4	96

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

EC 离心后倾风机
DP系列Φ630



- 叶　　型：后倾机翼焊接叶轮
- 材　　质：铝合金
- 电机形式：EC、AC、DC
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
  转子锁定与过热保护机制
  可选转速控制与警报讯号输出

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m^3/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFB630DP4AHEI2	380	50/60	3.487	8.35	16336	931	1360	74.3	73
PLFB630DP7.5BHEI2	380	50/60	6.467	15.58	20110	1409	1611	79.7	76
PLFB630DP15BHEI2	380	50/60	12.469	30.76	25124	2197	2000	83.6	113

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术
重量仅为箱体内部风机重量
箱体尺寸参考P30

尺寸表及外形图








风机型号 Model	长(mm) A	宽(mm) B	高(mm) C	中心高(mm) D	法兰尺寸(内)(mm) E	法兰尺寸(外)(mm) F
PLFB225***	450	510	560	330	410	510
PLFB250***	450	550	600	350	450	550
PLFB280***	500	610	660	380	510	610
PLFB315***	550	690	740	420	590	690
PLFB355***	600	750	800	425	650	750
PLFB400***	750	820	870	485	720	820
PLFB450***	800	910	960	530	810	910
PLFB500***	850	1000	1050	575	900	1000
PLFB560***	900	1110	1160	630	1010	1110
PLFB630***	950	1250	1300	700	1150	1250

注:***代表不同配置规格

气流方向

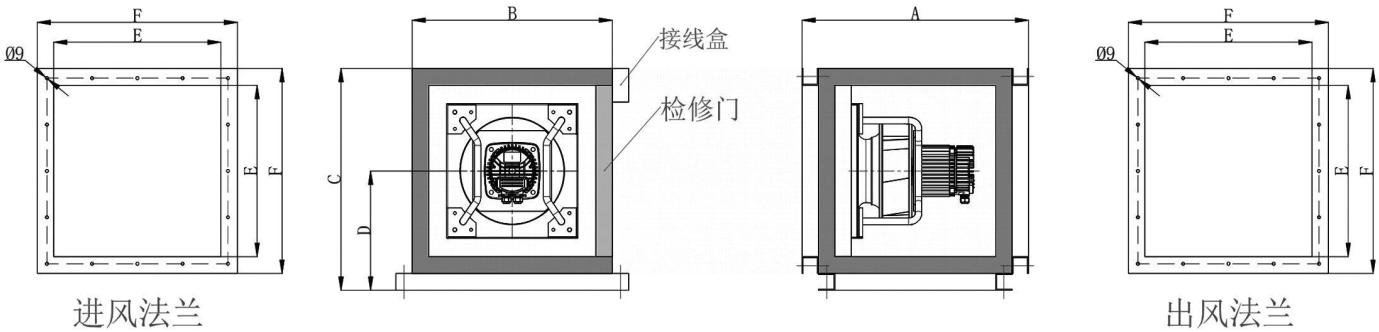

进风法兰　　出风法兰

PANKA | 澎克風機

風隨我動

澎克机电设备（上海）有限公司

上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

+86-21-54195789

info@pankafan.com