



# 暖通空调系统

PLFE离心风机系列(防爆可选)

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ250




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压(V) | 频率(HZ) | 输入功率(KW) | 电流(A) | 最大风量(m³/h) | 最大静压(Pa) | 转速(r/min) | 噪音[dB(A)] |
|------------------|-------|--------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| PLFE250DC1.1FHES | 380   | 50/60  | 1.067    | 2.43  | 3080       | 1352     | 4004      | 80.2      |

### 性能曲线





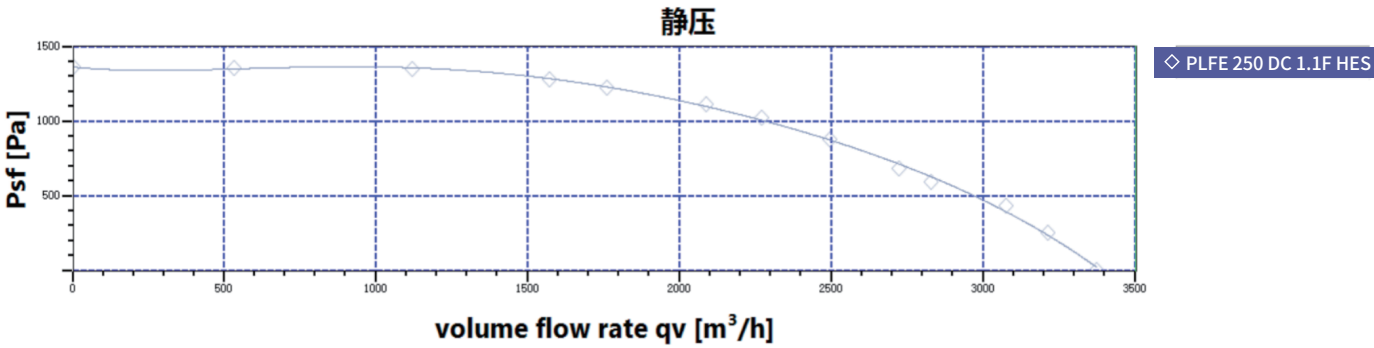


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 250$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 200 | 360 | 320 | 200 | 425-250 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

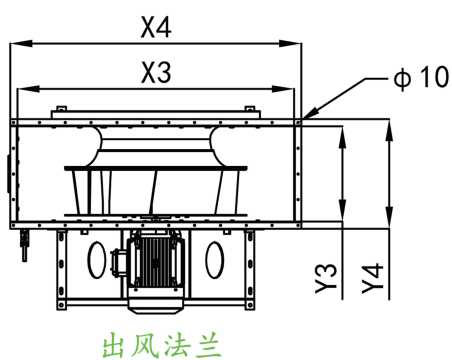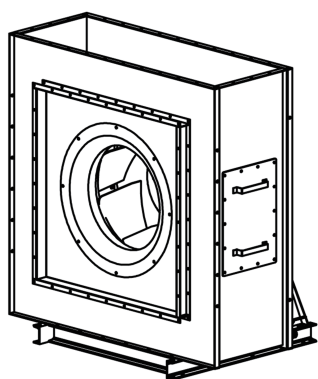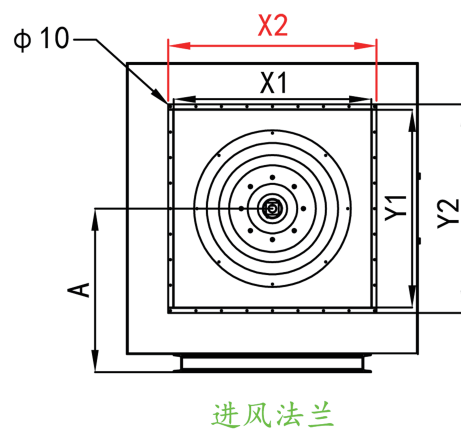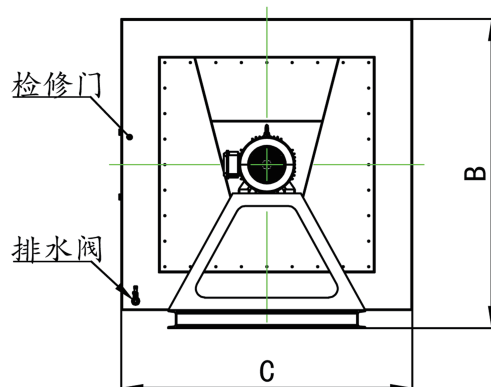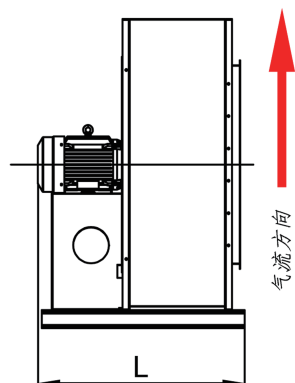

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ280




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压(V) | 频率(HZ) | 输入功率(KW) | 电流(A) | 最大风量(m³/h) | 最大静压(Pa) | 转速(r/min) | 噪音[dB(A)] |
|------------------|-------|--------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| PLFE280DC1.1EHES | 380   | 50/60  | 1.073    | 2.43  | 3592       | 1182     | 3500      | 77.9      |
| PLFE280DC2.2FHES | 380   | 50/60  | 1.777    | 4.73  | 4289       | 1684     | 4004      | 82.5      |

### 性能曲线





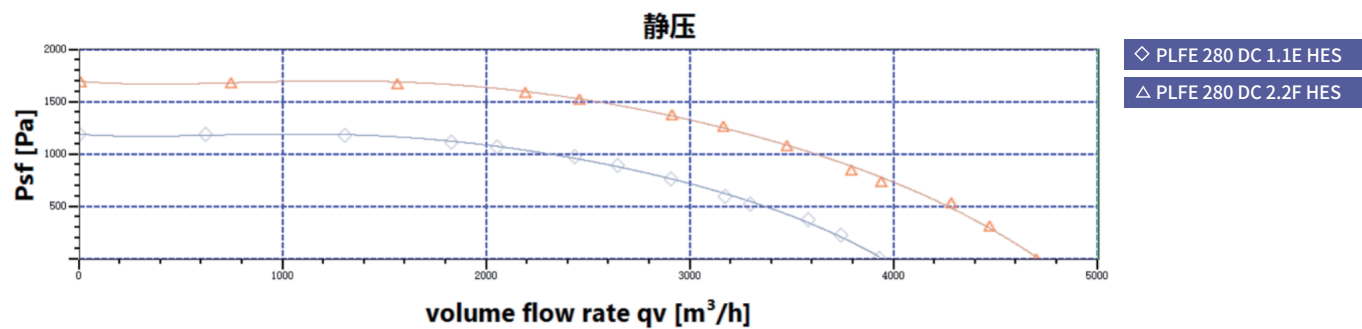


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 280$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 224 | 404 | 370 | 215 | 445-540 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

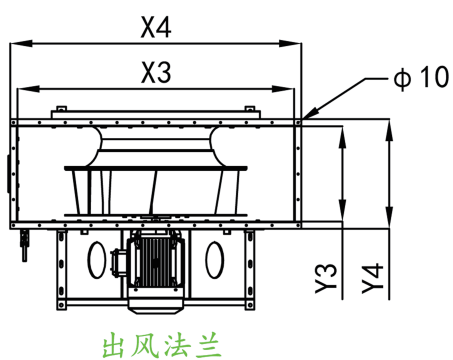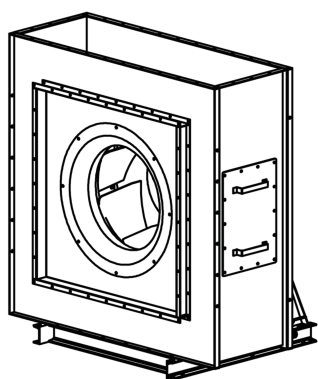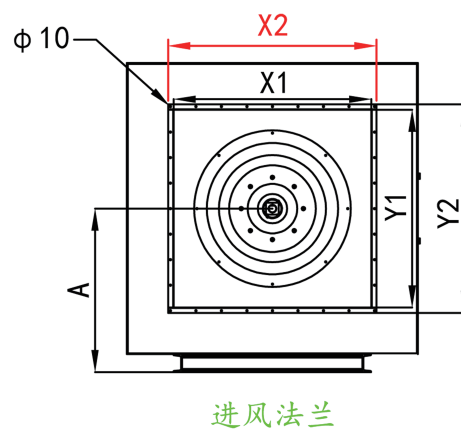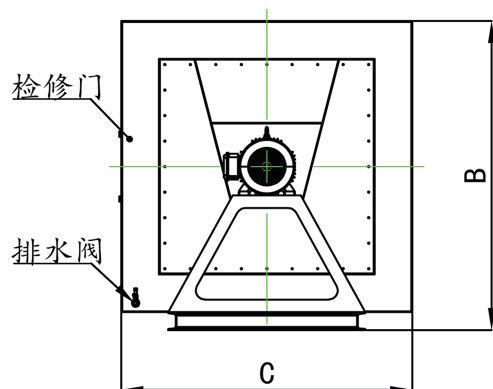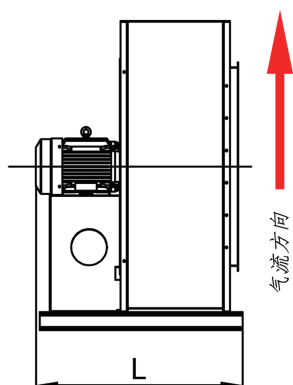

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ315




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE315DC1.1DHES | 380    | 50/60   | 1.178     | 2.43   | 4356        | 1083      | 2893       | 78.3       |
| PLFE315DC1.5DHES | 380    | 50/60   | 1.358     | 3.27   | 4587        | 1200      | 3003       | 78.9       |
| PLFE315DC2.2EHES | 380    | 50/60   | 2.125     | 4.73   | 5353        | 1632      | 3503       | 81.8       |

### 性能曲线





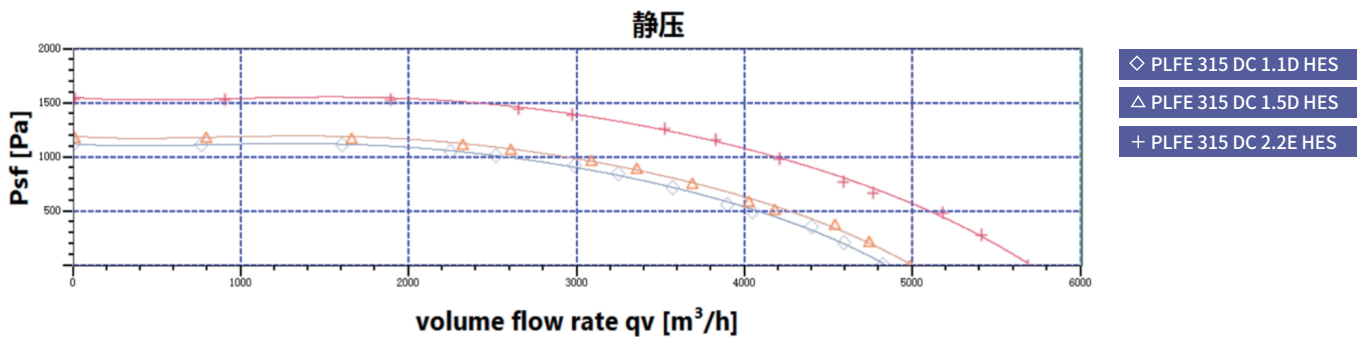


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 315$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 252 | 452 | 420 | 325 | 460-720 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

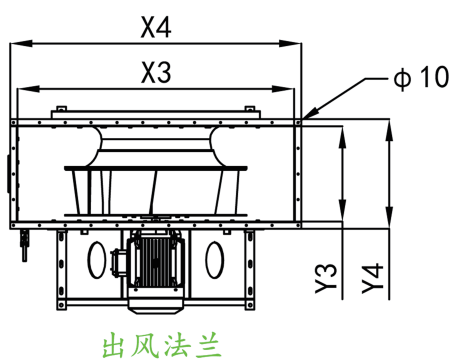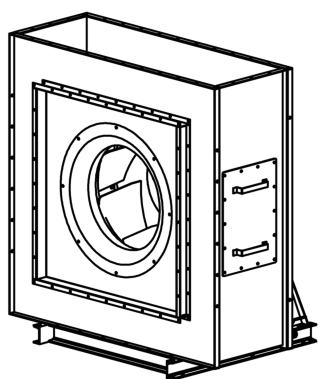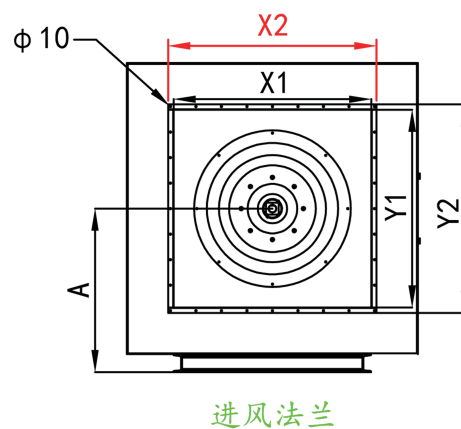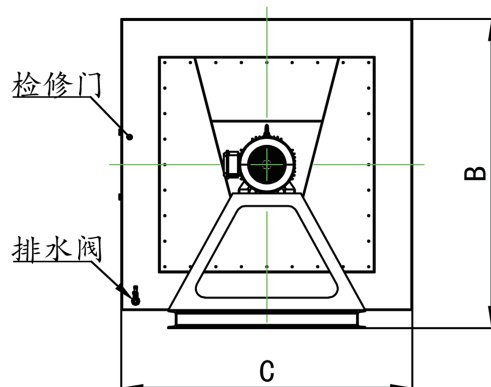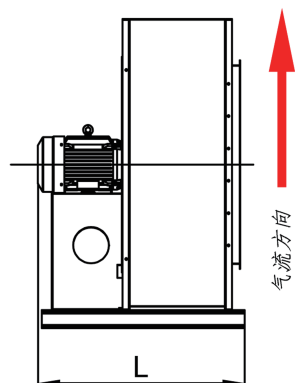

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ355




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE355DC1.1CHES | 380    | 50/60   | 1.166     | 2.43   | 5243        | 901       | 2295       | 75.7       |
| PLFE355DC1.5CHES | 380    | 50/60   | 1.498     | 3.27   | 5728        | 1073      | 2502       | 77.4       |
| PLFE355DC2.2DHES | 380    | 50/60   | 2.425     | 4.73   | 6757        | 1493      | 2963       | 81.0       |

### 性能曲线





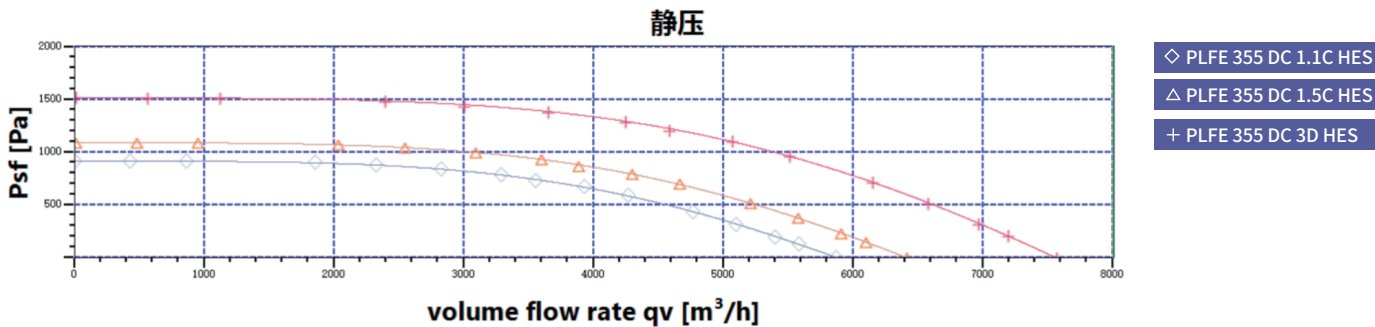


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 355$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 284 | 509 | 450 | 270 | 550-750 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

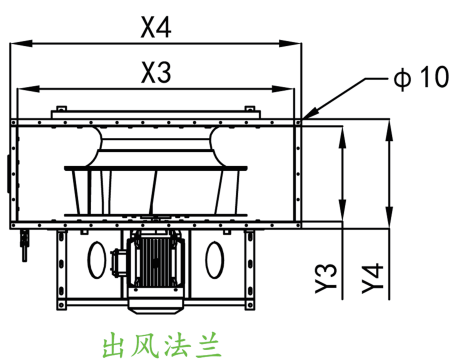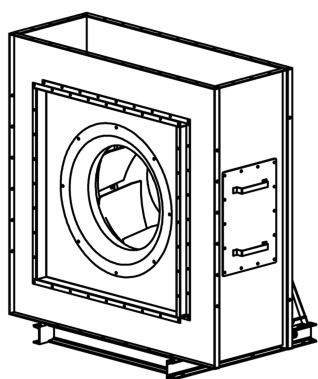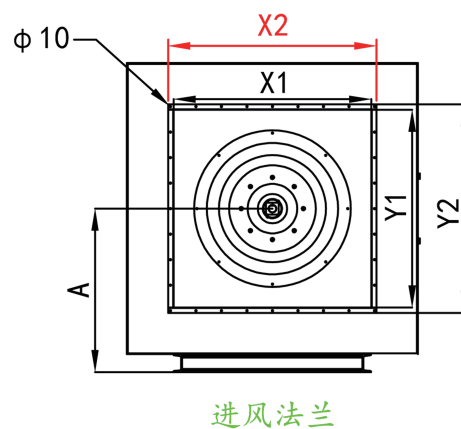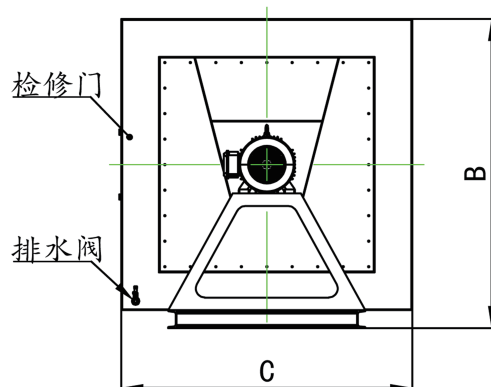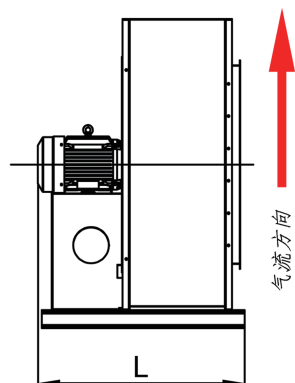

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ400




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE400DC1.1BHES | 380    | 50/60   | 1.192     | 2.43   | 6215        | 786       | 1926       | 75.3       |
| PLFE400DC2.2CHES | 380    | 50/60   | 2.338     | 4.73   | 7849        | 1253      | 2425       | 80.2       |
| PLFE400DC3DHES   | 380    | 50/60   | 2.778     | 6.38   | 8325        | 1414      | 2592       | 81.4       |
| PLFE400DC5.5DHES | 380    | 50/60   | 4.450     | 11.51  | 9805        | 1955      | 3003       | 85.3       |
| PLFE400DC7.5FHES | 380    | 50/60   | 7.256     | 15.58  | 11594       | 2719      | 3544       | 88.7       |

### 性能曲线





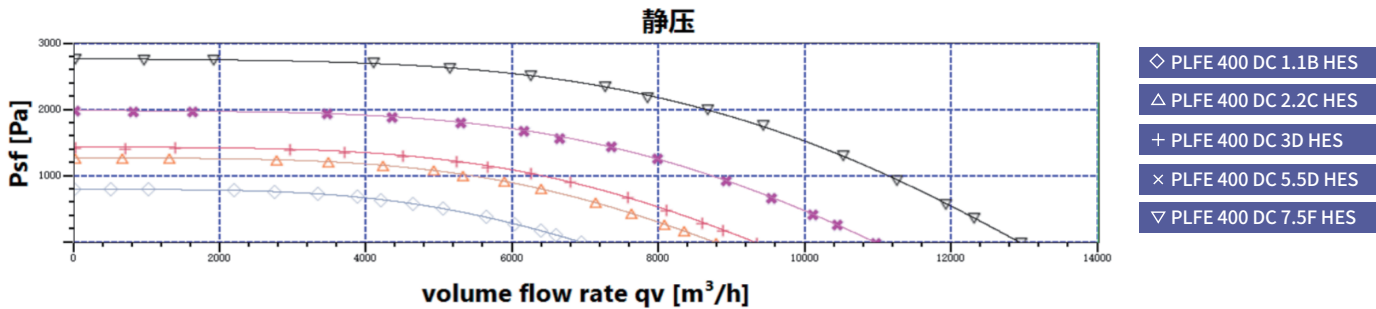


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 400$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 320 | 570 | 500 | 300 | 580-800 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

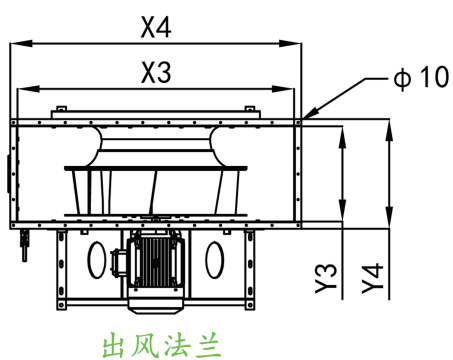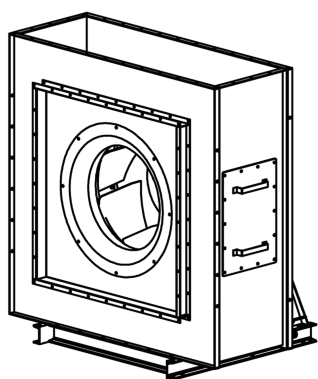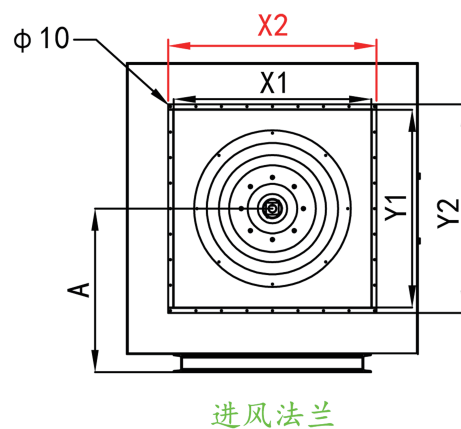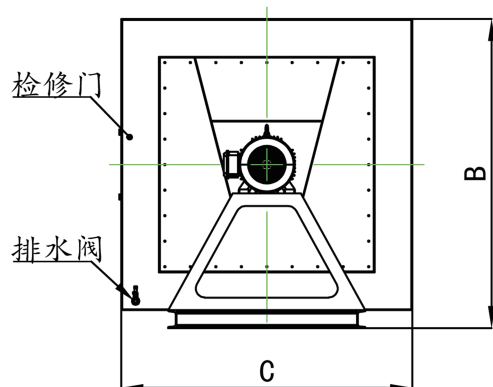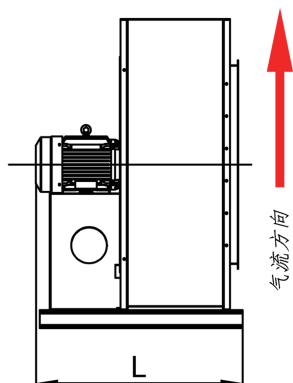

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ450




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE450DC1.5BHES | 380    | 50/60   | 1.459     | 3.27   | 7500        | 795       | 1707       | 82.8       |
| PLFE450DC3CHES   | 380    | 50/60   | 2.879     | 6.38   | 9485        | 1270      | 2158       | 80.9       |
| PLFE450DC5.5DHES | 380    | 50/60   | 5.304     | 11.51  | 11691       | 1928      | 2662       | 85.6       |
| PLFE450DC7.5DHES | 380    | 50/60   | 7.637     | 15.58  | 13250       | 2467      | 3003       | 86.4       |

### 性能曲线





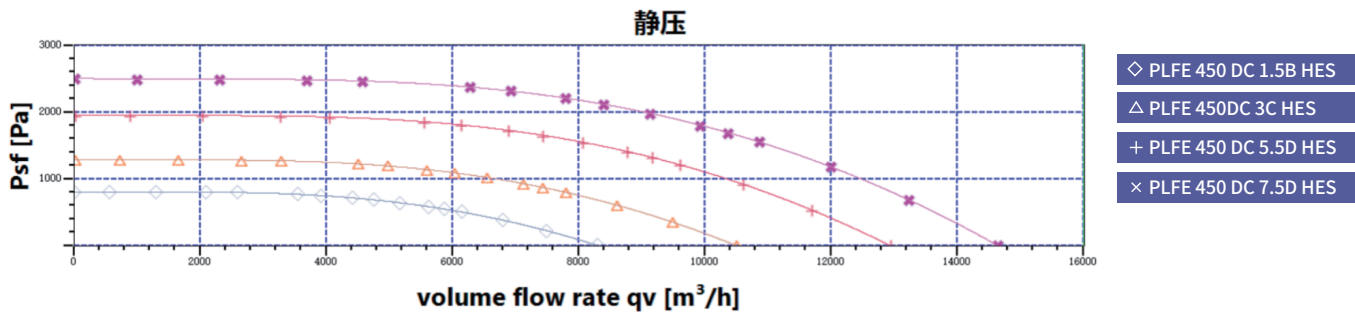


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 450$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 360 | 640 | 560 | 340 | 650-900 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

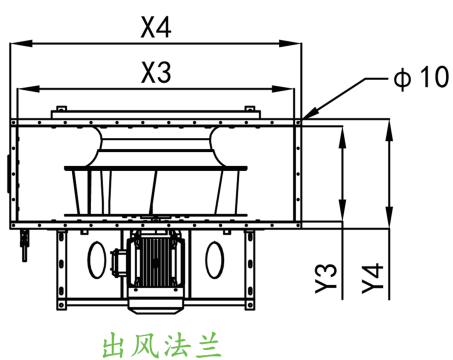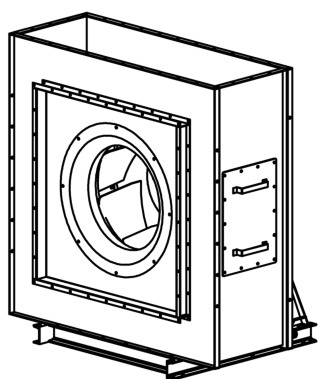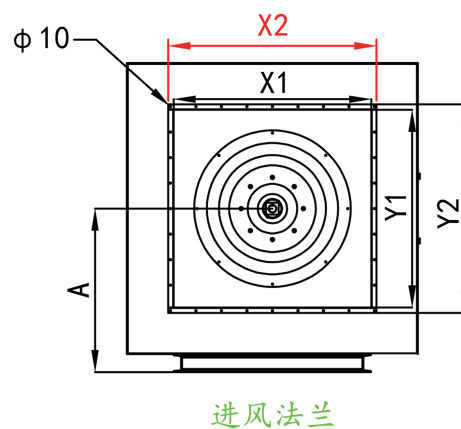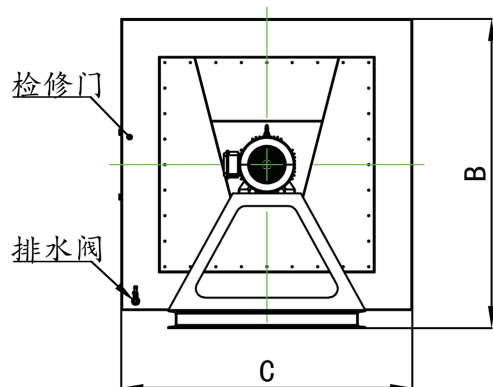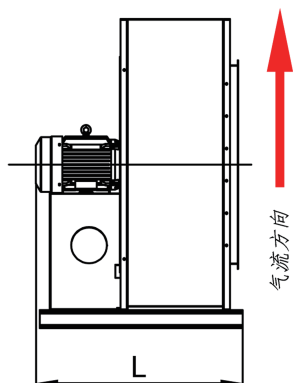

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ500




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE500DC3BHES   | 380    | 50/60   | 2.067     | 6.38   | 10239       | 871       | 1823       | 78.3       |
| PLFE500DC5.5CHES | 380    | 50/60   | 5.285     | 11.51  | 14096       | 1644      | 2210       | 85.7       |
| PLFE500DC7.5CHES | 380    | 50/60   | 7.696     | 15.58  | 16001       | 2122      | 2502       | 87.8       |
| PLFE500DC11DHES  | 380    | 50/60   | 9.623     | 22.68  | 17287       | 2473      | 2853       | 89.5       |
| PLFE500DC15DHES  | 380    | 50/60   | 11.860    | 30.76  | 18572       | 2851      | 2903       | 91.0       |

### 性能曲线





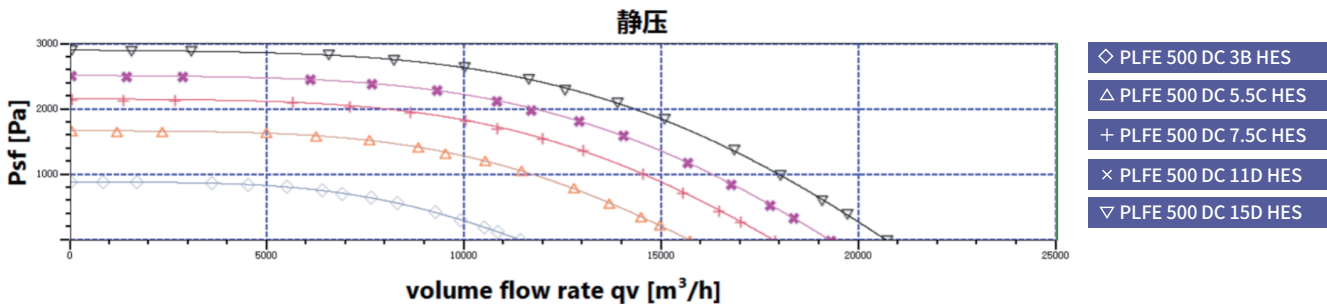


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\phi 500$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 400 | 720 | 640 | 370 | 680-1000 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

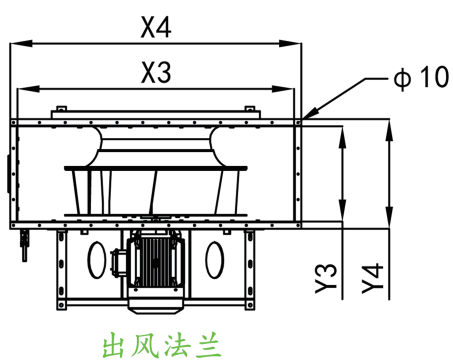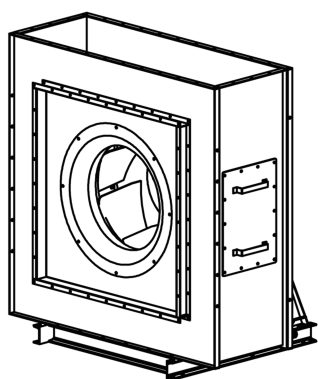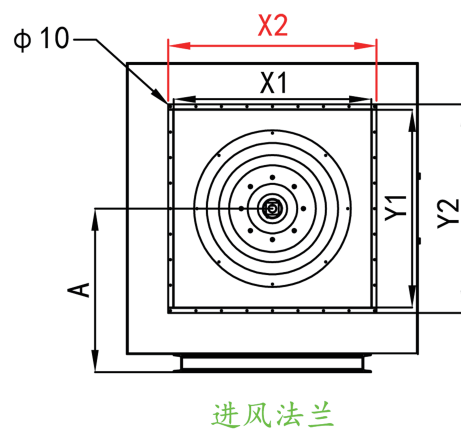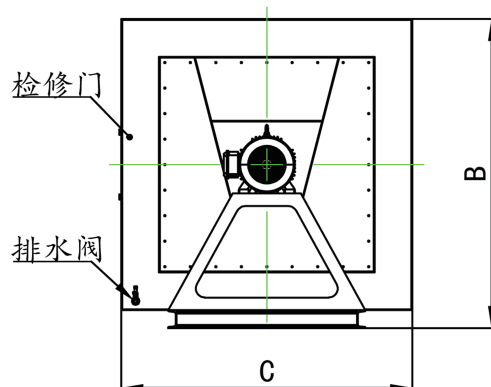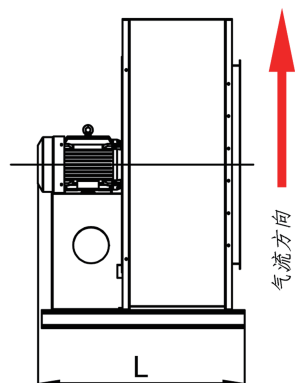

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ560




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE560DC4BHES   | 380    | 50/60   | 3.278     | 8.44   | 13935       | 1004      | 1574       | 81.0       |
| PLFE560DC5.5BHES | 380    | 50/60   | 5.452     | 11.51  | 16575       | 1417      | 1847       | 85.7       |
| PLFE560DC7.5BHES | 380    | 50/60   | 7.064     | 15.58  | 18136       | 1691      | 2002       | 87.2       |
| PLFE560DC11CHES  | 380    | 50/60   | 11.087    | 22.68  | 21120       | 2293      | 2334       | 90.5       |
| PLFE560DC15CHES  | 380    | 50/60   | 13.623    | 30.76  | 22658       | 2638      | 2502       | 94.6       |

### 性能曲线





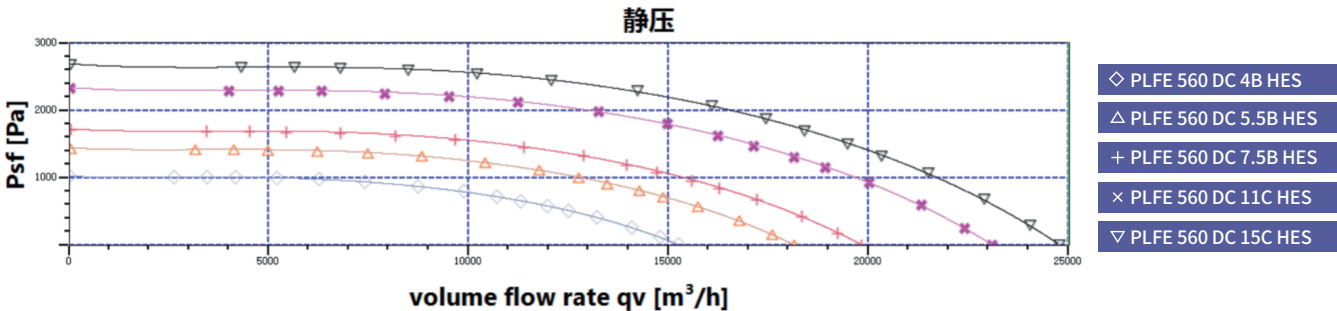


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 560$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 448 | 788 | 680 | 405 | 710-1100 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

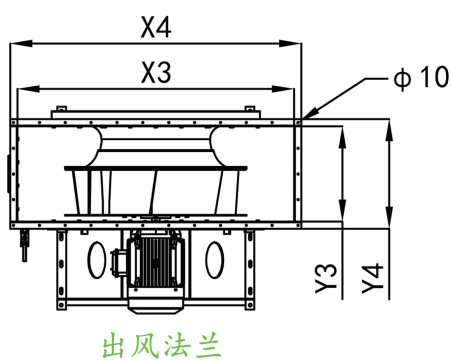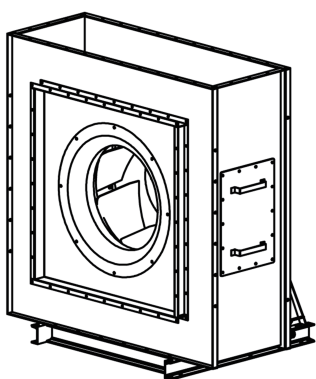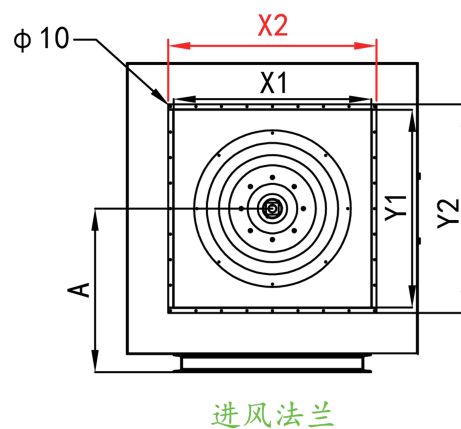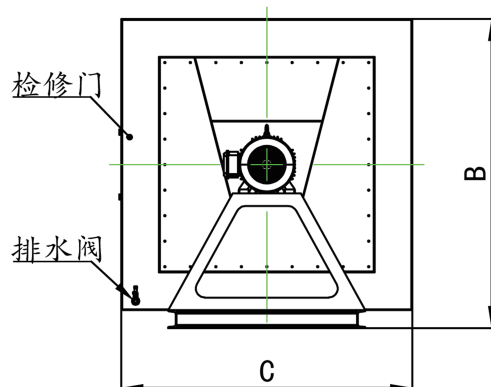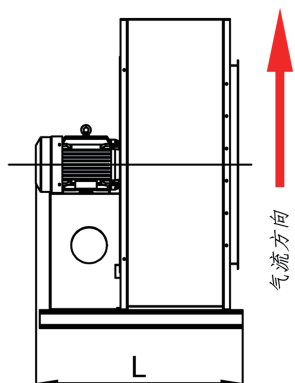

# EC 离心后倾风机

## DC系列Φ630




- 叶轮样式：传统板式
- 材 质：碳钢焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：排油烟、通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压(V) | 频率(HZ) | 输入功率(KW) | 电流(A) | 最大风量(m³/h) | 最大静压(Pa) | 转速(r/min) | 噪音[dB(A)] |
|------------------|-------|--------|----------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| PLFE630DC5.5AHES | 380   | 50/60  | 5.328    | 11.41 | 19384      | 1205     | 1501      | 85.4      |
| PLFE630DC7.5BHES | 380   | 50/60  | 6.474    | 15.58 | 20680      | 1371     | 1611      | 86.1      |
| PLFE630DC11BHES  | 380   | 50/60  | 11.623   | 22.68 | 25202      | 2033     | 1952      | 90.3      |
| PLFE630DC15BHES  | 380   | 50/60  | 12.482   | 30.76 | 25809      | 2138     | 2002      | 95.3      |

### 性能曲线





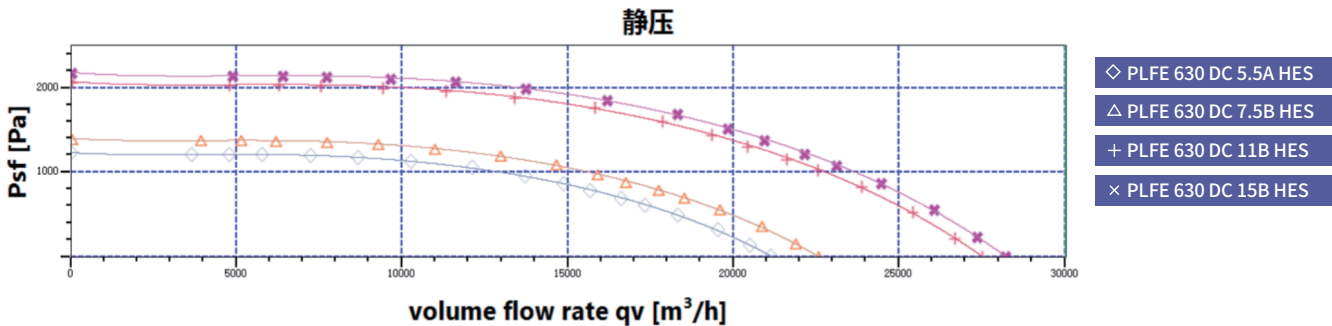


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 630$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 504 | 884 | 760 | 445 | 830-1150 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

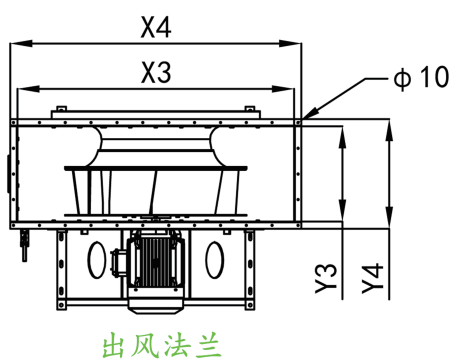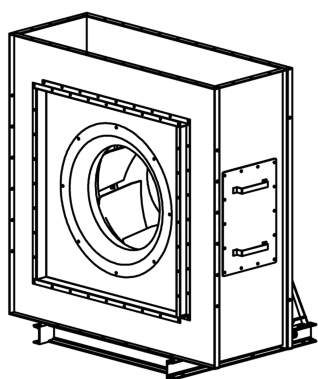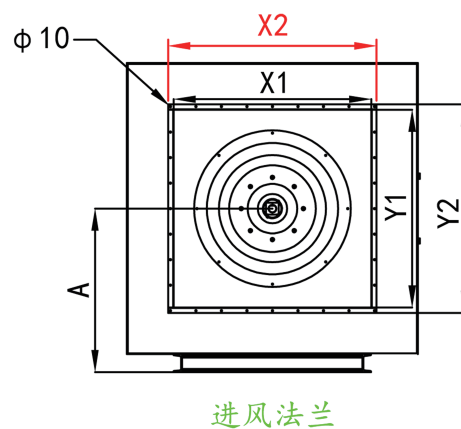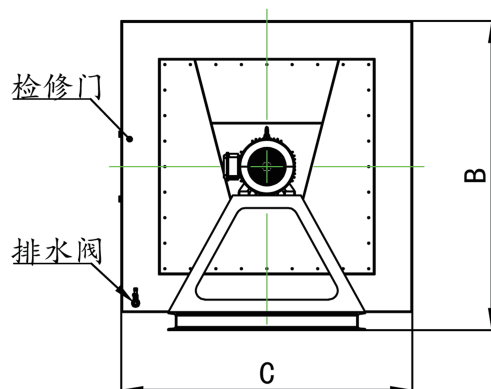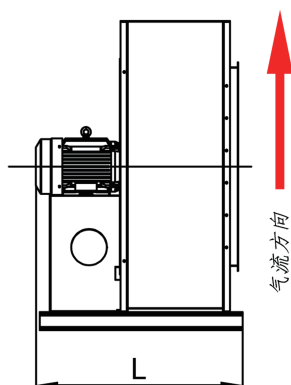

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ315




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE315DP1.1DHES | 380    | 50/60   | 1.170     | 2.43   | 4224        | 1111      | 2979       | 73.2       |
| PLFE315DP2.2EHES | 380    | 50/60   | 2.253     | 4.73   | 5101        | 1616      | 3666       | 79.5       |

### 性能曲线





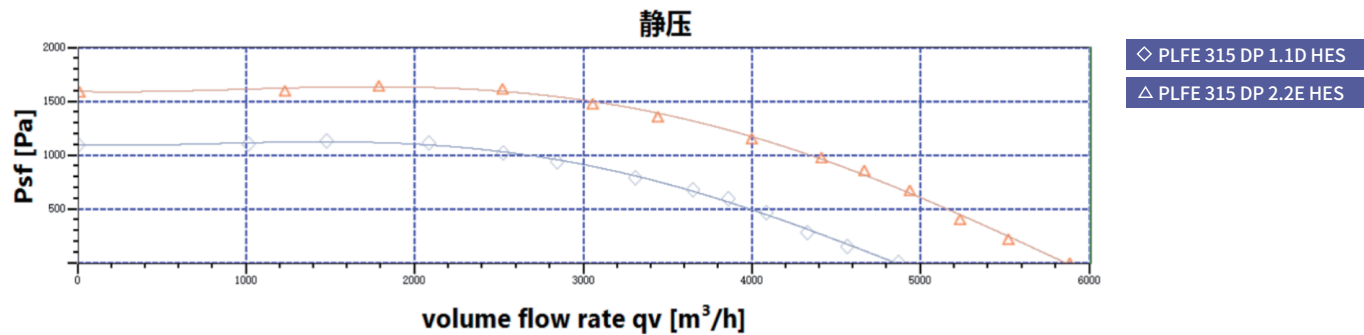


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 315$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 252 | 452 | 420 | 325 | 460-720 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

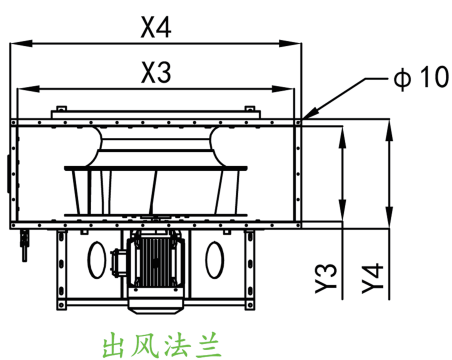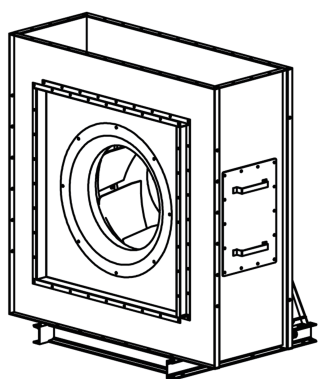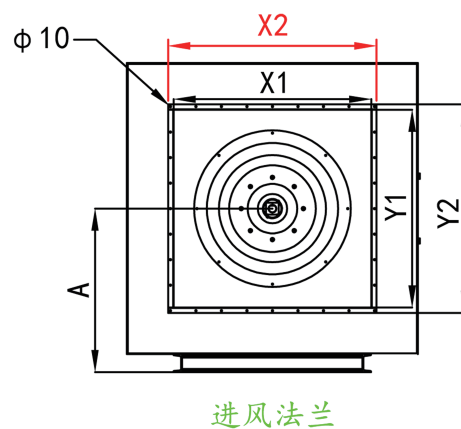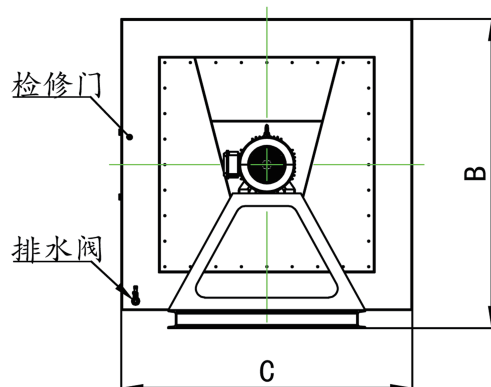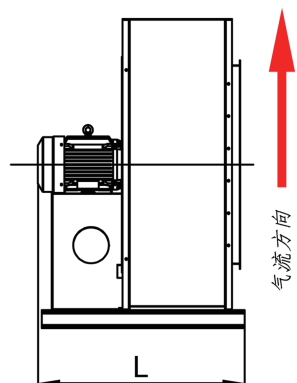

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ355




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE355DP1.1CHES | 380    | 50/60   | 1.191     | 2.43   | 5074        | 942       | 2360       | 74.2       |
| PLFE355DP2.2DHES | 380    | 50/60   | 2.412     | 4.73   | 6478        | 1534      | 3003       | 77.4       |

### 性能曲线





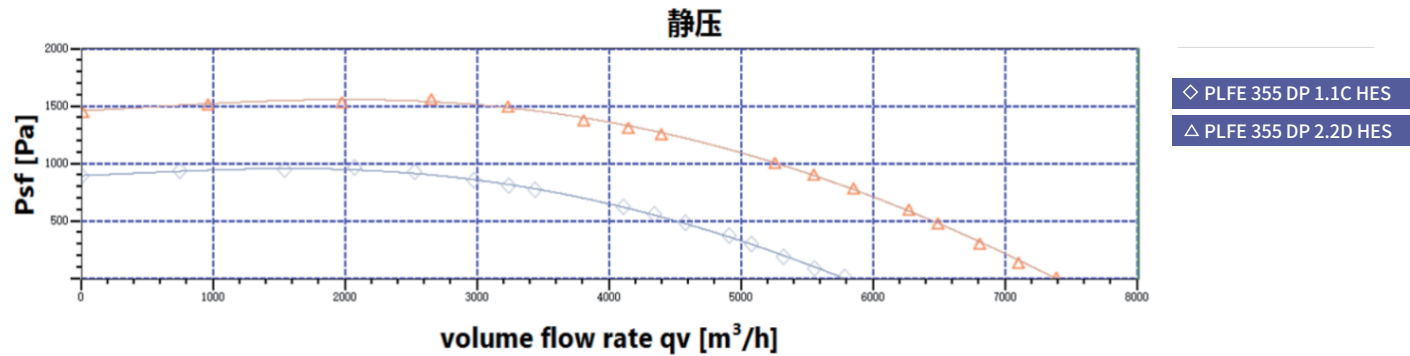


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 355$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 284 | 509 | 450 | 270 | 550-750 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

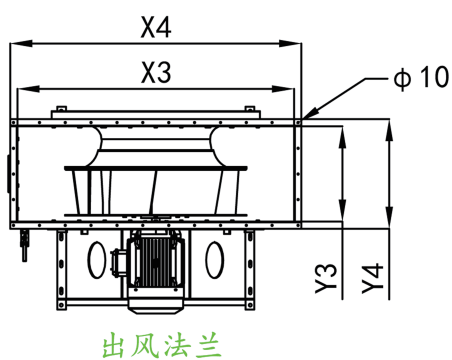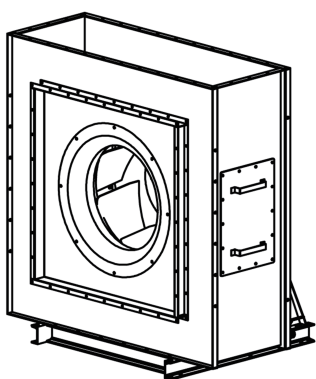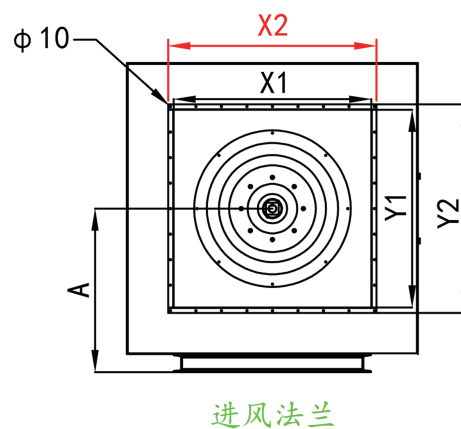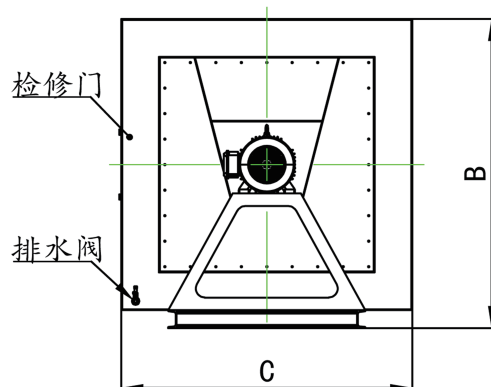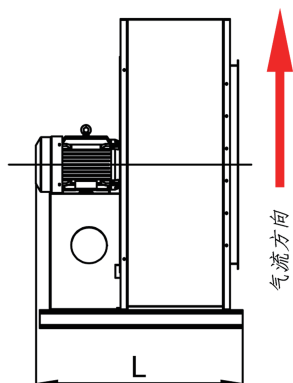

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ400




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE400DP1.5BHES | 380    | 50/60   | 1.300     | 3.27   | 6347        | 851       | 2002       | 71.3       |
| PLFE400DP3DHES   | 380    | 50/60   | 2.953     | 6.38   | 8408        | 1492      | 2664       | 79.5       |
| PLFE400DP5.5EHES | 380    | 50/60   | 5.115     | 11.51  | 10149       | 2173      | 3330       | 81.5       |

### 性能曲线





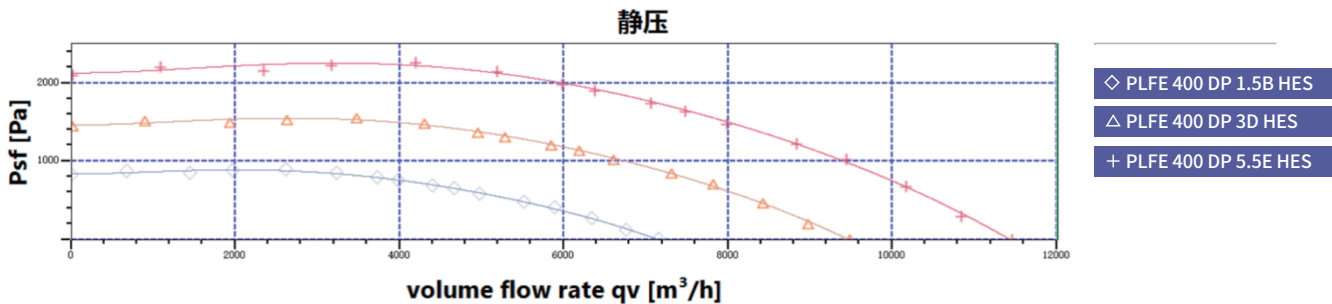


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\Phi 400$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 320 | 570 | 500 | 300 | 580-800 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

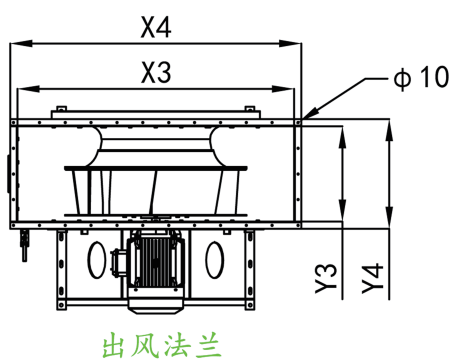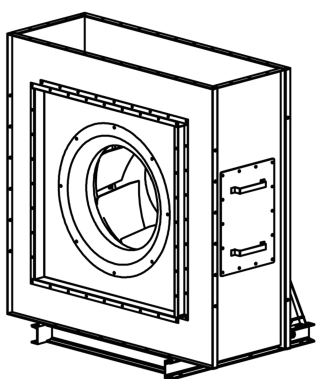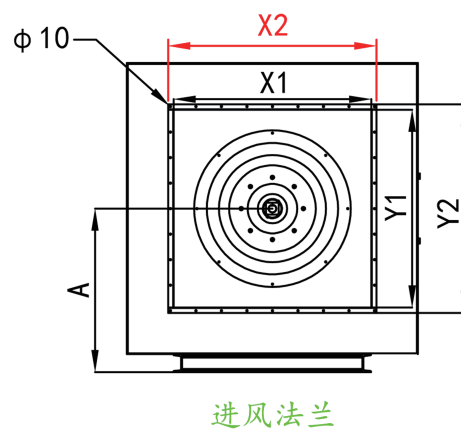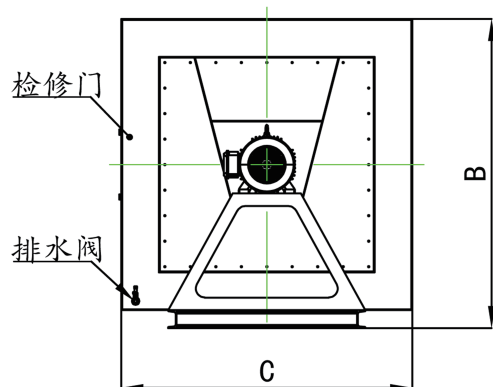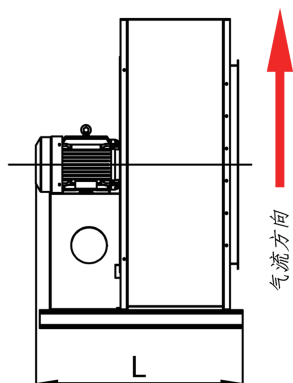

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ450




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE450DP2.2BHES | 380    | 50/60   | 2.368     | 4.73   | 9118        | 1069      | 2002       | 75.0       |
| PLFE450DP4CHES   | 380    | 50/60   | 4.382     | 8.44   | 11265       | 1628      | 2475       | 79.4       |
| PLFE450DP7.5DHES | 380    | 50/60   | 6.977     | 15.58  | 13221       | 2241      | 3000       | 83.0       |






### 性能曲线

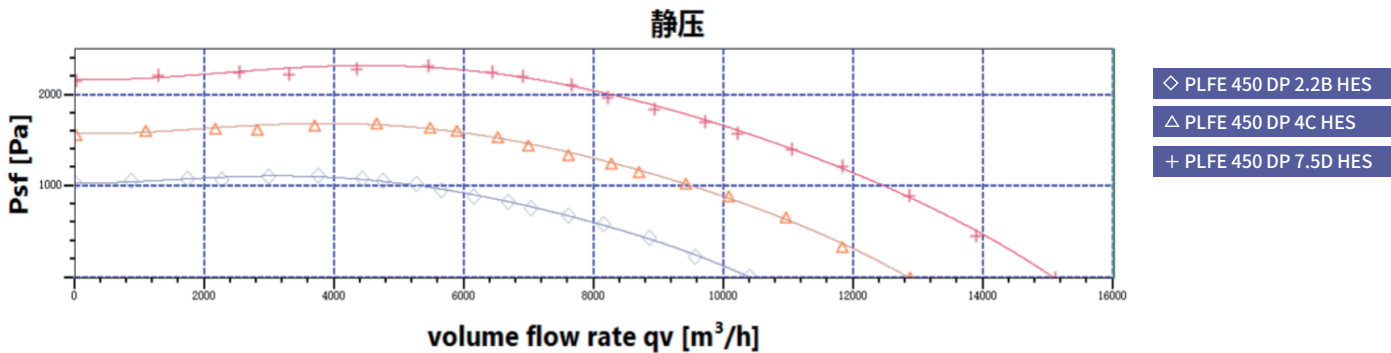

# 外形尺寸 $\Phi 450$

| A   | B   | C   | D   | L       |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 360 | 640 | 560 | 340 | 650-900 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

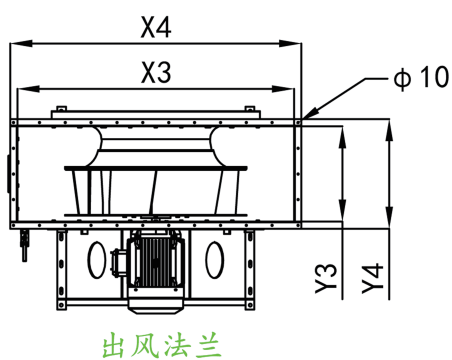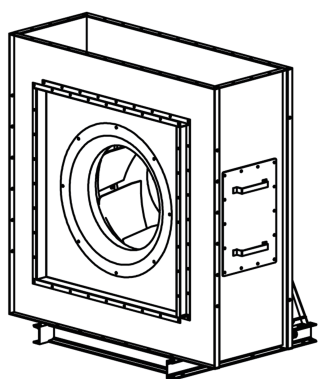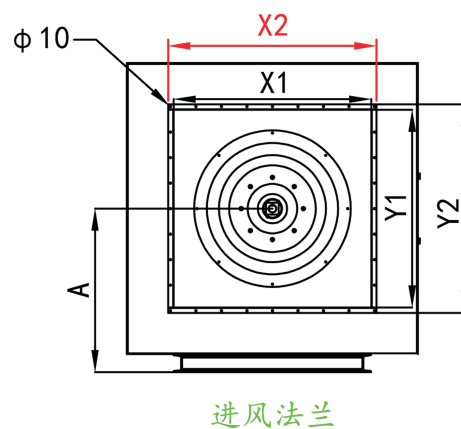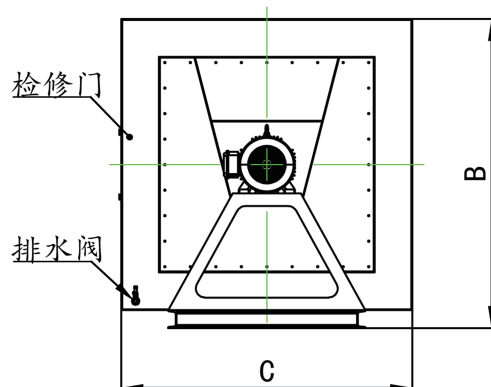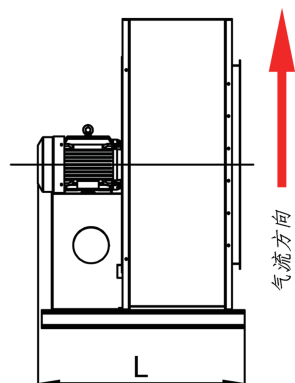

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ500




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE500DP3BHES   | 380    | 50/60   | 3.153     | 6.38   | 11685       | 1212      | 1882       | 76.5       |
| PLFE500DP7.5CHES | 380    | 50/60   | 7.241     | 15.58  | 15542       | 2140      | 2502       | 82.6       |
| PLFE500DP15DHES  | 380    | 50/60   | 12.353    | 30.76  | 18687       | 3076      | 3003       | 86.3       |

### 性能曲线





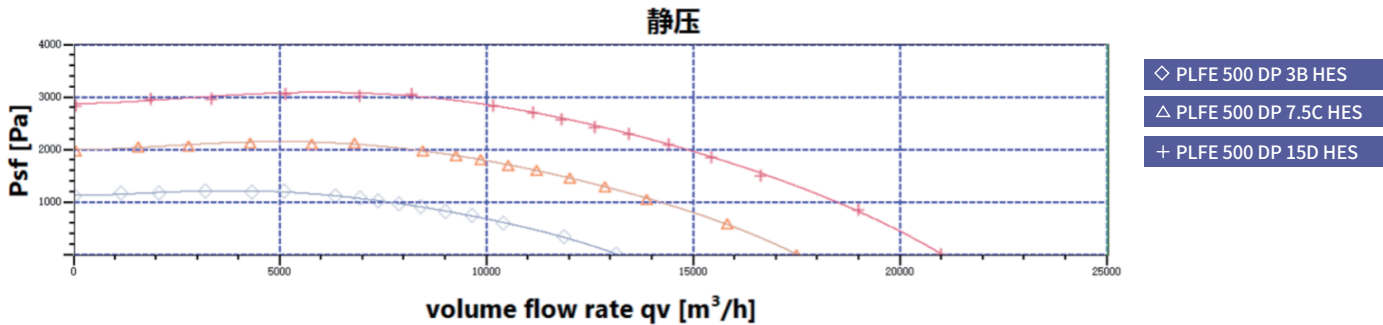


注:样册中仅为部分型号,具体型号由选型确定

# 外形尺寸 $\phi 500$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 400 | 720 | 640 | 370 | 680-1000 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

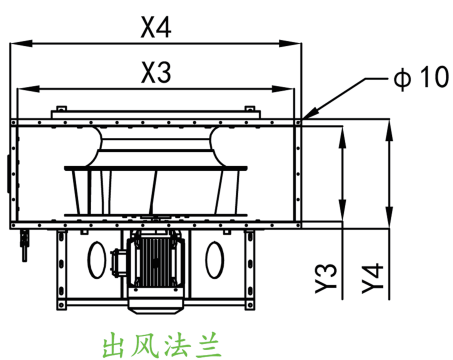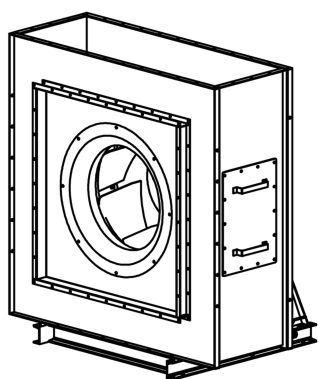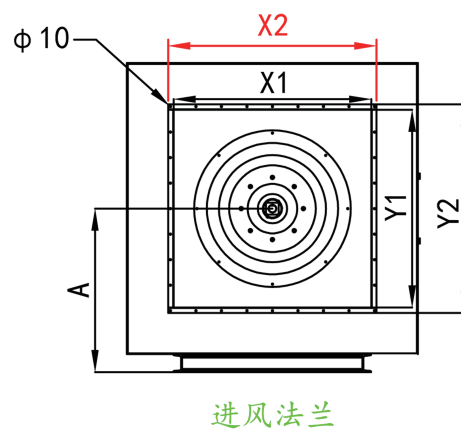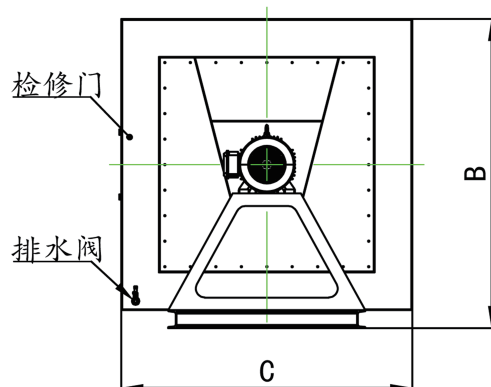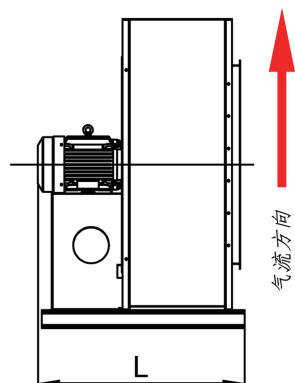

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ560




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE560DP4BHES   | 380    | 50/60   | 3.311     | 8.44   | 13884       | 1021      | 1581       | 78.3       |
| PLFE560DP7.5BHES | 380    | 50/60   | 7.000     | 15.58  | 17906       | 1697      | 2002       | 83.0       |
| PLFE560DP15CHES  | 380    | 50/60   | 13.496    | 30.76  | 22397       | 2646      | 2502       | 88.4       |






### 性能曲线

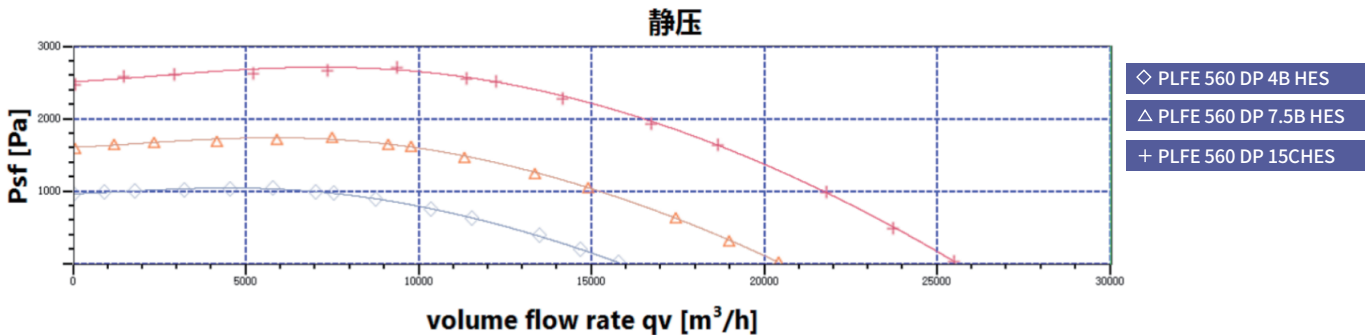

# 外形尺寸 $\Phi 560$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 448 | 788 | 680 | 405 | 710-1100 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

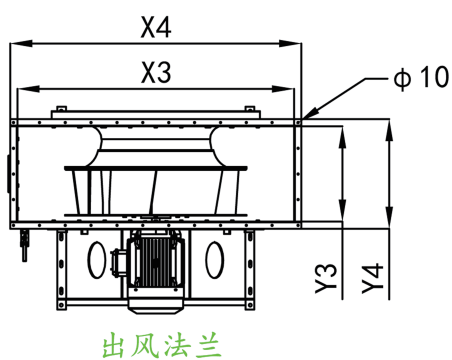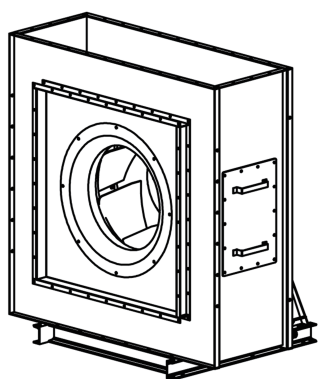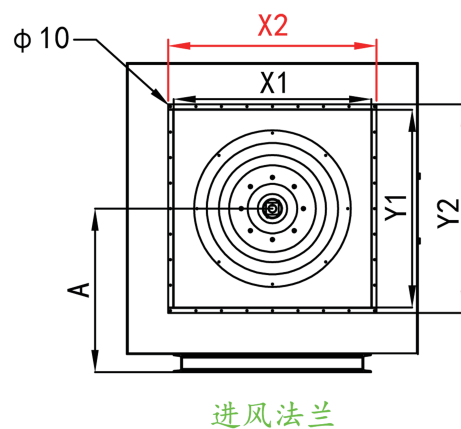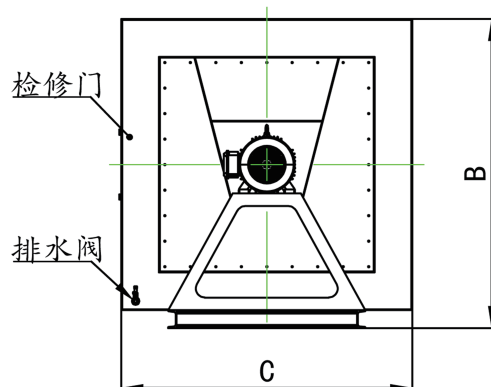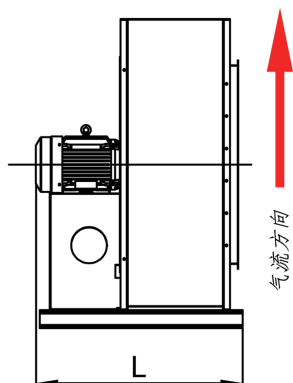

# EC 离心后倾风机

## DP系列Φ630




- 叶轮样式：机翼型
- 材 质：铝合金焊接
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-N10VDC或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能,转子锁定与过热保护机制,可选转速控制与警报讯号输出
- 电机形式：EC/AC
- 可选防爆配置(防爆等级)：CT4,BT4,BT5
- 用途：通用排风



### 产品规格

| 型号               | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 输入功率 (KW) | 电流 (A) | 最大风量 (m³/h) | 最大静压 (Pa) | 转速 (r/min) | 噪音 [dB(A)] |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| PLFE630DP4AHES   | 380    | 50/60   | 3.487     | 8.35   | 16336       | 931       | 1360       | 74.3       |
| PLFE630DP7.5BHES | 380    | 50/60   | 6.467     | 15.58  | 20110       | 1409      | 1611       | 79.7       |
| PLFE630DP15BHES  | 380    | 50/60   | 12.469    | 30.76  | 25124       | 2197      | 2002       | 83.6       |






### 性能曲线

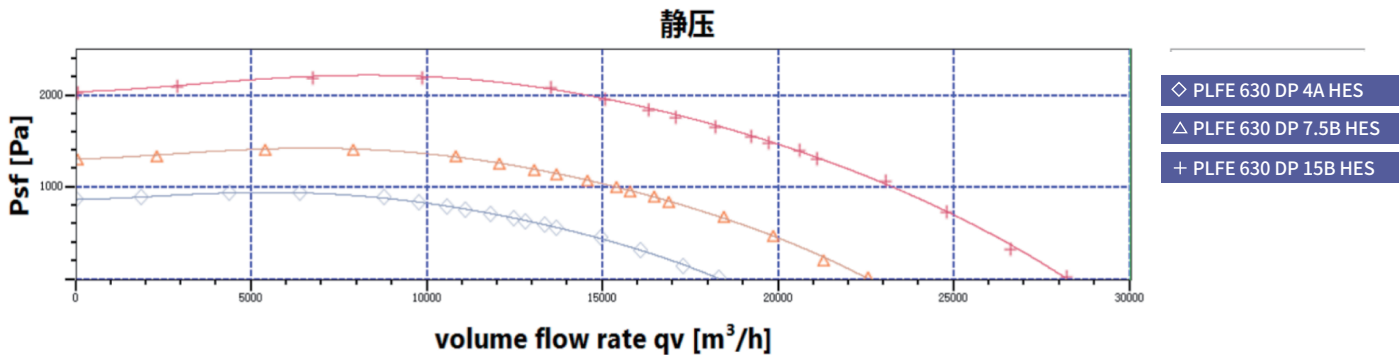

# 外形尺寸 $\phi 630$

| A   | B   | C   | D   | L        |
|-----|-----|-----|-----|----------|
| 504 | 884 | 760 | 445 | 830-1150 |

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

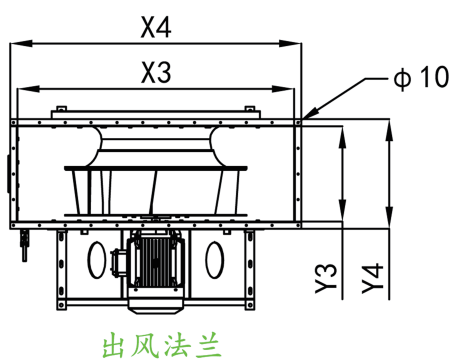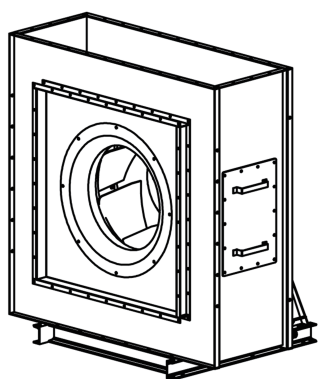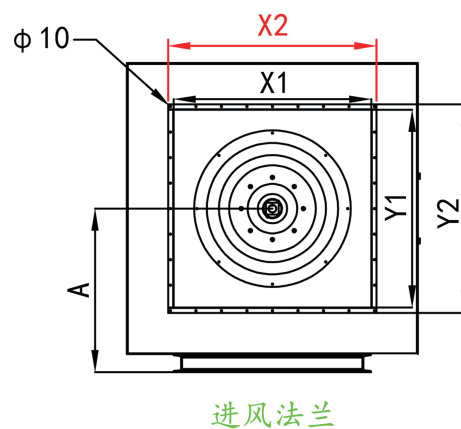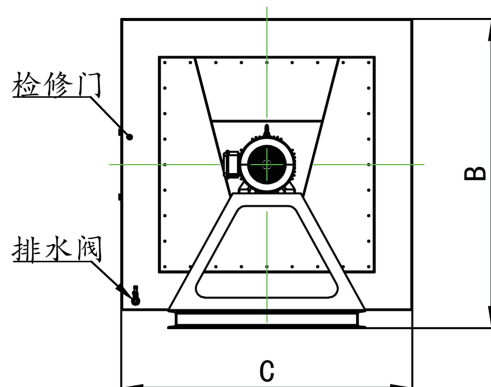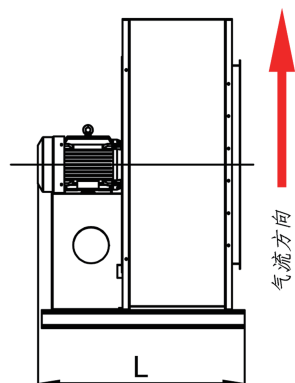

# PANKA | 澎克風機

澎克——驭风而行,低碳未来



## 澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ [info@pankafan.com](mailto:info@pankafan.com)