


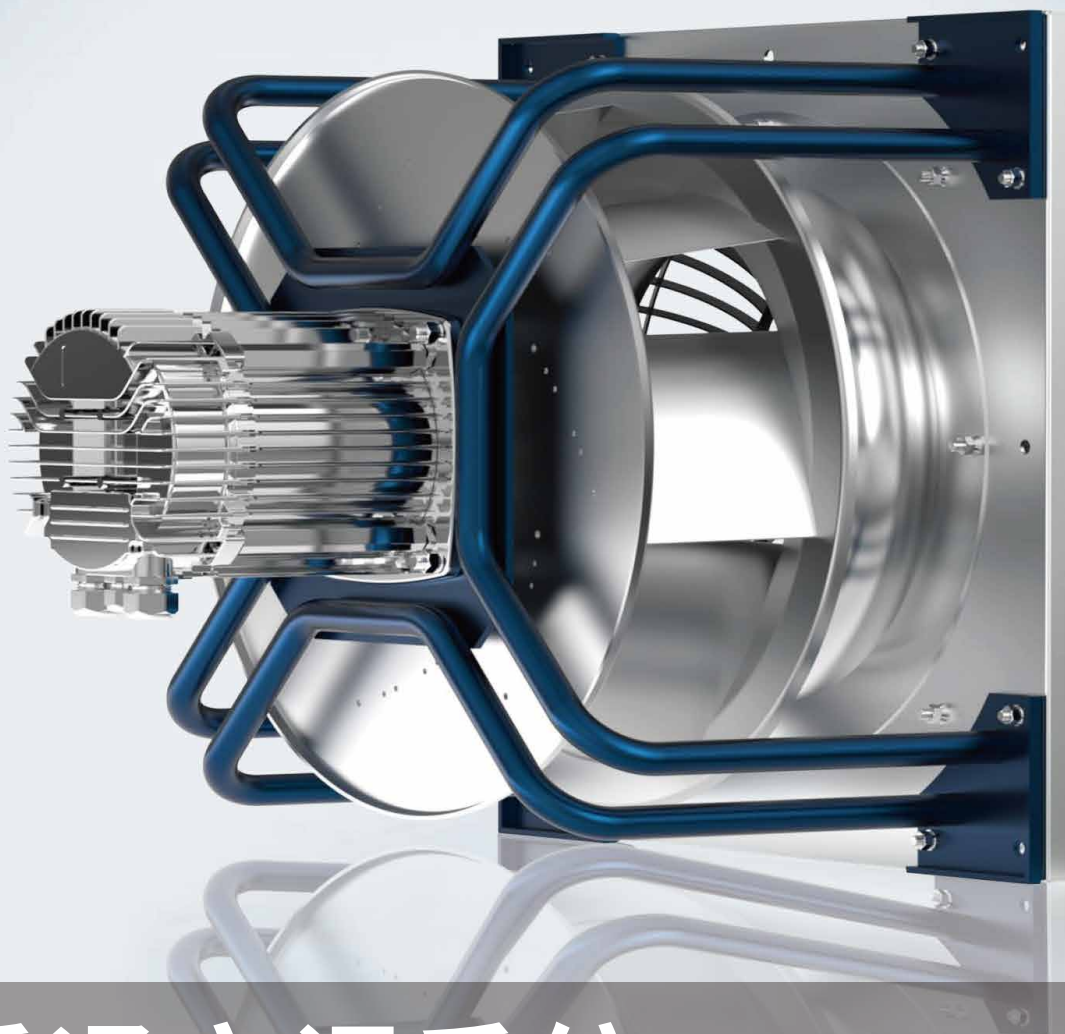

暖通空调系统


高效EC风机系列

**AIR SYSTEM
SOLUTIONS**


Product
Catalogue

什么是 EC风机？

- 无蜗壳后倾离心式设计，直联结构及变频配置，将效率及节能发挥到极致。
- 无二次污染。
- 无过载现象。
- 体积更小。
- 无需维护。
- 将运行维护成本降到最低。
- 主要应用于楼宇、机车通风、空调、换气、制冷等场景。

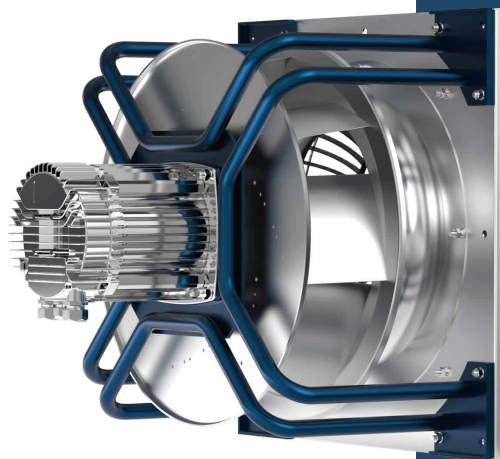

澎克EC风机

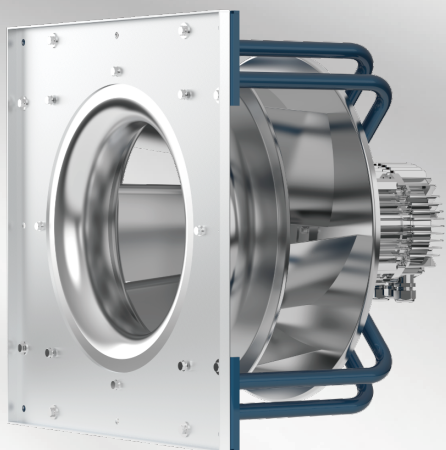

- 效率更高，噪音更低，寿命更长
- 安装和维护更便捷
- 叶轮材质多样化，可按客户需求定制
- 最高静压4500Pa

风机性能

性能参数

采用现代化的先进测量设备并通过了权威认证。样本中所有性能参数的测量是在空气密度为 $\rho=1.2\text{kg/m}^3$ 下进行的，而性能是按照DIN24166标准，Class1精度等级进行测量计算。

电机选择

$$P_N = P_w (1 + f_w)$$

而系数 f_w 可根据以下数据选择： $P_w > 3\text{kW} \dots f_w = 0.06$

要选择合适的电机，必须考虑启动时间。启动时间“ t ”可按下列公式计算：

$$t = 8 \frac{J \times n^2}{P_N} 10^{-6}$$

而系数 f_w 可根据以下数据选择： $P_w > 3\text{kW} \dots f_w = 0.06$

要选择合适的电机，必须考虑启动时间。启动时间“ t ”可按下列公式计算：

式中： t ————— 启动时间 (s)
 J ————— 转动部件惯性矩 (kgm^2)
 n ————— 叶轮转速 (RPM)
 P_N ————— 电机功率 (kW)

如果“ t ”超过了电机制造厂建议的数据，则要加大电机或采用高扭矩电机。

3、温度及海拔高度的修正系数：

性能曲线是在空气的标准状态下得出的，即空气密度 $\rho=1.2\text{kg/m}^3$ ，温度 20°C ，在海平面高度上。


在不同的工作状态下，考虑到空气密度的变化，这些数据必须加以修正。

全压、静压、动压


全压 = 静压 + 动压

$$P_t = P_{st} + P_d$$

流体在管道中能输送的距离以及克服的阻力大小，与静压 P_{st} 有着紧密的关系，静压越大，流体输送的距离越远，能克服的阻力越大，因此在选型中，我们主要应该关心的是静压的大小，而静压效率也是节能中的一个重要指标。

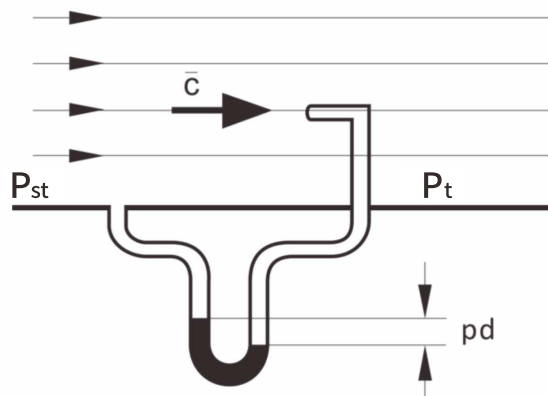

P_{st} —静压 c —流量 P —轴功率

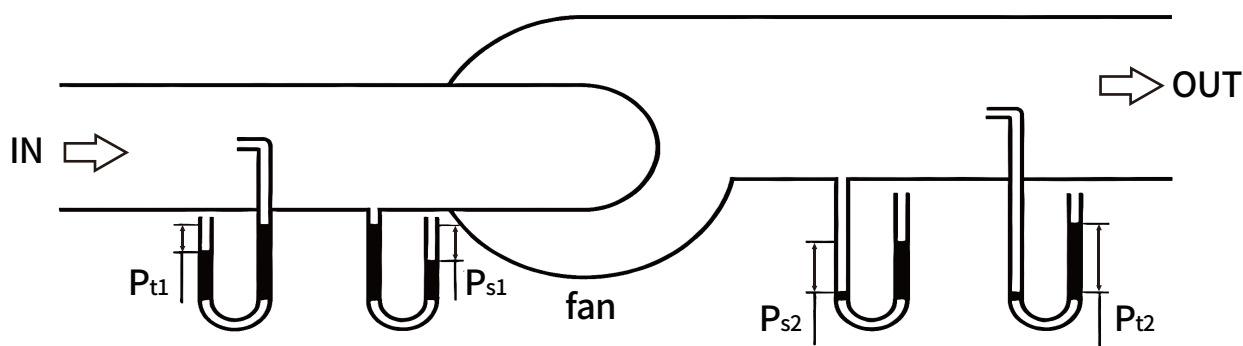

风机全压：

风机所给定的全压增量，即风机的进出口

全压的差值：

$$P_{tF} = P_{t2} - P_{t1} = (P_{d2} + P_{s2}) - (P_{d1} + P_{s1})$$

风机静压：

指的是风机的全压减去出口处的动压：

$$P_{sF} = (P_{s2} - P_{s1}) - P_{d1}$$

式中：

P_{tF} 风机的全压 (pa)

P_{sF} 风机的静压 (pa)

P_{t1} 风机的进口全压 (pa)

P_{t2} 风机的出口全压 (pa)


P_{s1} 风机的进口处静压 (pa)

P_{d1} 风机的进口处动压 (pa)


P_{s2} 风机的出口处静压 (pa)

P_{d2} 风机的出口处动压 (pa)

命名方式及产品样式

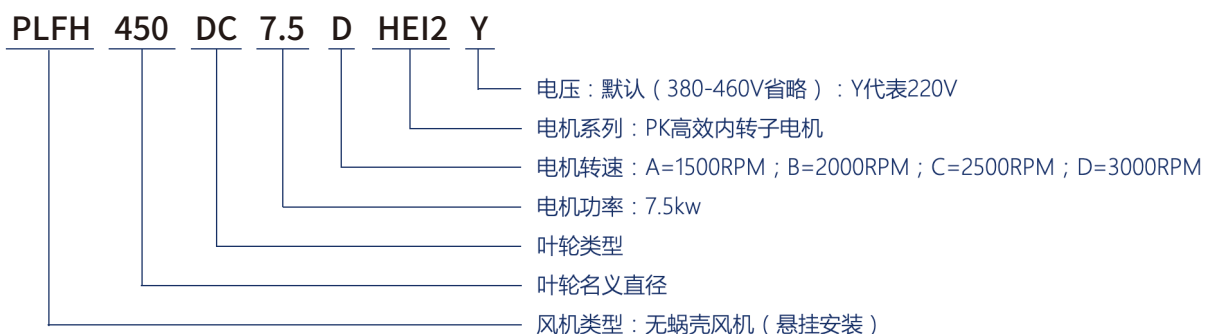

风机与箱体内部尺寸关系

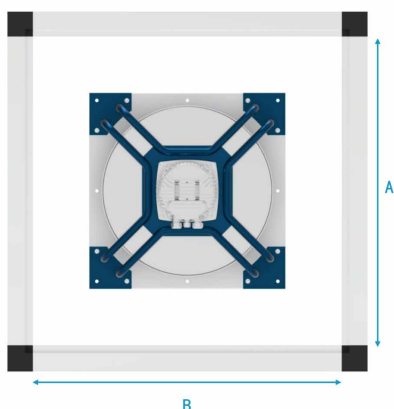


箱体尺寸=A=B

建议尺寸：

$$A \geq 1.8 \times D2$$

最小尺寸：

$$A \geq 1.5 \times D2$$

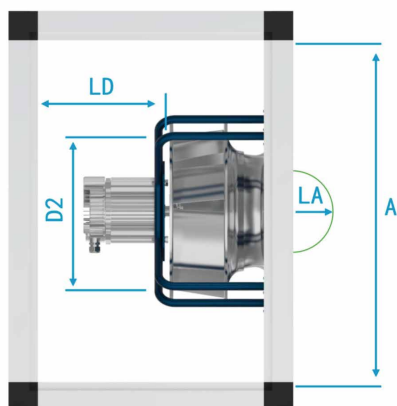

D2=公称直径

距吸入侧部件的距离：

$$LA \geq 0.5 \times D2$$

距压力侧元件距离：

$$LD \geq 1 \times D2$$



产品介绍

轻量且高效的 PLFH EC 风机系列，配有VS/DL/DC/DP系列高效叶轮和EC电机，广泛地使用与不同的场景。

单台最大风量	27000m ³ /h
最大静压	4500Pa
风机静压效率	79%
整机效率	71%
使用温度	-30~60℃
维修便捷	满足连续工作制s1

技术参数

- 叶轮尺寸225-1000
- 仿生3D型和机翼型
- 镀锌或者喷涂的钢框架
- 进风口含有压测口
- 电机能效IE4/IE5/超IE5

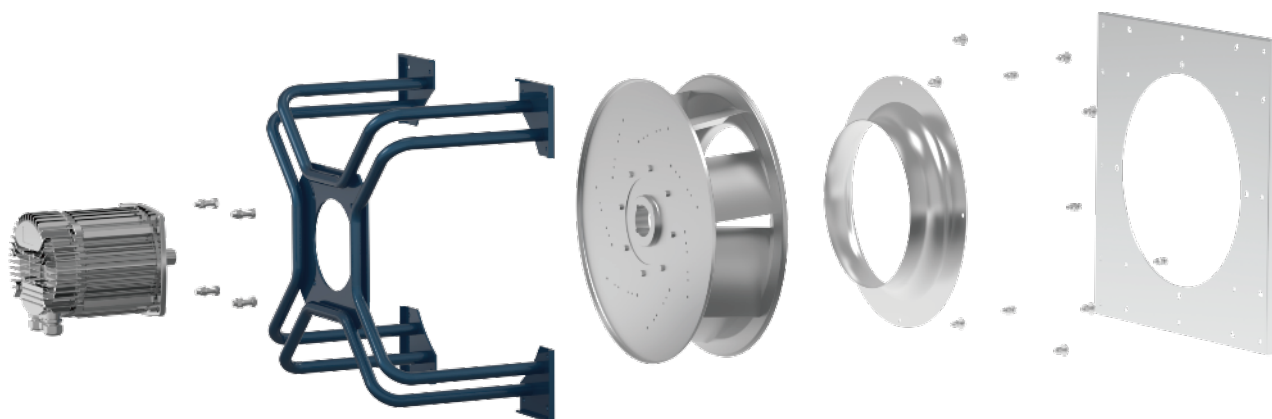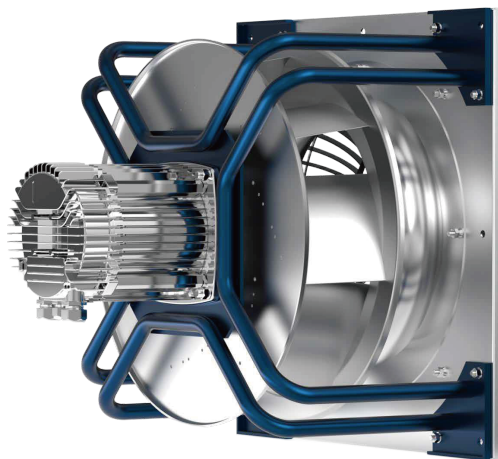

EC 离心后倾风机

VS系列Φ250




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH250VS0.75DHEI2	380	50/60	0.38	0.72	2015	3000	72.7	18

性能曲线

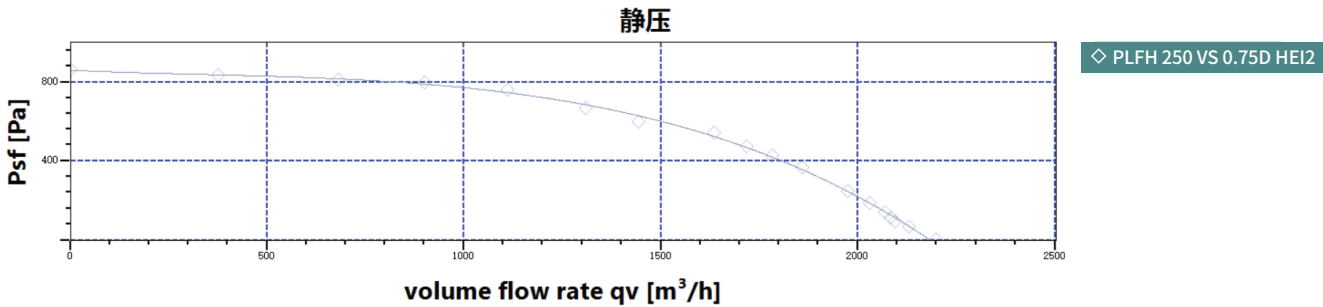

外形尺寸

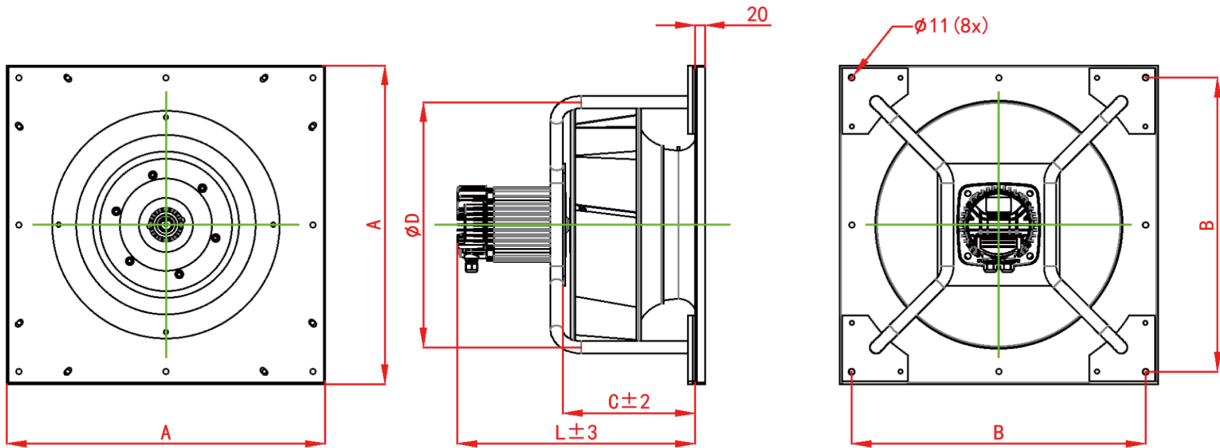

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
400	350	151	284	329

EC 离心后倾风机

VS系列Φ315




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH315VS1.5DHEI2	380	50/60	1.22	2.31	4087	3000	80.6	21
PLFH315VS2.2EHEI2	380	50/60	1.75	3.31	5178	3500	86.0	23

性能曲线

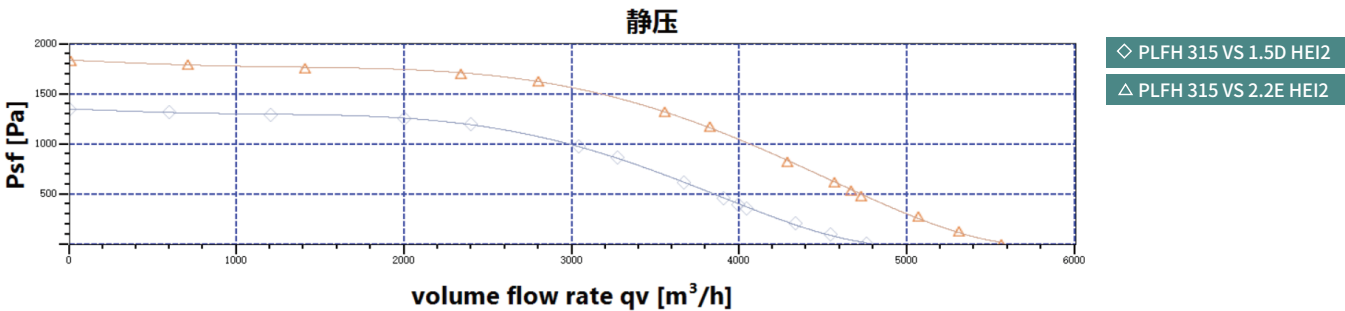

外形尺寸

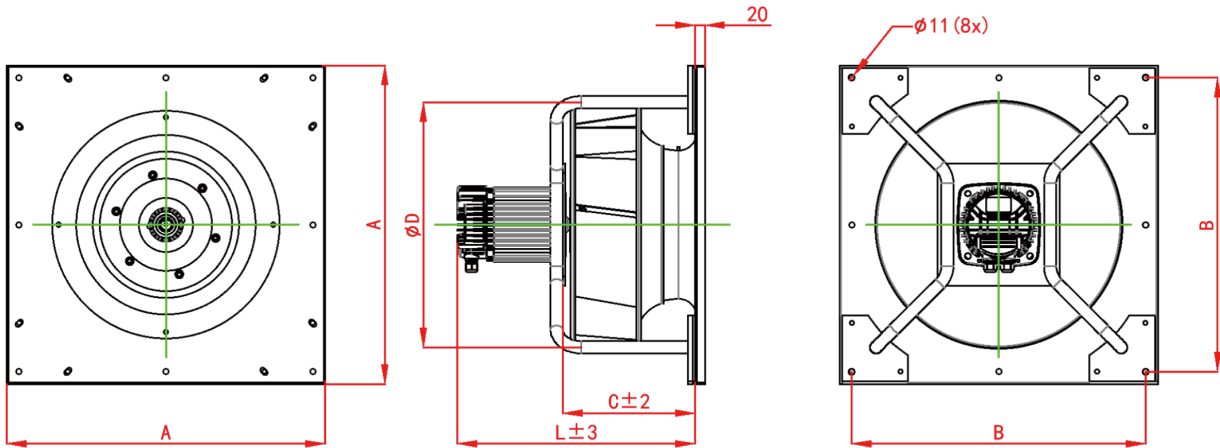

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
500	450	190	360	368
500	450	190	360	385

EC 离心后倾风机

VS系列Φ355




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH355VS2.2DHEI2	380	50/60	1.94	3.68	6098	2986	81.3	24

性能曲线

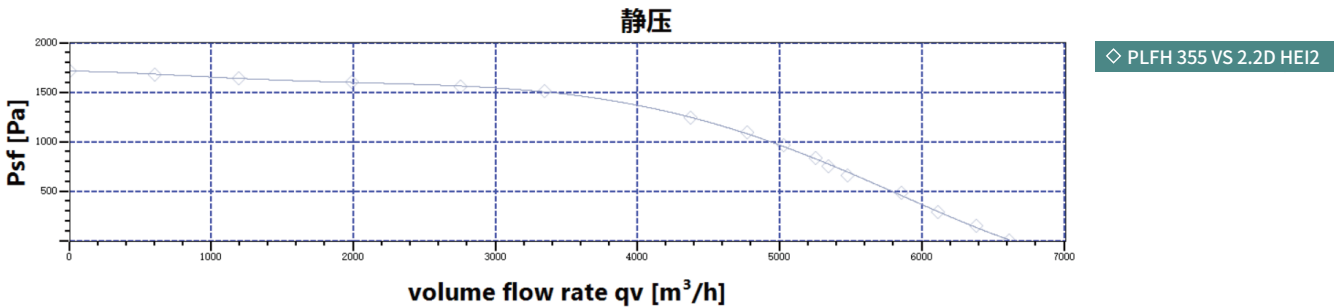

外形尺寸

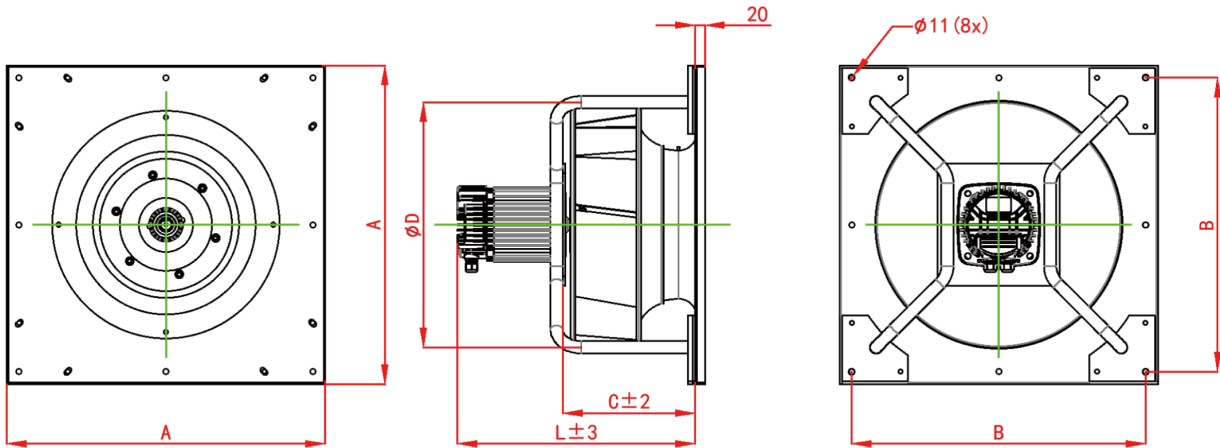

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
500	450	210	404	405

EC 离心后倾风机

VS系列Φ400




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH400VS3DHEI2	380	50/60	2.48	4.70	7203	2626	82.1	30

性能曲线

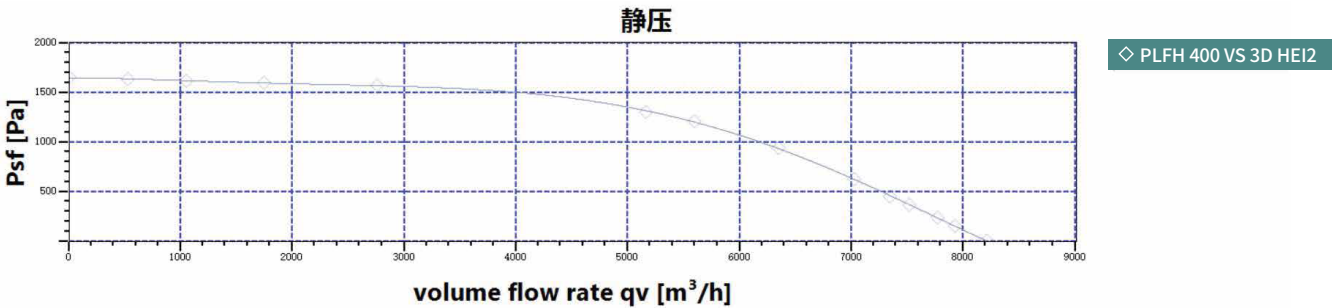

外形尺寸

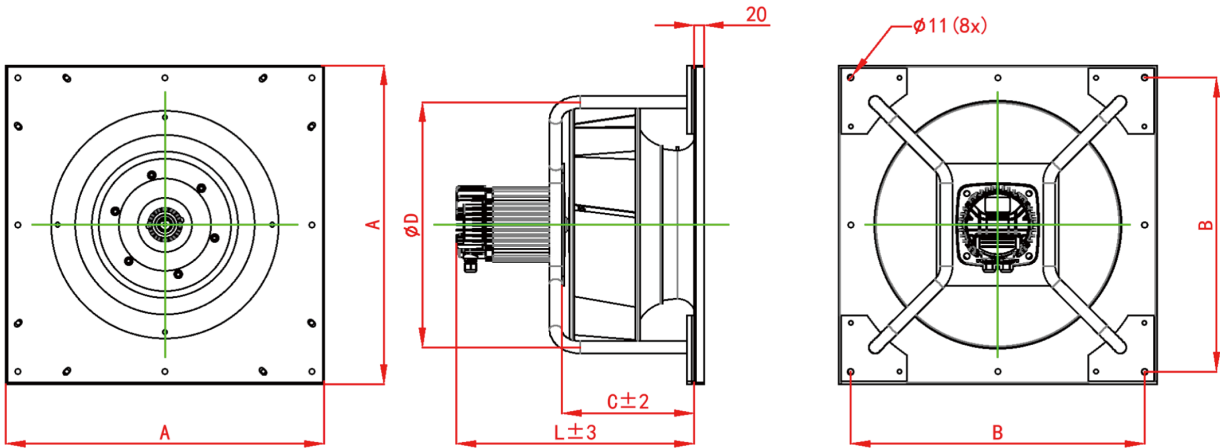

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
500	450	235	455	447

EC 离心后倾风机

VS系列Φ450




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH450VS4CHEI2	380	50/60	3.71	7.05	9257	2368	87.3	43
PLFH450VS7.5DHEI2	380	50/60	7.20	13.68	11395	2960	92.1	46

性能曲线

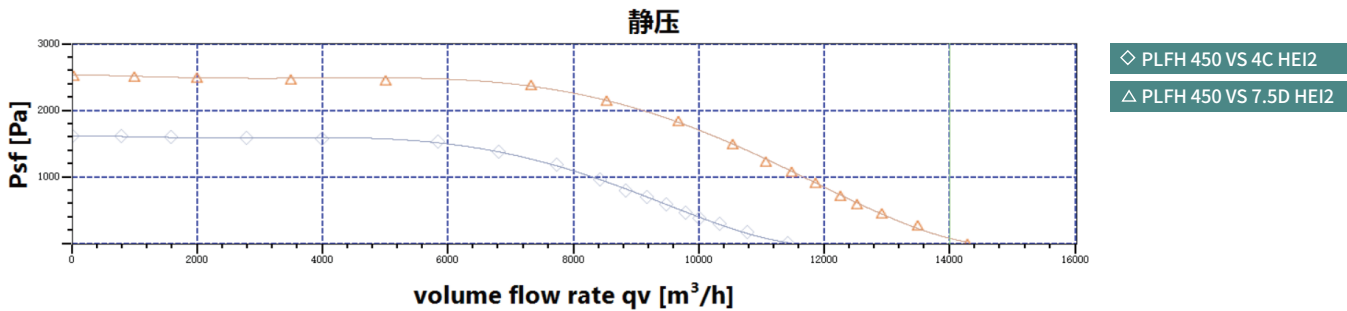

外形尺寸

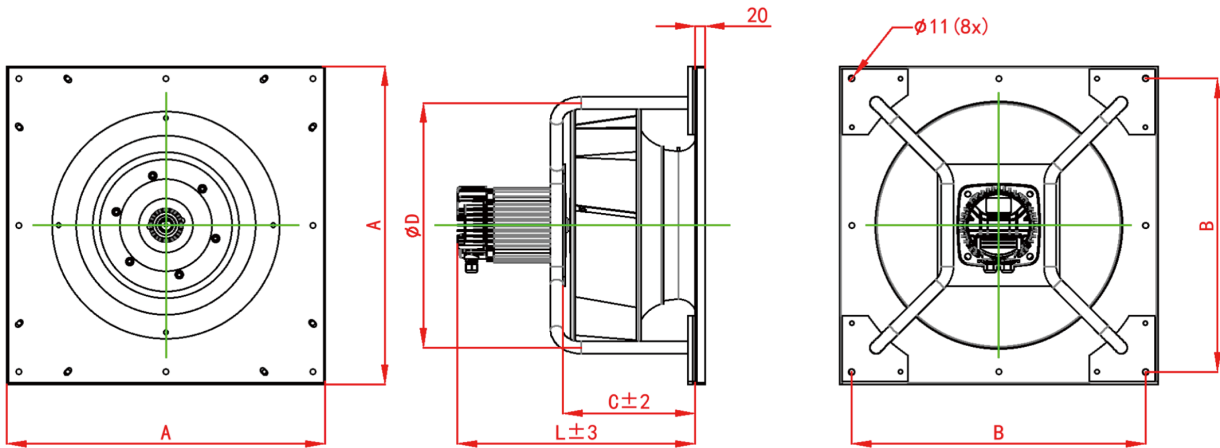

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
650	600	262	505	479
650	600	262	505	479

EC 离心后倾风机

VS系列Φ500




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH500VS4BHEI2	380	50/60	3.55	6.75	9788	2000	76.7	53
PLFH500VS5.5CHEI2	380	50/60	5.34	10.13	11247	2298	79.7	53

性能曲线

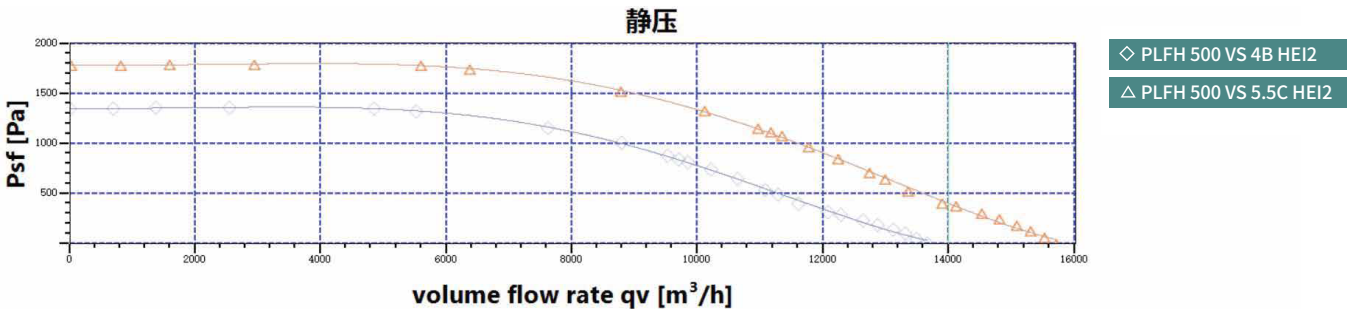

外形尺寸

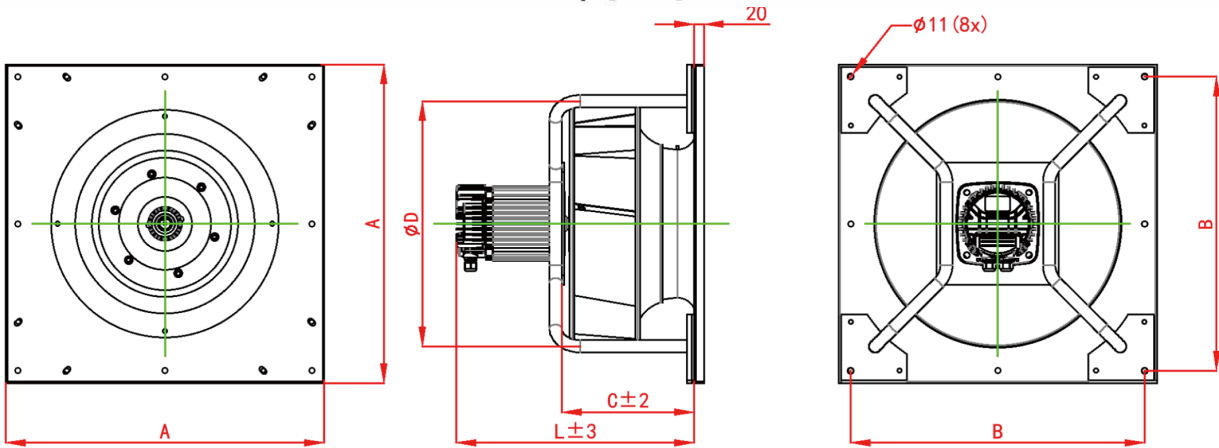

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
650	600	288	566	505
650	600	288	566	505

EC 离心后倾风机

VS系列Φ500




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH500VS7.5CHEI2	380	50/60	6.51	12.37	13269	2500	84.9	56
PLFH500VS11DHEI2	380	50/60	10.02	19.03	16880	2967	90.4	81

性能曲线

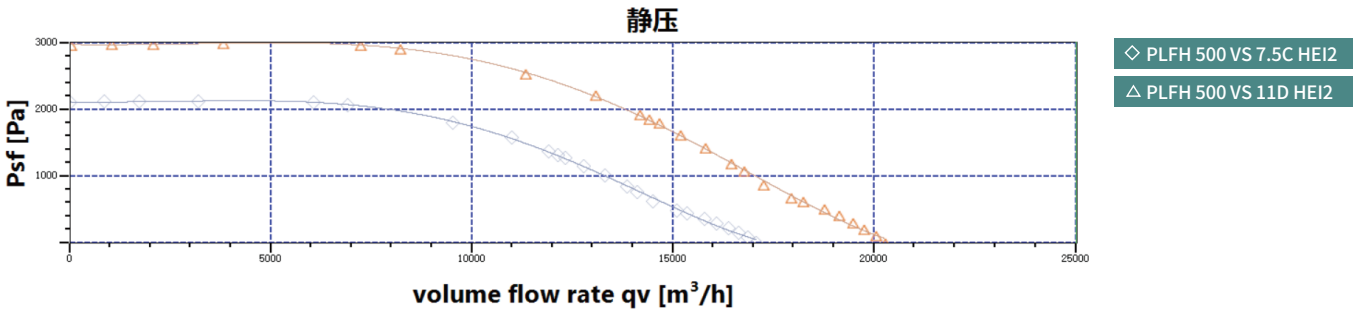

外形尺寸

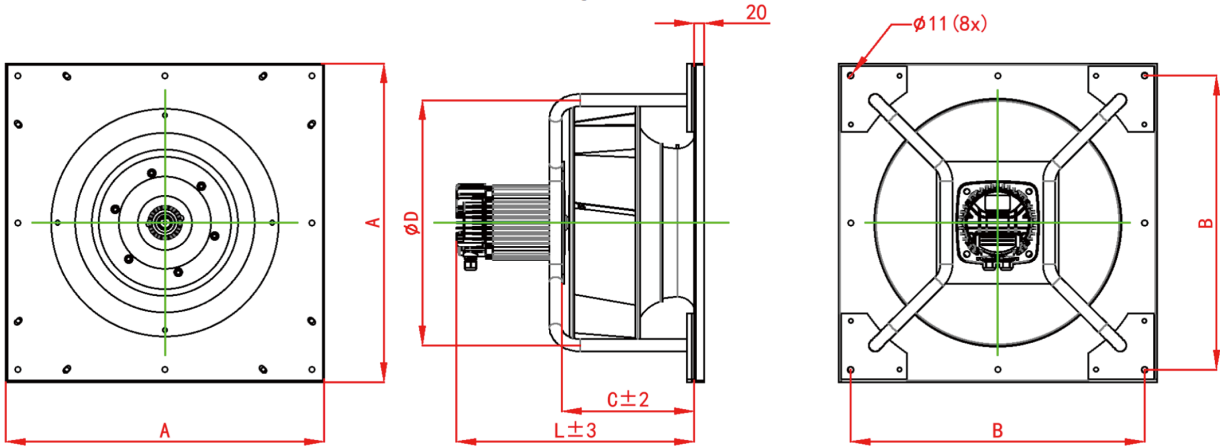

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
650	600	288	566	525
650	600	288	566	606

EC 离心后倾风机

VS系列Φ560




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH560VS5.5BHEI2	380	50/60	5.40	10.26	14592	1914	82.9	65
PLFH560VS7.5BHEI2	380	50/60	6.11	11.60	15248	2000	83.9	68

性能曲线

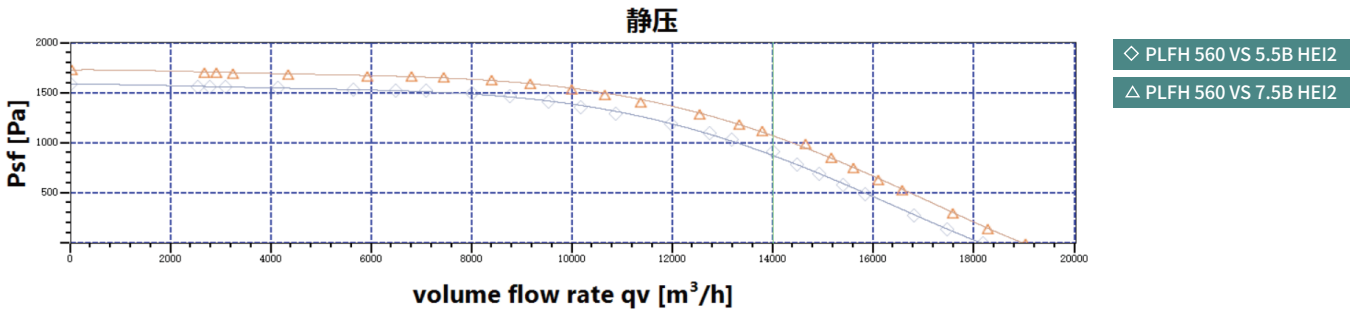

外形尺寸

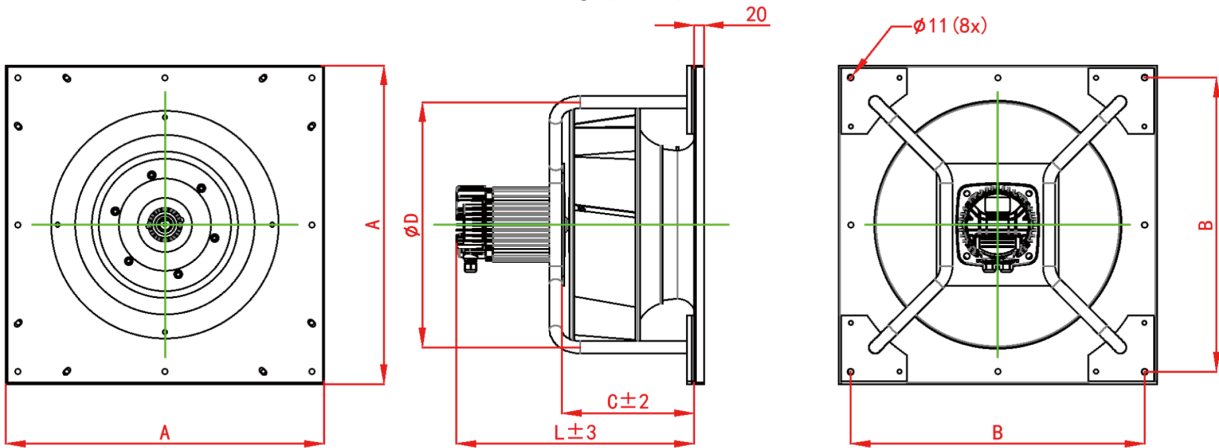

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
700	650	324	636	561
700	650	324	636	581

EC 离心后倾风机

VS系列Φ630




- 叶 型：机翼型
- 材 质：复合材料
- 防护等级：IP54/IP55
- 适用温度：-10℃~40℃
- 保护功能：过电压保护功能；
转子锁定与过热保护机制；
可选转速控制与警报讯号输出


技术参数

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	风量 (m³/h)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH630VS5.5AHEI2	380	50/60	5.40	9.02	14704	1500	77.6	76
PLFH630VS7.5BHEI2	380	50/60	6.11	12.36	16321	1665	79.8	76

性能曲线

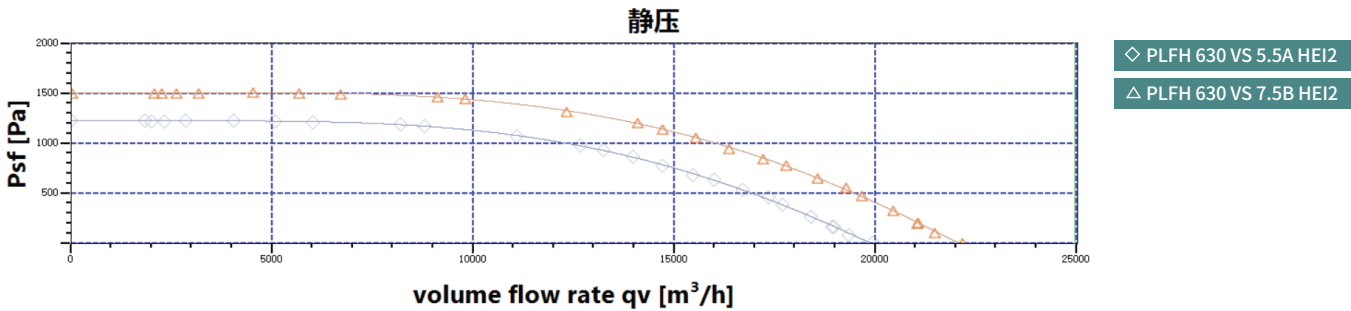

外形尺寸

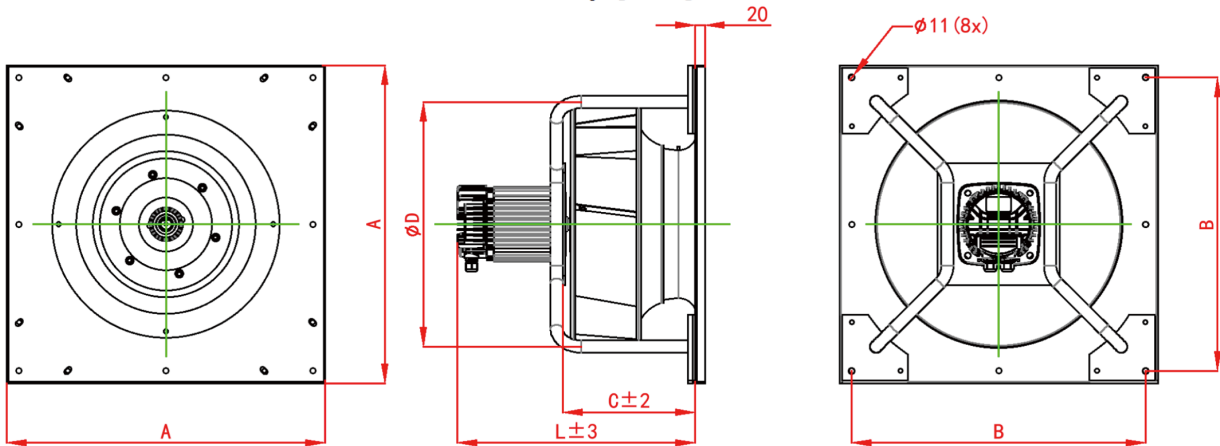

如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持				
A	B	C	D	L
800	750	362	716	619
800	750	362	716	619

EC 离心后倾风机

DL系列Φ225




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH225DL0.75FHEI2	380	50/60	0.644	1.68	2124	1132	4500	77.6	17

性能曲线

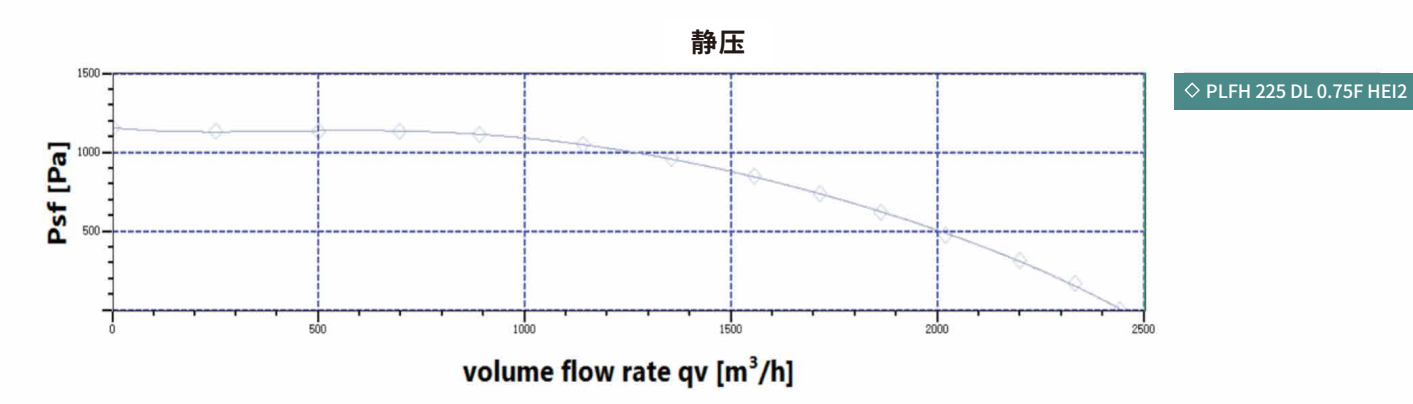


外形尺寸 $\Phi 225$

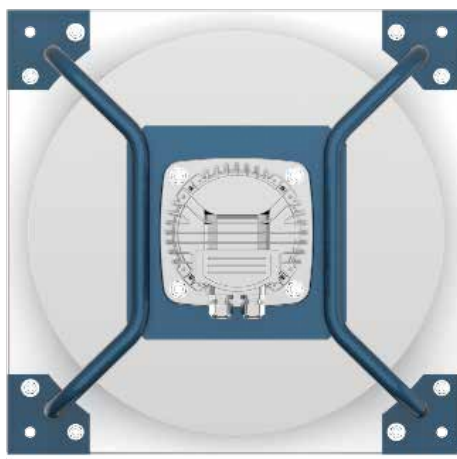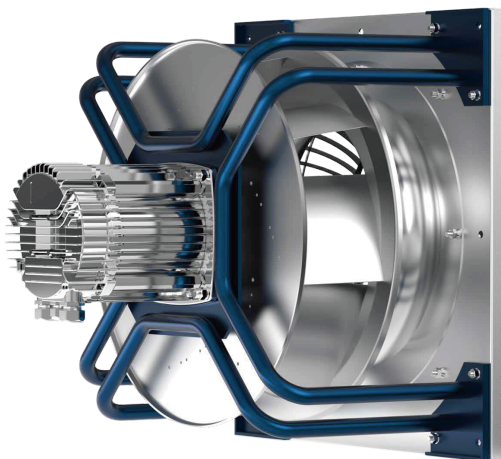

型号	A	B	C	D	L
PLFH 225 DL 0.75F HEI2	400	350	145	256	323

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

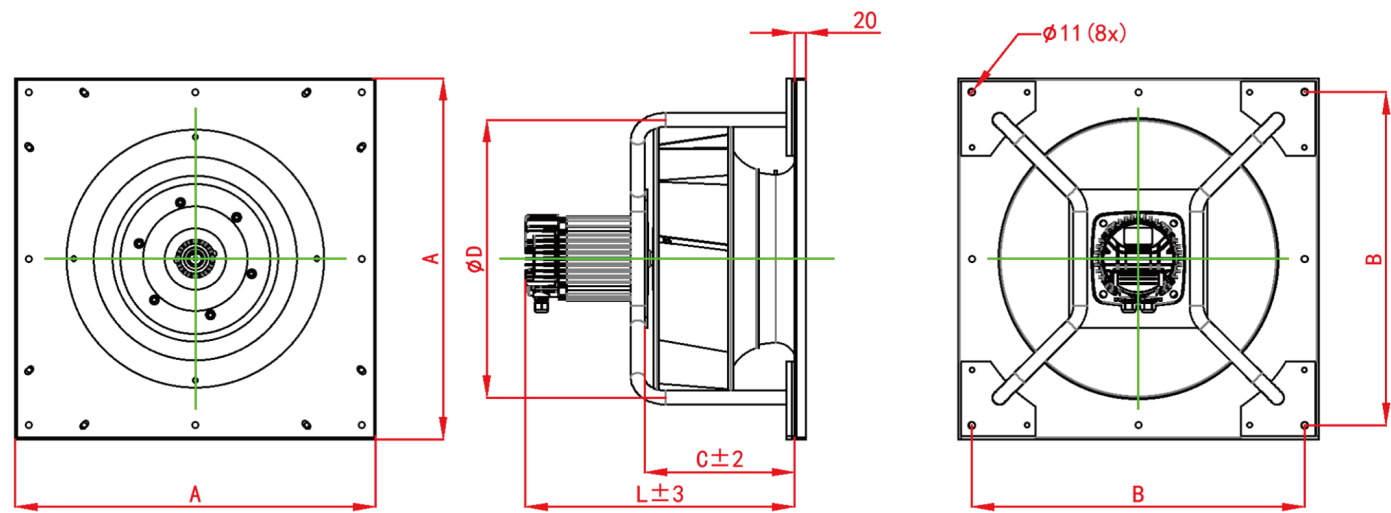

EC 离心后倾风机

DL系列Φ250




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m ³ /h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH250DL1.1FHEI2	380	50/60	1.060	2.43	2923	1400	4000	81.7	17

性能曲线

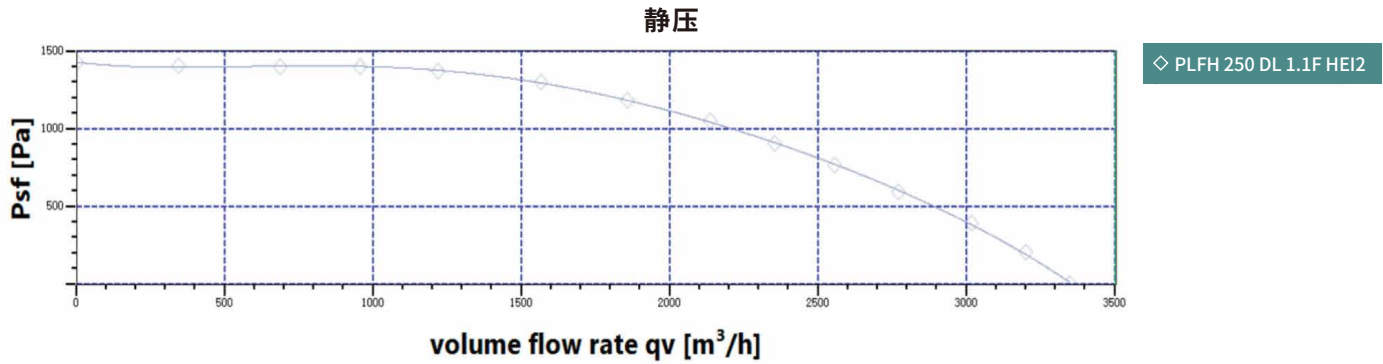


外形尺寸 $\Phi 250$

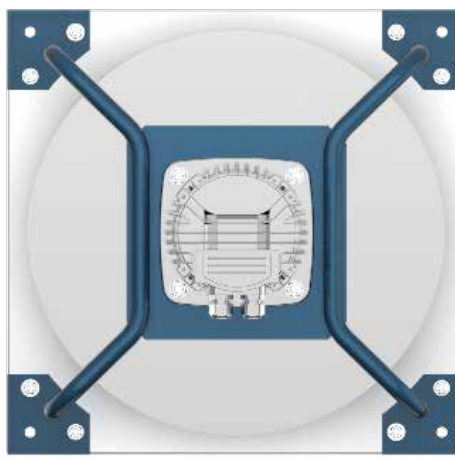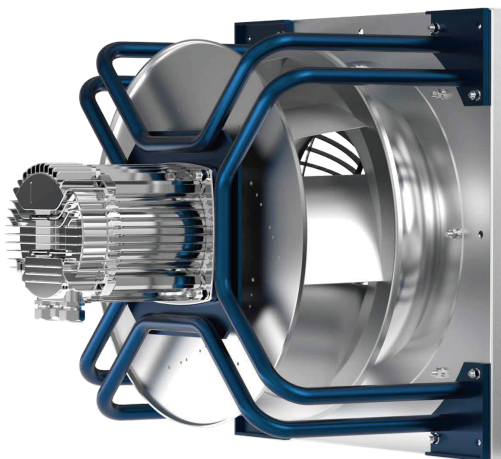

型号	A	B	C	D	L
PLFH250DL1.1FHEI2	400	350	160	284	338

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

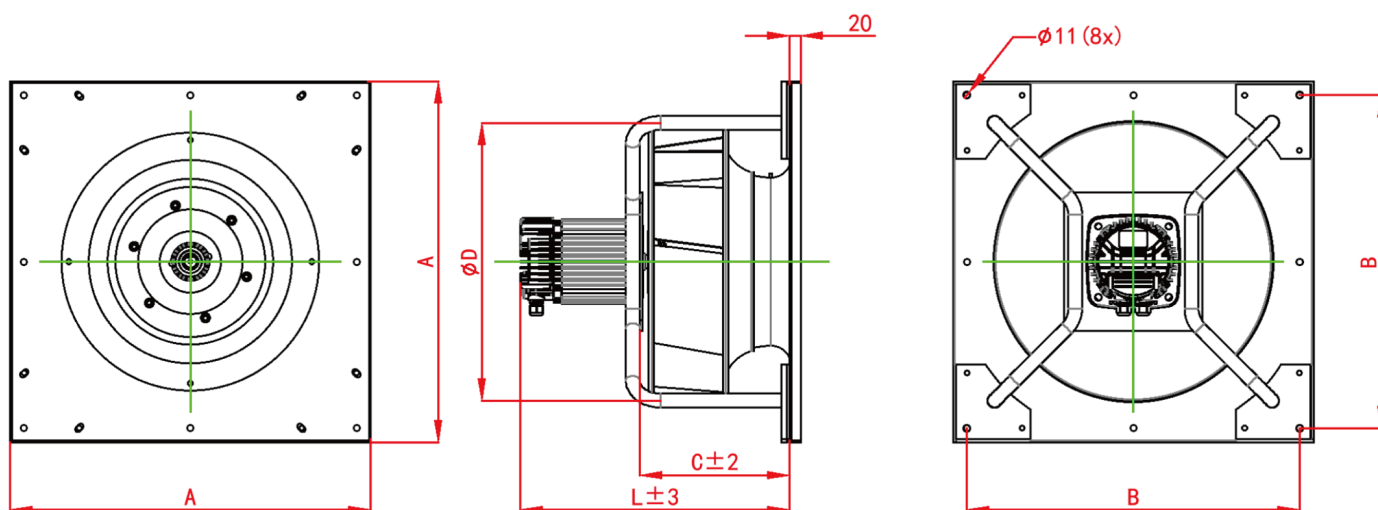

EC 离心后倾风机

DL系列Φ280




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH280DL1.1EHEI2	380	50/60	1.235	2.43	3608	1347	3503	82.7	17
PLFH280DL1.5FHEI2	380	50/60	1.501	3.27	3613	1545	3754	83.8	17

性能曲线

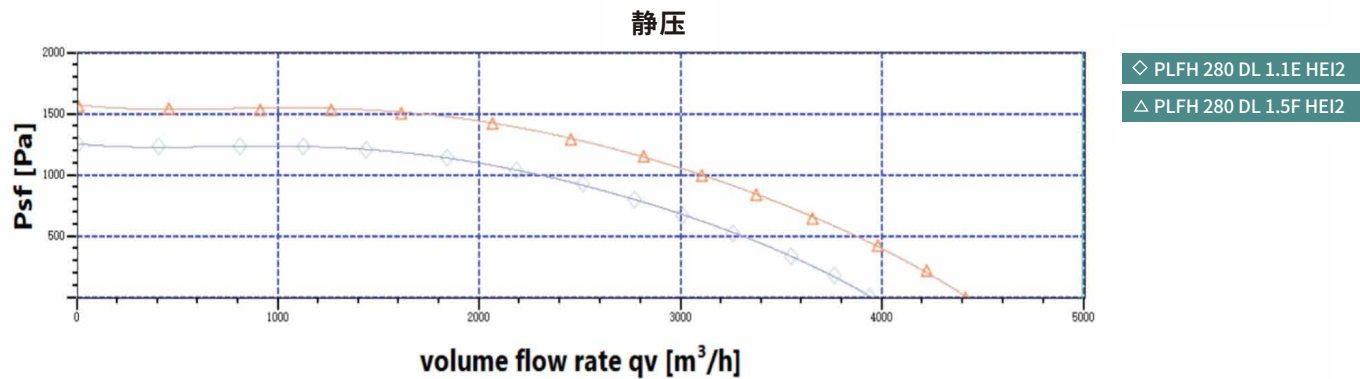


外形尺寸 $\Phi 280$

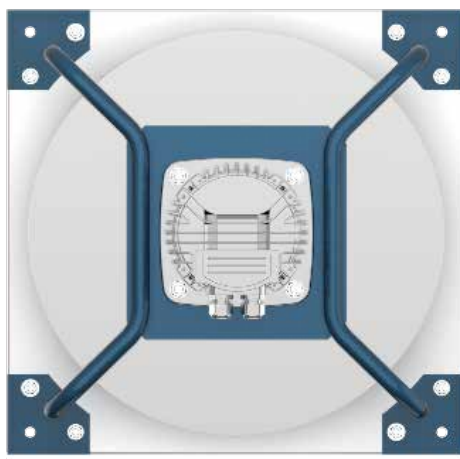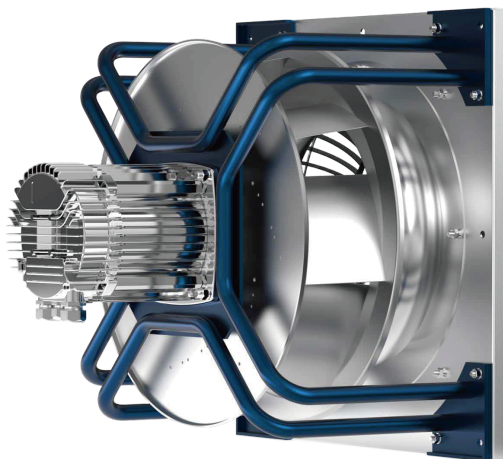

型号	A	B	C	D	L
PLFH280DL1.1EHEI2	400	350	175	319	353
PLFH280DL1.5FHEI2	400	350	175	319	353

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

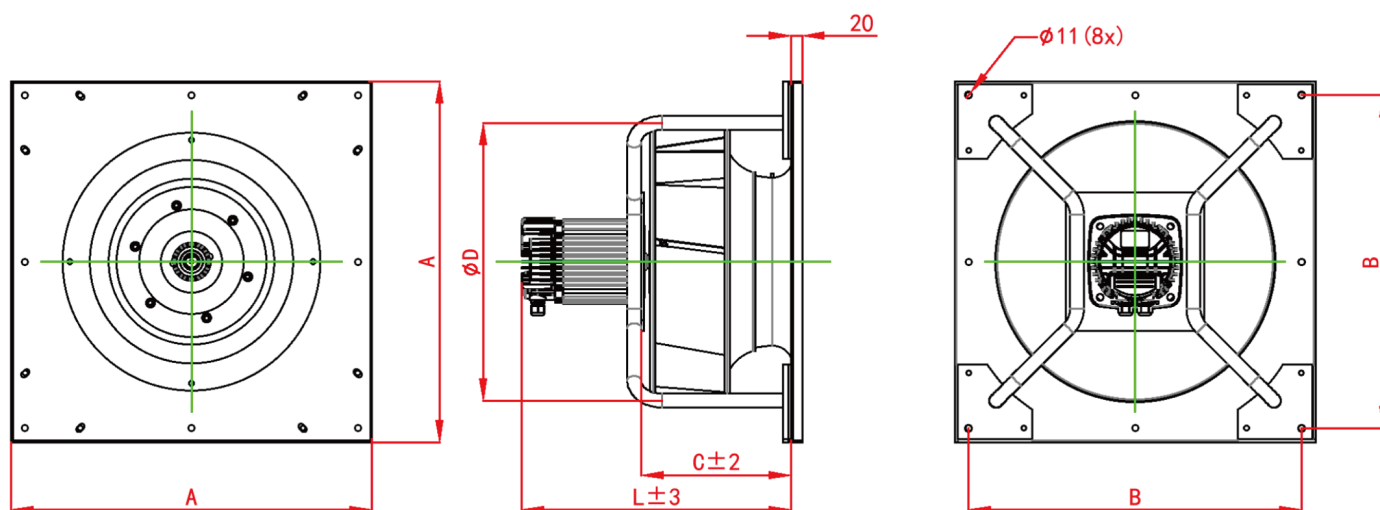

EC 离心后倾风机

DL系列Φ315




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH315DL1.1DHEI2	380	50/60	1.013	2.43	3983	1015	2876	80.1	22
PLFH315DL1.5DHEI2	380	50/60	1.373	3.27	4419	1252	3000	81.5	22
PLFH315DL2.2EHEI2	380	50/60	1.884	4.73	4942	1561	3353	82.9	24

性能曲线

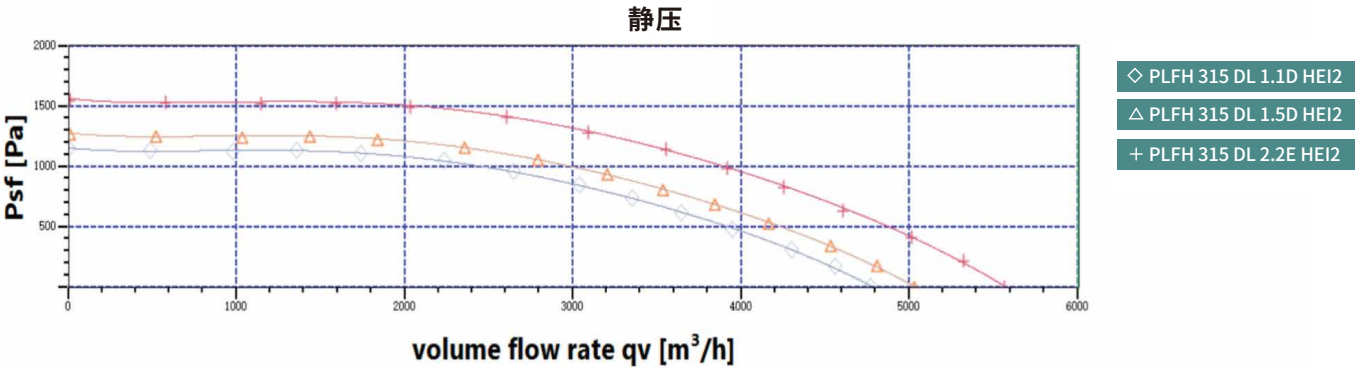


外形尺寸 $\Phi 315$

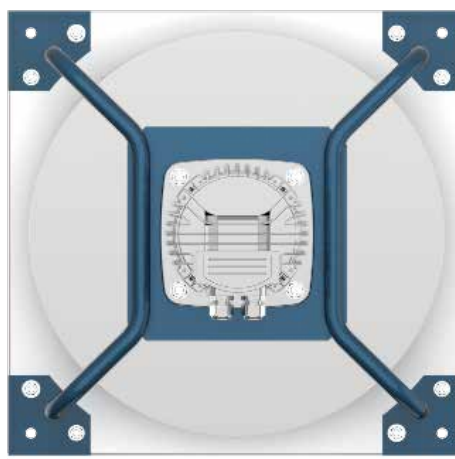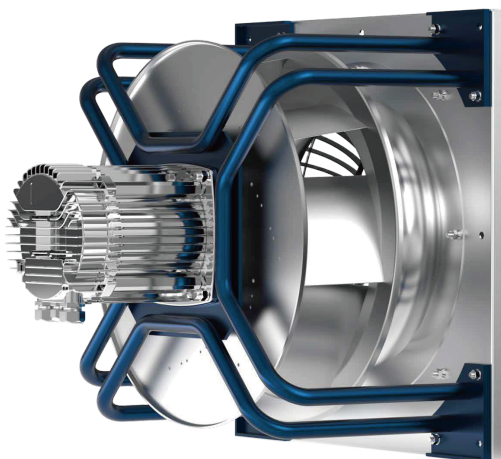

型号	A	B	C	D	L
PLFH 315 DL 1.1D HEI2	500	450	200	360	378
PLFH 315 DL 1.5D HEI2	500	450	200	360	378
PLFH315DL2.2EHEI2	500	450	200	360	378

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

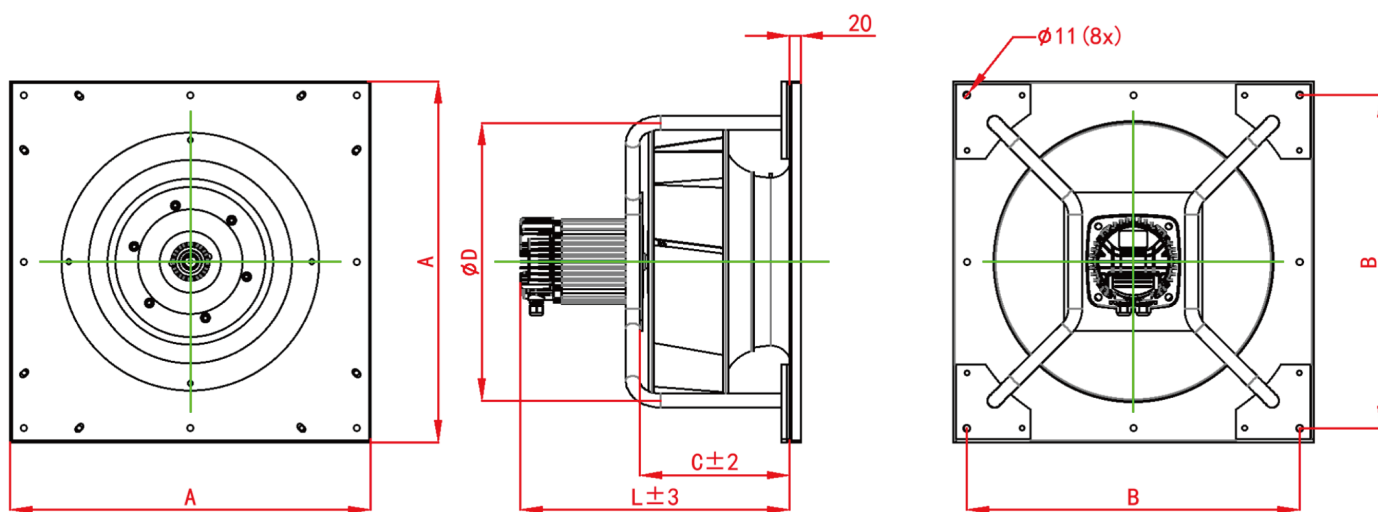

EC 离心后倾风机

DL系列Φ355




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH355DL1.1CHEI2	380	50/60	1.140	2.43	4964	898	2260	76.4	22
PLFH355DL1.5CHEI2	380	50/60	1.544	3.27	5514	1108	2500	81.1	24
PLFH355DL3DHEI2	380	50/60	2.475	6.38	6511	1541	2953	83.0	26

性能曲线

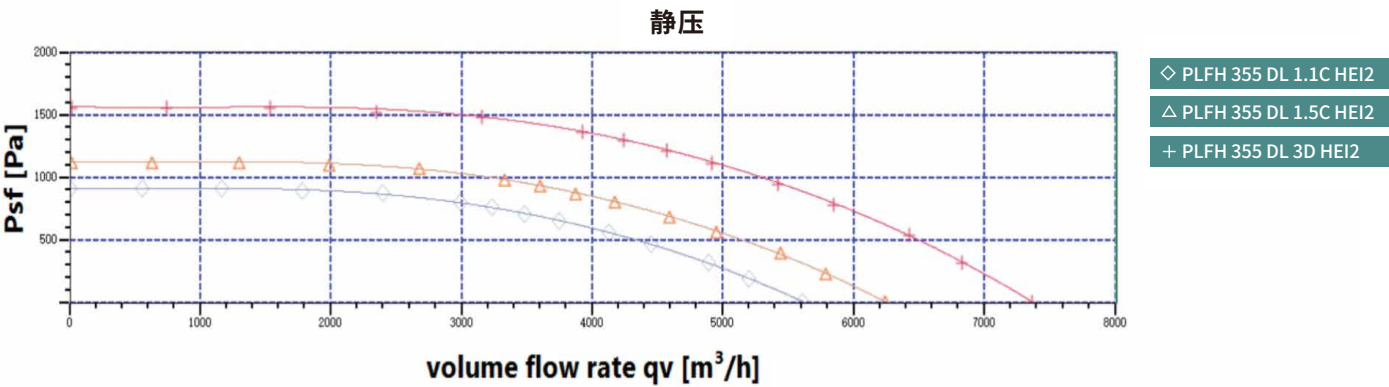


外形尺寸 $\Phi 355$

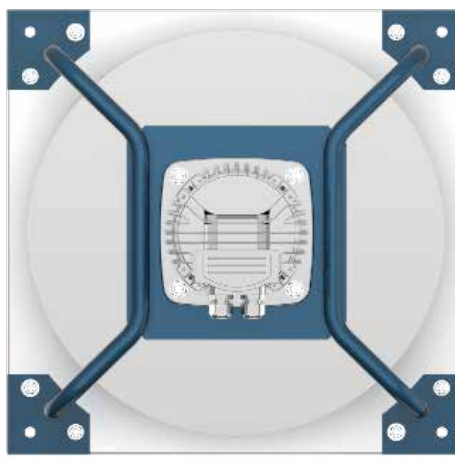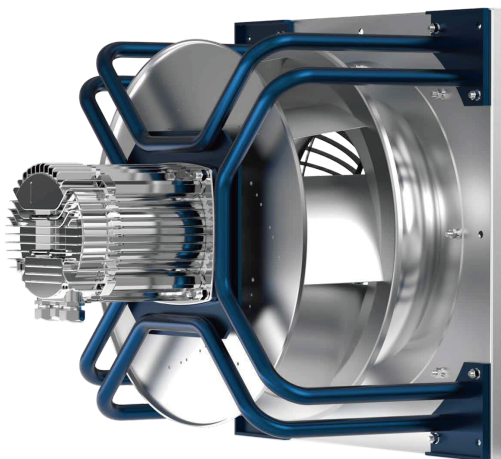

型号	A	B	C	D	L
PLFH 355 DL 1.1C HEI2	500	450	225	404	403
PLFH 355 DL 1.5C HEI2	500	450	225	404	420
PLFH 355 DL 3D HEI2	500	450	225	404	437

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

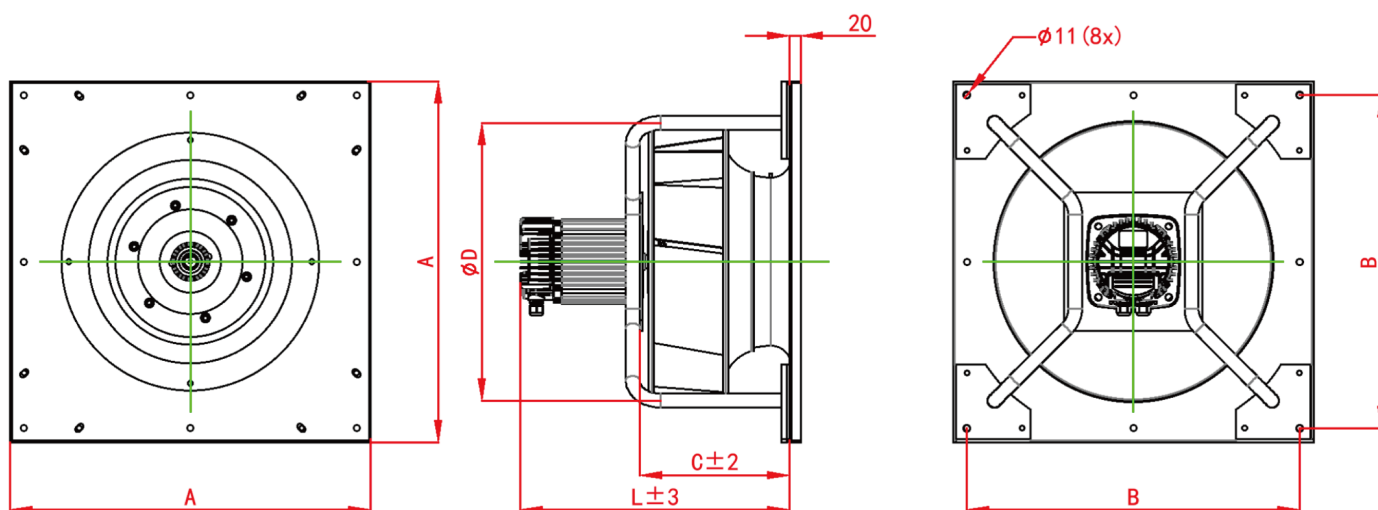

EC 离心后倾风机

DL系列Φ400




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH400DL1.1BHEI2	380	50/60	1.140	2.43	5848	771	1893	77.3	24
PLFH400DL2.2CHEI2	380	50/60	2.274	4.73	7424	1243	2383	83.2	26
PLFH400DL4DHEI2	380	50/60	3.026	8.44	8213	1521	2650	84.4	30

性能曲线

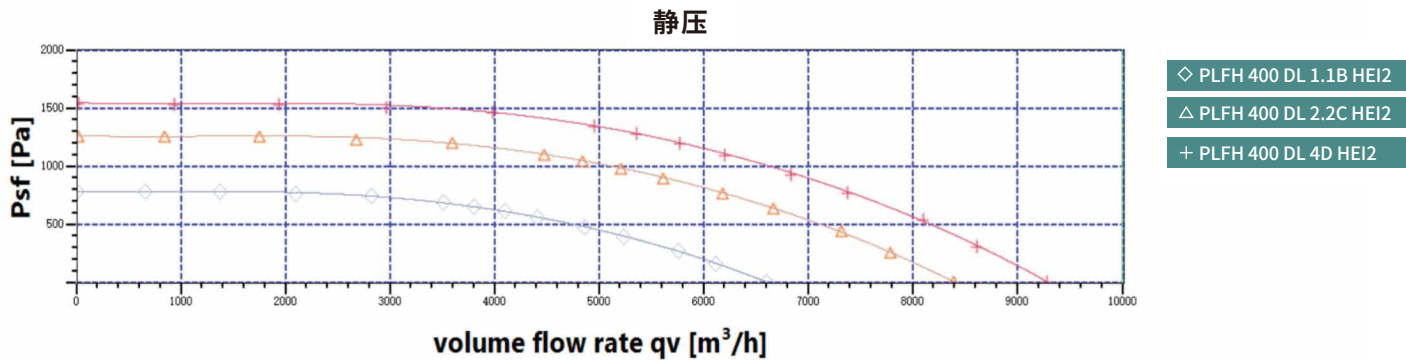


外形尺寸 $\Phi 400$

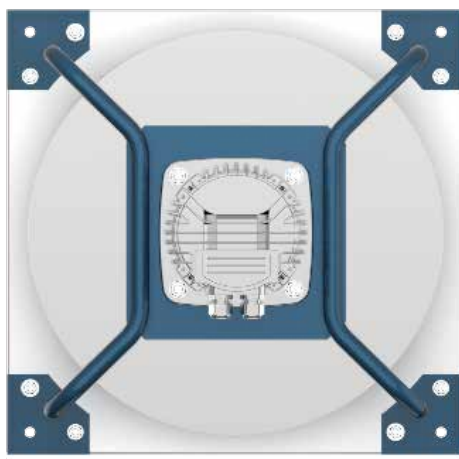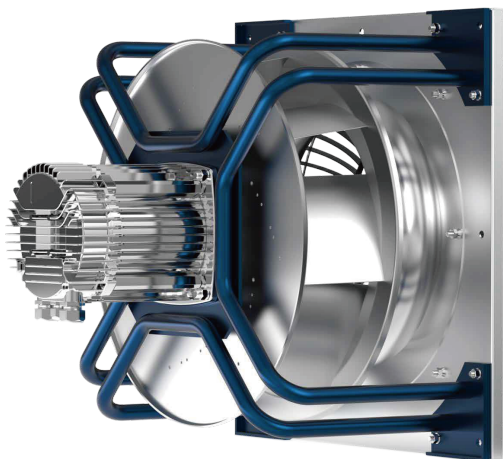

型号	A	B	C	D	L
PLFH400DL1.1BHEI2	500	450	255	455	450
PLFH400DL2.2CHEI2	500	450	255	455	467
PLFH400DL4DHEI2	500	450	255	455	452

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

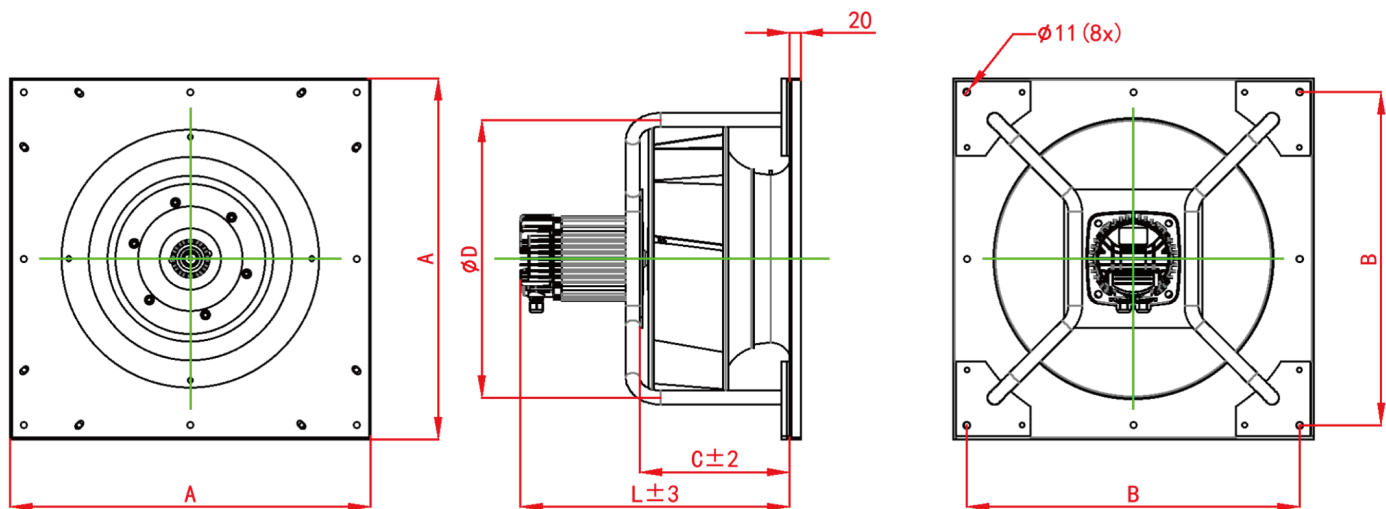

EC 离心后倾风机

DL系列Φ450




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C~40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH450DL1.1AHEI2	380	50/60	0.865	2.38	6308	560	1500	73.1	30
PLFH450DL2.2BHEI2	380	50/60	2.174	4.73	8565	1029	1993	80.8	32
PLFH450DL4CHEI2	380	50/60	3.743	8.44	10371	1508	2350	85.3	46

性能曲线

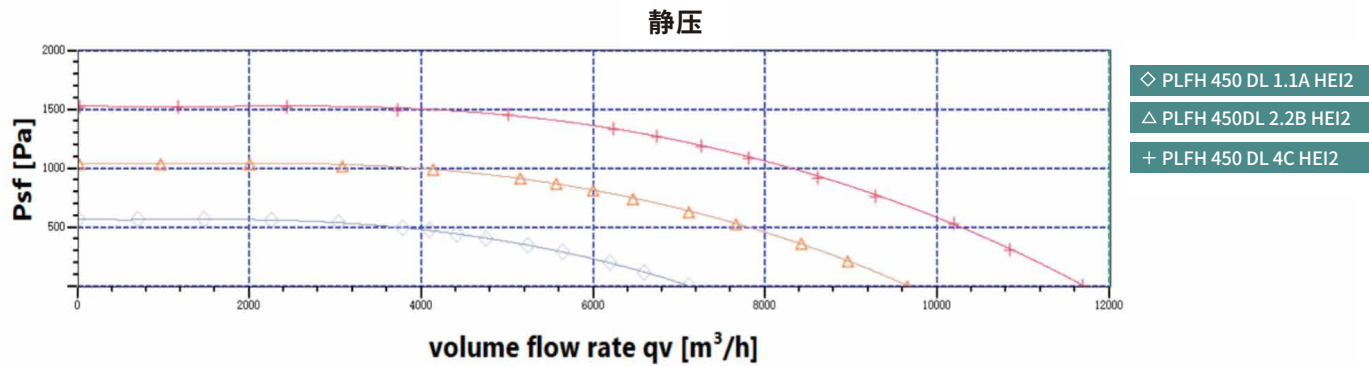


外形尺寸 $\Phi 450$

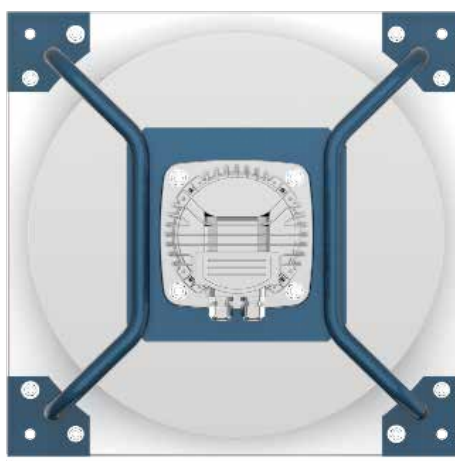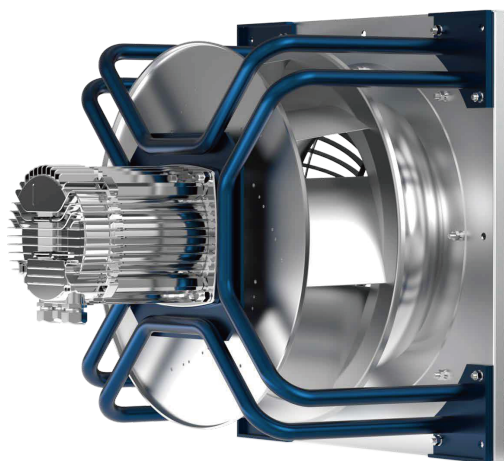

型号	A	B	C	D	L
PLFH450DL1.1AHEI2	650	600	285	505	480
PLFH450DL2.2BHEI2	650	600	285	505	497
PLFH450DL4CHEI2	650	600	285	505	502

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

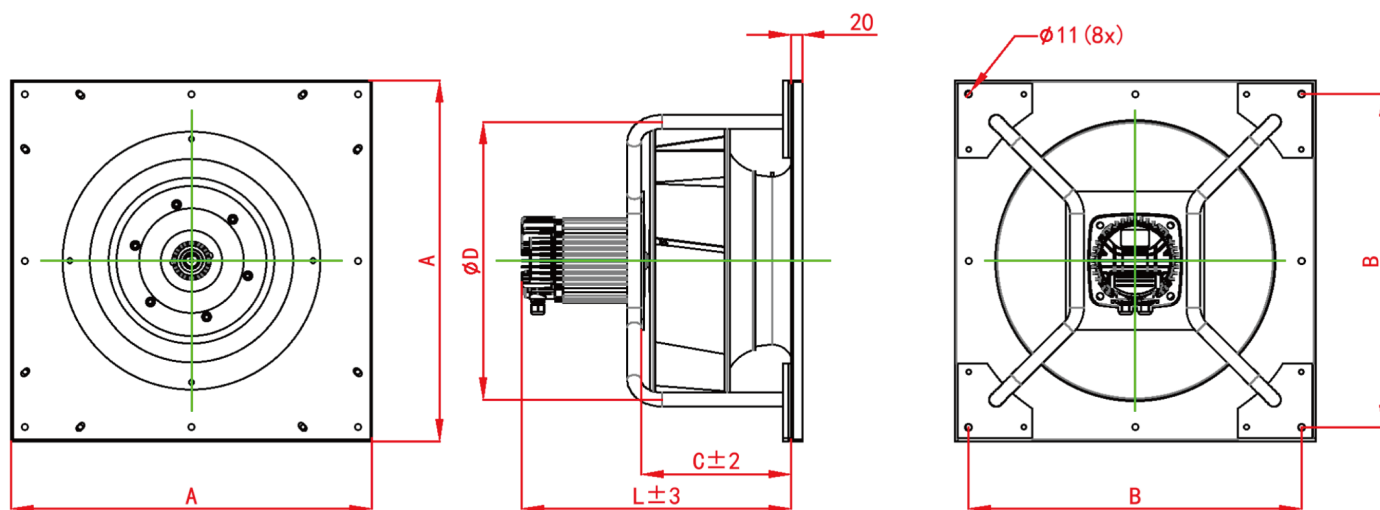

EC 离心后倾风机

DL系列Φ500




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH500DL1.5AHEI2	380	50/60	1.570	3.22	9057	723	1438	77.4	39
PLFH500DL3BHEI2	380	50/60	2.916	6.38	11156	1096	1756	79.9	45
PLFH500DL5.5CHEI2	380	50/60	4.957	11.51	13387	1578	2102	84.0	51

性能曲线

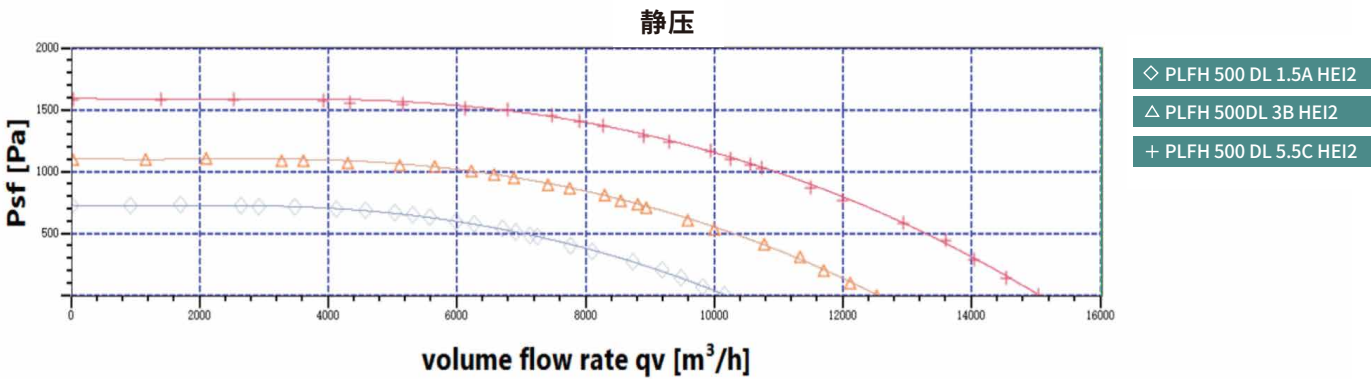


外形尺寸 $\Phi 500$

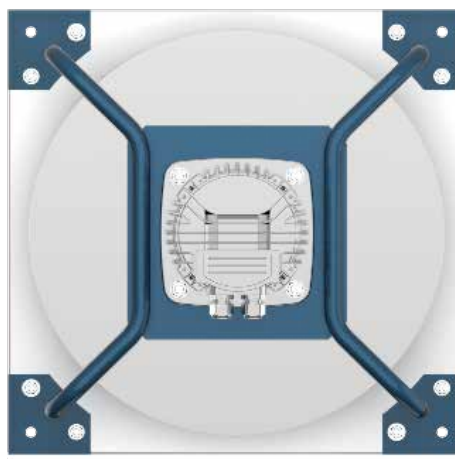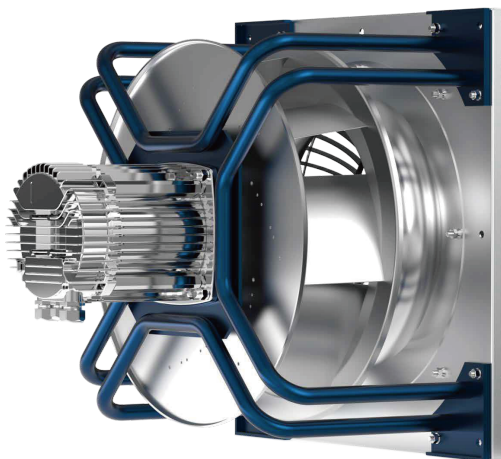

型号	A	B	C	D	L
PLFH450DL1.1AHEI2	650	600	320	566	532
PLFH450DL2.2BHEI2	650	600	320	566	572
PLFH450DL4CHEI2	650	600	320	566	537

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

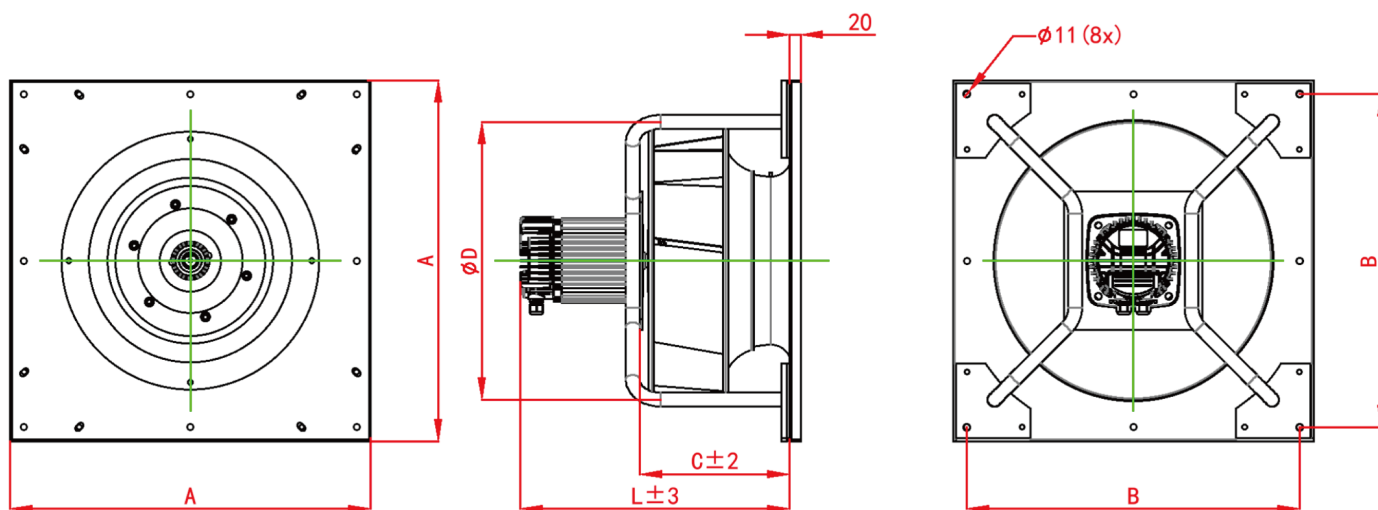

EC 离心后倾风机

DL系列Φ560




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH560DL2.2AHEI2	380	50/60	2.093	4.66	11651	759	1311	80.0	47
PLFH560DL3AHEI2	380	50/60	3.191	6.31	13450	1011	1500	80.1	47
PLFH560DL7.5BHEI2	380	50/60	5.443	15.58	16092	1455	1850	83.7	60

性能曲线

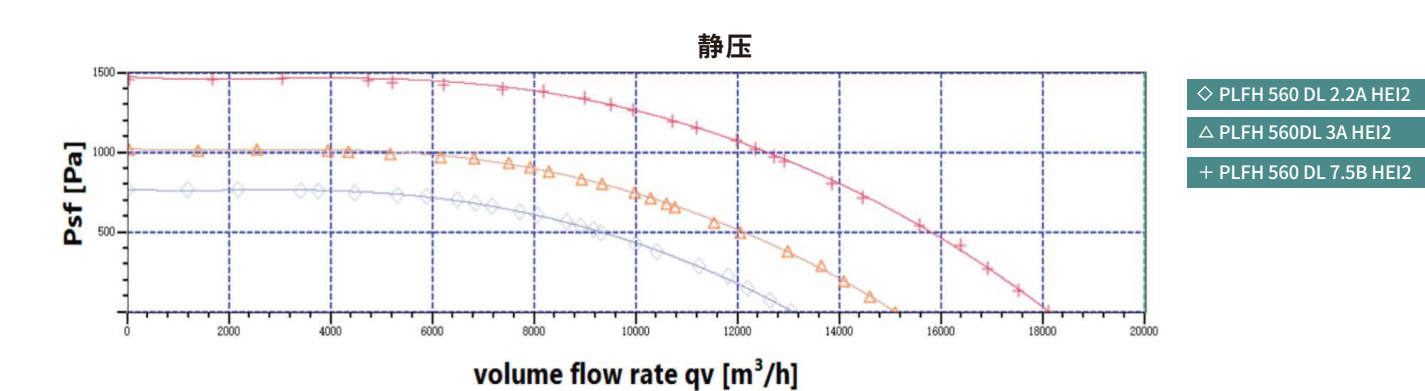


外形尺寸 $\Phi 560$

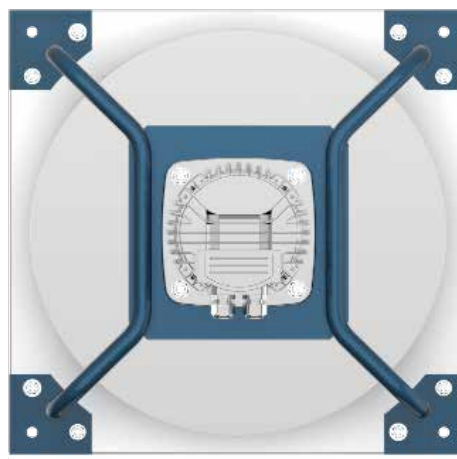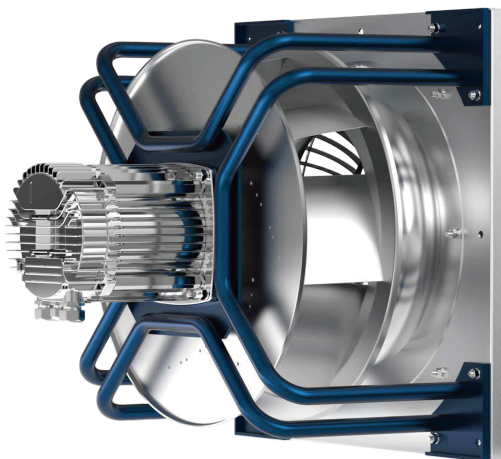

型号	A	B	C	D	L
PLFH560DL2.2AHEI2	700	650	350	636	602
PLFH560DL3AHEI2	700	650	350	636	632
PLFH560DL7.5BHEI2	700	650	350	636	607

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

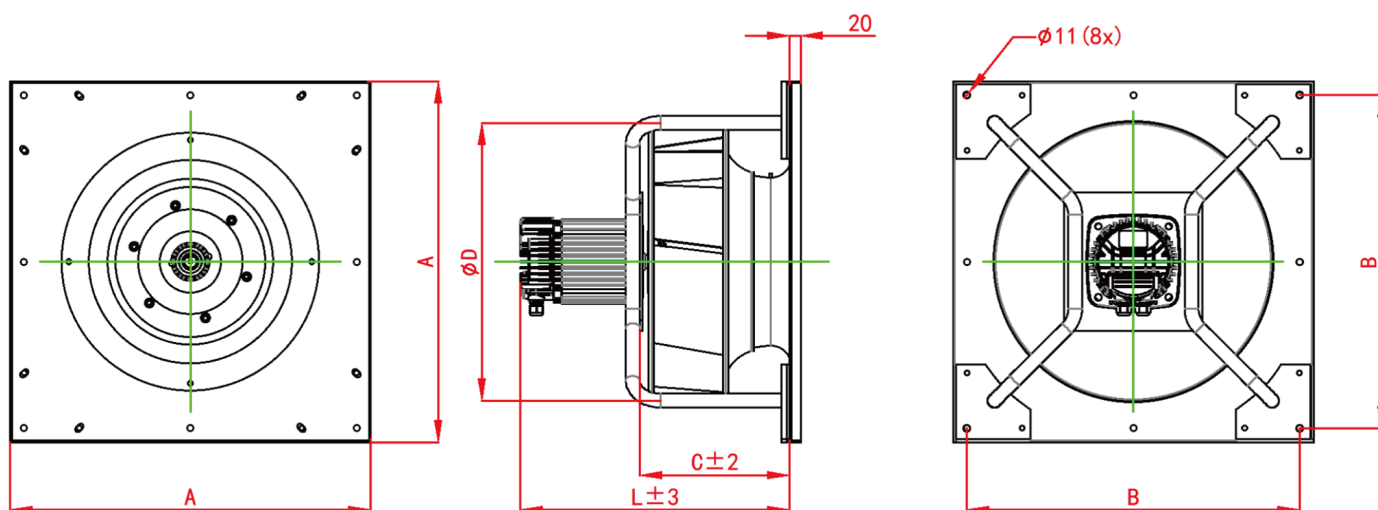

EC 离心后倾风机

DL系列Φ630




- 叶 型：仿生3D型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C~40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH630DL4AHEI2	380	50/60	3.692	8.35	16613	962	1322	79.9	63
PLFH630DL7.5BHEI2	380	50/60	6.224	15.58	19798	1366	1552	84.7	66

性能曲线

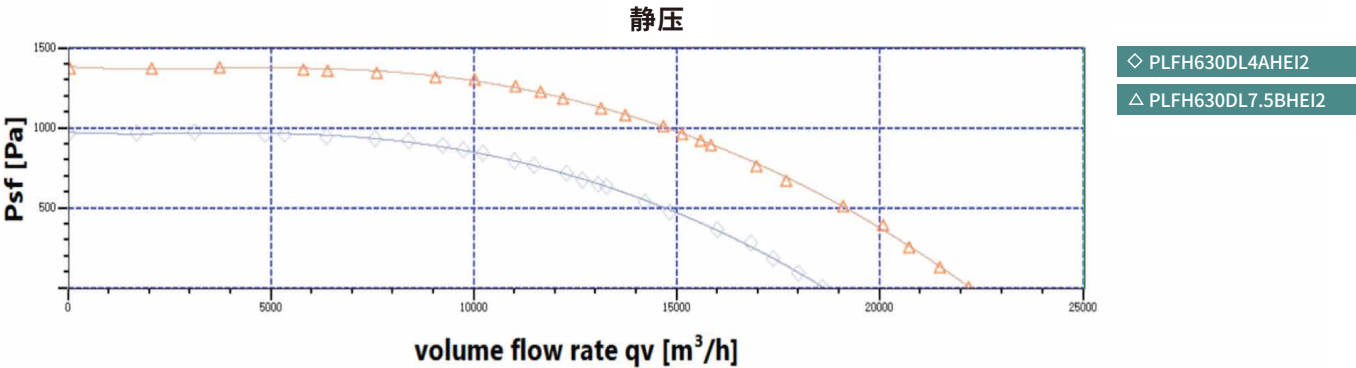


外形尺寸 $\Phi 630$

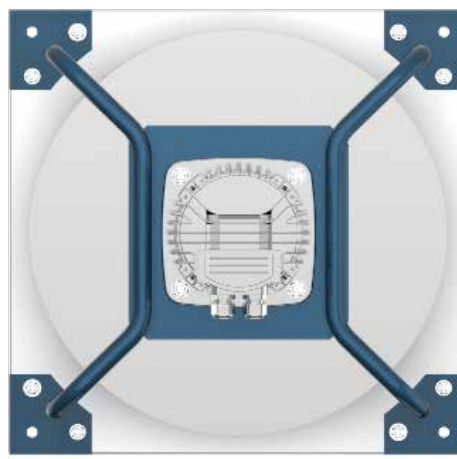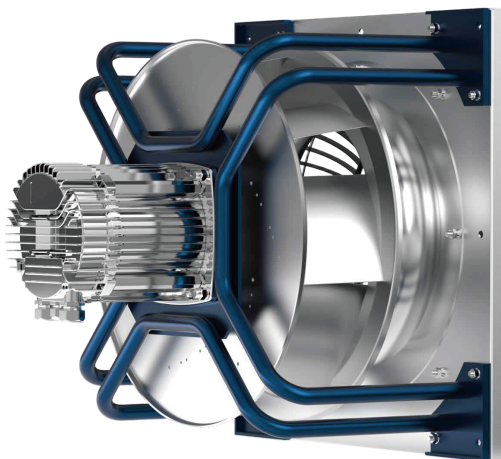

型号	A	B	C	D	L
PLFH280DL1.1EHEI2	800	750	390	716	627
PLFH280DL1.5FHEI2	800	750	390	716	627

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

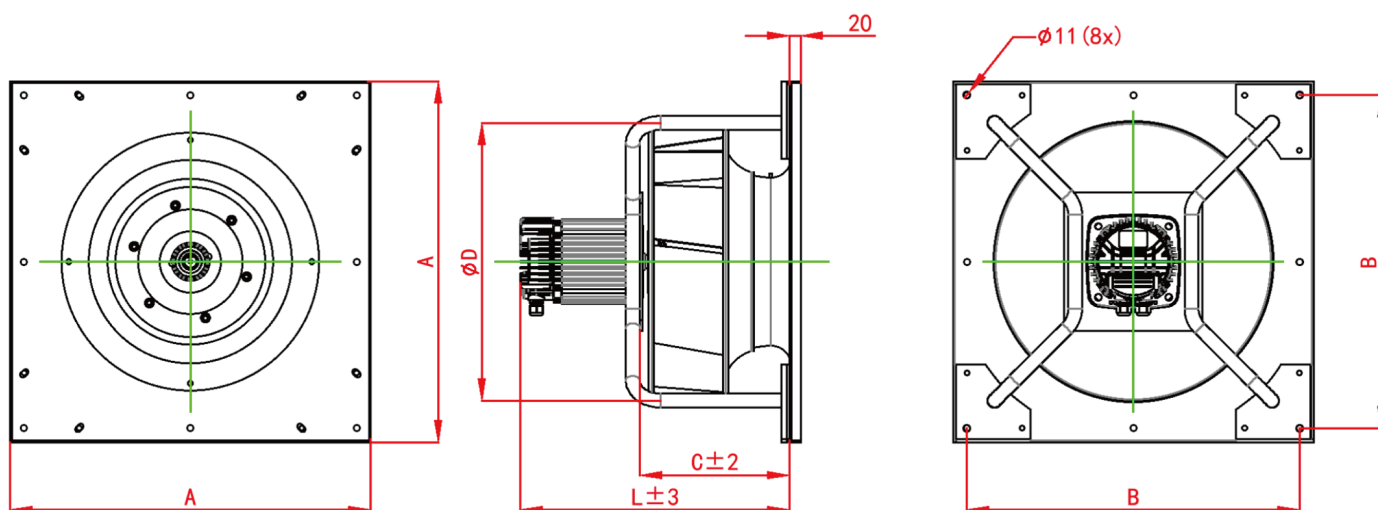

EC 离心后倾风机

DC系列Φ225




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C-40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH225DC0.75FHEI2	380	50/60	0.644	1.68	2235	1094	4000	75.1	18

性能曲线

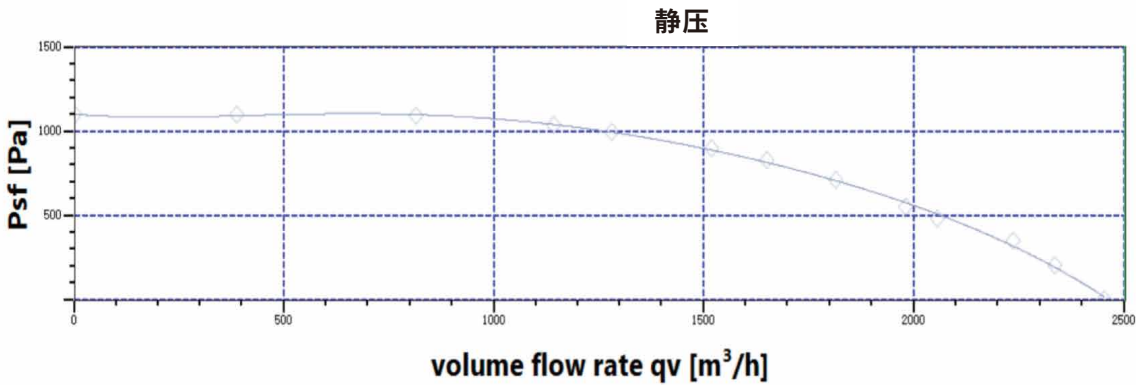


外形尺寸 $\Phi 225$

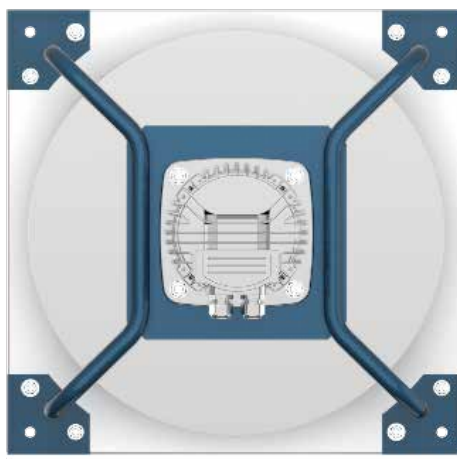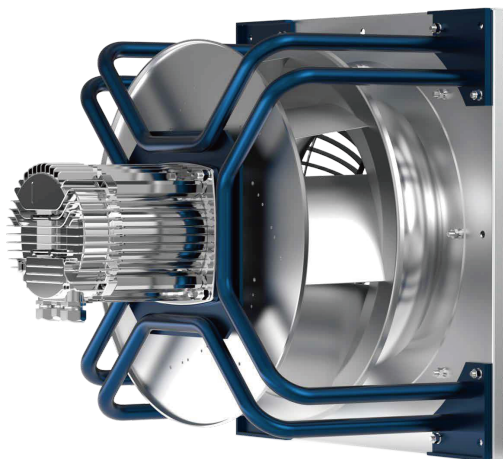

型号	A	B	C	D	L
PLFH225DC0.75FHEI2	400	350	145	256	323

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

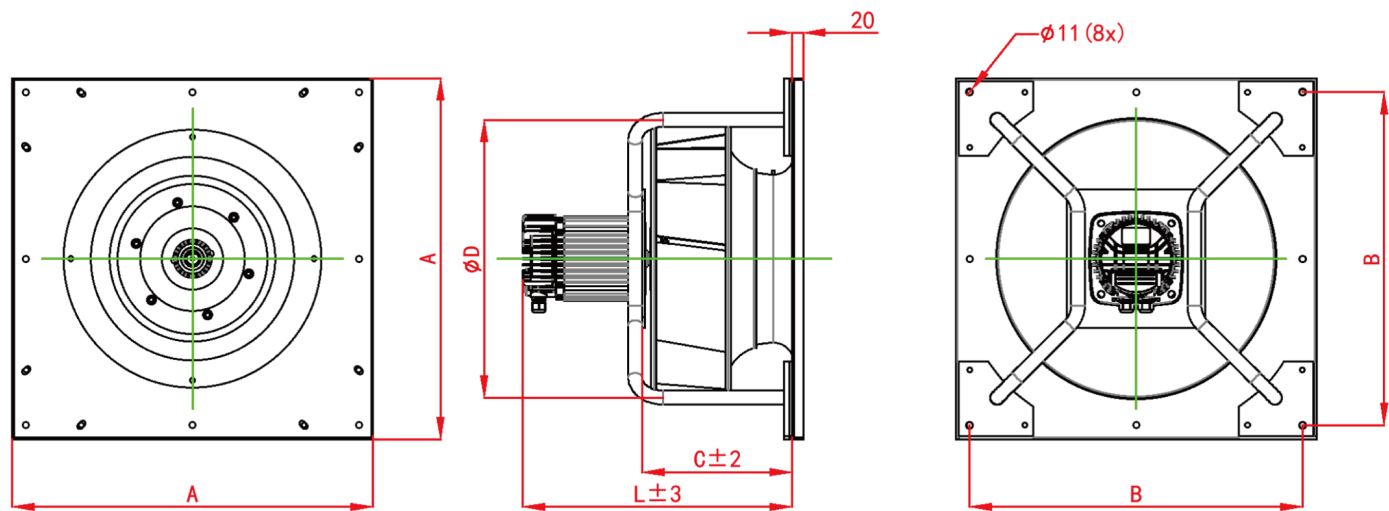

EC 离心后倾风机

DC系列Φ250




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH250DC1.1FHEI2	380	50/60	1.067	2.43	3080	1352	4000	80.2	19

性能曲线

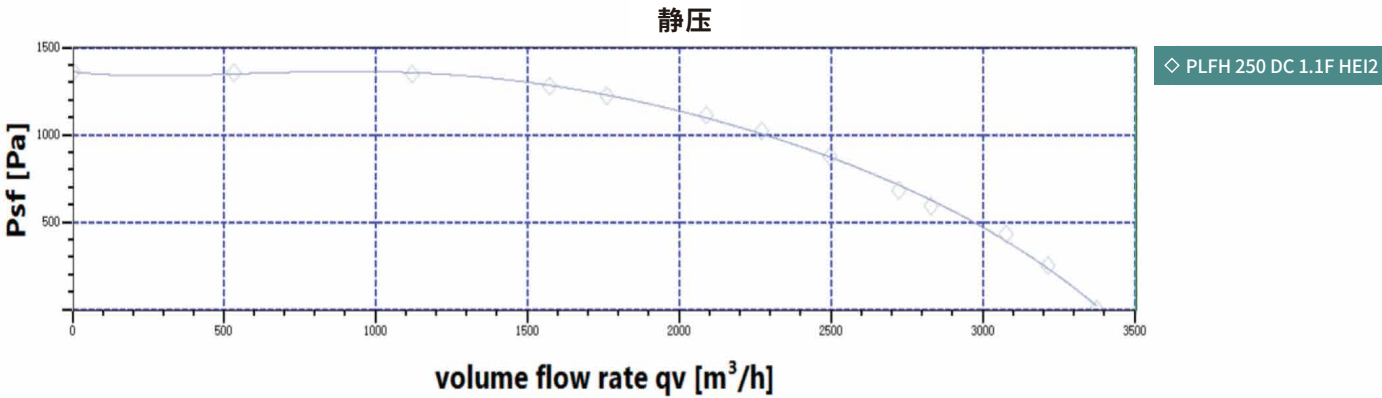


外形尺寸 $\Phi 250$

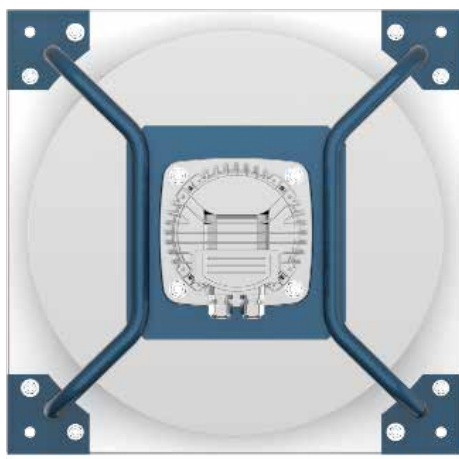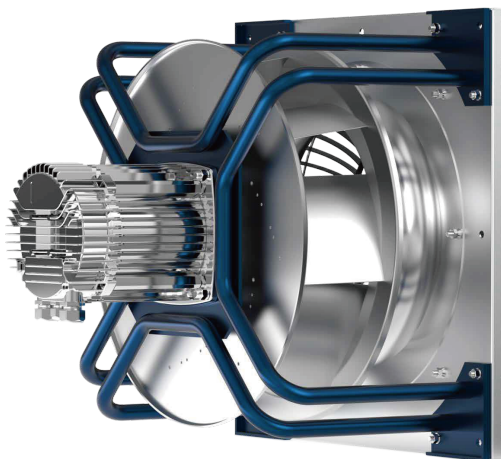

型号	A	B	C	D	L
PLFH250DC1.1FHEI2	400	350	160	284	338

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

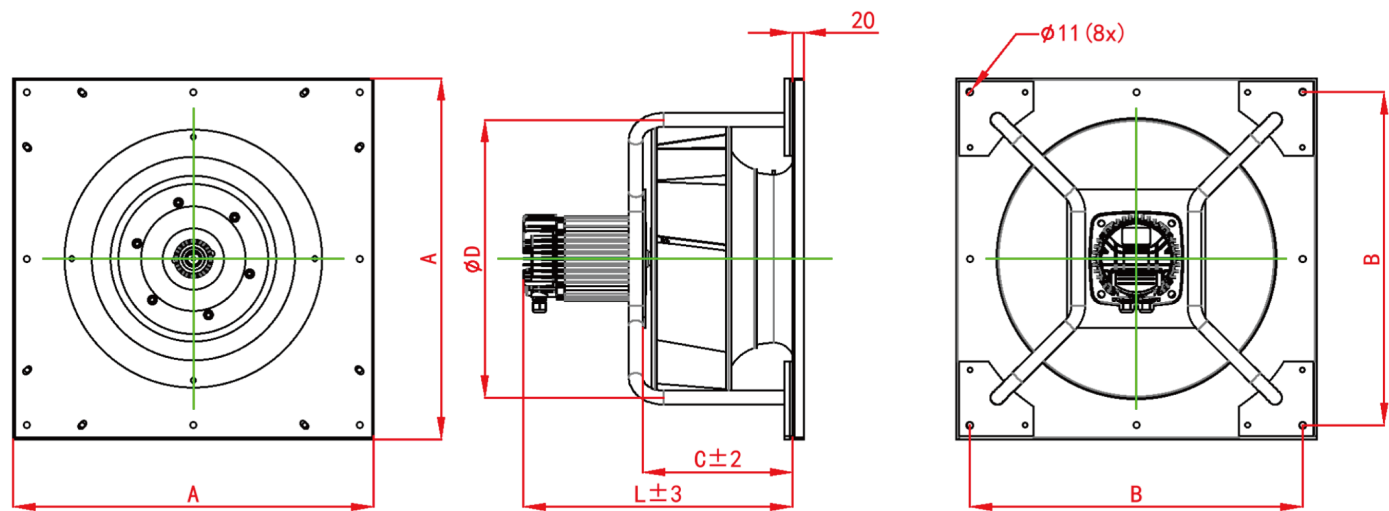

EC 离心后倾风机

DC系列Φ280




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH280DC1.1EHEI2	380	50/60	1.073	2.43	3592	1182	3500	77.9	20
PLFH280DC2.2FHEI2	380	50/60	1.777	4.73	4289	1684	4000	82.5	22

性能曲线

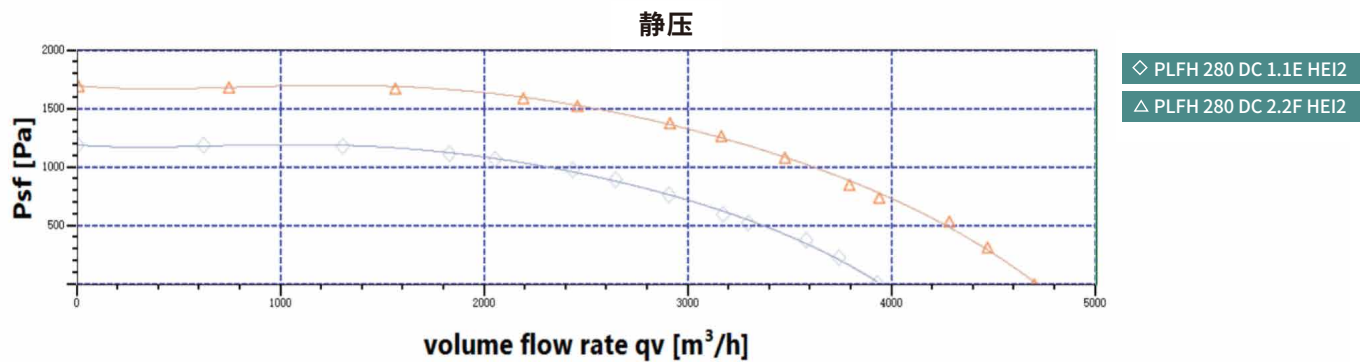


外形尺寸 $\Phi 280$

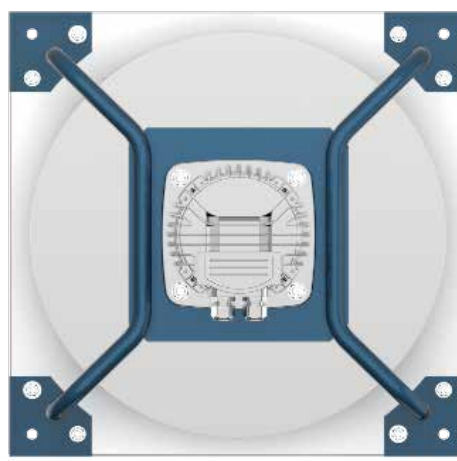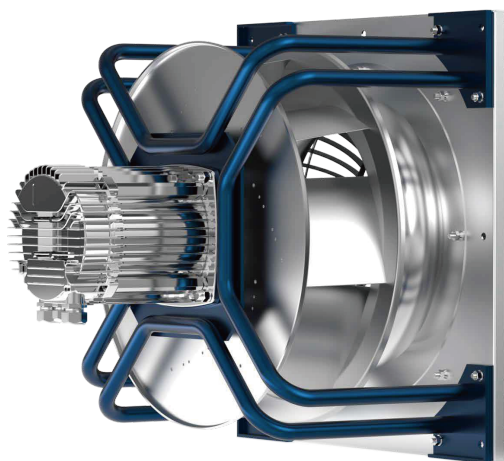

型号	A	B	C	D	L
PLFH280DC1.1EHEI2	400	350	175	319	353
PLFH280DC2.2FHEI2	400	350	175	319	370

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

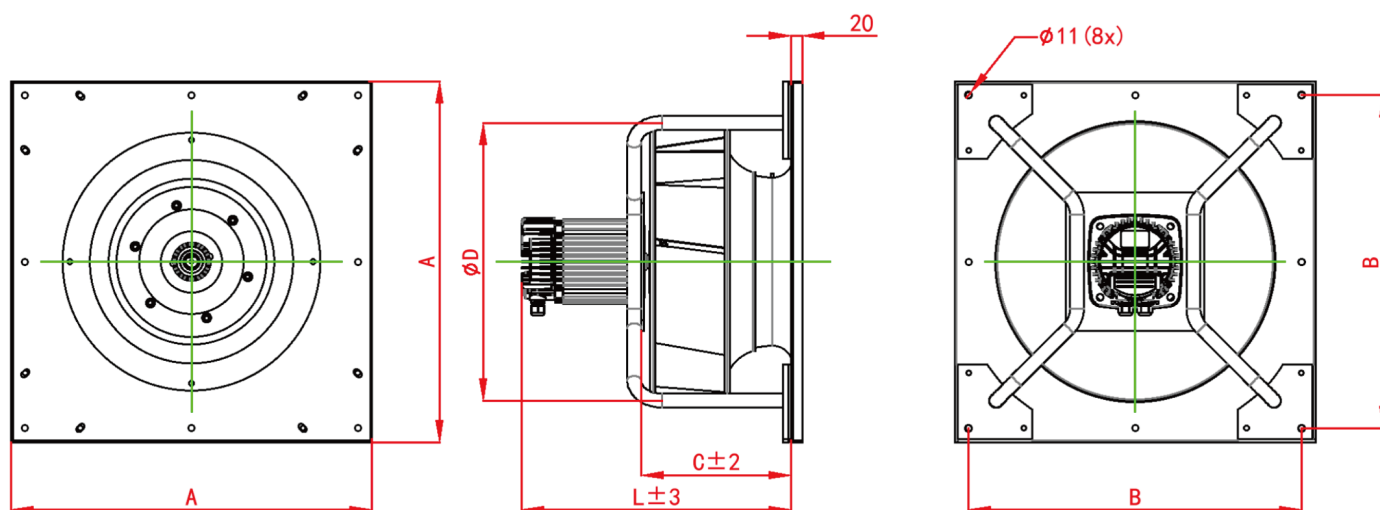

EC 离心后倾风机

DC系列Φ315




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH315DC1.1DHEI2	380	50/60	1.178	2.43	4356	1083	2893	78.3	24
PLFH315DC1.5DHEI2	380	50/60	1.358	3.27	4587	1200	3000	78.9	24
PLFH315DC2.2EHEI2	380	50/60	2.125	4.73	5353	1632	3500	81.8	26

性能曲线

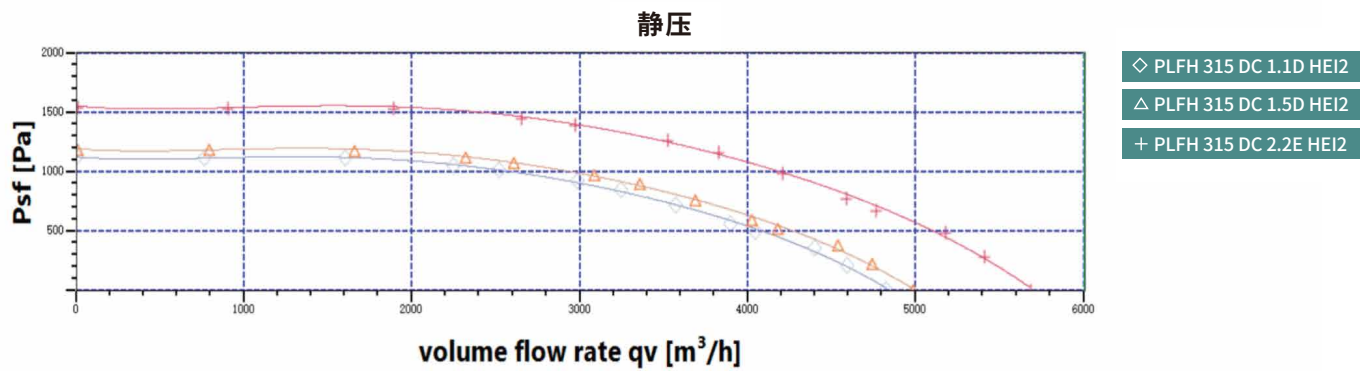


外形尺寸 $\Phi 315$

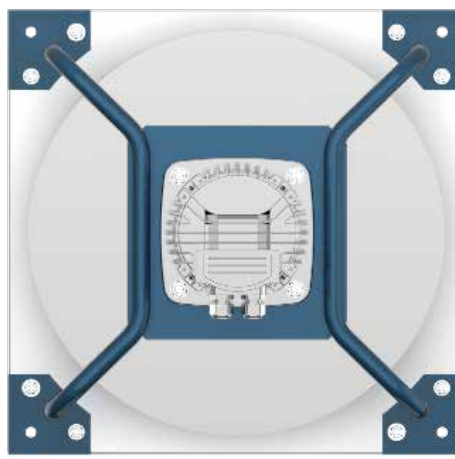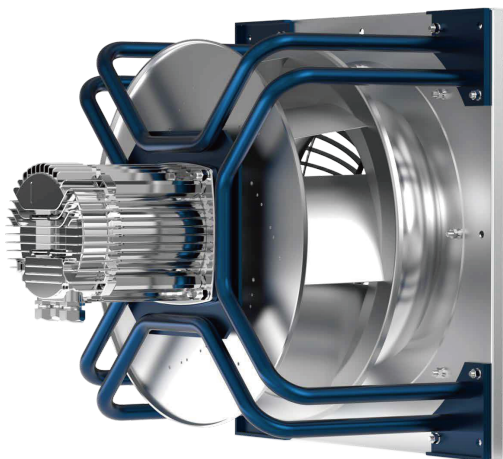

型号	A	B	C	D	L
PLFH 315 DC 1.1D HEI2	500	450	200	360	378
PLFH 315 DC 1.5D HEI2	500	450	200	360	378
PLFH315 DC 2.2E HEI2	500	450	200	360	378

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

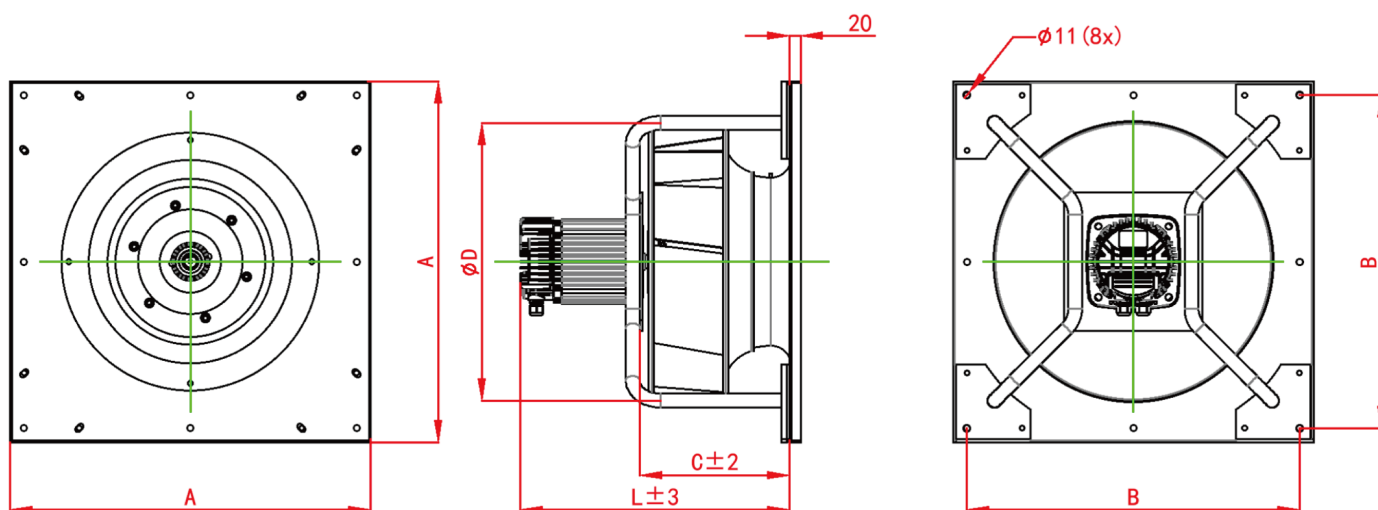

EC 离心后倾风机

DC系列Φ355




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH355DC1.1CHEI2	380	50/60	1.166	2.43	5243	901	2295	75.7	27
PLFH355DC1.5CHEI2	380	50/60	1.498	3.27	5728	1073	2500	77.4	29
PLFH355DC2.2DHEI2	380	50/60	2.425	4.73	6757	1493	2963	81.0	29

性能曲线

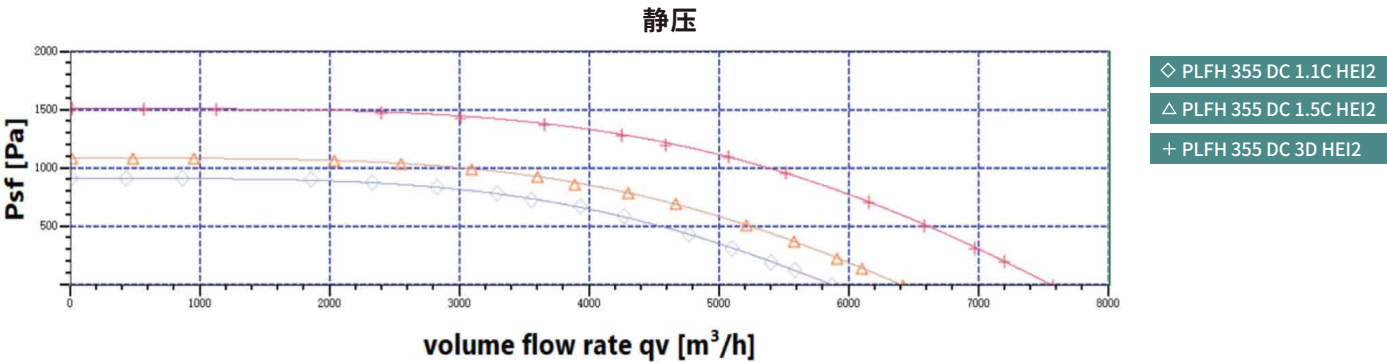


外形尺寸 $\Phi 355$

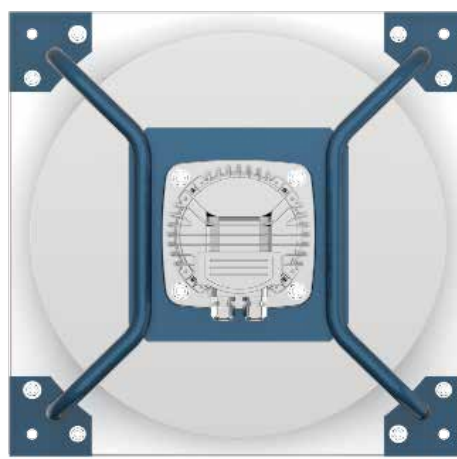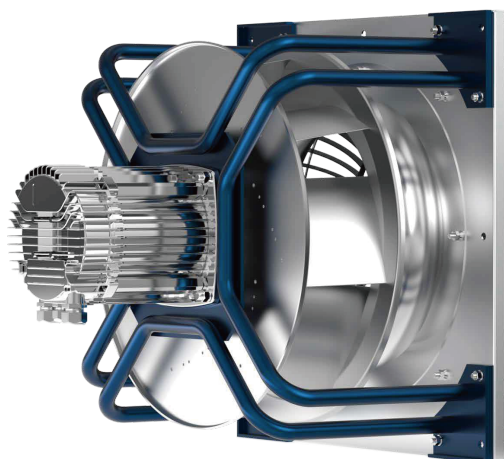

型号	A	B	C	D	L
PLFH 355 DC 1.1C HEI2	500	450	225	404	403
PLFH 355 DC 1.5C HEI2	500	450	225	404	420
PLFH 355 DC 3D HEI2	500	450	225	404	437

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

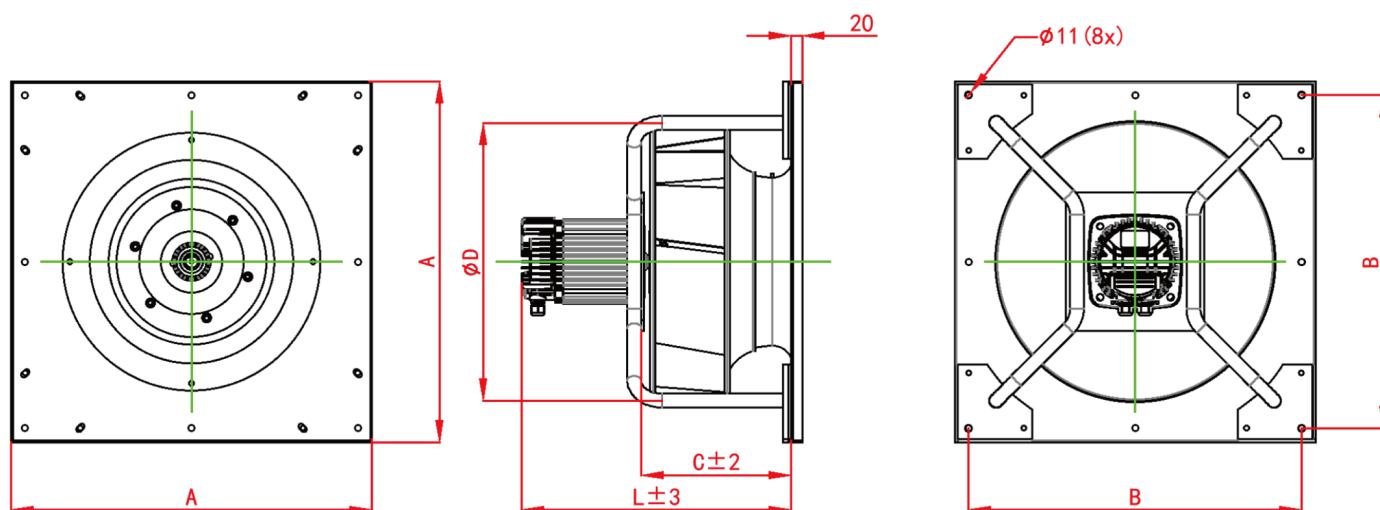

EC 离心后倾风机

DC系列Φ400




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH400DC1.1BHEI2	380	50/60	1.192	2.43	6215	786	1926	75.3	30
PLFH400DC2.2CHEI2	380	50/60	2.338	4.73	7849	1253	2425	80.2	32
PLFH400DC3DHEI2	380	50/60	2.778	6.38	8325	1414	2592	81.4	32
PLFH400DC5.5DHEI2	380	50/60	4.450	11.51	9805	1955	3000	85.3	39
PLFH400DC7.5FHEI2	380	50/60	7.256	15.58	11594	2719	3544	88.7	39

性能曲线

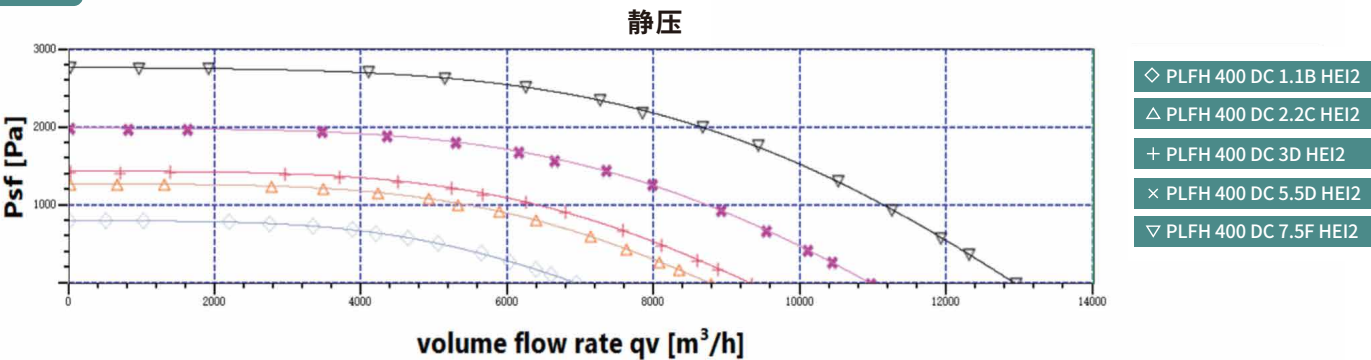


外形尺寸 $\Phi 400$

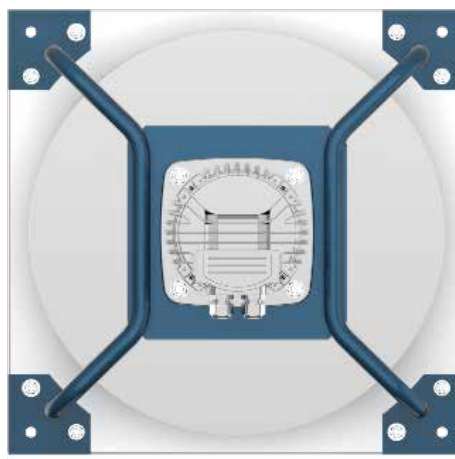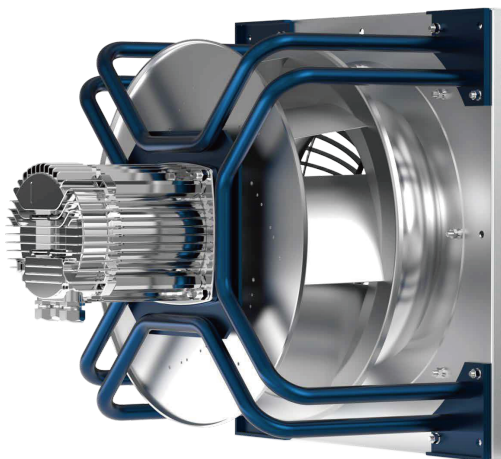

型号	A	B	C	D	L
PLFH400DC1.1BHEI2	500	450	255	455	450
PLFH400DC2.2CHEI2	500	450	255	455	467
PLFH400DC3DHEI2	500	450	255	455	452
PLFH400DC5.5DHEI2	500	450	255	455	472
PLFH400DC7.5FHEI2	500	450	255	455	472

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

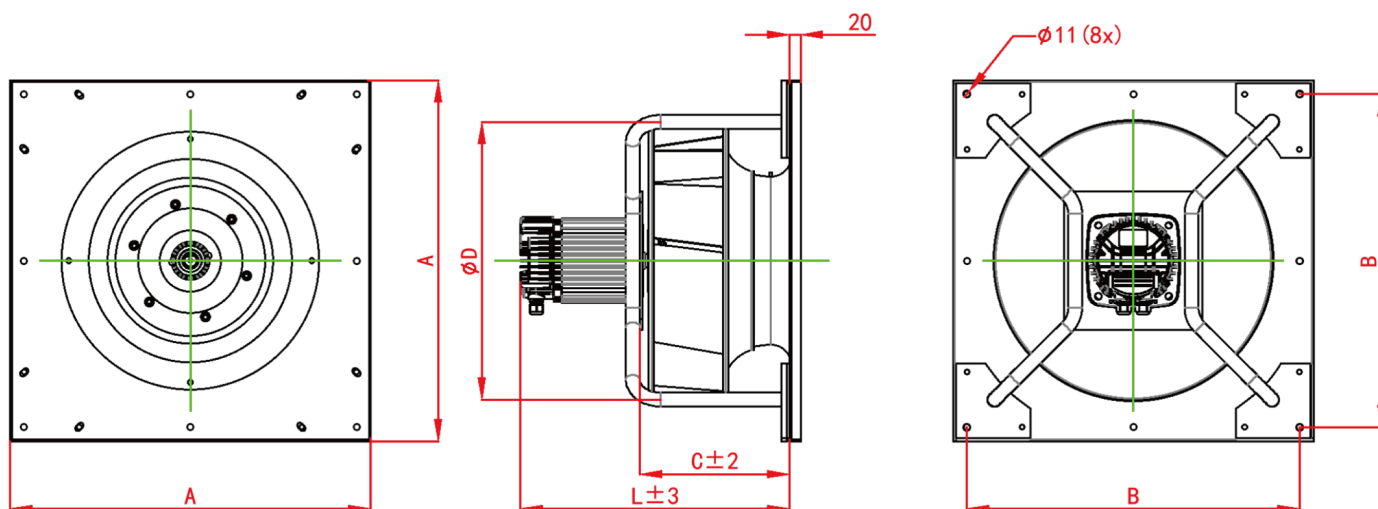

EC 离心后倾风机

DC系列Φ450




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH450DC1.5BHEI2	380	50/60	1.459	3.27	7500	795	1707	82.8	41
PLFH450DC3CHEI2	380	50/60	2.879	6.38	9485	1270	2158	80.9	43
PLFH450DC5.5DHEI2	380	50/60	5.304	11.51	11691	1928	2662	85.6	58
PLFH450DC7.5DHEI2	380	50/60	7.637	15.58	13250	2467	3000	86.4	61

性能曲线

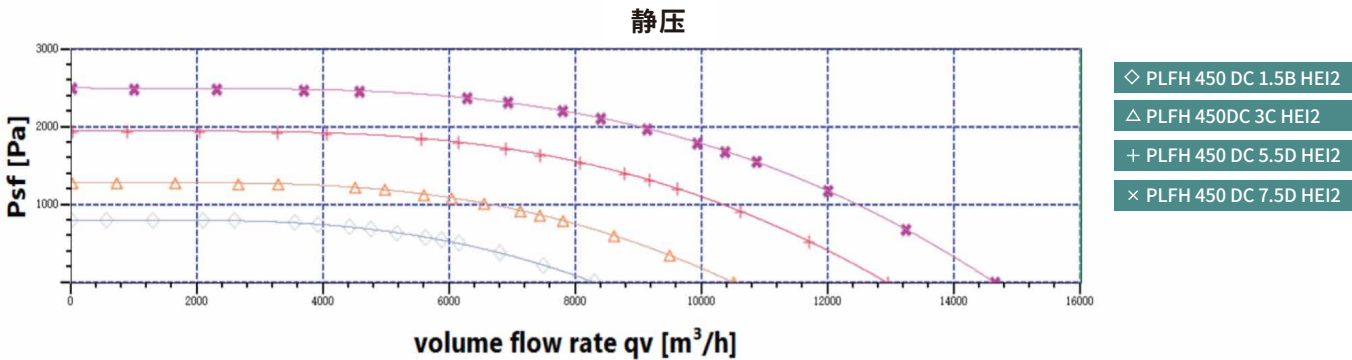


外形尺寸 $\Phi 450$

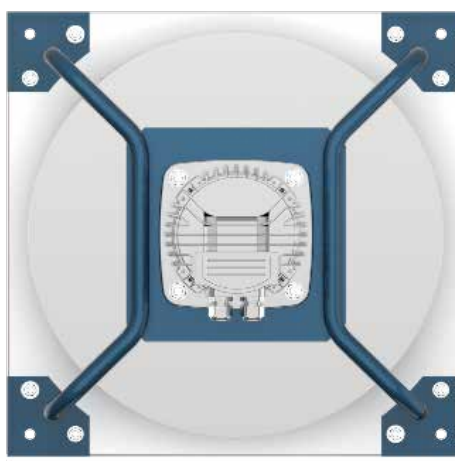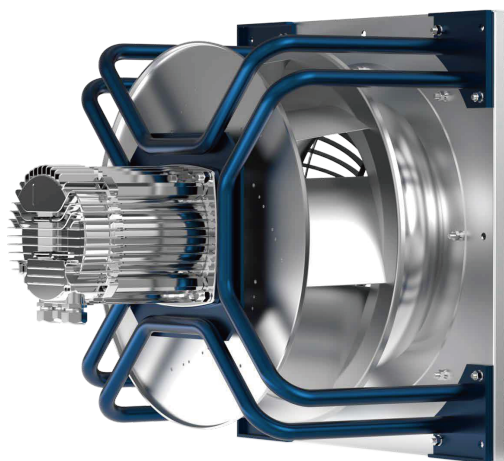

型号	A	B	C	D	L
PLFH450DC1.5BHEI2	650	600	285	505	480
PLFH450DC3CHEI2	650	600	285	505	497
PLFH450DC5.5DHEI2	650	600	285	505	502
PLFH450DC7.5DHEI2	650	600	285	505	522

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

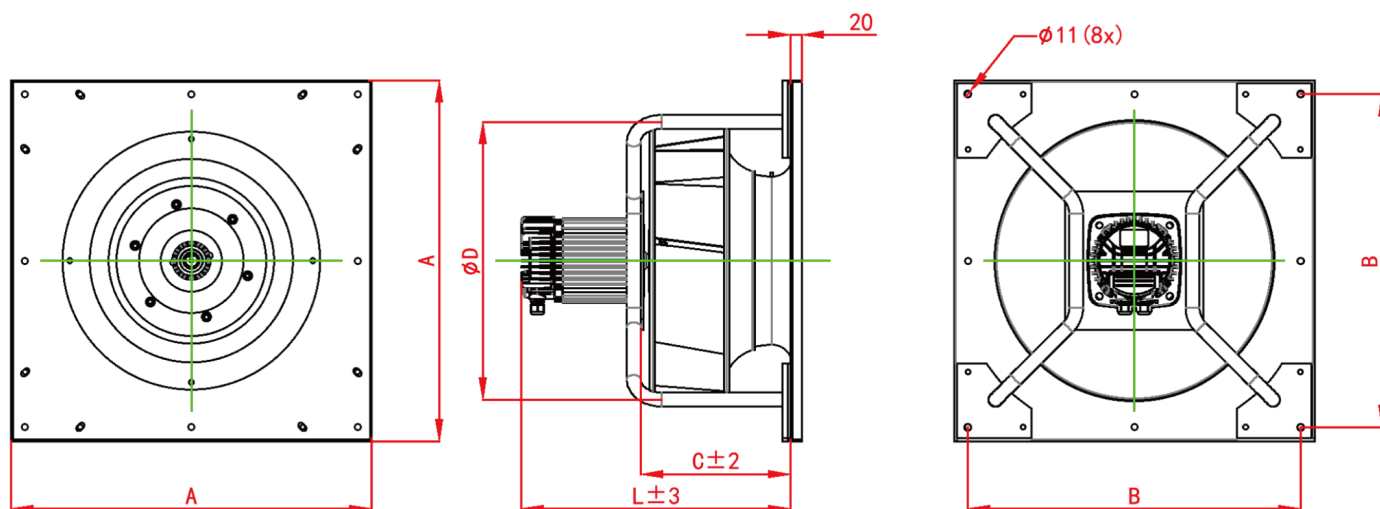

EC 离心后倾风机

DC系列Φ500




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH500DC3BHEI2	380	50/60	2.067	6.38	10239	871	1823	78.3	56
PLFH500DC5.5CHEI2	380	50/60	5.285	11.51	14096	1644	2210	85.7	61
PLFH500DC7.5CHEI2	380	50/60	7.696	15.58	16001	2122	2500	87.8	64
PLFH500DC11DHEI2	380	50/60	9.623	22.68	17287	2473	2853	89.5	89
PLFH500DC15DHEI2	380	50/60	11.860	30.76	18572	2851	2903	91.0	89

性能曲线

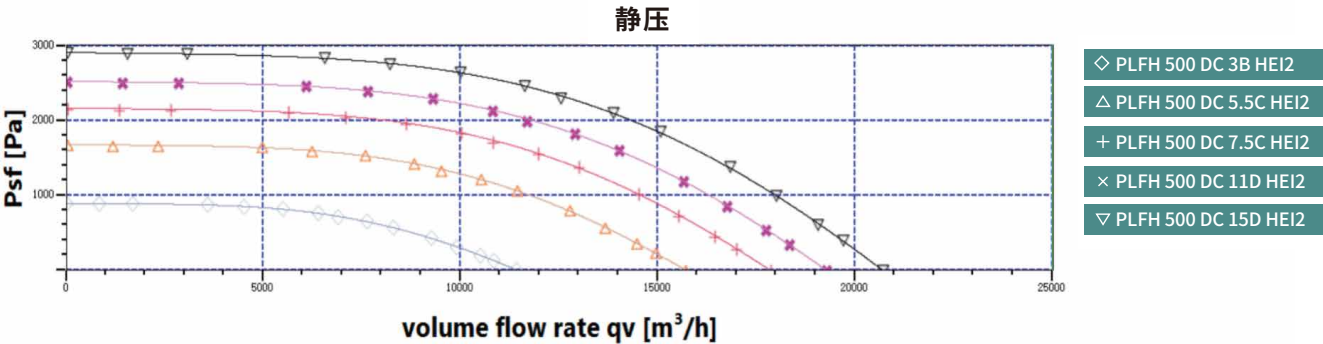


外形尺寸 $\Phi 500$

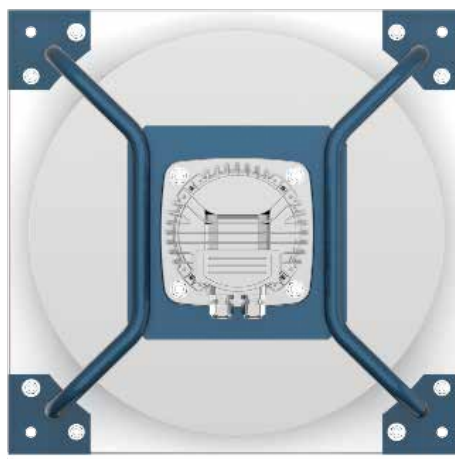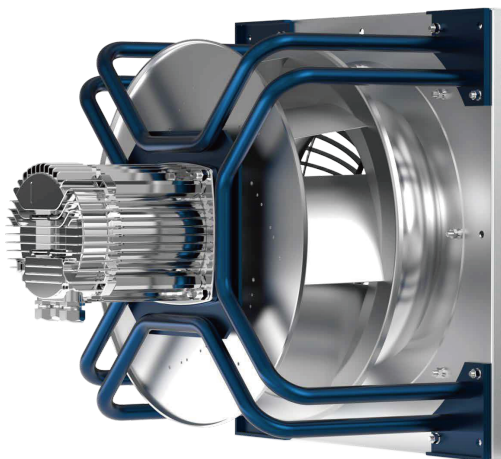

型号	A	B	C	D	L
PLFH400DC1.1BHEI2	650	600	320	566	572
PLFH400DC2.2CHEI2	650	600	320	566	537
PLFH400DC3DHEI2	650	600	320	566	557
PLFH400DC5.5DHEI2	650	600	320	566	638
PLFH400DC7.5FHEI2	660	600	320	566	638

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

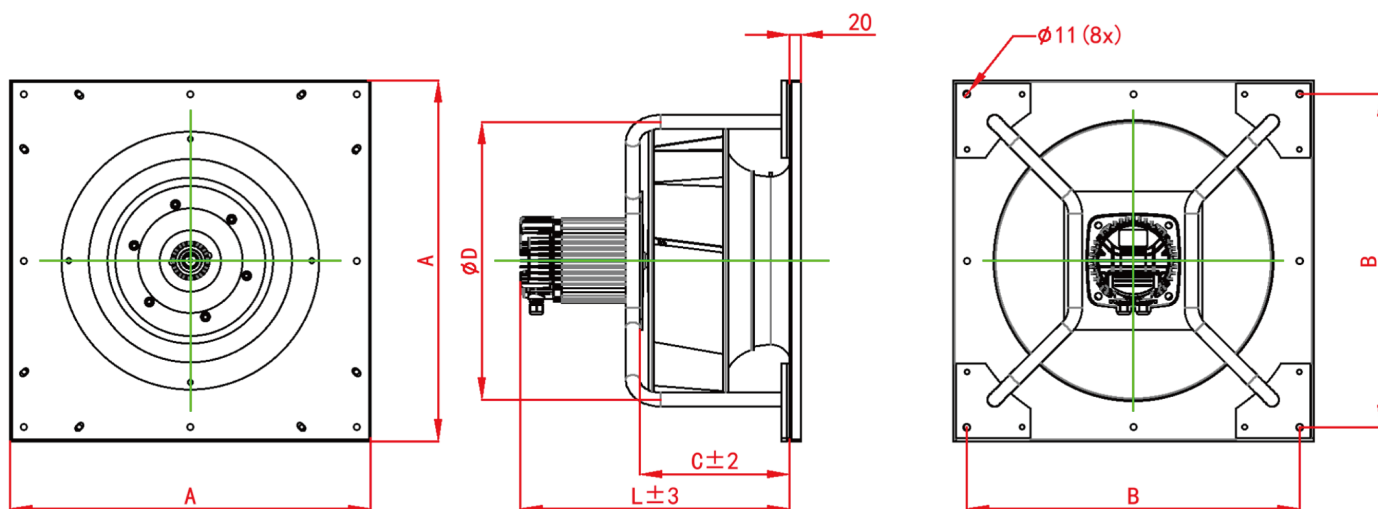

EC 离心后倾风机

DC系列Φ560




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH560DC4BHEI2	380	50/60	3.278	8.44	13935	1004	1574	81.0	70
PLFH560DC5.5BHEI2	380	50/60	5.452	11.51	16575	1417	1847	85.7	73
PLFH560DC7.5BHEI2	380	50/60	7.064	15.58	18136	1691	2000	87.2	76
PLFH560DC11CHEI2	380	50/60	11.087	22.68	21120	2293	2334	90.5	101
PLFH560DC15CHEI2	380	50/60	13.623	30.76	22658	2638	2500	94.6	106

性能曲线

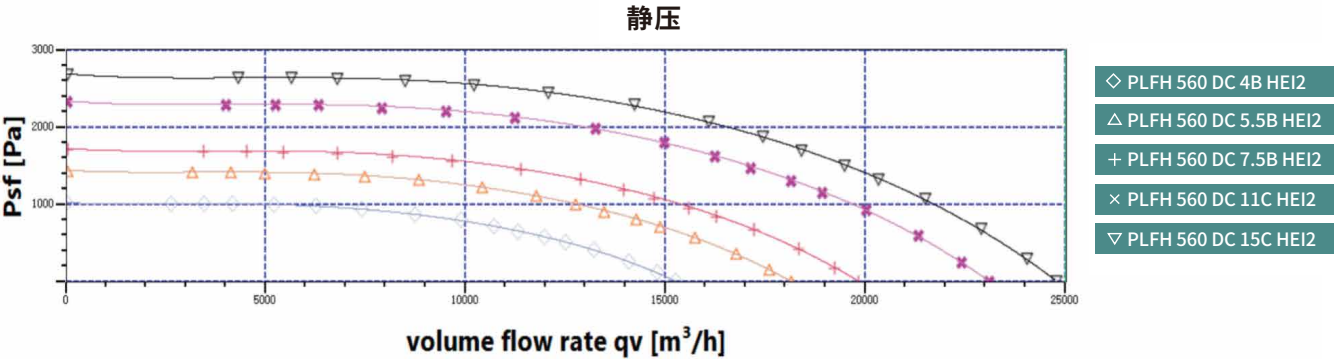


外形尺寸 $\Phi 560$

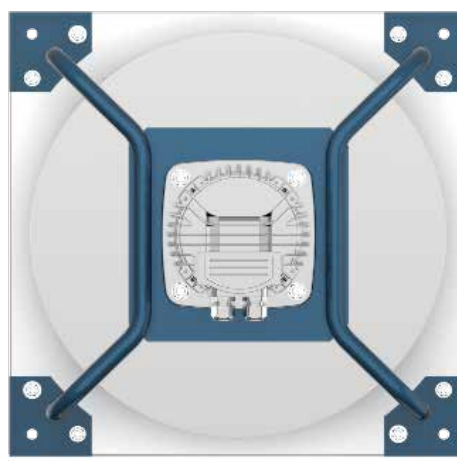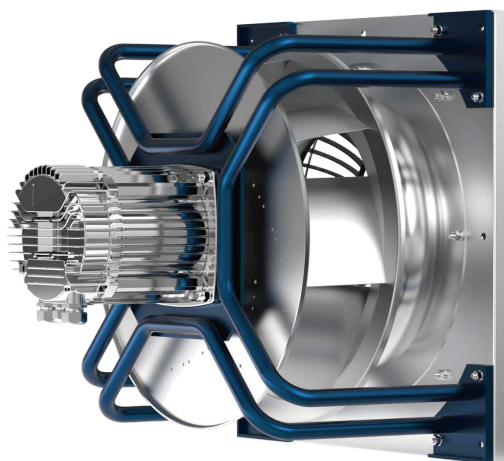

型号	A	B	C	D	L
PLFH560DC4BHEI2	700	650	350	636	567
PLFH560DC5.5BHEI2	700	650	350	636	587
PLFH560DC7.5BHEI2	700	650	350	636	607
PLFH560DC11CHEI2	700	650	350	636	668
PLFH560DC11CHEI2	700	650	350	636	688

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

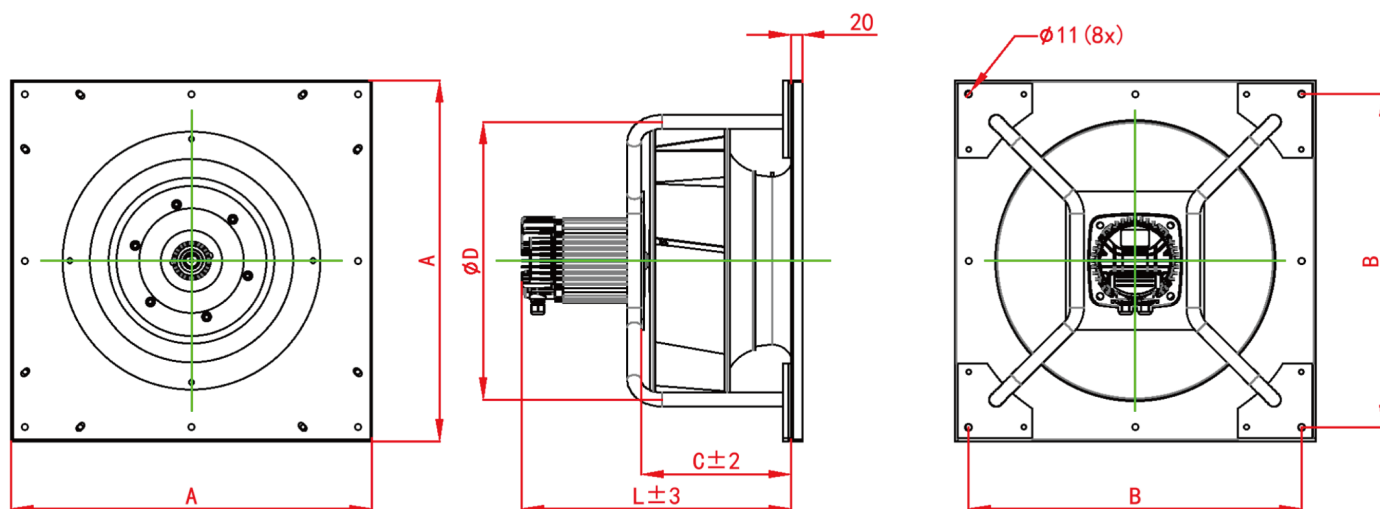

EC 离心后倾风机

DC系列Φ630




- 叶 型：传统板式
- 材 质：碳钢表面防护喷涂
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH630DC5.5AHEI2	380	50/60	5.328	11.41	19384	1205	1500	85.4	88
PLFH630DC7.5BHEI2	380	50/60	6.474	15.58	20680	1371	1611	86.1	88
PLFH630DC11BHEI2	380	50/60	11.623	22.68	25202	2033	1952	90.3	117
PLFH630DC15BHEI2	380	50/60	12.482	30.76	25809	2138	2000	95.3	125

性能曲线

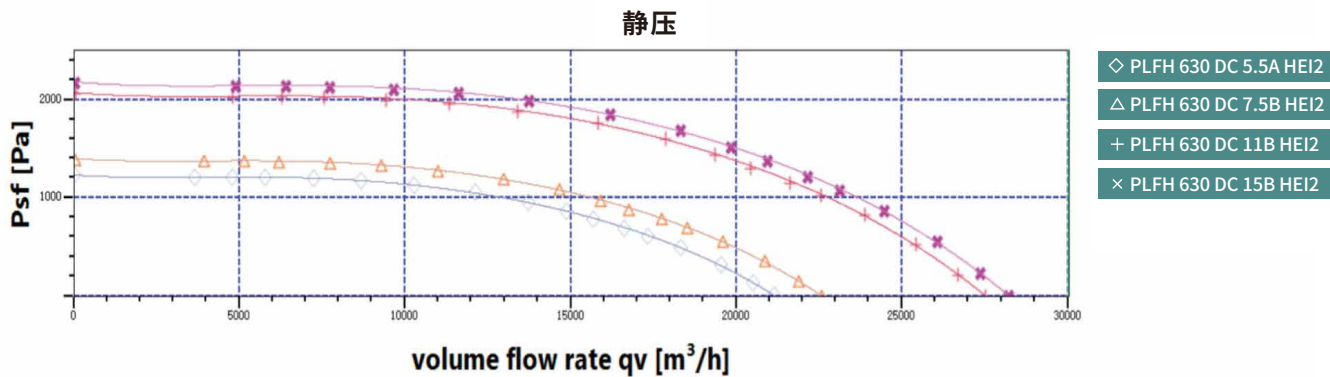


外形尺寸 $\Phi 630$

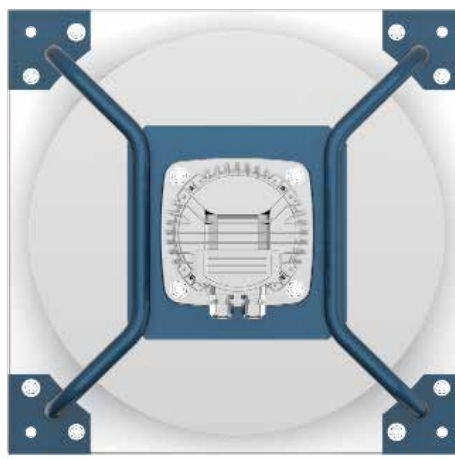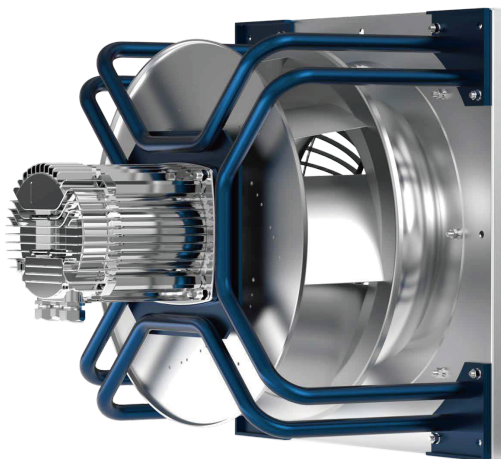

型号	A	B	C	D	L
PLFH630DC5.5AHEI2	800	750	390	716	647
PLFH630DC7.5BHEI2	800	750	390	716	647
PLFH630DC11BHEI2	800	750	390	716	728
PLFH630DC15BHEI2	800	750	390	716	758

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

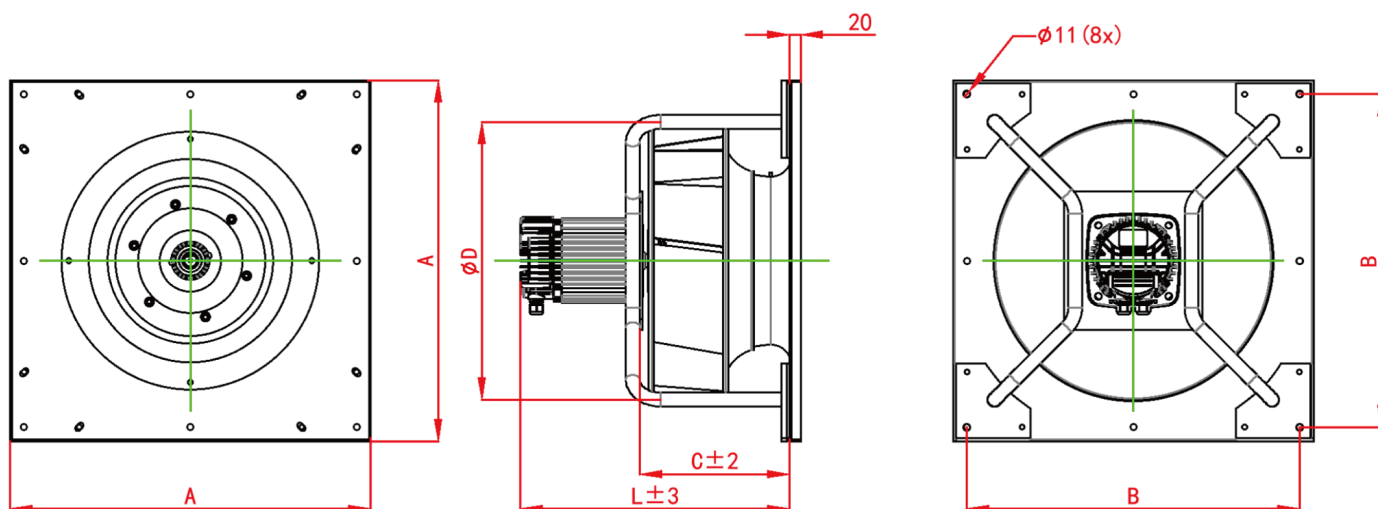

EC 离心后倾风机

DP系列Φ315




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH315DP1.1DHEI2	380	50/60	1.170	2.43	4224	1111	2979	73.2	21
PLFH315DP2.2EHEI2	380	50/60	2.253	4.73	5101	1616	3666	79.5	23

性能曲线

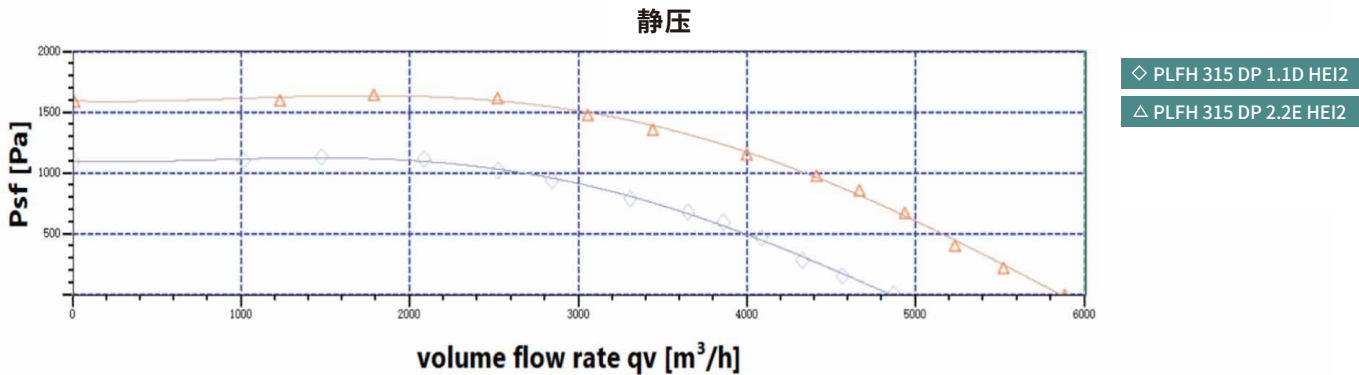


外形尺寸 $\Phi 315$

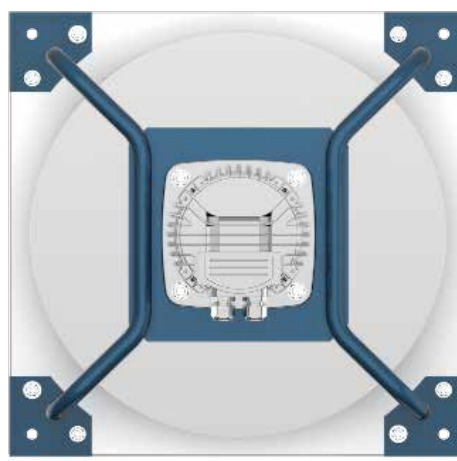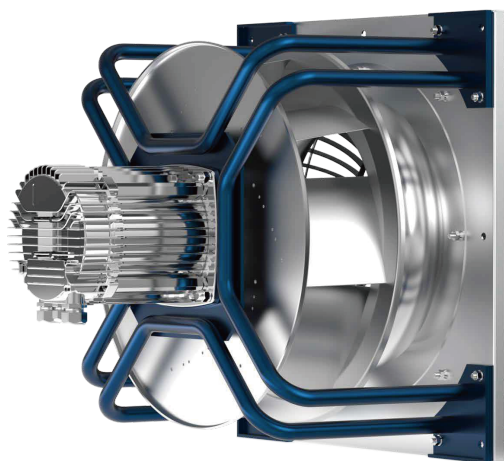

型号	A	B	C	D	L
PLFH 315 DP 1.1D HEI2	500	450	200	360	378
PLFH 315 DP 2.2E HEI2	500	450	200	360	395

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

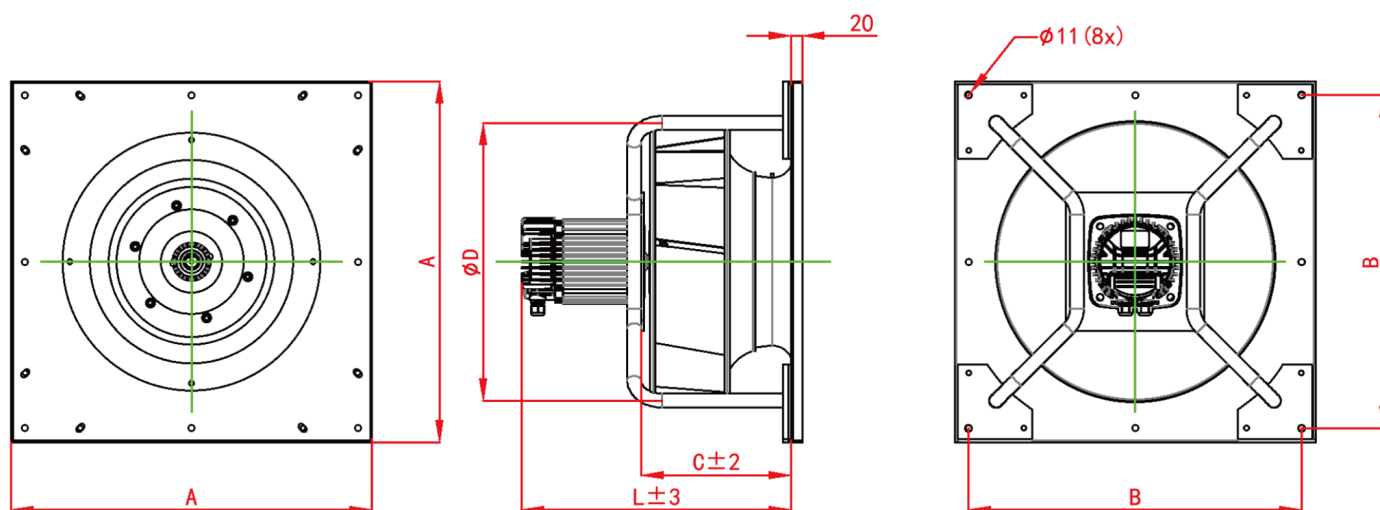

EC 离心后倾风机

DP系列Φ355




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH355DP1.1CHEI2	380	50/60	1.191	2.43	5074	942	2360	74.2	22
PLFH355DP2.2DHEI2	380	50/60	2.412	4.73	6478	1534	3000	77.4	24

性能曲线

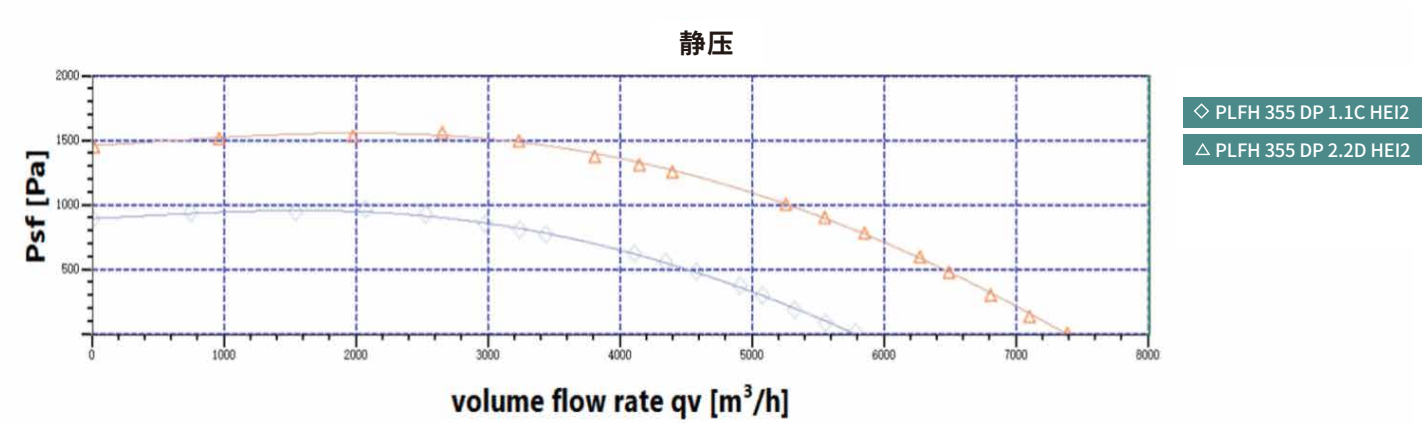


外形尺寸 $\Phi 355$

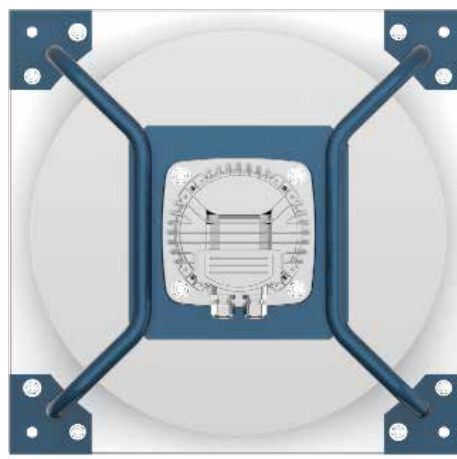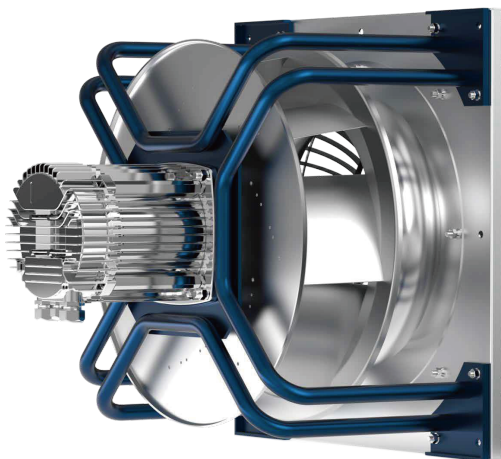

型号	A	B	C	D	L
PLFH 355 DP 1.1C HEI2	500	450	225	404	403
PLFH 355 DP 2.2D HEI2	500	450	225	404	420

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

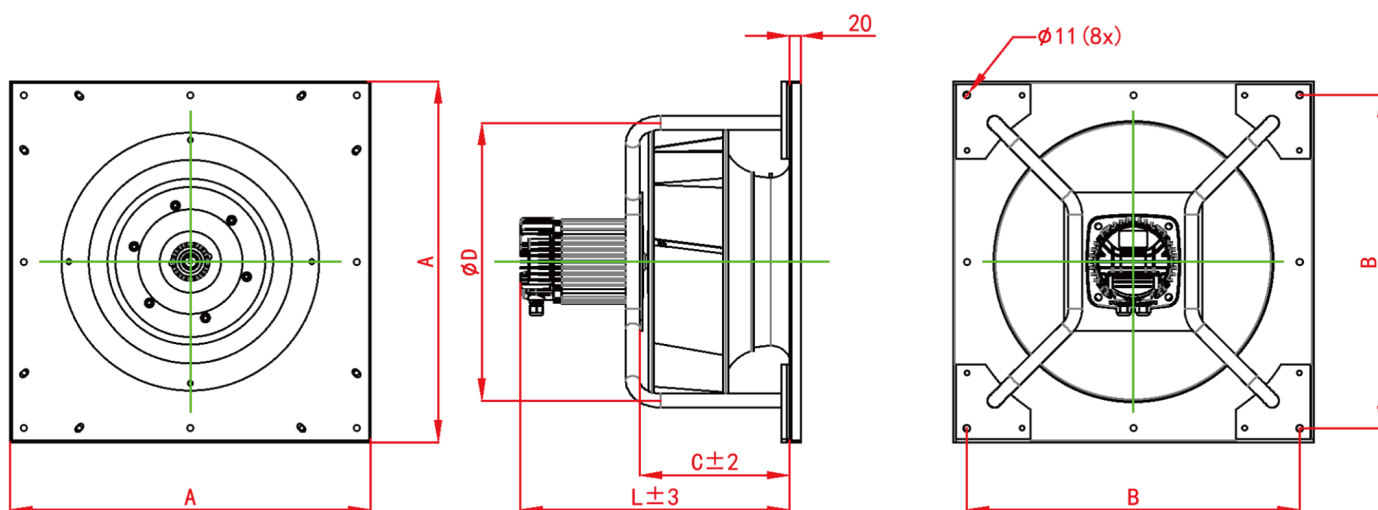

EC 离心后倾风机

DP系列Φ400




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30°C~60°C/-25°C~40°C
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH400DP1.5BHEI2	380	50/60	1.300	3.27	6347	851	2000	71.3	28
PLFH400DP3DHEI2	380	50/60	2.953	6.38	8408	1492	2664	79.5	30
PLFH400DP5.5EHEI2	380	50/60	5.115	11.51	10149	2173	3330	81.5	34

性能曲线

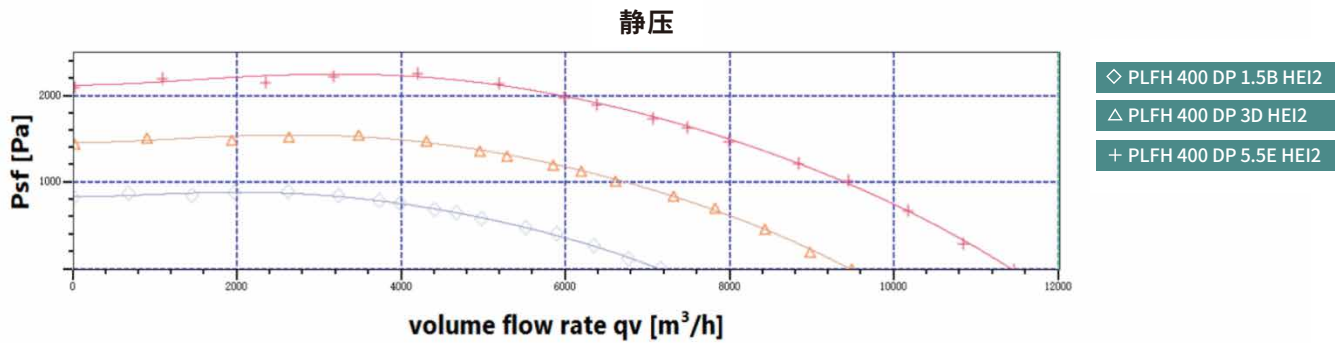


外形尺寸 $\Phi 400$

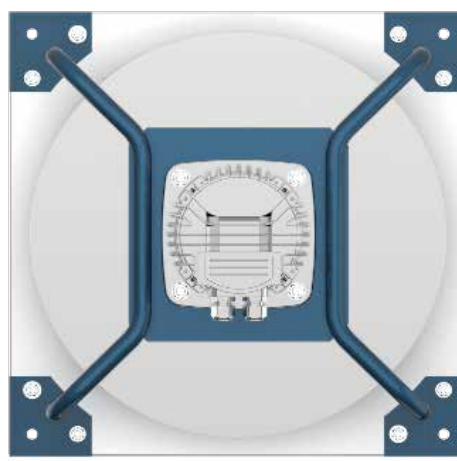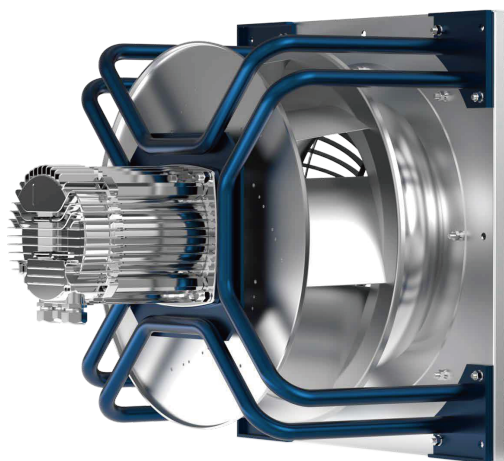

型号	A	B	C	D	L
PLFH400DP1.5BHEI2	500	450	225	455	450
PLFH400DP3DHEI2	500	450	225	455	467
PLFH400DP5.5EHEI2	500	450	225	455	472

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

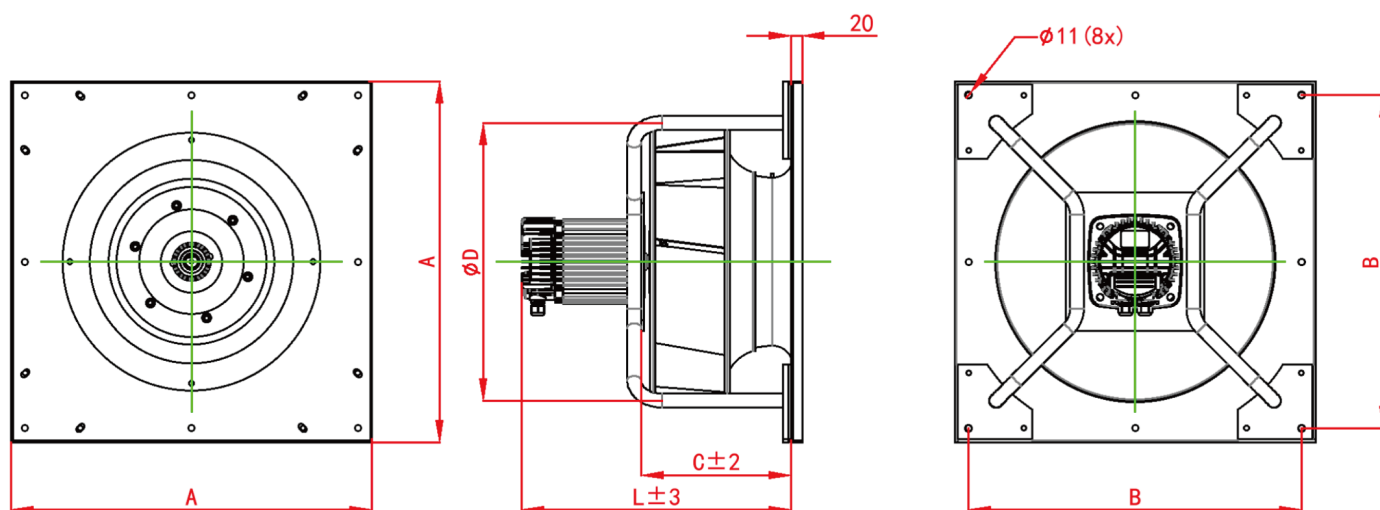

EC 离心后倾风机

DP系列Φ450




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH450DP2.2BHEI2	380	50/60	2.368	4.73	9118	1069	2000	75.0	36
PLFH450DP4CHEI2	380	50/60	4.382	8.44	11265	1628	2475	79.4	43
PLFH450DP7.5DHEI2	380	50/60	6.977	15.58	13221	2241	3000	83.0	46

性能曲线

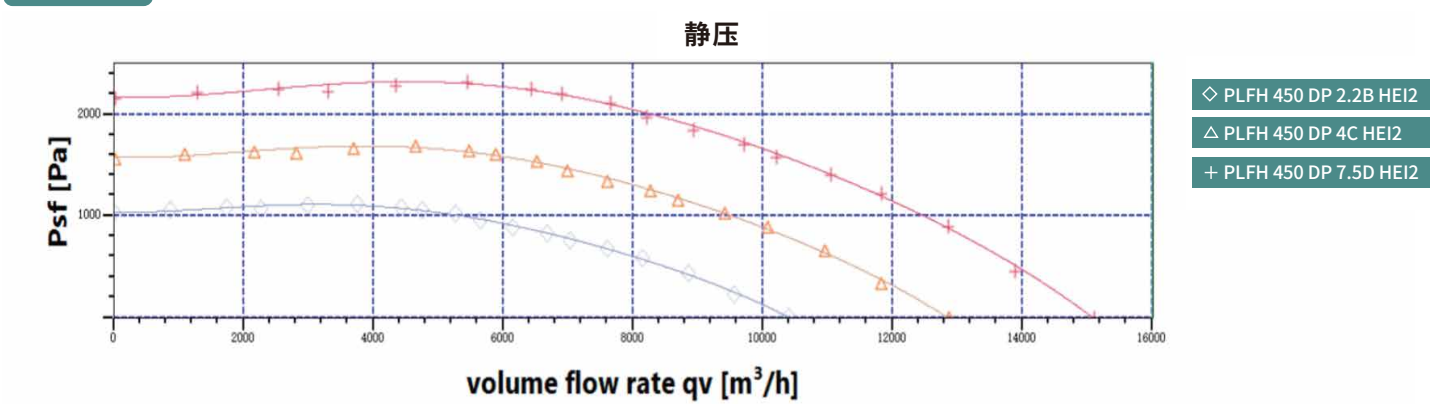


外形尺寸 $\Phi 450$

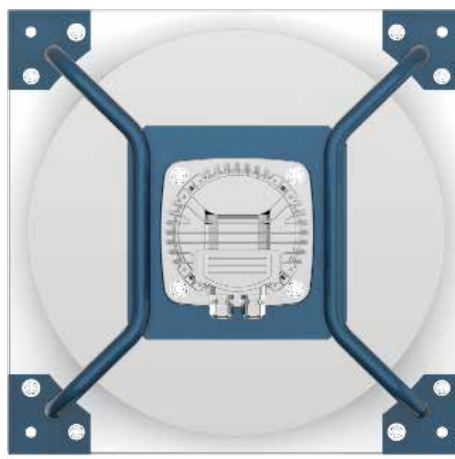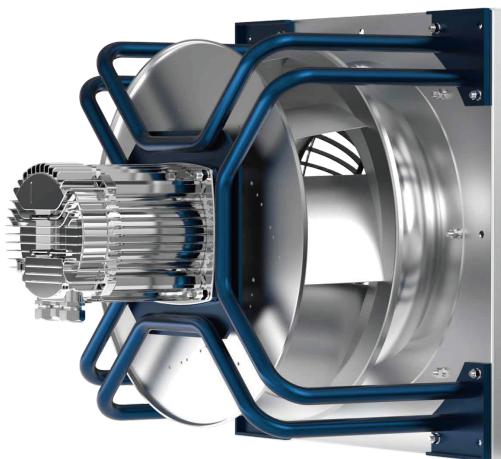

型号	A	B	C	D	L
PLFH450DP2.2BHEI2	650	600	285	505	497
PLFH450DP4CHEI2	650	600	285	505	502
PLFH450DP7.5DHEI2	650	600	285	505	522

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

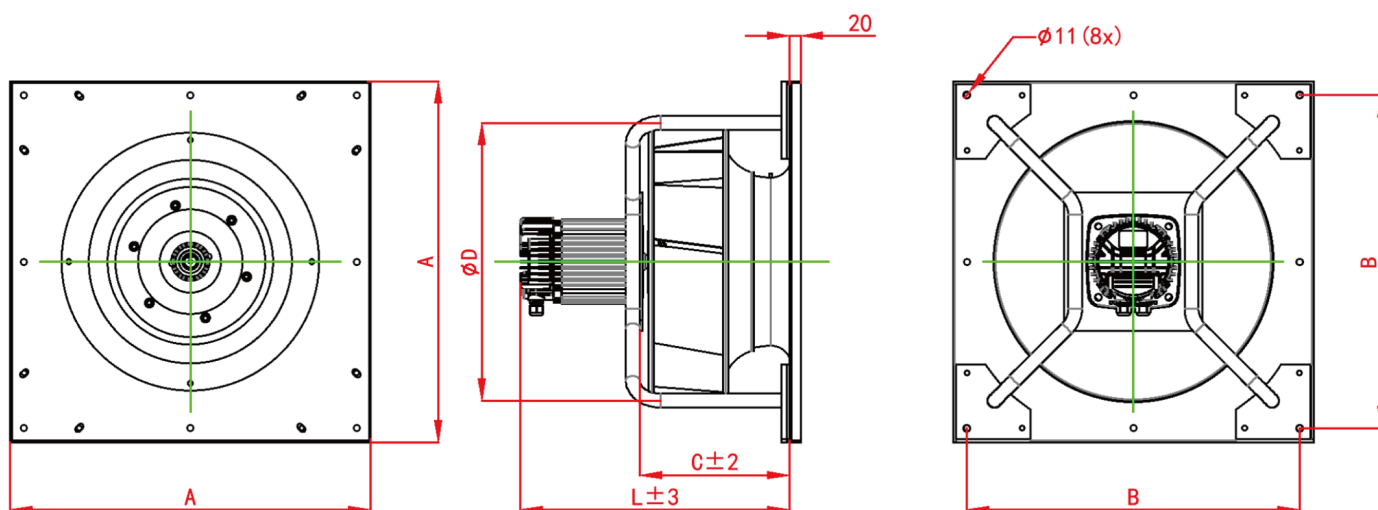

EC 离心后倾风机

DP系列Φ500




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH500DP3BHEI2	380	50/60	3.153	6.38	11685	1212	1882	76.5	46
PLFH500DP7.5CHEI2	380	50/60	7.241	15.58	15542	2140	2500	82.6	56
PLFH500DP11DHEI2	380	50/60	8.954	16.11	18773	2480	3000	85.3	81

性能曲线

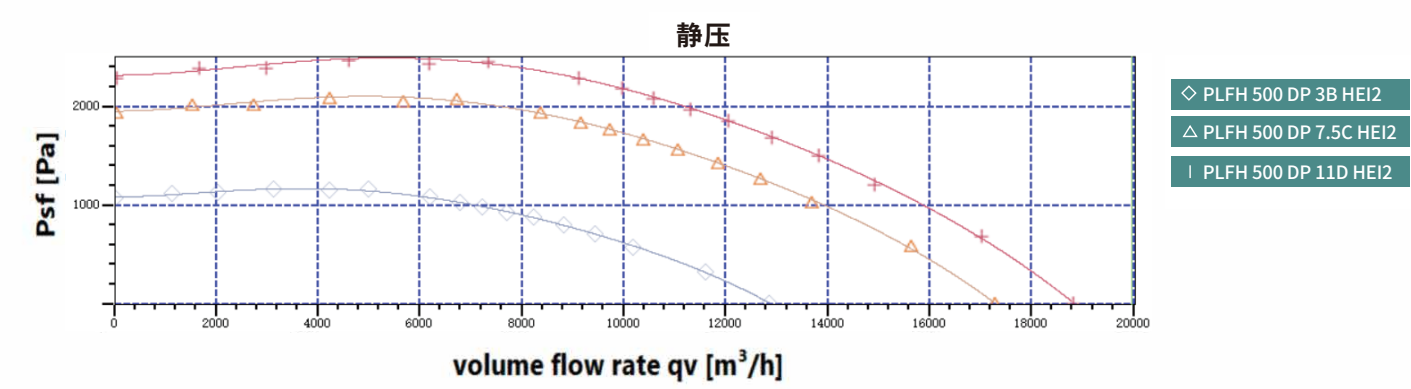


外形尺寸 $\Phi 500$

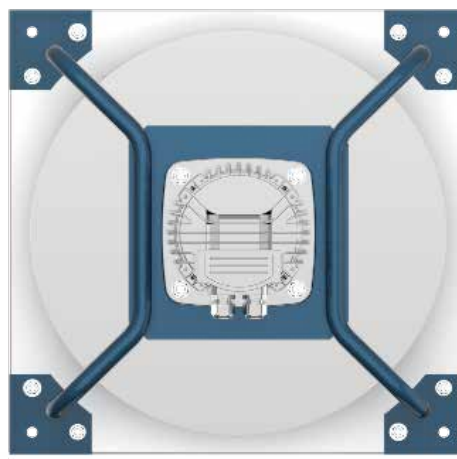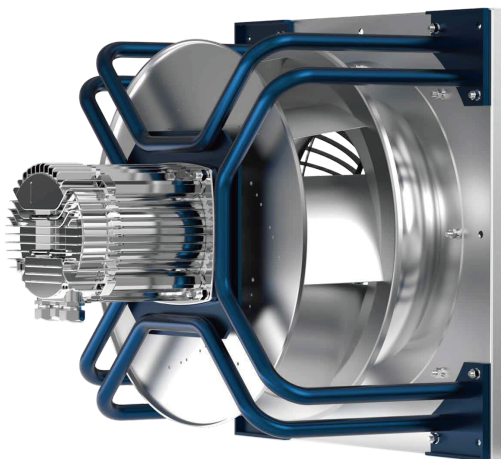

型号	A	B	C	D	L
PLFH500DP3BHEI2	650	600	320	566	572
PLFH500DP7.5CHEI2	650	600	320	566	557
PLFH500DP15DHEI2	650	600	320	566	638

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

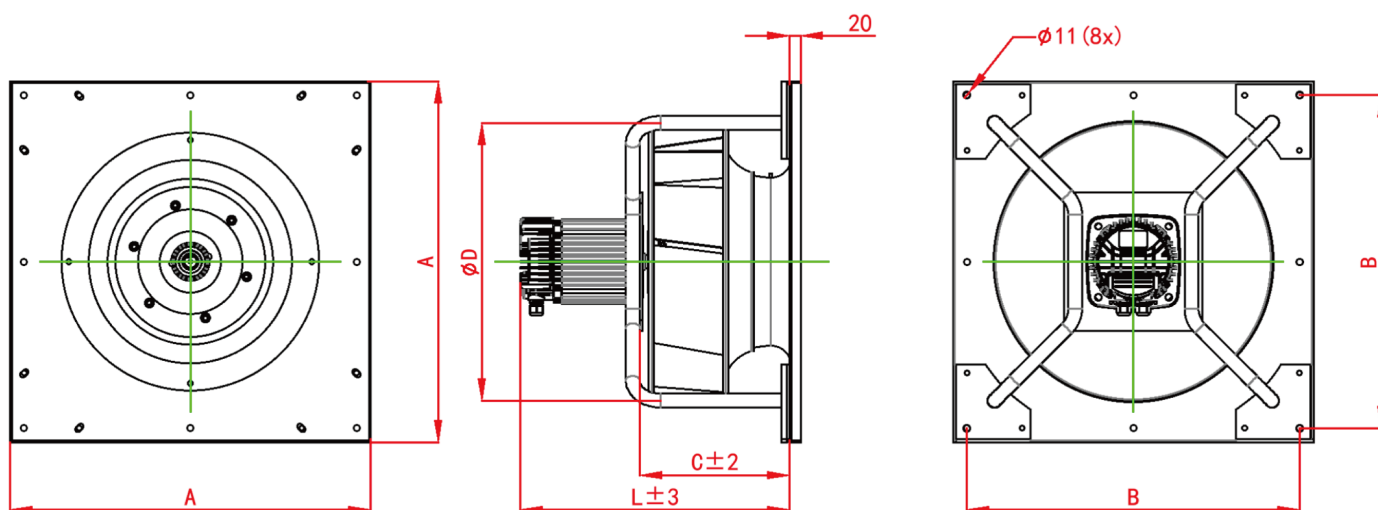

EC 离心后倾风机

DP系列Φ560




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃~40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH560DP4BHEI2	380	50/60	3.311	8.44	13884	1021	1581	78.3	62
PLFH560DP7.5BHEI2	380	50/60	7.000	15.58	17906	1697	2000	83.0	68
PLFH560DP11CHEI2	380	50/60	8.146	22.68	21456	1920	2345	85.0	91

性能曲线

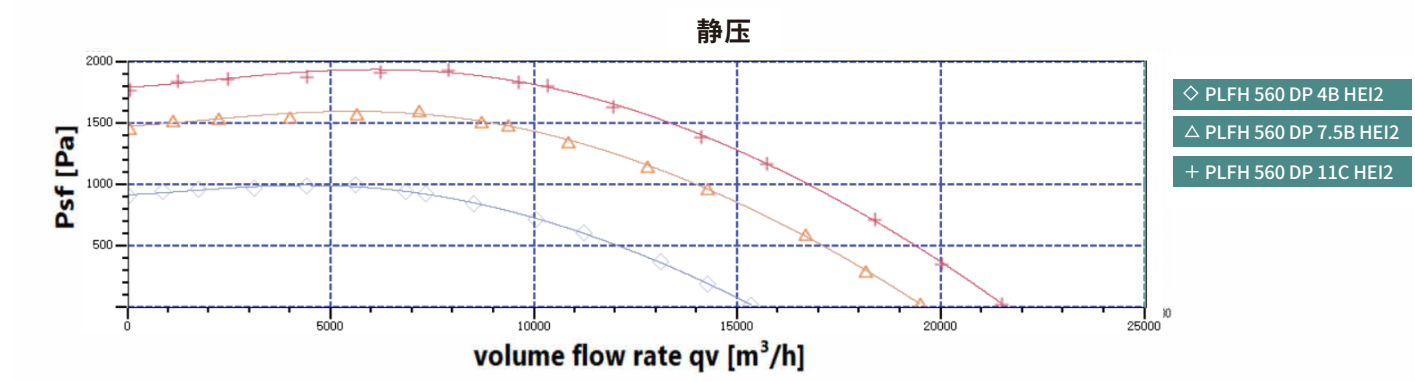


外形尺寸 $\Phi 560$

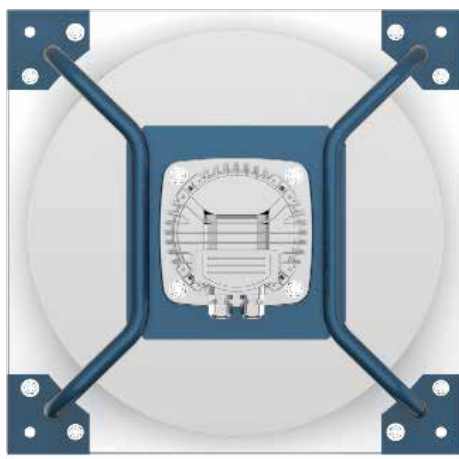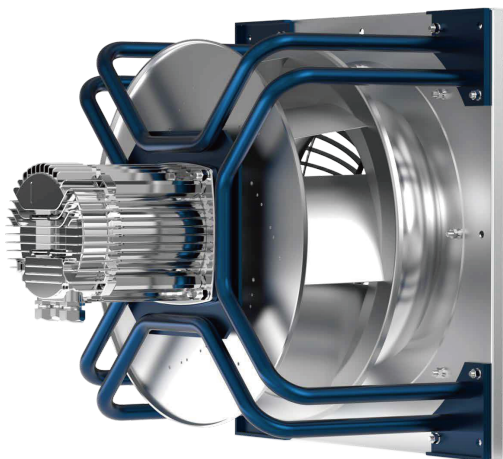

型号	A	B	C	D	L
PLFH560DP4BHEI2	700	650	350	636	567
PLFH560DP7.5BHEI2	700	650	350	636	607
PLFH560DP15CHEI2	700	650	350	636	688

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

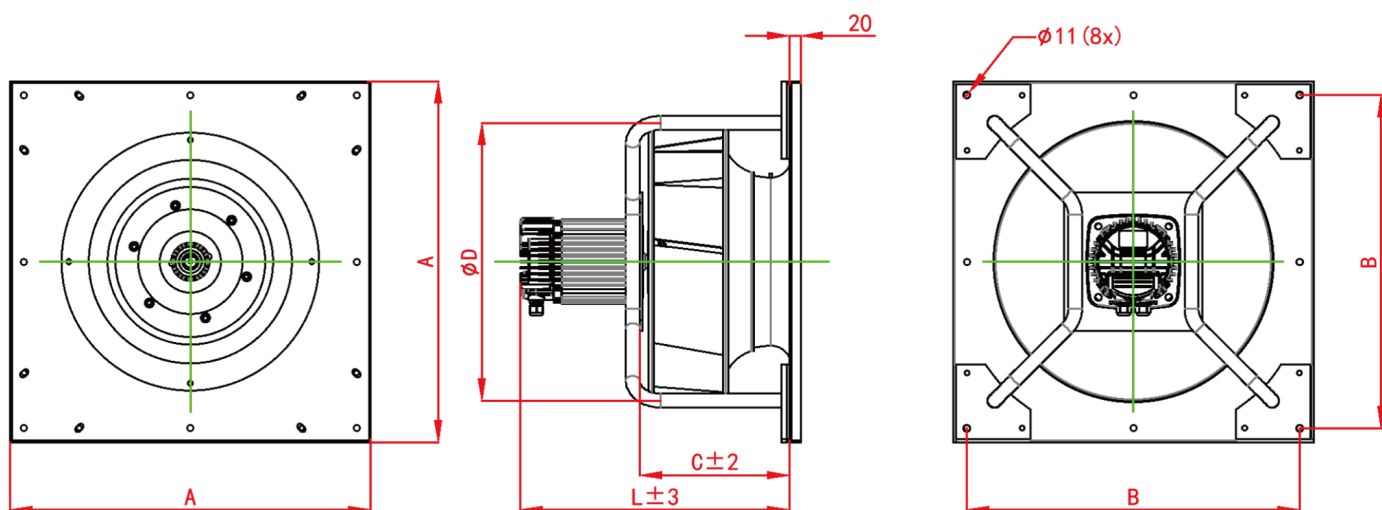

EC 离心后倾风机

DP系列Φ630




- 叶 型：机翼型
- 材 质：铝合金
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用温度：-30℃~60℃/-25℃-40℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能：过电压保护功能
转子锁定与过热保护机制
可选转速控制与警报讯号输出





产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	输入功率 (KW)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	重量 (Kg)
PLFH630DP4AHEI2	380	50/60	3.487	8.35	16336	931	1360	74.3	73
PLFH630DP7.5BHEI2	380	50/60	6.467	15.58	20110	1409	1611	79.7	76
PLFH630DP11BHEI2	380	50/60	7.960	22.68	24206	1631	1951	81.3	105

性能曲线

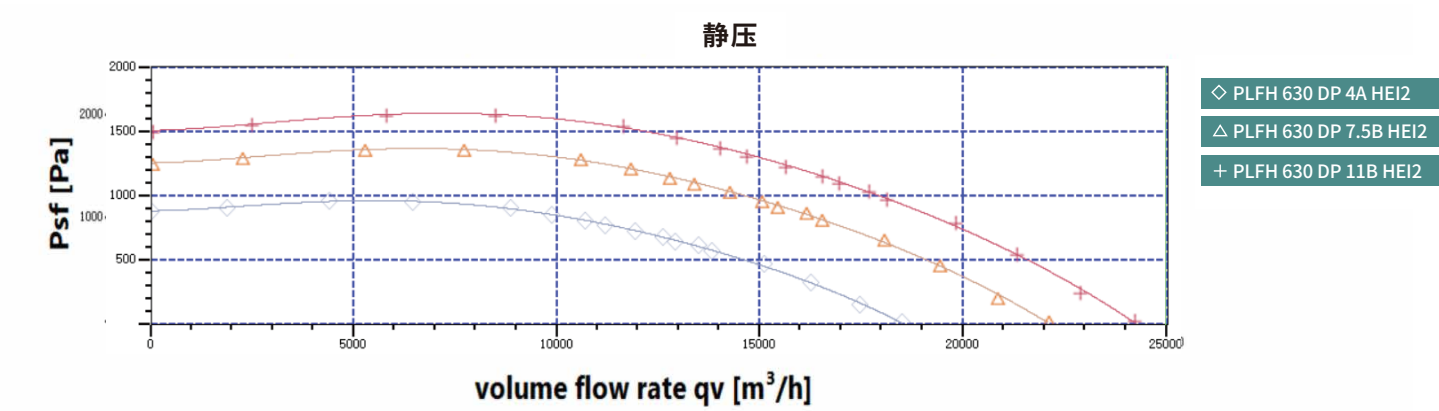


外形尺寸 $\Phi 630$

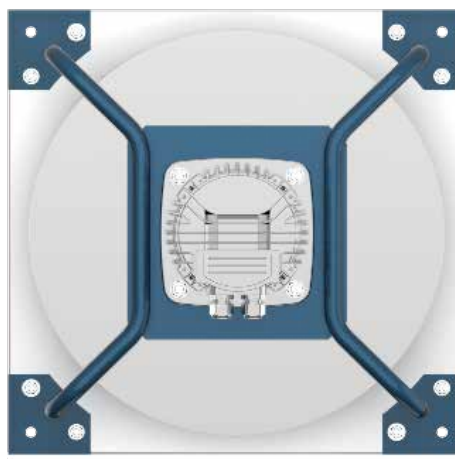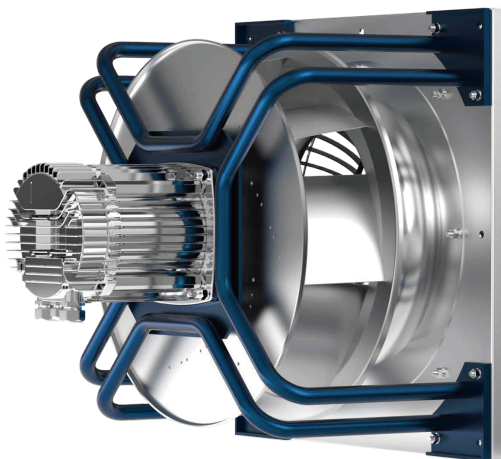

型号	A	B	C	D	L
PLFH630DP4AHEI2	800	750	390	716	627
PLFH630DP7.5BHEI2	800	750	390	716	647
PLFH630DP15BHEI2	800	750	390	716	758

(如对尺寸有特殊需求请咨询技术支持)

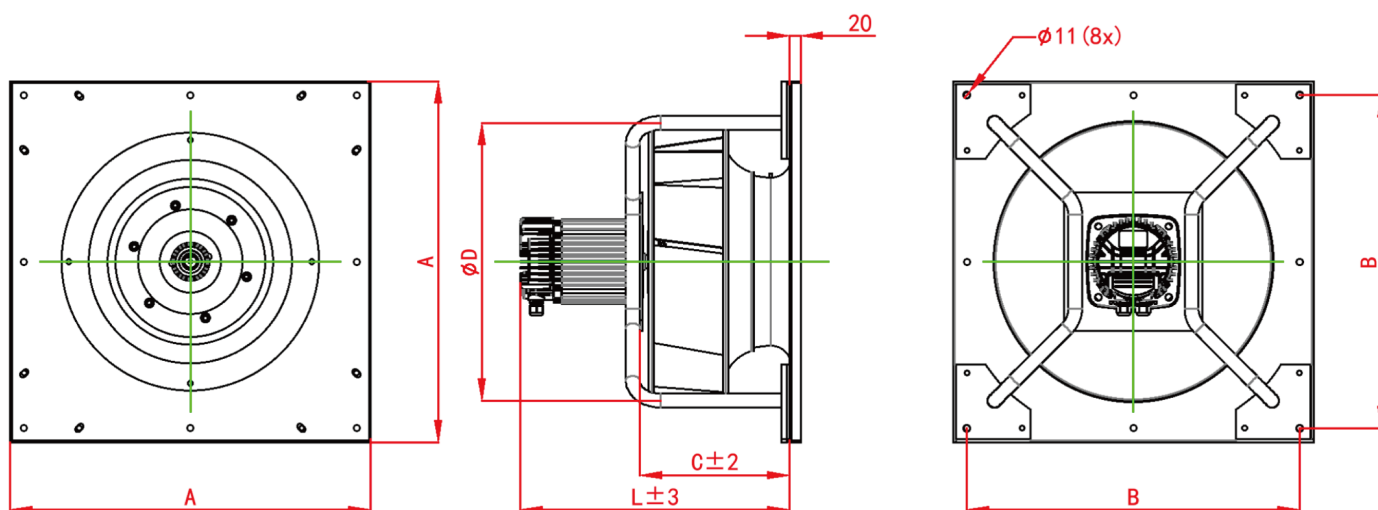

PANKA | 澎克風機

風隨我動



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com