


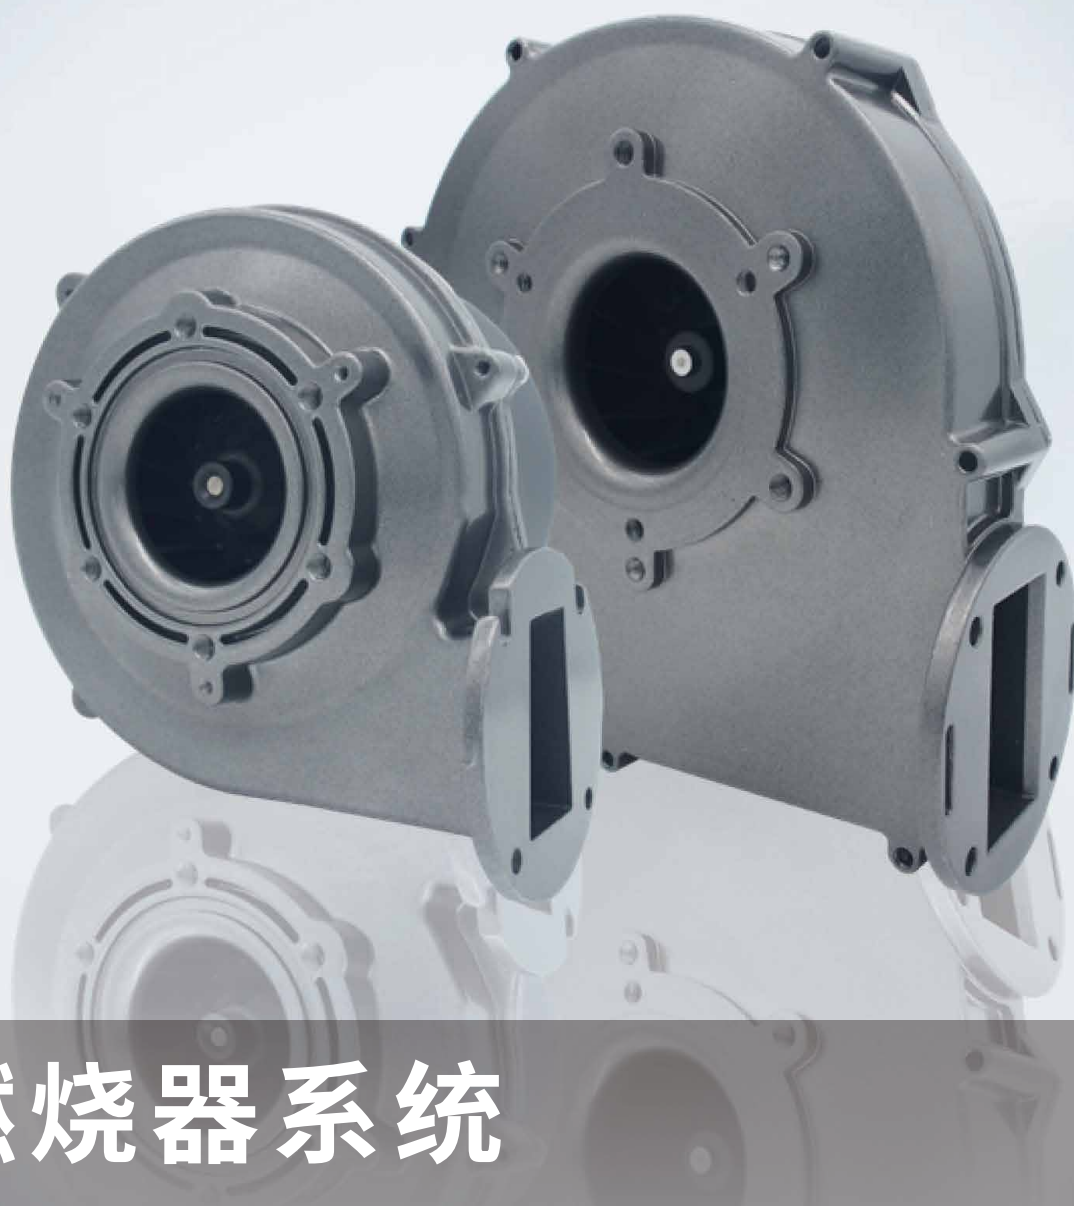

燃烧器系统

EC 离心式风机

**AIR SYSTEM
SOLUTIONS**

Product
Catalogue

产品特性



蜗壳

压铸铝外壳
连接处密封处理
最高4000pa漏气检测

叶轮

流体仿真最优化设计
高强度防静电塑料制成
动态平衡校准

电控版

独立安装设计, 便于拆装维护
无刷电机驱动, PWM信号调节, FG信号输出
堵转保护和限流保护

接线端口

国际通用标准接线端口

轴承

免维护滚珠轴承

防护等级

IP20

绝缘等级

Class F

安装方式

轴水平或电机在顶部安装



命名规则

K-RG 118 DC 24



24电压;EC省略
运行方式;EC省略
叶轮直径
风机类型

电器原理图

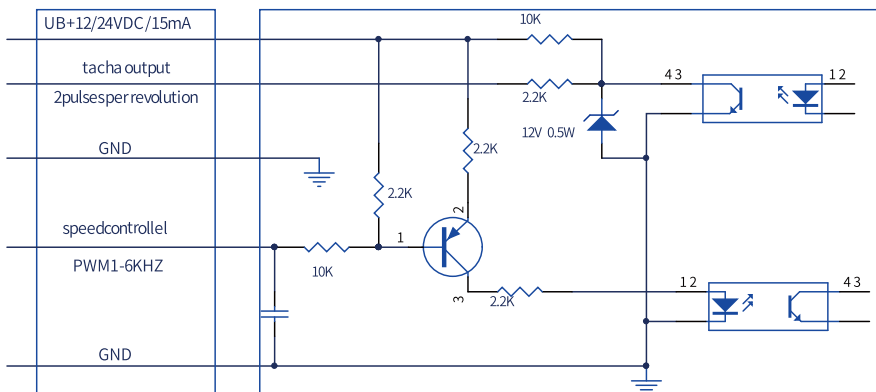





技术参数

型号		K-RG77
额定电压	VAC	220-230
频率	Hz	50/60
工作电压范围	VAC	200~277
输入功率	W	60W±10%
最大转速	PRM	10000±5%
风量	M³/H CFM	87/45
输入电流	A	0.5
最大静压	Pa	2350±5%
净重	Kg	0.9


外形尺寸

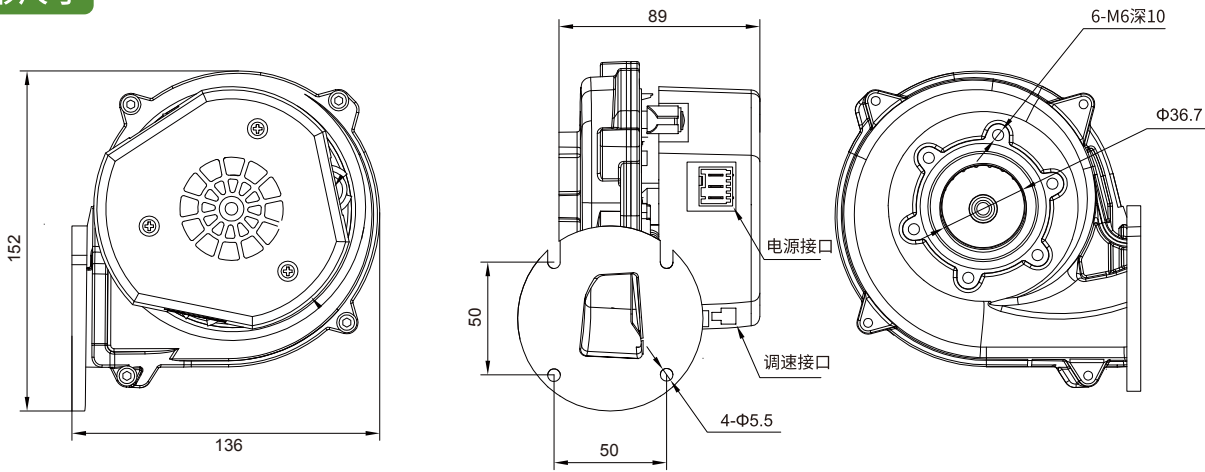

曲线

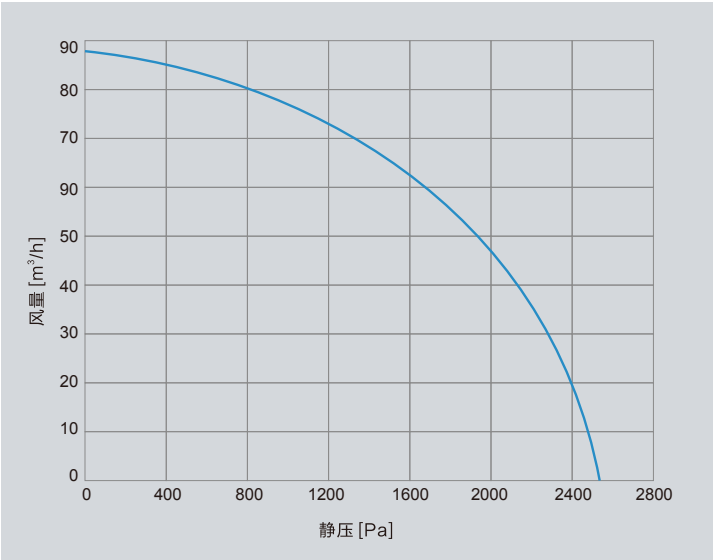

接线图

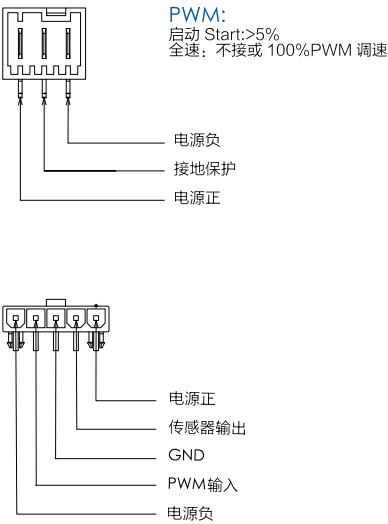





技术参数

型号 K-RG118-DC24		
额定电压	VAC	24V
频率	Hz	50/60
工作电压范围	VAC	/
输入功率	W	70±10%
最大转速	PRM	5500±5%
风量	M³/H / CFM	97.5/57.3
输入电流	A	2.8
最大静压	Pa	2000±5%
净重	Kg	1


外形尺寸

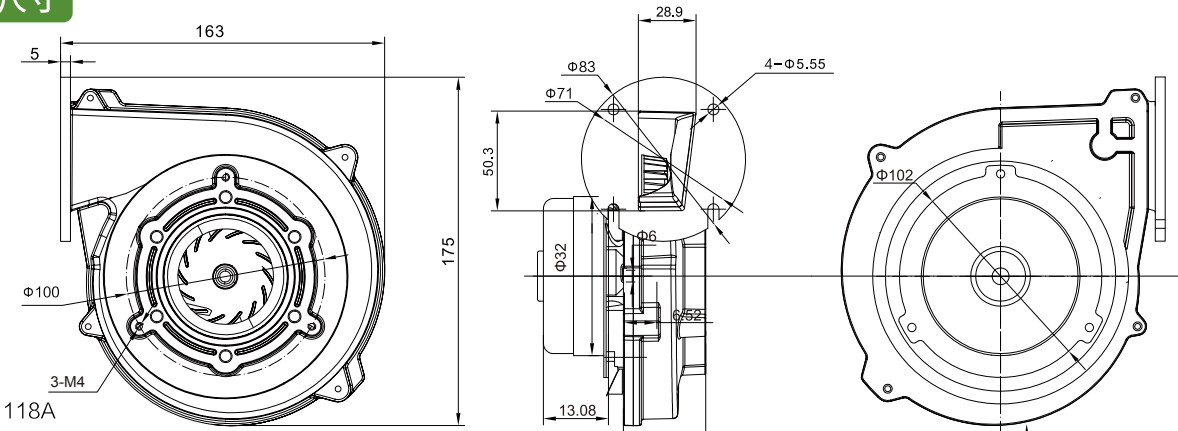

曲线

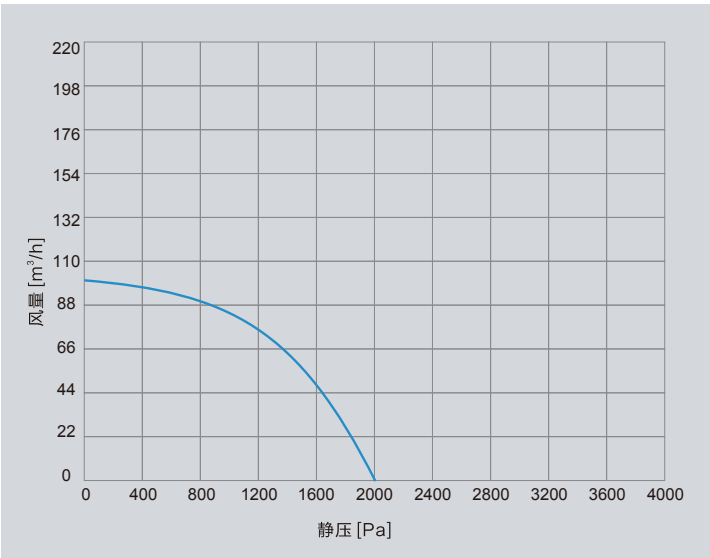

接线图







技术参数

型号		K-RG118
额定电压	VAC	220-230V
频率	Hz	50/60
工作电压范围	VAC	200~277
输入功率	W	73W±10%
最大转速	PRM	10000±5%
风量	M ³ /H / CFM	120/70
输入电流	A	0.69
最大静压	Pa	3800±5%
运行 / 储藏温度		0°C to +70°C / -25°C to +80°C
运行 / 储藏湿度		0% to 95% RH


外形尺寸

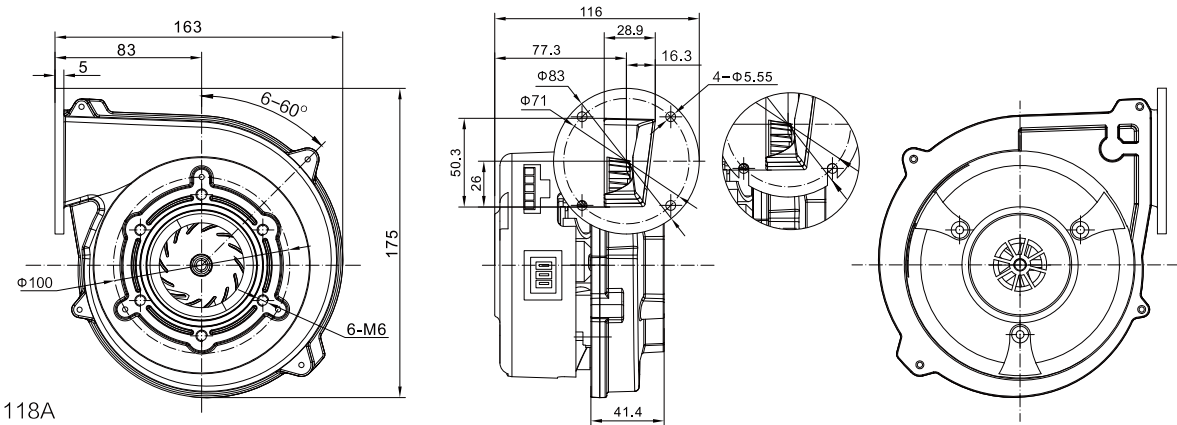

曲线

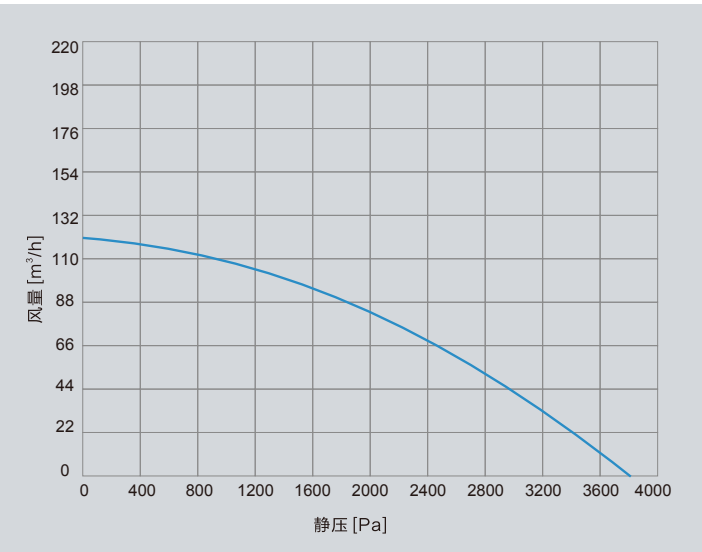

接线图

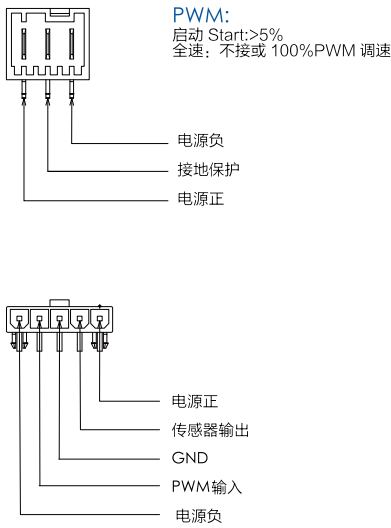





技术参数

型号		K-RG148L	K-RG148	K-RG148H
额定电压	VAC	220-230	220-230	220-230
频率	Hz	50/60	50/60	50/60
工作电压范围	VAC	200~277	200~277	200~277
输入功率	W	130W±10%	210W±10%	300W±10%
最大转速	PRM	8500±5%	10000±5%	9500±5%
风量	M³/H / CFM	190/110	220/130	260/153
输入电流	A	1.04	1.7	2.4
最大静压	Pa	3500±5%	4100±5%	4100±5%
运行 / 储藏温度		0°C to + 70°C / -25°C to + 80°C		
运行 / 储藏湿度		0% to 95% RH		

外形尺寸

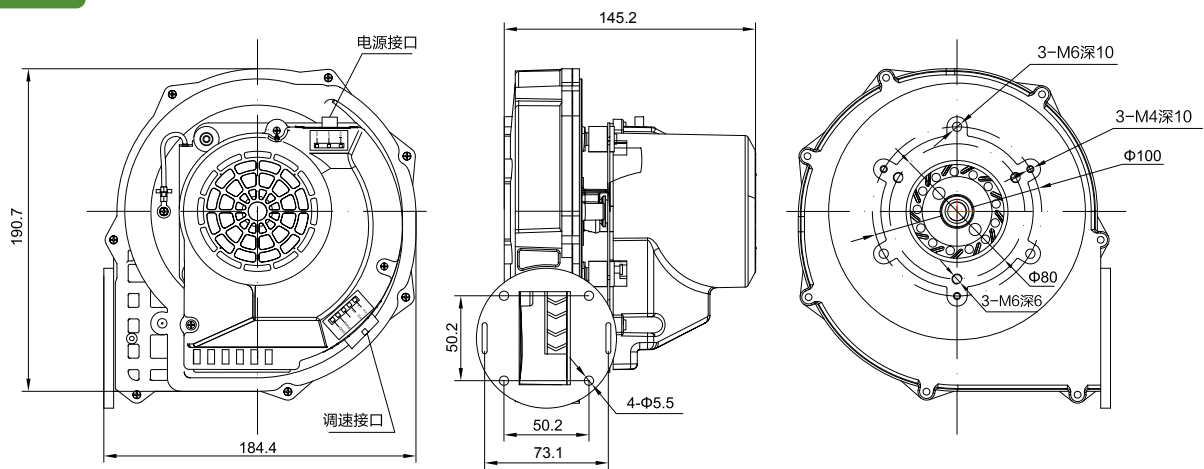


曲线

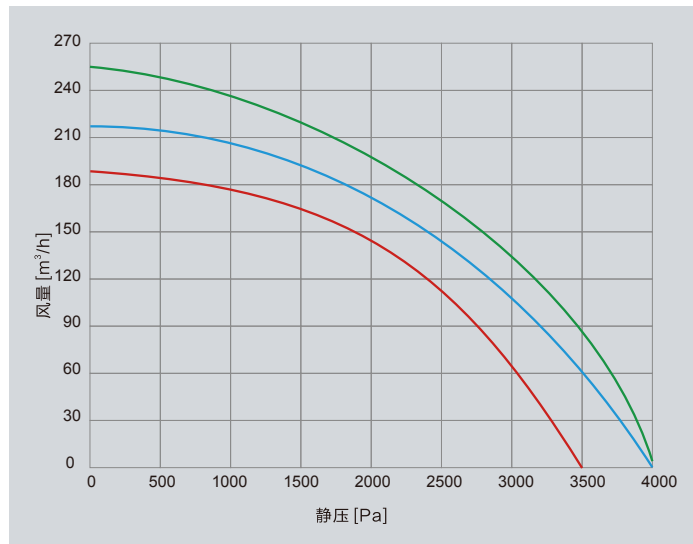

● 148L ● 148 ● 148H

接线图

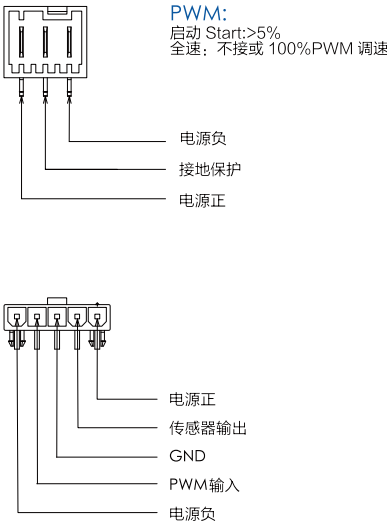





技术参数

型号		K-RG138
额定电压	VAC	220-230
频率	Hz	50/60
工作电压范围	VAC	200~277
输入功率	W	340W±10%
最大转速	PRM	9500±5%
风量	M³/H	310/193
输入电流	A	2.3
最大静压	Pa	5000±5%
包装	Carton/纸箱	4pcs/8kg.


外形尺寸

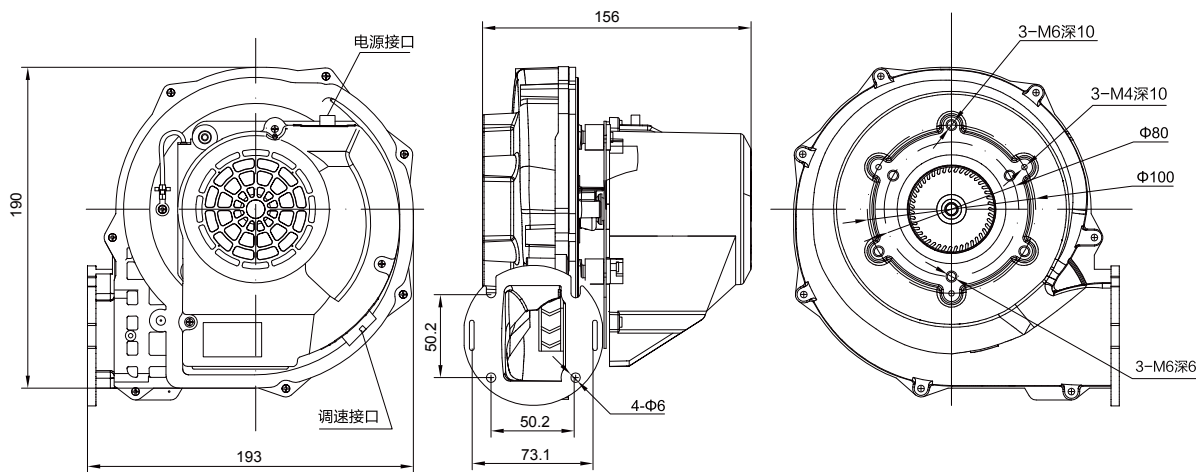

曲线

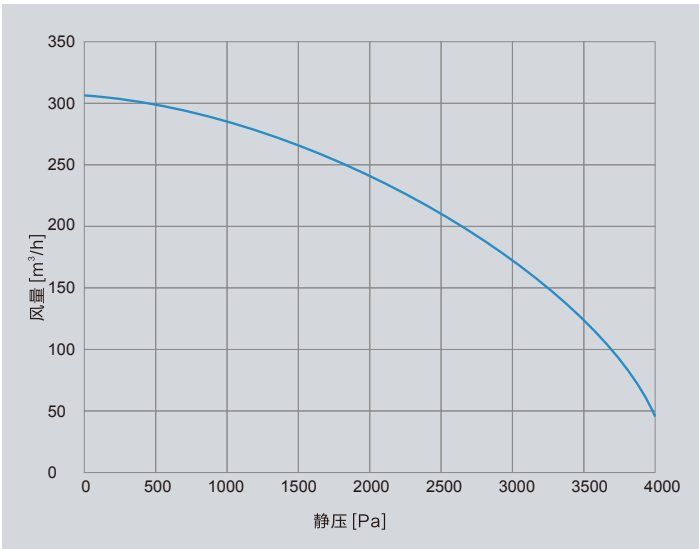

接线图

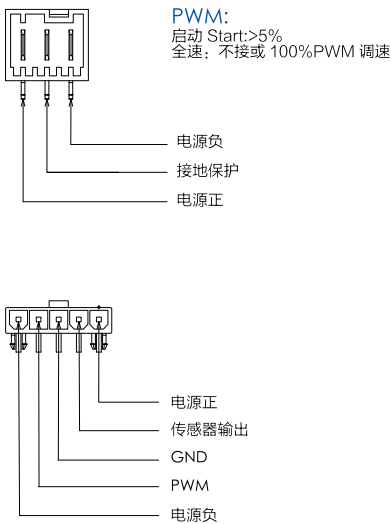

多功能控制阀



产品概述:

本产品是一种多功能燃气控制阀、用于燃气锅炉、焚烧炉等其它消耗气体燃料的器具。

性能参数:

介质: 所有气体

进口连接螺纹: Rp1/2

使用温度: 0~60°C

电源: 220/240V 50Hz

出口压力范围: 3-30mbar

燃气/空气全预混控制系统



产品概述:

气体 / 空气调制系统广泛应用于气体水冷凝加热器和燃气加热设备。

性能参数:

额定电压: EV1+EV2:220V 50Hz 13VA Ev1 / Ev2:24v

可用气体: 所有气体

出口压力范围: 0.5-15mbar

外漏: < 30ml /h


内漏量: < 30ml /h

环境温度: -20~+60°C (LPG: 0~60°C)

K-RG118- 文丘里规格书




锅炉功率	直径	直径
20	19	D-V1A
30	23	D-V1B
40	30	D-V1C

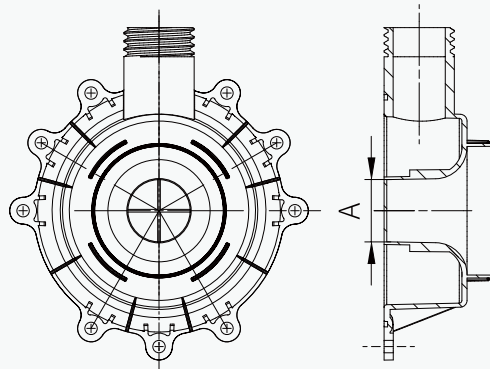

K-RG148- 文丘里规格书



锅炉功率	直径	直径型号
60	28.5	D-V2A
80	31.5	D-V2B
100	35	D-V2C
150	39.5	D-V2D

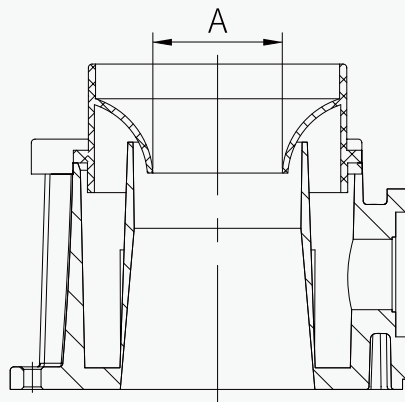

PANKA | 澎克風機

風隨我動



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com