



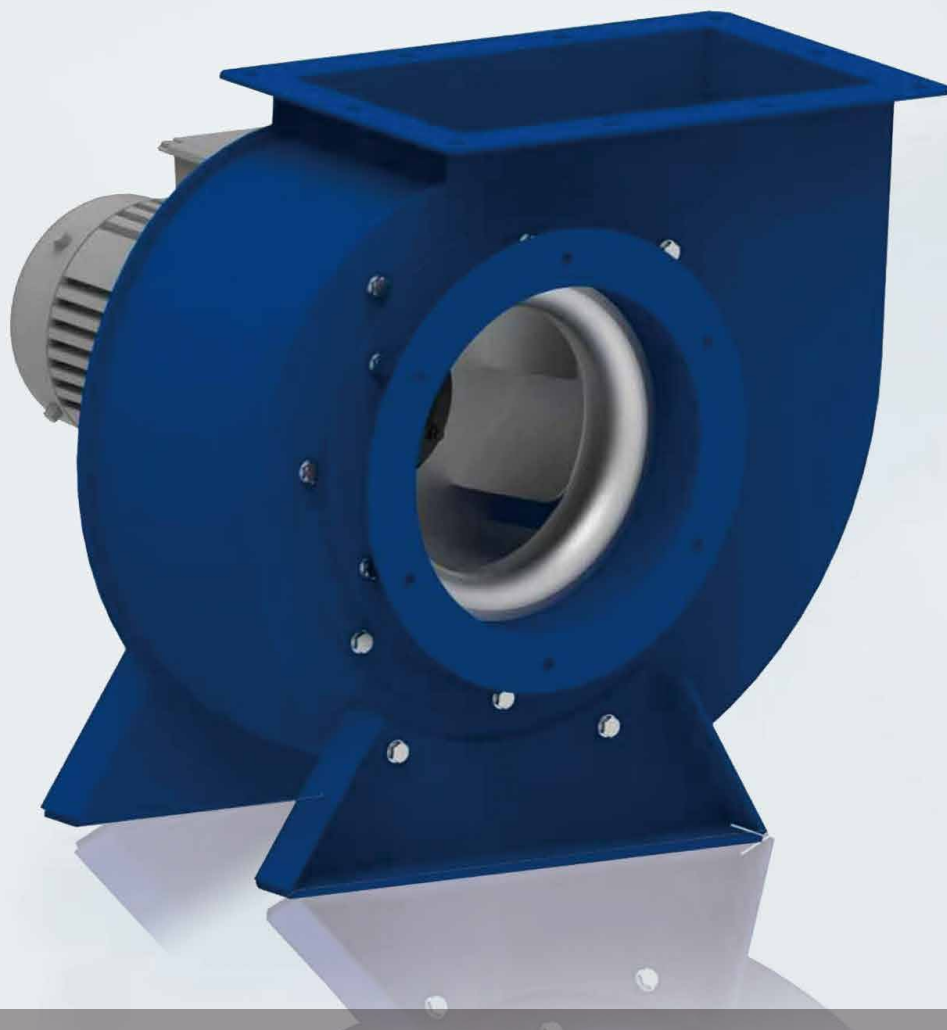

工业风机系列

PH 蜗壳风机

风机型号命名规则

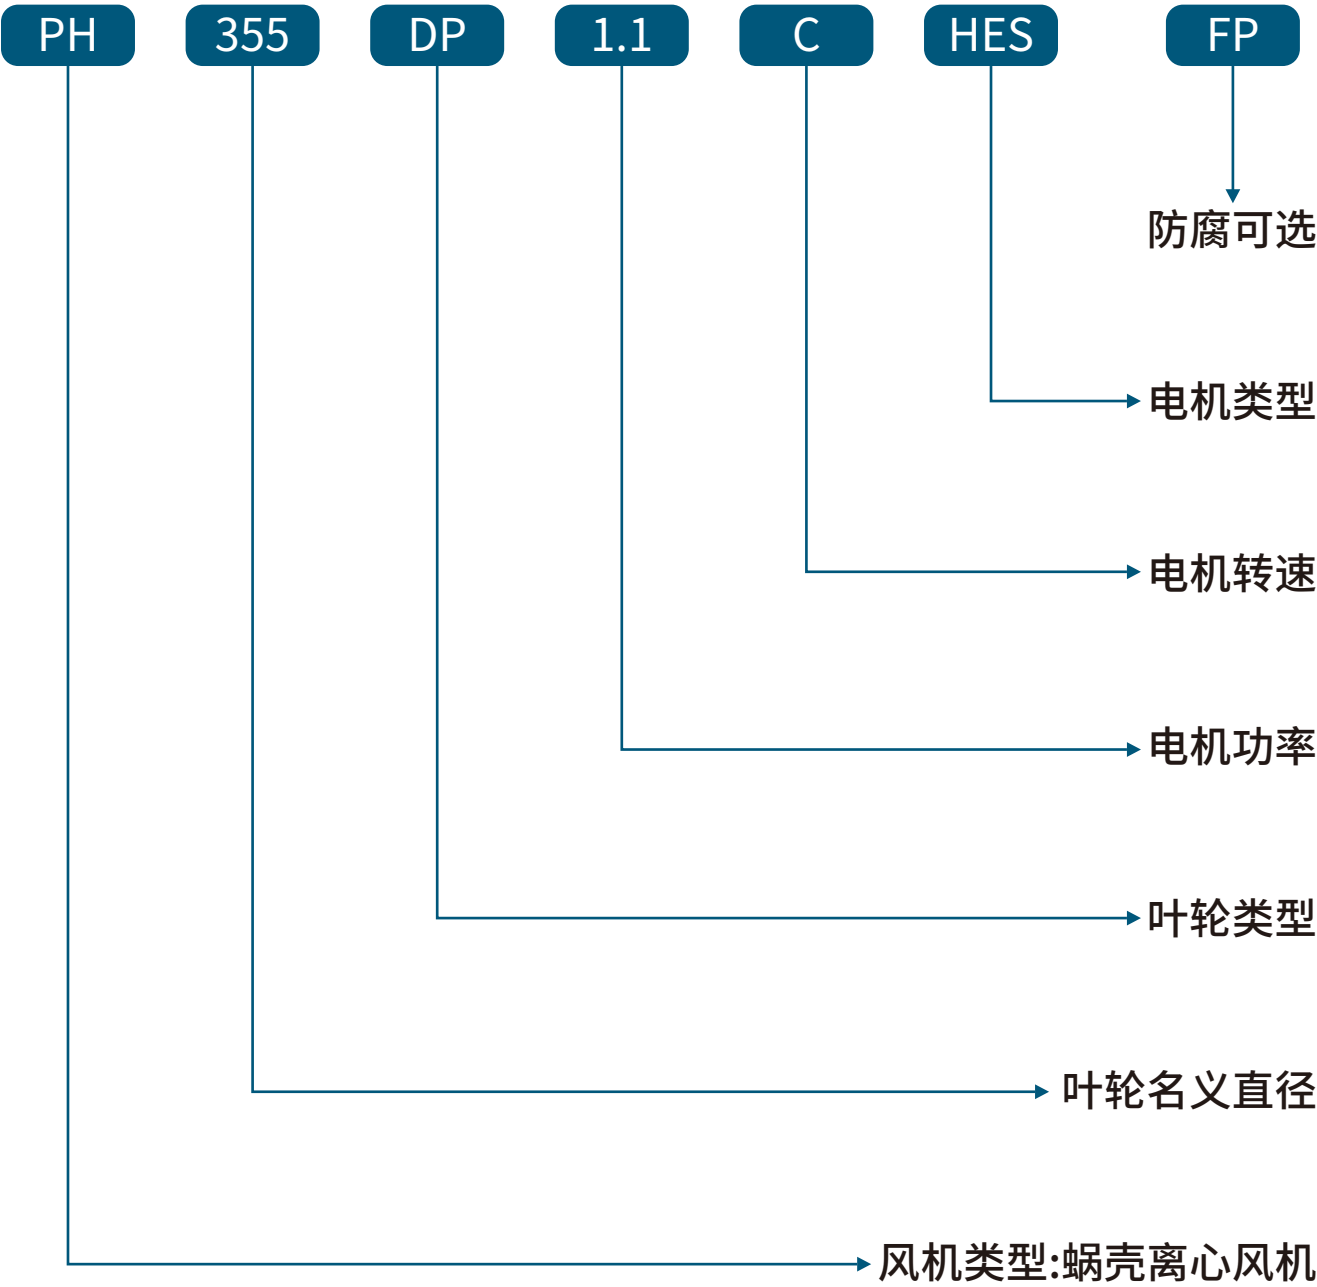


离心风机

DP系列Φ355

PH系列


注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

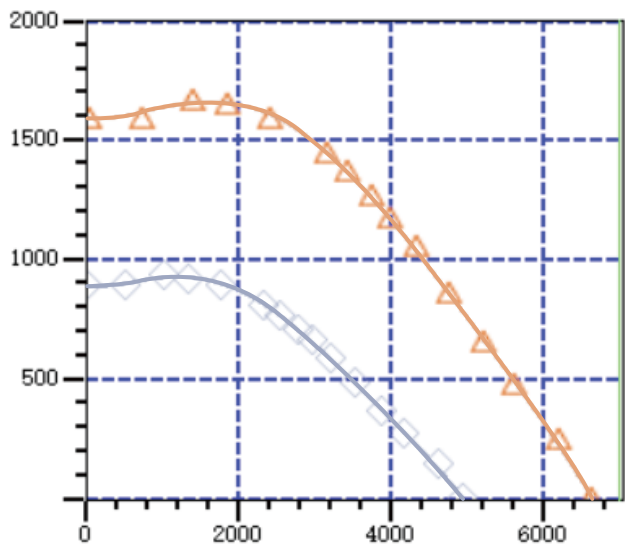

PH355DP2.2DHESFP

PH355DP1.1CHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10V DC 或0/4-20mA
- 保护功能: 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

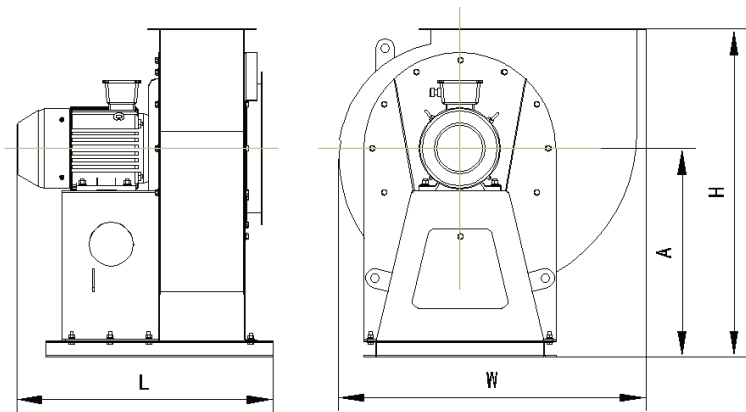

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH355DP1.1CHESFP	380	50/60	1100	4933	890	2468	79.8	510	890	800	500
PH355DP2.2DHESFP	380	50/60	2200	6614	1595	3000	86.1	510	890	800	500

离心风机

DP系列Φ400

PH系列


注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

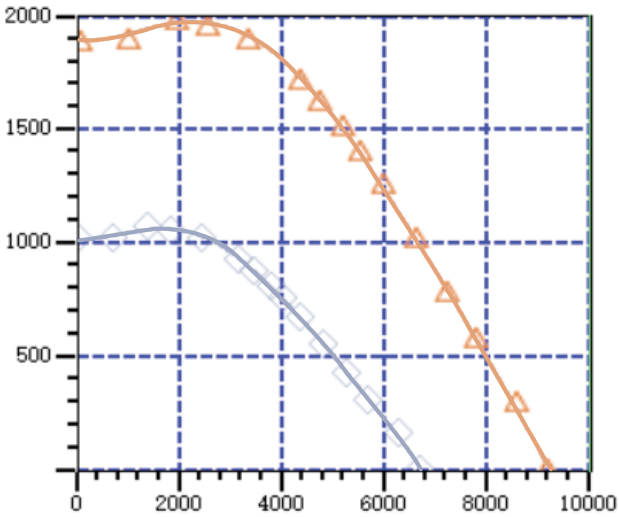

PH400DP3DHESFP

PH400DP1.5CHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

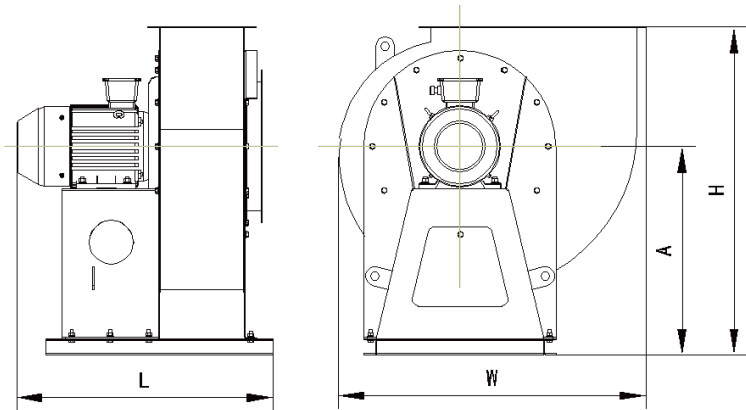

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH400DP1.5CHESFP	380	50/60	1500	7041	1119	2134	83.2	535	990	880	550
PH400DP3DHESFP	380	50/60	3000	8711	1724	2769	87.9	560	990	880	550

离心风机

DP系列Φ450

PH系列


注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

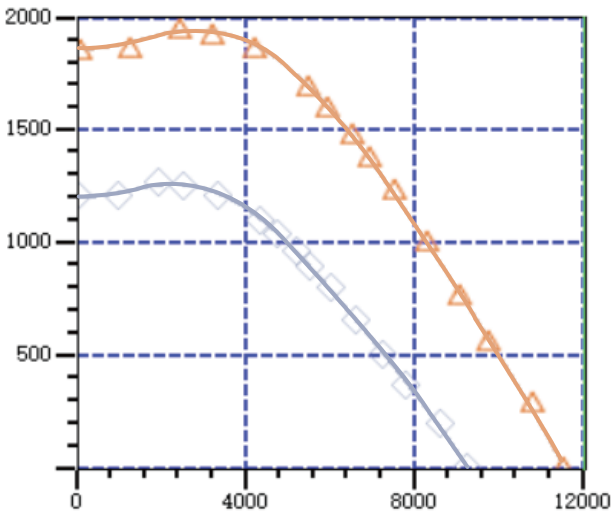

PH450DP4CHESFP

PH450DP2.2BHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

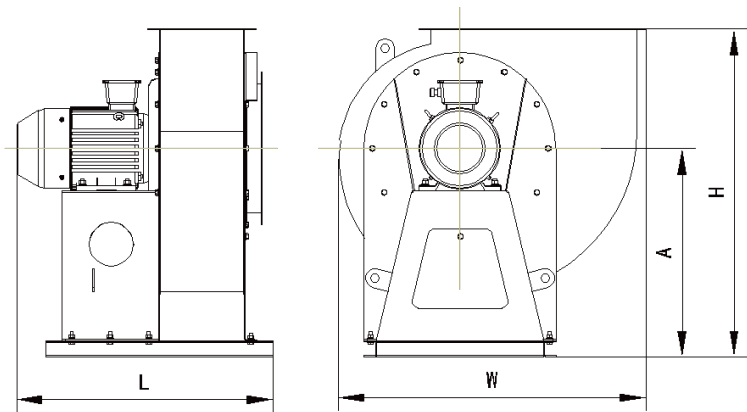

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH450DP2.2BHESFP	380	50/60	2200	9210	1206	2000	85.0	610	1100	970	610
PH450DP4CHESFP	380	50/60	4000	10930	1690	2500	88.8	610	1100	970	610

离心风机

DP系列Φ500


PH系列

注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

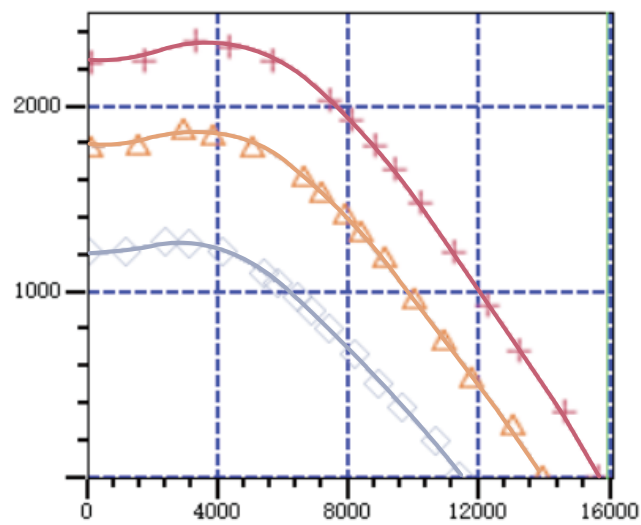

PH500DP7.5CHESFP
PH500DP5.5CHESFP
PH500DP3BHESFP

- 叶 型：机翼型/仿生3D型
- 材 质：铝合金（不锈钢，防腐处理备选）
- 电机形式：EC、(驱动外置,另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级：IP54/IP55
- 绝缘等级：F/H
- 适用气体温度：-50℃-80℃
- 技术特点：RS485，控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能：反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

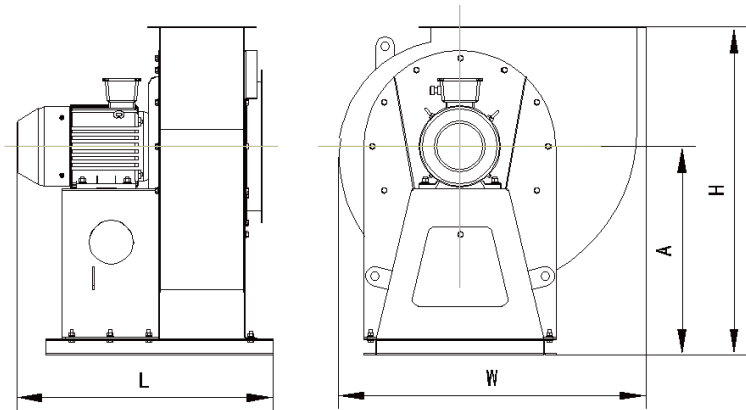

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH500DP3BHESFP	380	50/60	3000	11489	1228	1934	86.2	665	1210	1060	660
PH500DP5.5CHESFP	380	50/60	5500	13194	1617	2344	89.2	710	1210	1060	660
PH500DP7.5CHESFP	380	50/60	7500	15882	2343	2500	93.2	785	1210	1060	660

离心风机

DP系列Φ560


PH系列

注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

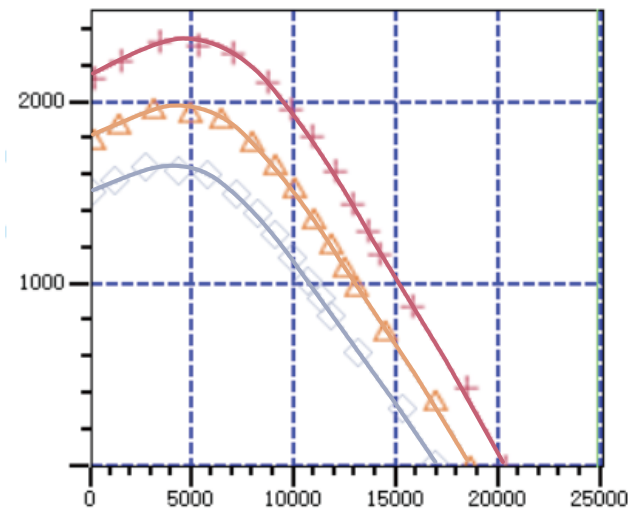

PH560DP11CHESFP PH560DP7.5BHESFP PH560DP5.5BHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

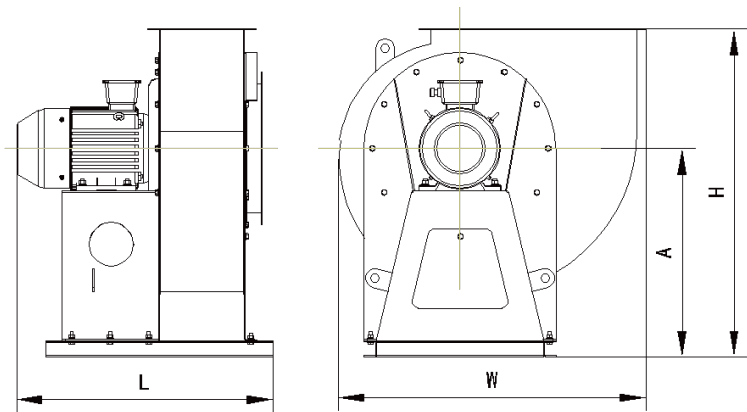

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH560DP5.5BHESFP	380	50/60	5500	16749	1472	1951	87.8	810	1350	1170	730
PH560DP7.5BHESFP	380	50/60	7500	18796	1855	2000	90.3	810	1350	1170	730
PH560DP11CHESFP	380	50/60	11000	20221	2145	2466	91.9	820	1350	1170	730

离心风机

DP系列Φ630


PH系列

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术

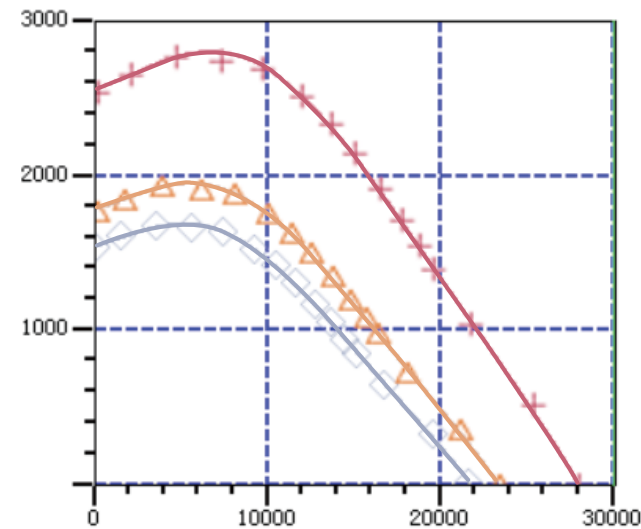

■ PH630DP15CHESFP
 ■ PH630DP11BHESFP
 ■ PH630DP7.5BHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置,另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50℃-80℃
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

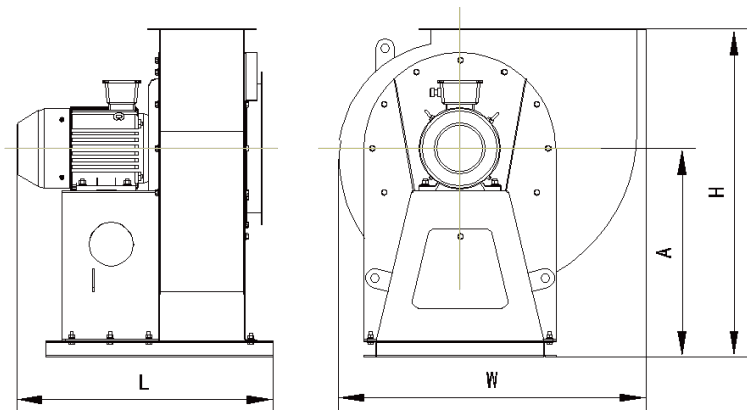

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH630DP7.5BHESFP	380	50/60	7500	22362	1637	1696	90.0	890	1500	1290	800
PH630DP11BHESFP	380	50/60	11000	23658	1829	2000	91.3	900	1500	1290	800
PH630DP15CHESFP	380	50/60	15000	28704	2695	2146	91.9	900	1500	1290	800

离心风机

DP系列Φ710


PH系列

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术

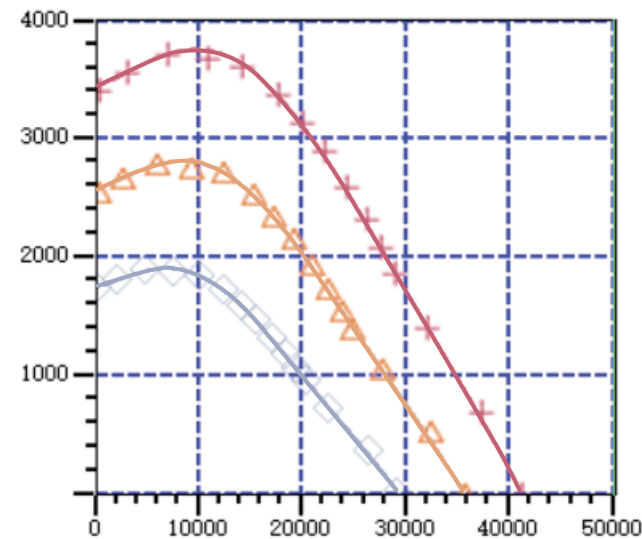

PH710DP30CHESFP PH710DP18.5BHESFP PH710DP11AHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置,另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50℃-80℃
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

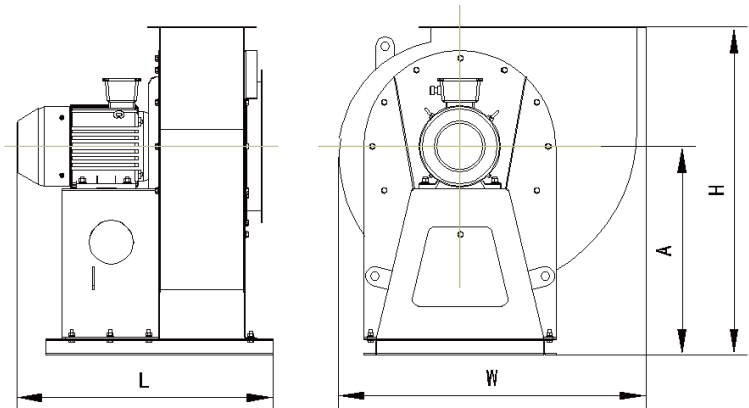

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH710DP11AHESFP	380	50/60	11000	28862	1698	1500	91.4	950	1680	1430	890
PH710DP18.5BHESFP	380	50/60	18500	35227	2516	1975	95.7	990	1680	1430	890
PH710DP30CHESFP	380	50/60	30000	39149	3107	2100	98.0	1035	1680	1430	890

离心风机

DP系列Φ800


PH系列

注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

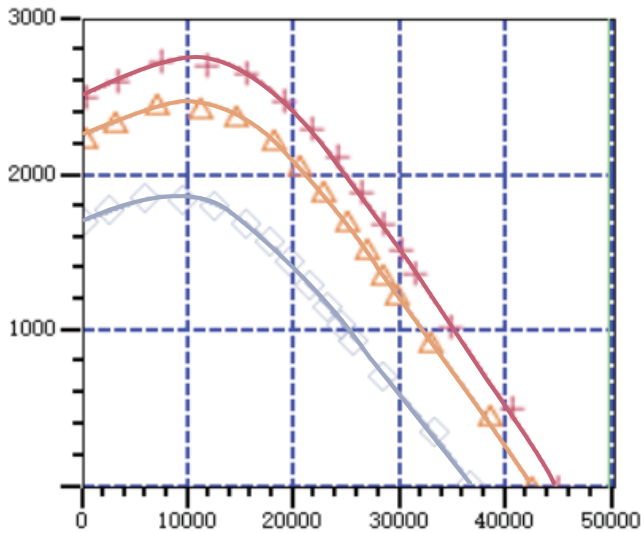

PH800DP30BHESFP PH800DP22BHESFP PH800DP15AHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50℃-80℃
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

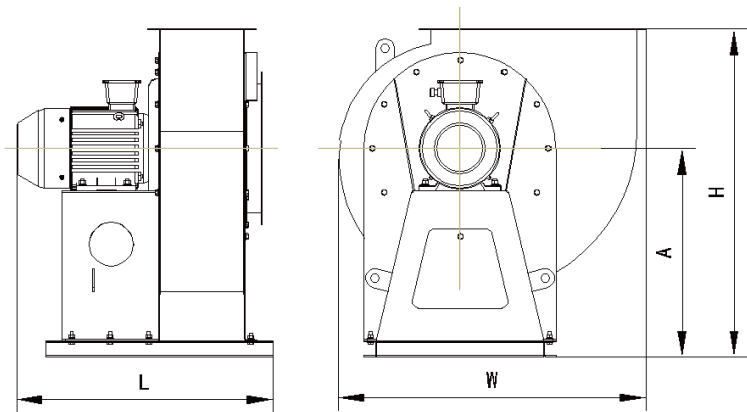

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH800DP15AHESFP	380	50/60	15000	36664	1701	1500	92.5	1040	1880	1590	980
PH800DP22BHESFP	380	50/60	22000	42530	2283	1599	95.7	1160	1880	1590	980
PH800DP30BHESFP	380	50/60	30000	47938	2893	1850	98.2	1160	1880	1590	980

离心风机

DP系列Φ900


PH系列

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术

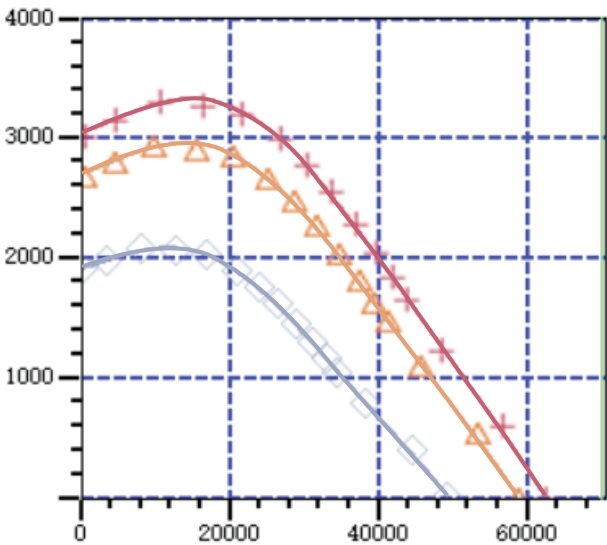

PH900DP45BHESFP PH900DP30AHESFP PH900DP18.5AHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置,另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

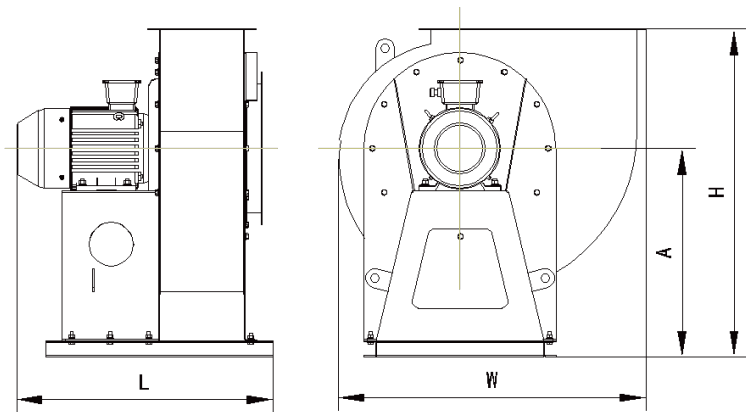

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH900DP18.5AHESFP	380	50/60	18500	48611	1867	1261	94.5	2100	890	1770	1100
PH900DP30AHESFP	380	50/60	30000	55935	2455	1500	97.5	2100	890	1770	1100
PH900DP45BHESFP	380	50/60	45000	62806	3096	1600	100.0	2100	890	1770	1100t

离心风机


DP系列Φ1000

PH系列

注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

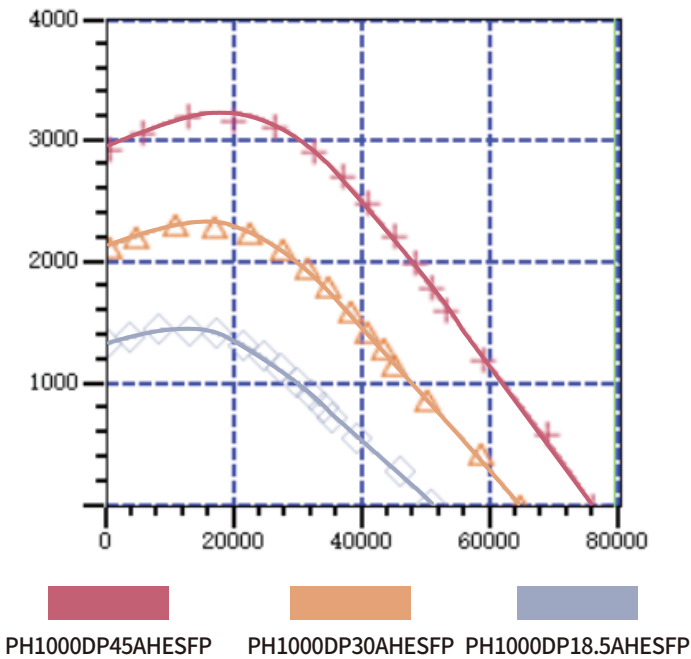

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

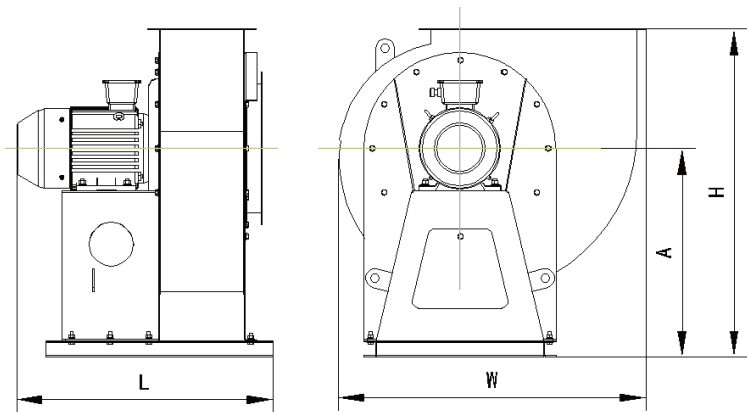

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH1000DP18.5AHESFP	380	50/60	18500	51866	1397	969	92.2	1200	2300	1950	1200
PH1000DP30AHESFP	380	50/60	30000	57612	1719	1234	94.5	1275	2300	1950	1200
PH1000DP45AHESFP	380	50/60	45000	75299	2919	1400	100.2	1385	2300	1950	1200

离心风机

DP系列Φ1120


PH系列

注:更多选型及型号信息,请咨询我公司销售与技术

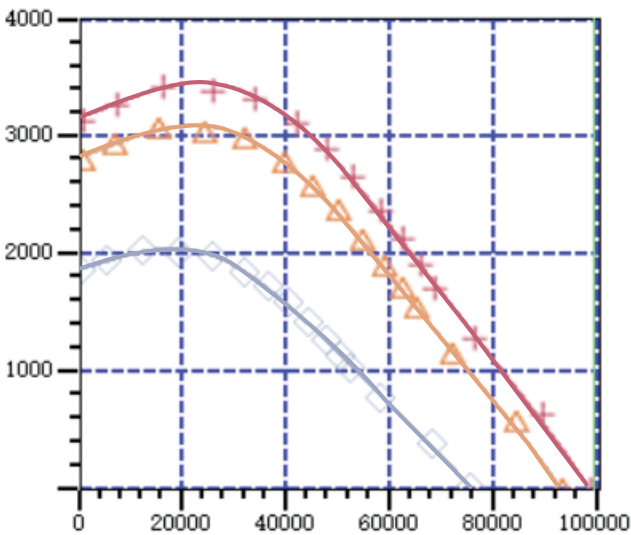

PH1120DP75AHESFP PH1120DP55AHESFP PH1120DP37AHESFP

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置,另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护,过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

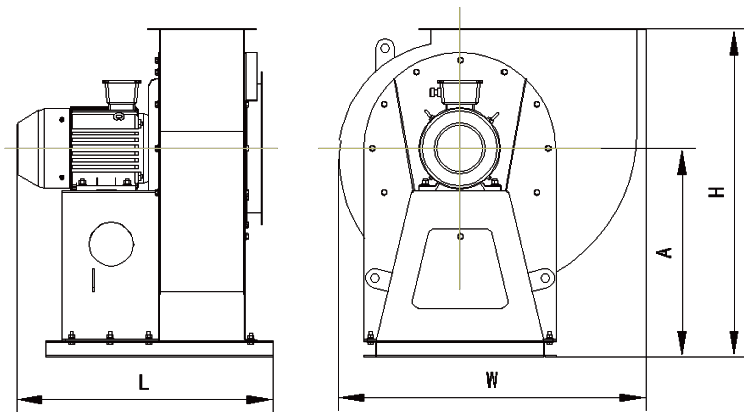

产品规格


型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH1120DP37AHESFP	380	50/60	37000	74792	1852	1032	96.3	1650	2500	2350	1450
PH1120DP55AHESFP	380	50/60	55000	94848	2946	1259	101.4	1850	2500	2350	1450
PH1120DP75AHESFP	380	50/60	75000	100831	3342	1470	102.8	1850	2500	2350	1450

离心风机


DP系列Φ1250

PH系列

注:更多选型及型号信息, 请咨询我公司销售与技术

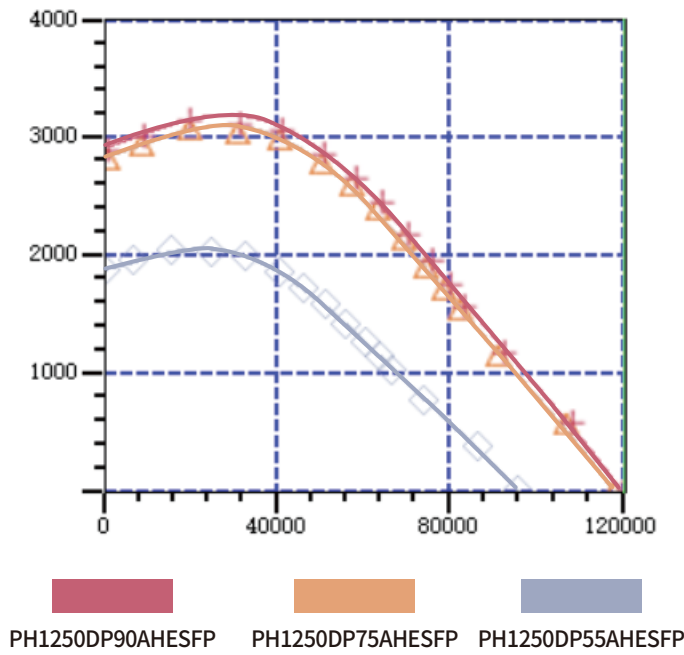

- 叶 型: 机翼型/仿生3D型
- 材 质: 铝合金 (不锈钢, 防腐处理备选)
- 电机形式: EC、(驱动外置, 另外可选AC)-TEFC规格
- 防护等级: IP54/IP55
- 绝缘等级: F/H
- 适用气体温度: -50°C-80°C
- 技术特点: RS485, 控制信号0-10 VDC 或0/4-20mA
- 保护功能: 反极性保护, 过电压保护功能, 转子锁定与过热保护机制, 可选转速控制与警报讯号输出

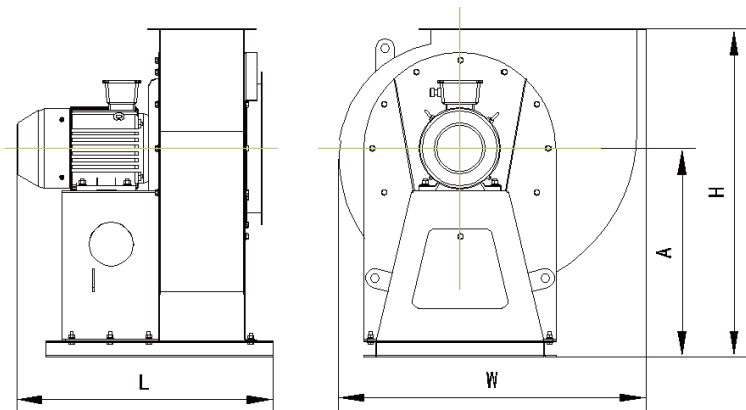

产品规格

型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (W)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (r/min)	噪音 [dB(A)]	L	W	H	A
PH1250DP55AHESFP	380	50/60	55000	100314	2073	938	98.8	1800	2940	2650	1640
PH1250DP75AHESFP	380	50/60	75000	108975	2431	1095	100.3	2500	2940	2650	1640
PH1250DP90AHESFP	380	50/60	90000	123066	3100	1199	103.0	2500	2940	2650	1640

PANKA | 澎克風機

風隨我動



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com