

PANKA




澎克风机家族

外转子离心风机系列

**AIR SYSTEM
SOLUTIONS**

Product
Catalogue

风机型号命名规则

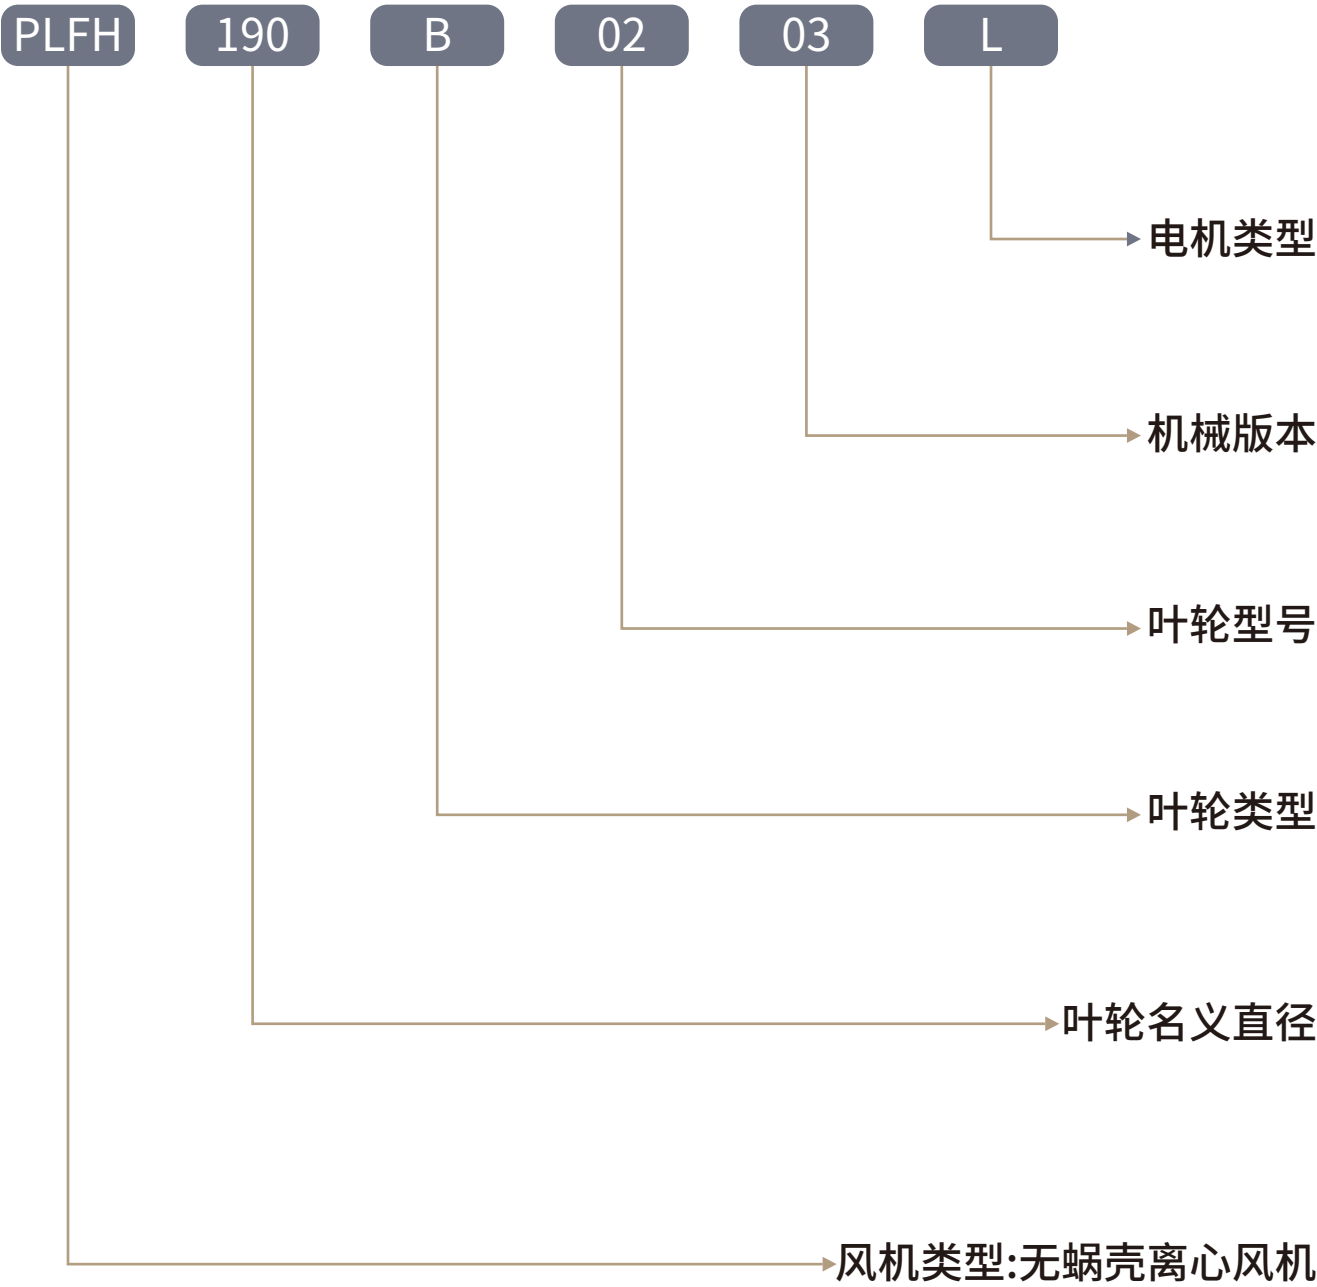

EC 外转子风机

Φ190

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFH190B0203-L	230	50/60	170	1.3	860	1000	4100	72

曲线

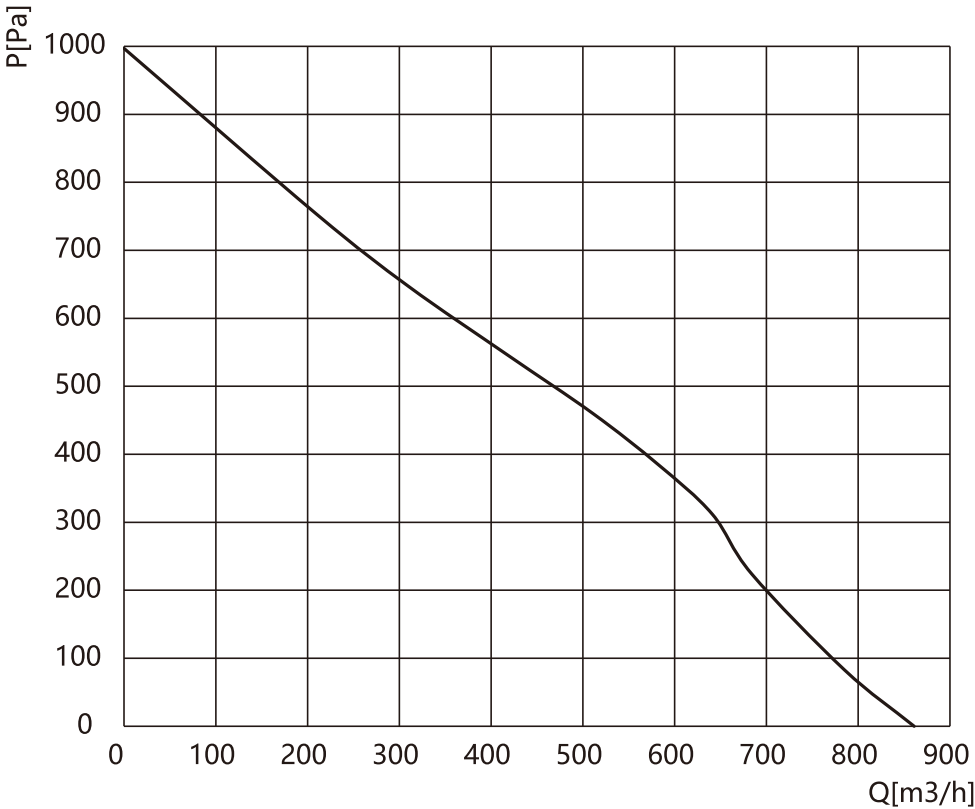


EC 外转子风机

Φ190

后倾

外形尺寸

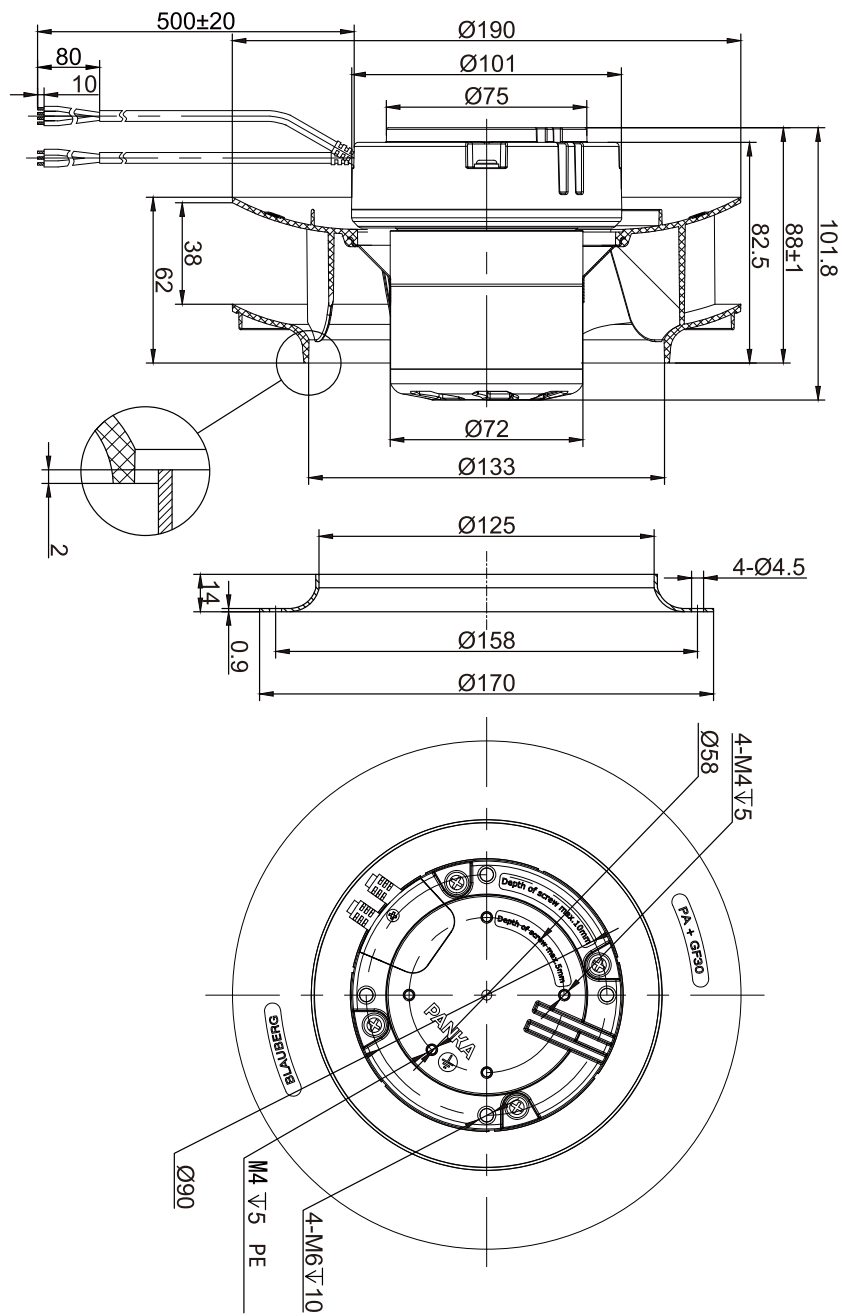

EC 外转子风机

Φ225

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFH225B0707-L	230	50/60	230	1.7	1300	1000	3600	71

曲线

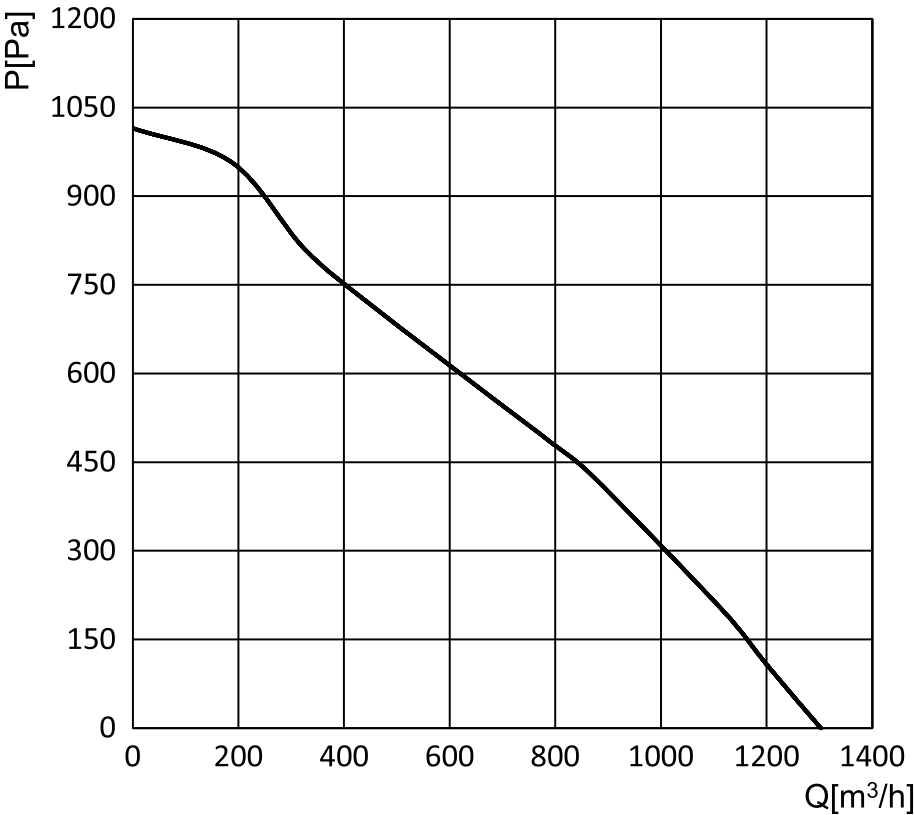


EC 外转子风机

Φ225

后倾

外形尺寸

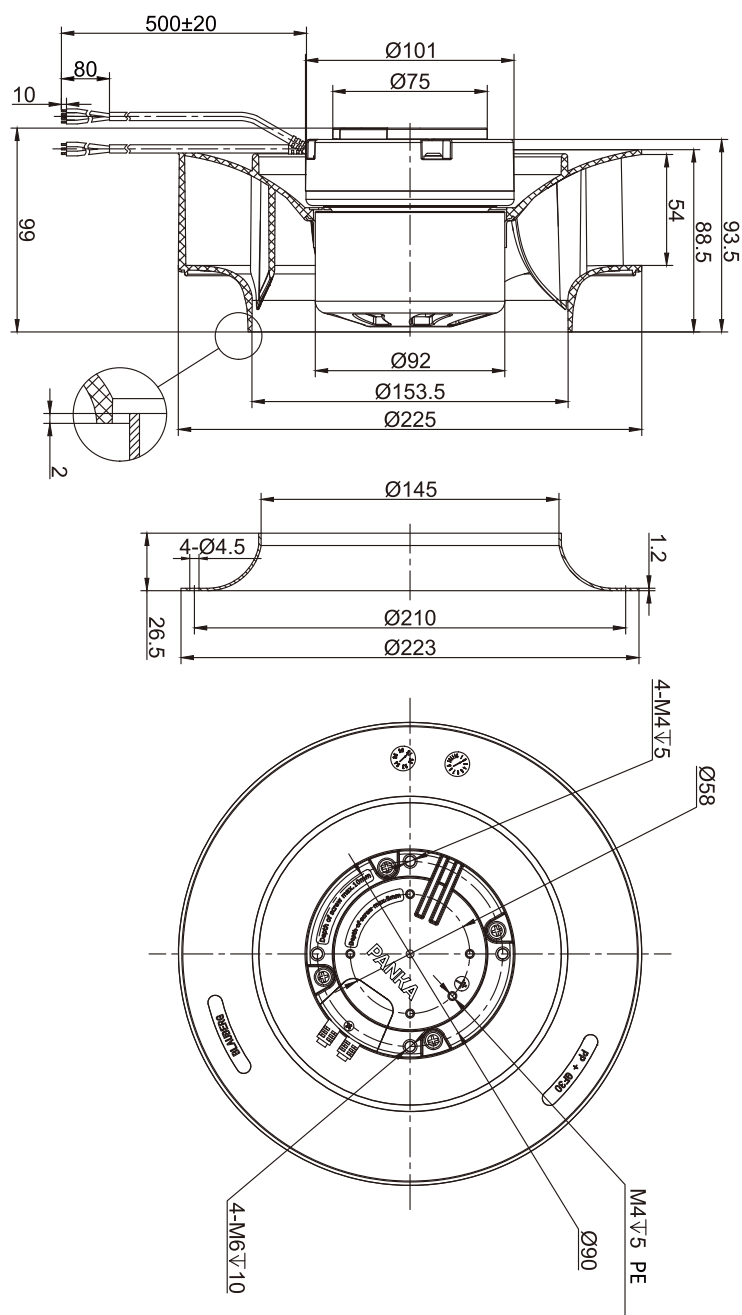

EC 外转子风机

Φ280

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFH280B0205-L	230	50/60	550	2.6	3950	1210	3150	86

曲线

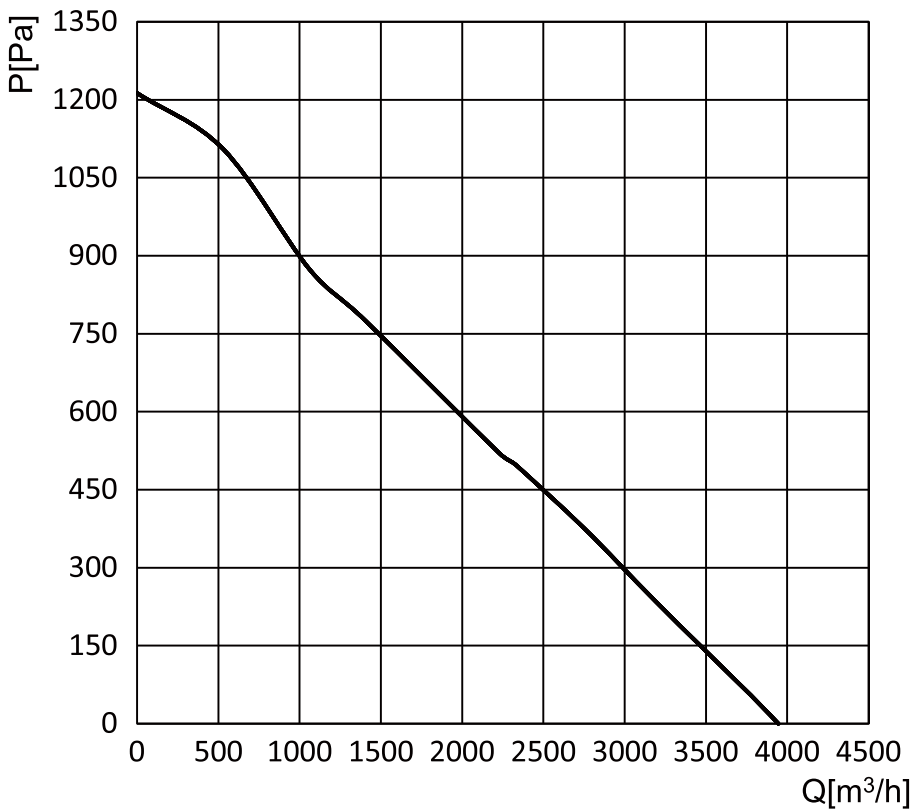


EC 外转子风机

Φ280

后倾

外形尺寸

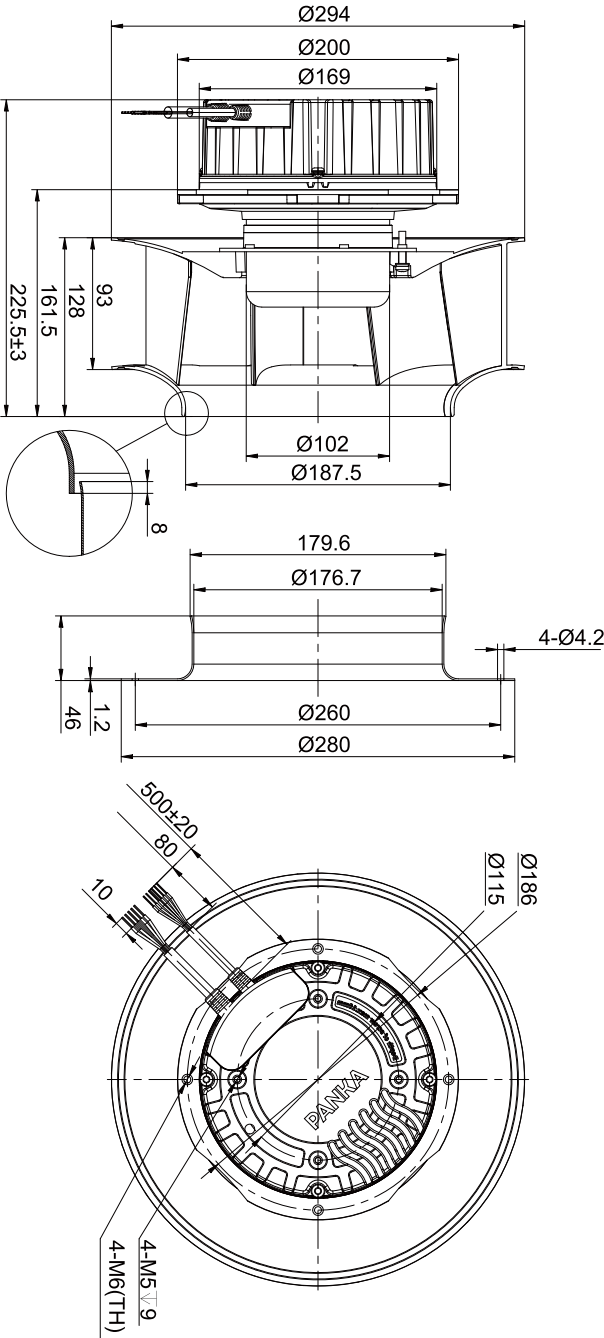

EC 外转子风机

Φ310

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFH310B0205-L	230	50/60	650	3.1	4100	1150	2760	85

曲线

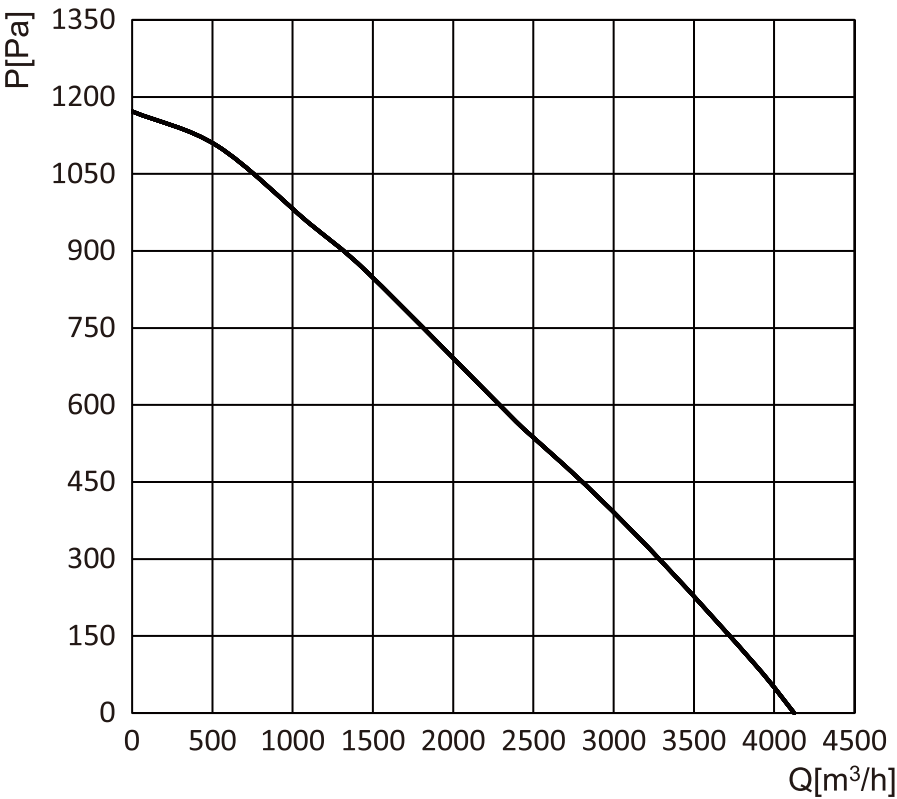


EC 外转子风机

Φ310

后倾

外形尺寸

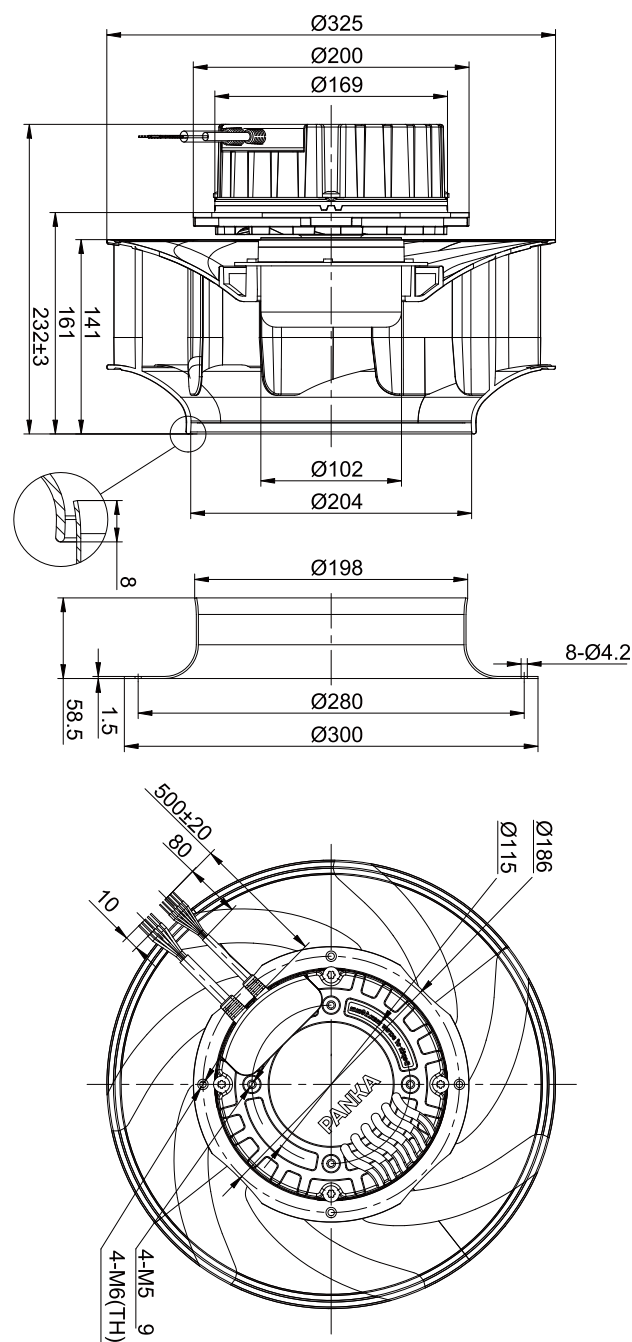

EC 外转子风机

Φ355

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (w)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 dB(A)
PLFH355B0205-L	230	50/60	650	3.1	5550	1350	2200	83

曲线

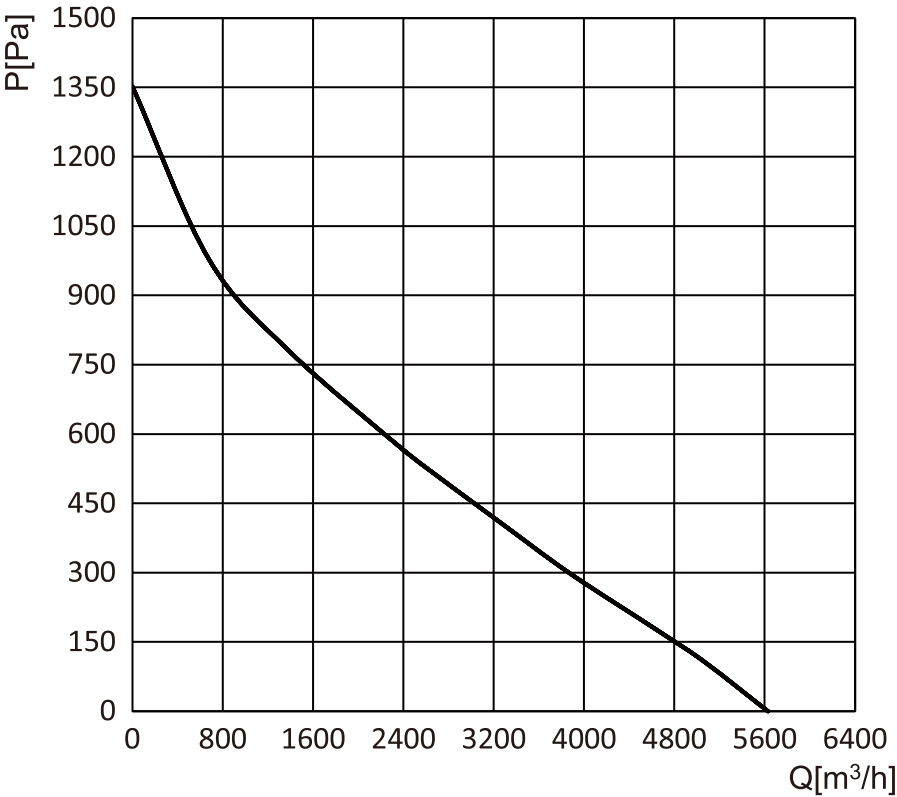


EC 外转子风机

Φ355

后倾

外形尺寸

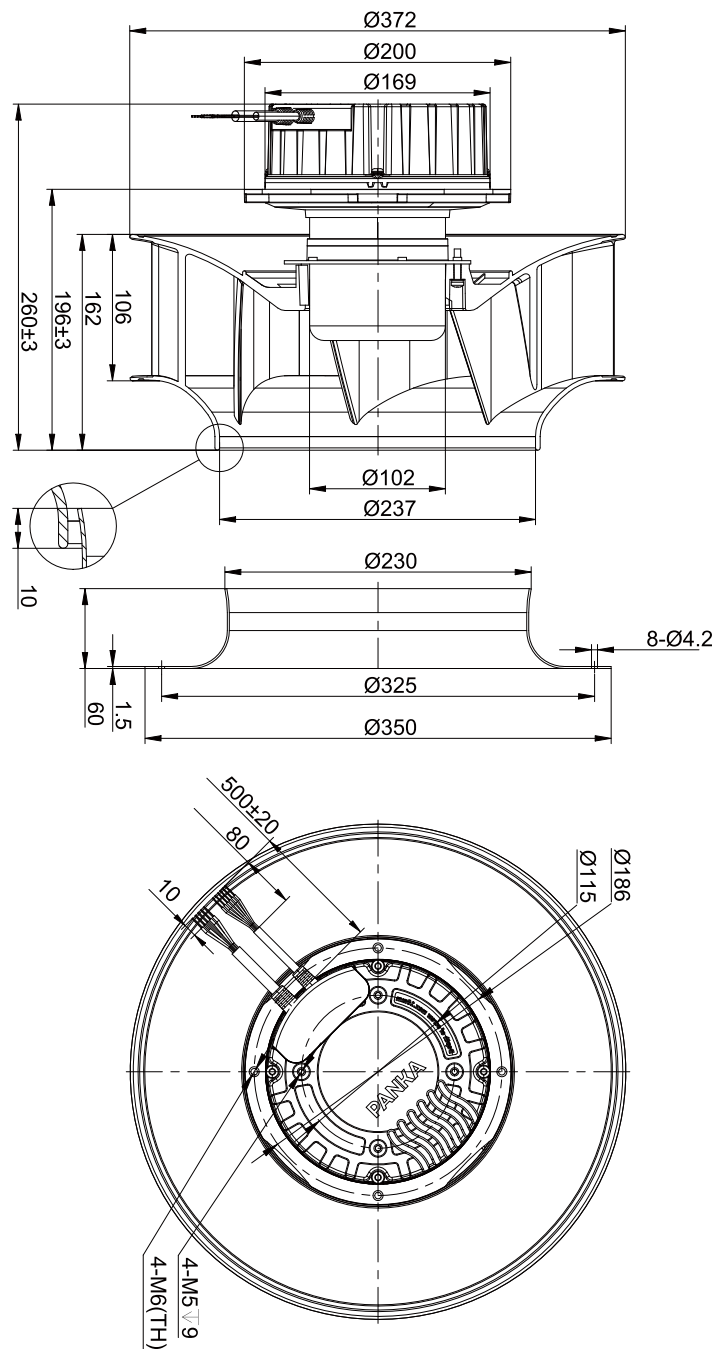

EC 外转子风机

Φ400

后倾




- 叶轮材质：复合材料
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFH400B0205-L	230	50/60	650	3.1	5900	1150	1800	82

曲线

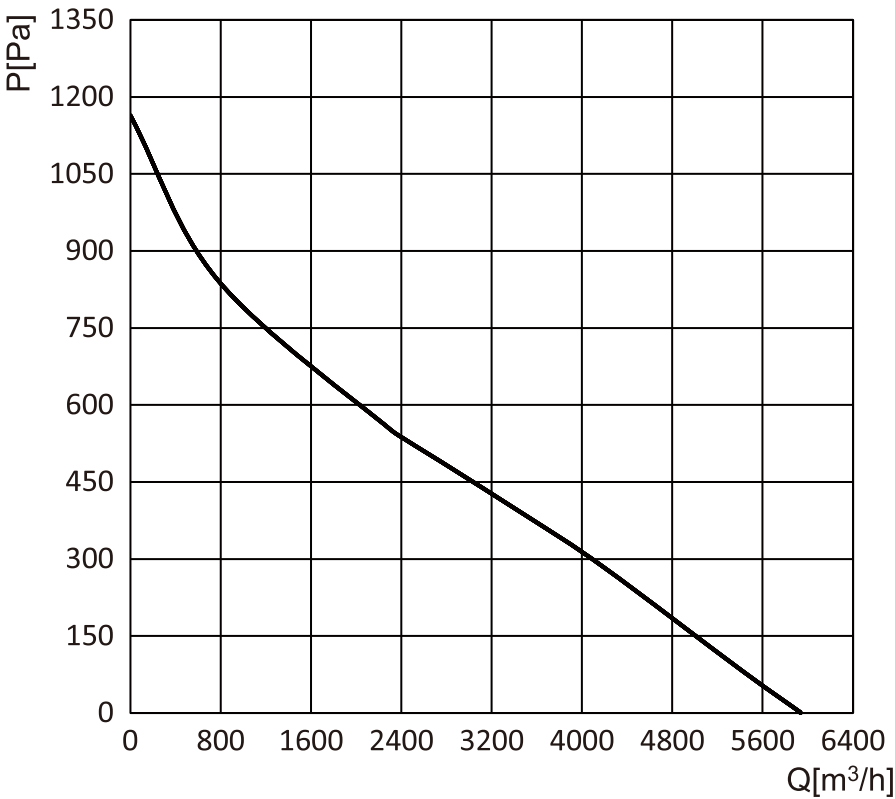


EC 外转子风机

Φ400

后倾

外形尺寸

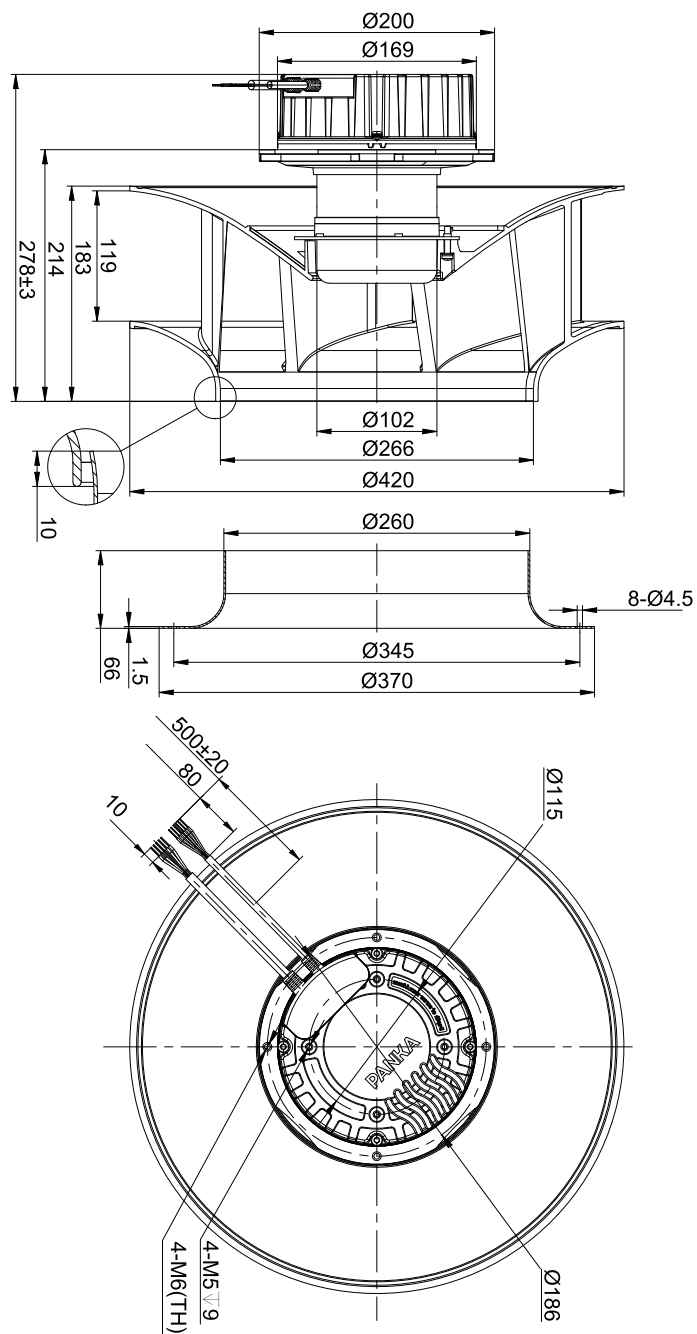

EC 外转子风机

Φ190

后倾




- 叶轮材质：镀锌铁
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFW190B04M3-L	230	50/60	170	1.3	1000	850	3800	76

曲线

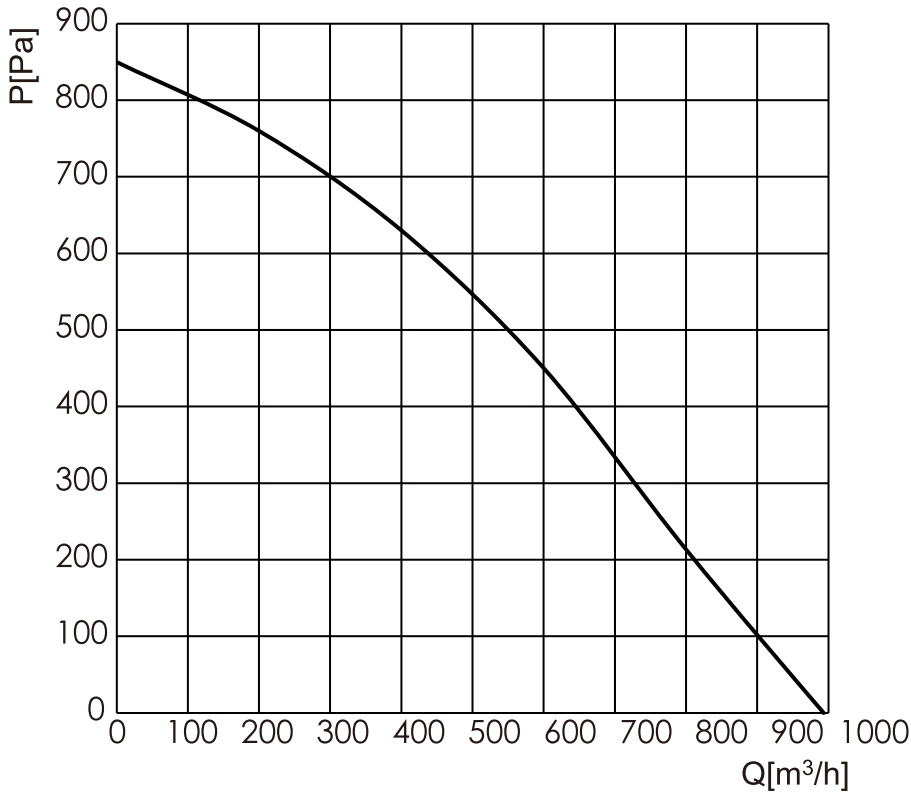


EC 外转子风机

Φ190

后倾

外形尺寸

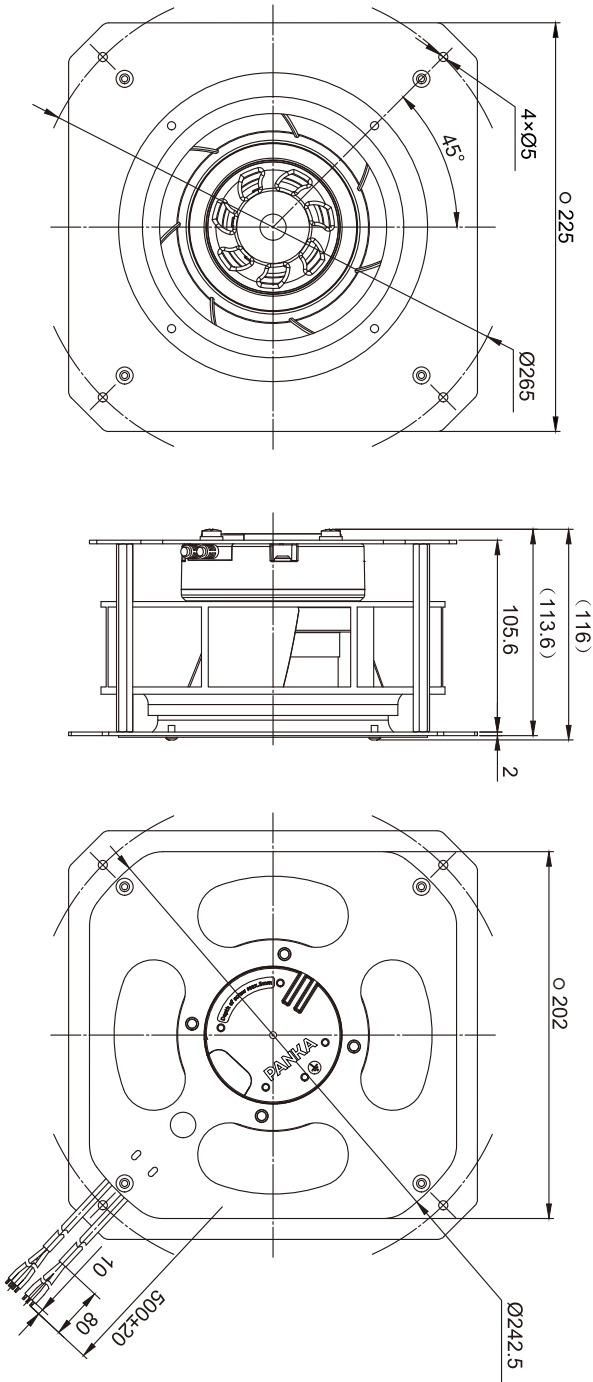

EC 外转子风机

Φ225

后倾




- 叶轮材质：镀锌铁
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFW225B0607-L	230	50/60	220	1.6	1600	700	2700	72

曲线

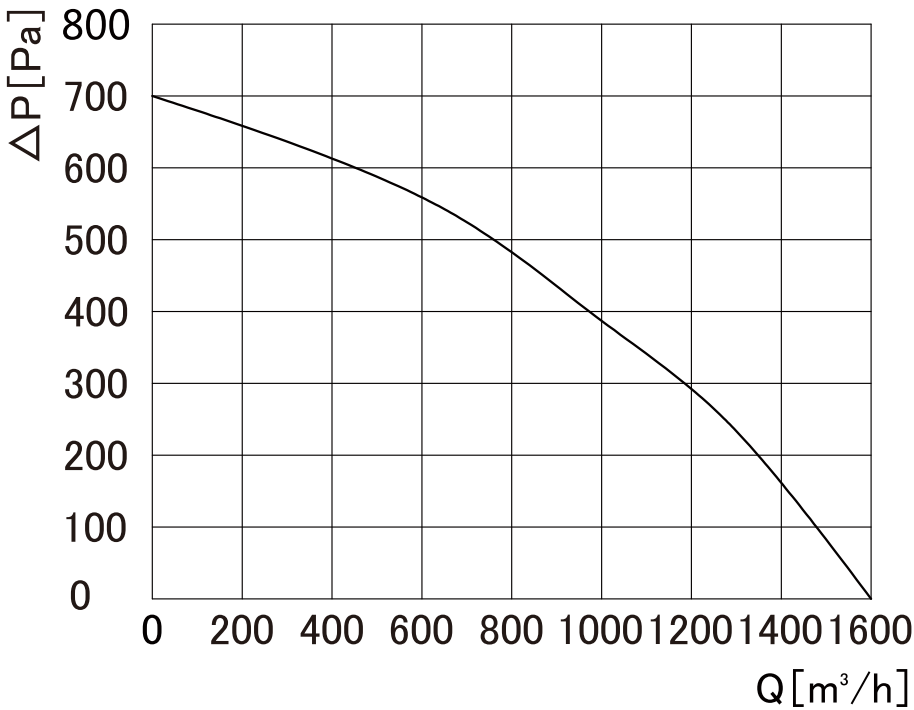


EC 外转子风机

Φ225

后倾

外形尺寸

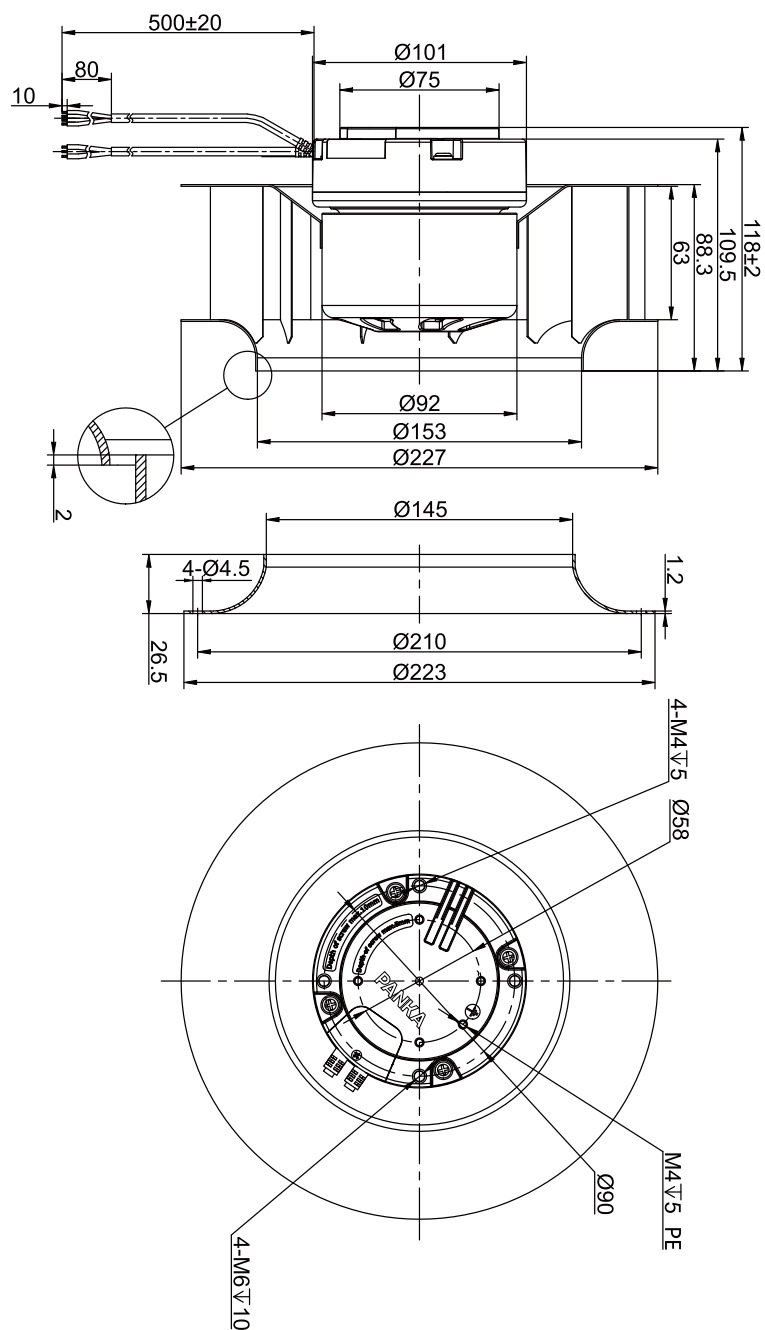

EC 外转子风机

Φ250

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFW250B0505-L	230	50/60	520	2.5	2700	1350	3400	86

曲线

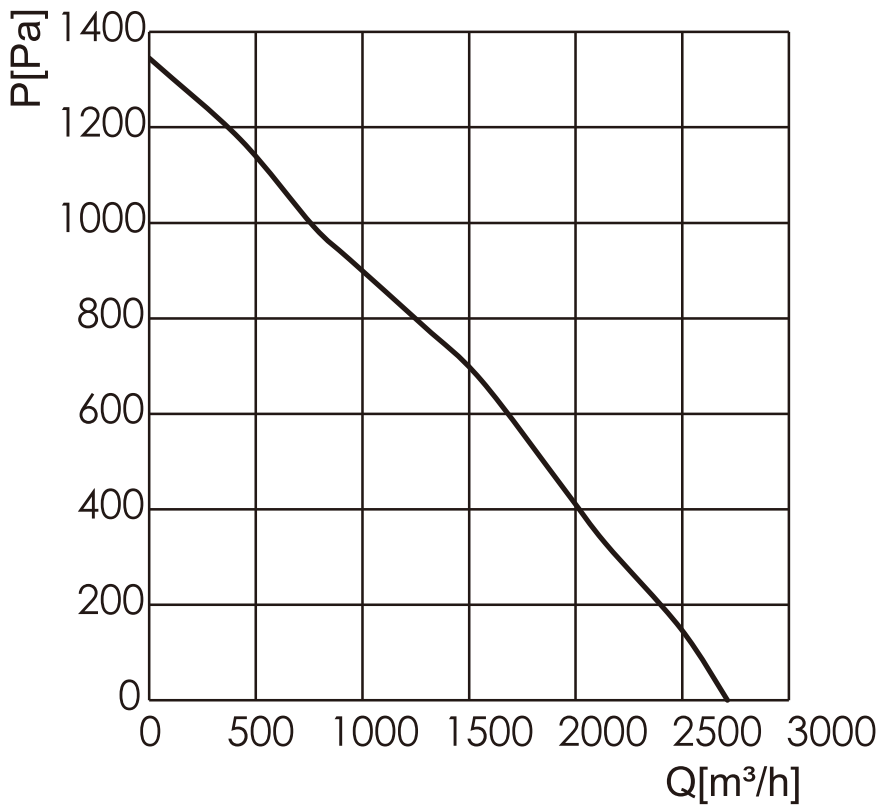


EC 外转子风机

Φ250

后倾

外形尺寸

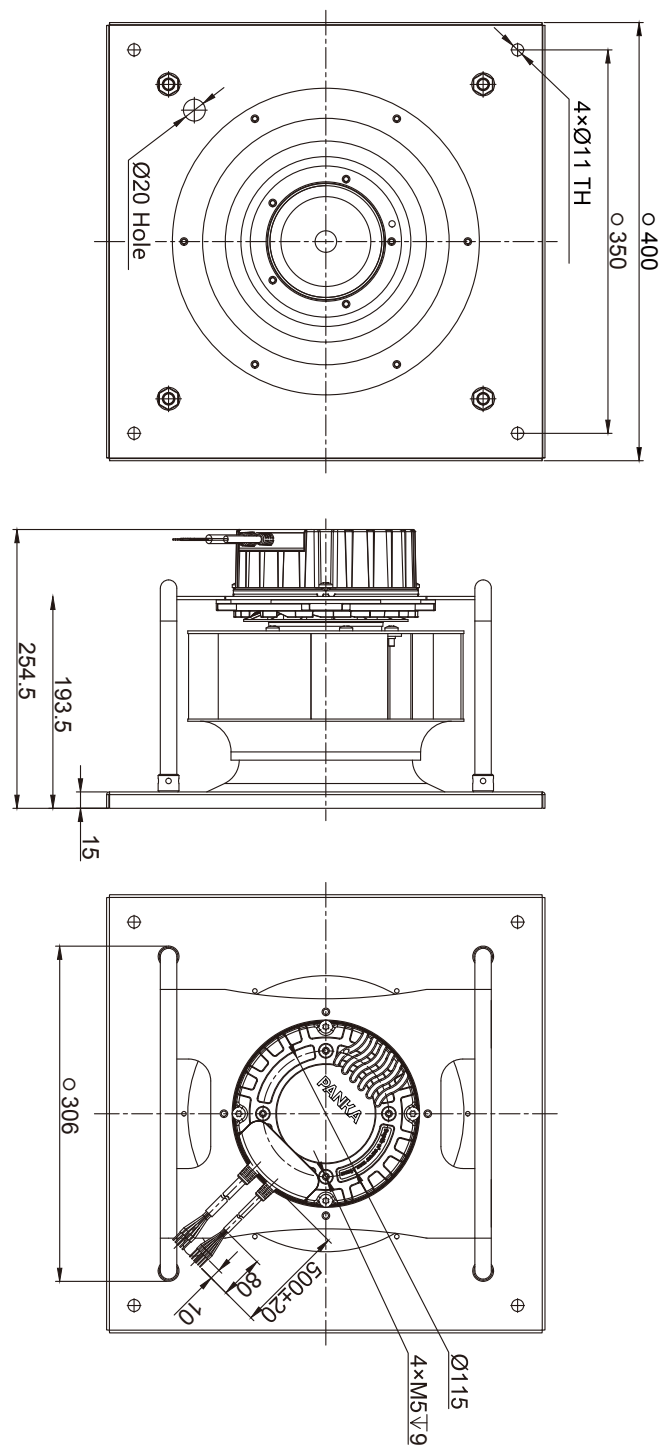

EC 外转子风机

Φ280

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (w)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 dB(A)
PLFW280B0505-L	230	50/60	700	3.1	3800	1100	3270	85

曲线

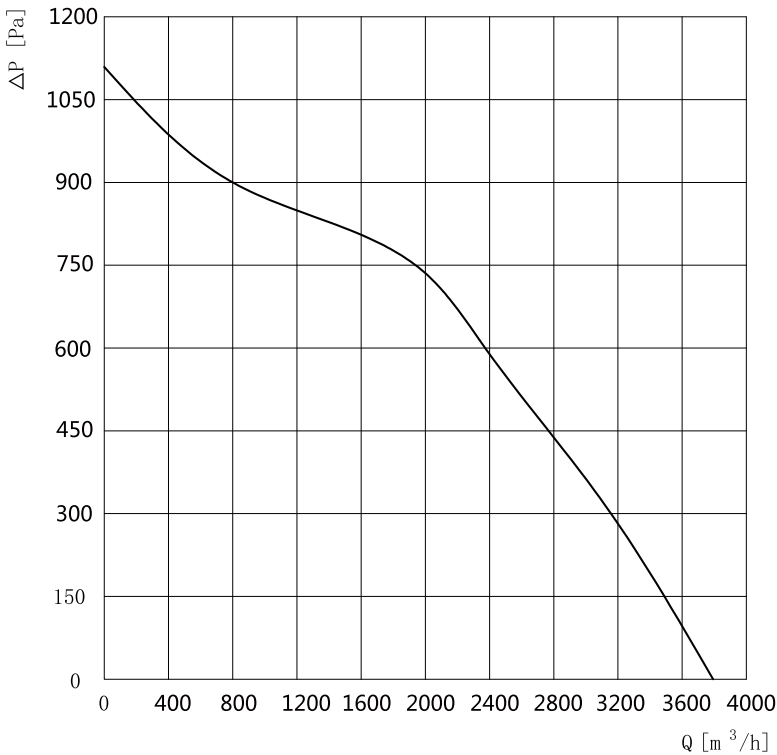

Technical drawing of the PAVITA 4000 floor drain assembly, showing three views: top, side, and bottom.

Top View: A square plate with a side length of 400 mm. It features a central circular drain with a diameter of 350 mm. The drain has a central outlet hole with a diameter of 20 mm, labeled "Ø20out let hole". There are four mounting holes, each with a diameter of 8 mm, located at the corners of the plate. The distance from the center of the drain to the center of each mounting hole is 80 mm.

Side View: A cross-section showing the assembly's height. The total height is 274 mm. The main body of the drain has a height of 198 mm. The base of the assembly is 15 mm thick.

Bottom View: A view of the underside of the square plate. It shows four mounting holes, each with a diameter of 11 mm, labeled "4x Ø11 through-hole". The distance between the centers of opposite mounting holes is 306 mm. The distance from the center of the drain to the center of each mounting hole is 80 mm. The thickness of the plate is 10 mm.

EC 外转子风机

Φ310

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (w)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 dB(A)
PLFW310B0505-L	230	50/60	700	3.1	3550	1230	2960	85

曲线

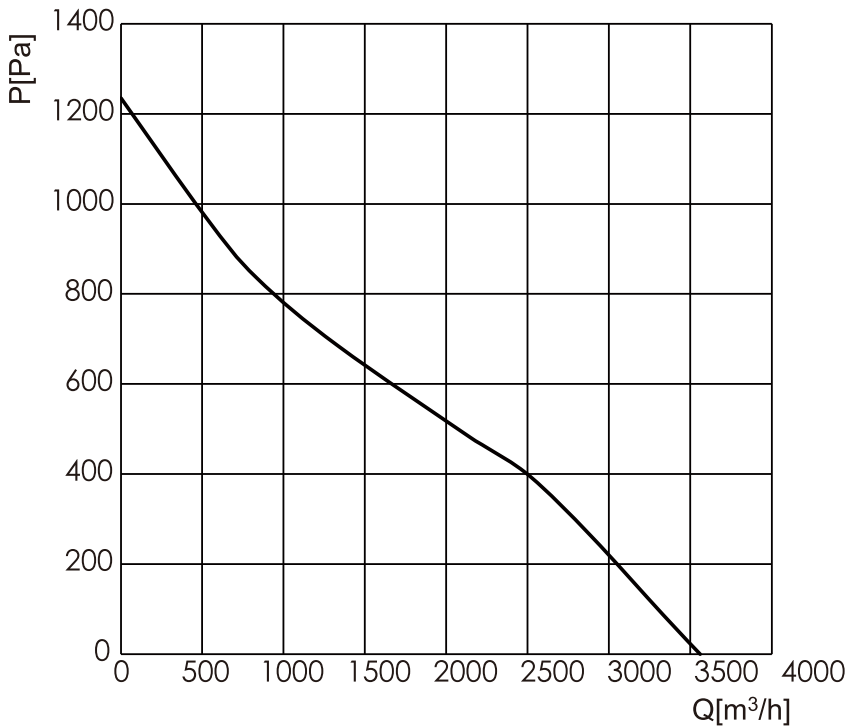


EC 外转子风机

Φ310

后倾

外形尺寸

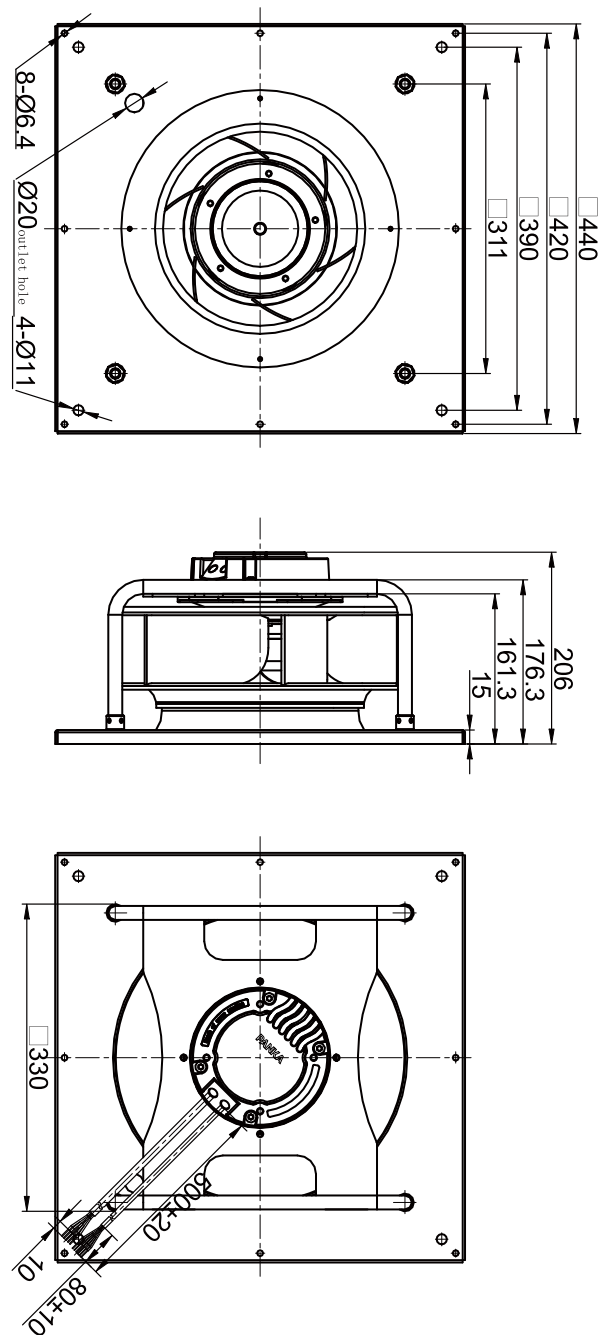

EC 外转子风机

Φ355

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (w)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 dB(A)
PLFW190B04M3-L	230	50/60	700	3.1	4900	980	2200	85

曲线

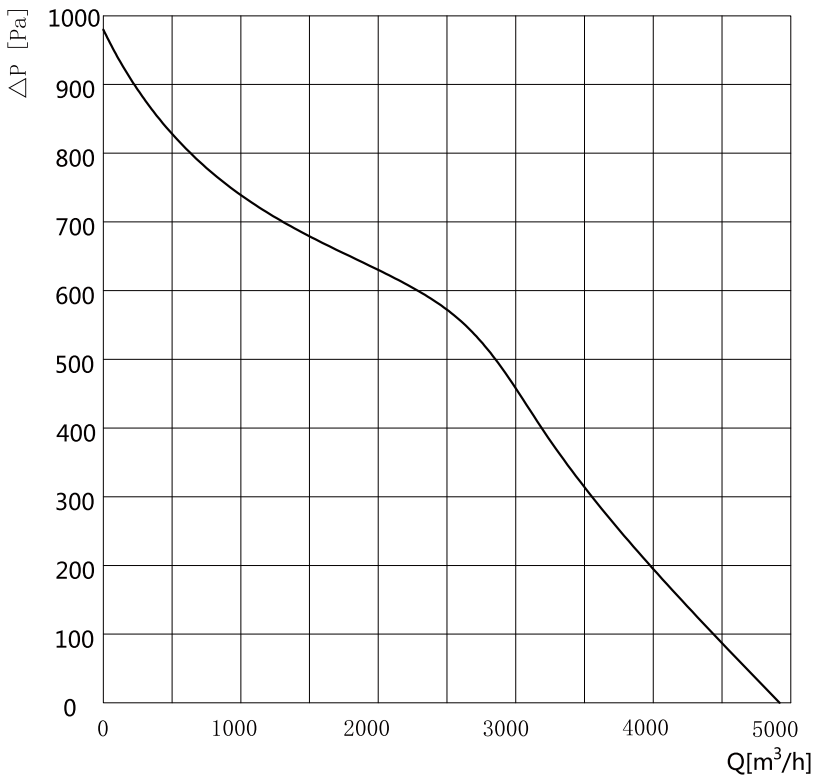


EC 外转子风机

Φ355

后倾

外形尺寸

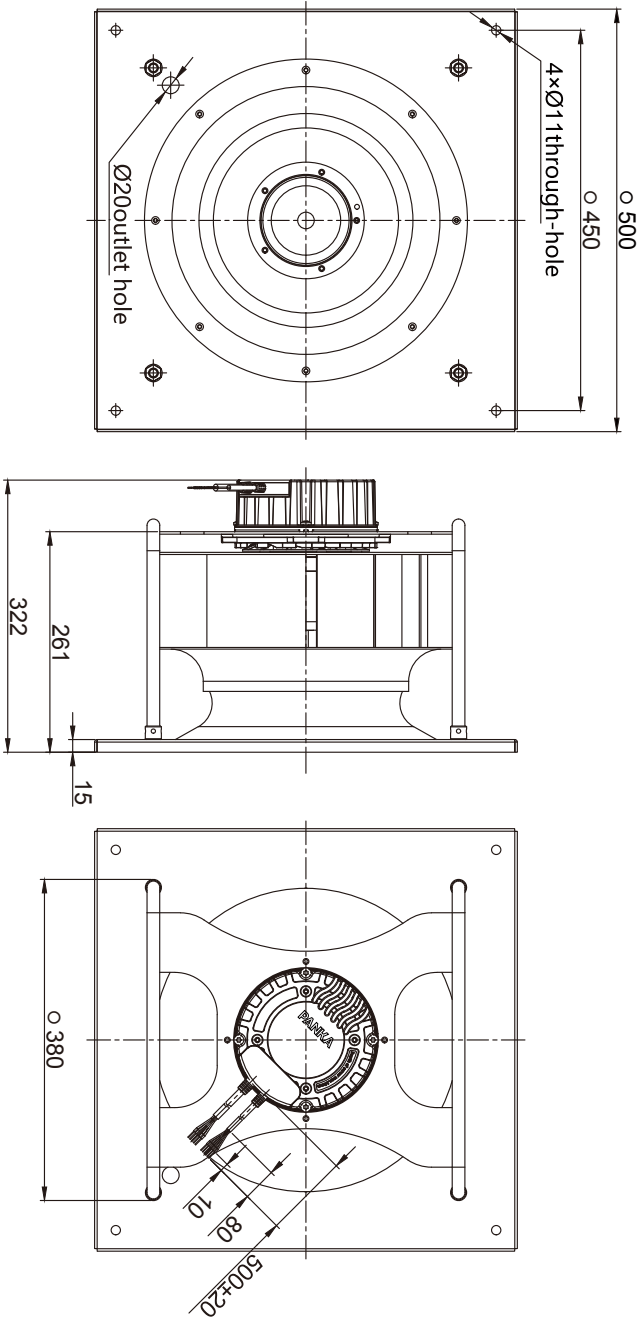

EC 外转子风机

Φ400

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压 (V)	频率 (HZ)	额定功率 (w)	电流 (A)	最大风量 (m³/h)	最大静压 (Pa)	转速 (RPM)	噪音 dB(A)
PLFW400B0505-L	230	50/60	700	3.1	6300	950	1800	85

曲线

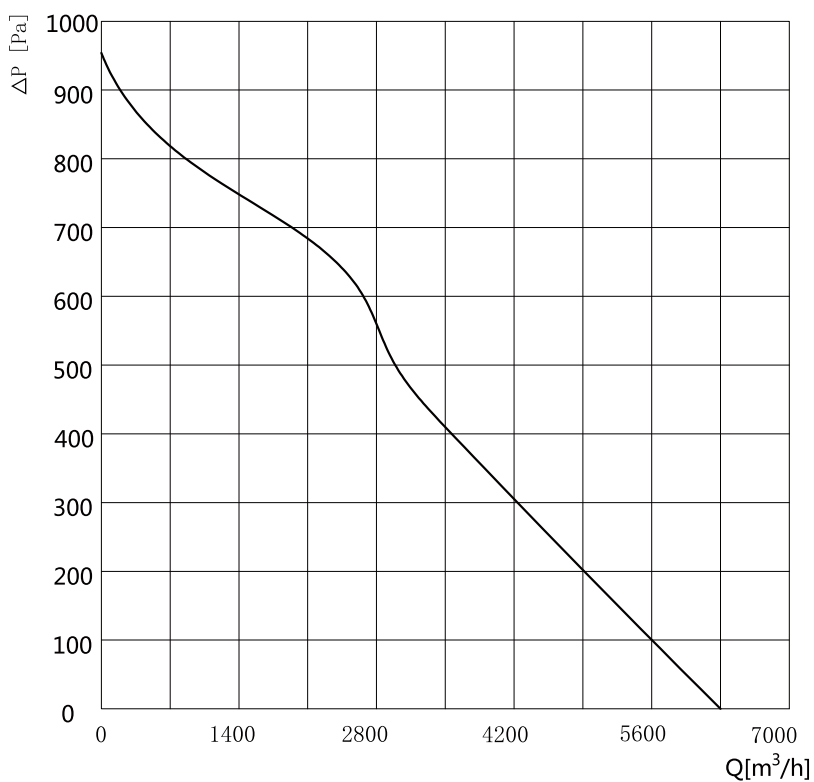


EC 外转子风机

Φ400

后倾

外形尺寸

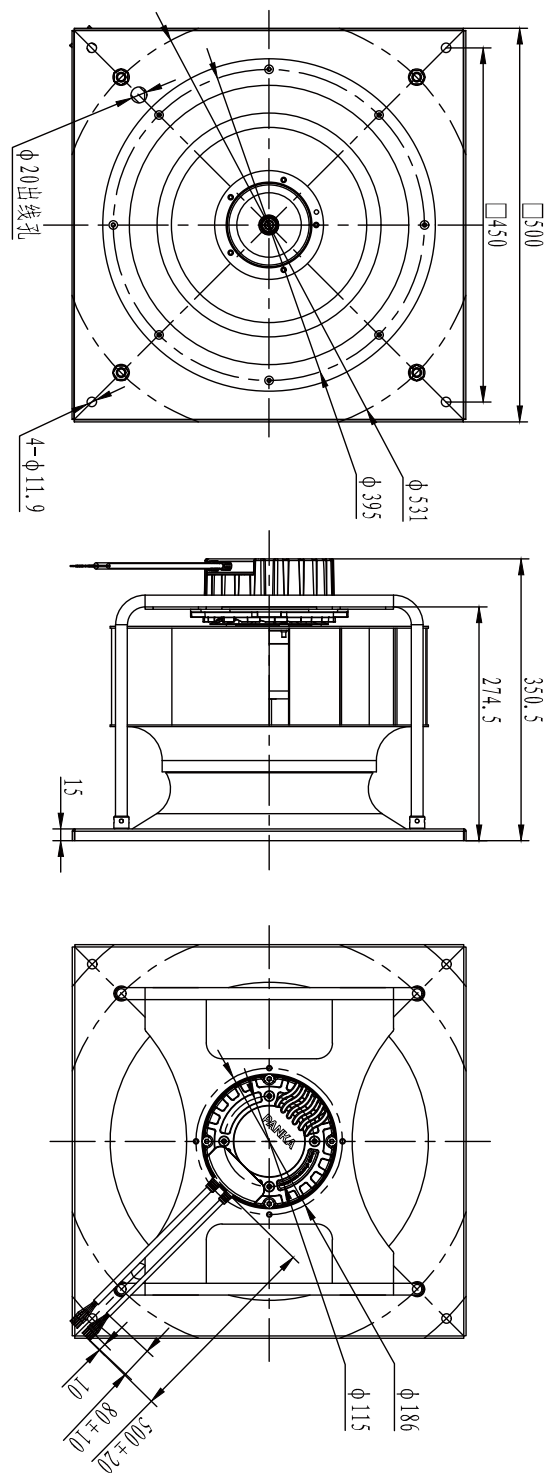

EC 外转子风机

Φ450

后倾




- 叶轮材质：铝合金
- 运行模式：S1连续工作制
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：B
- 适用温度：-25℃~60℃
- 技术特点：0~10V DC/PWM
- 轴 承：滚珠轴承
- 电机保护：软起动保护,堵转保护,过热保护

技术参数

标准型号	电压(V)	频率(HZ)	额定功率(w)	电流(A)	最大风量(m³/h)	最大静压(Pa)	转速(RPM)	噪音dB(A)
PLFW450B0505-L	230	50/60	700	3.1	7250	1000	1450	80

曲线

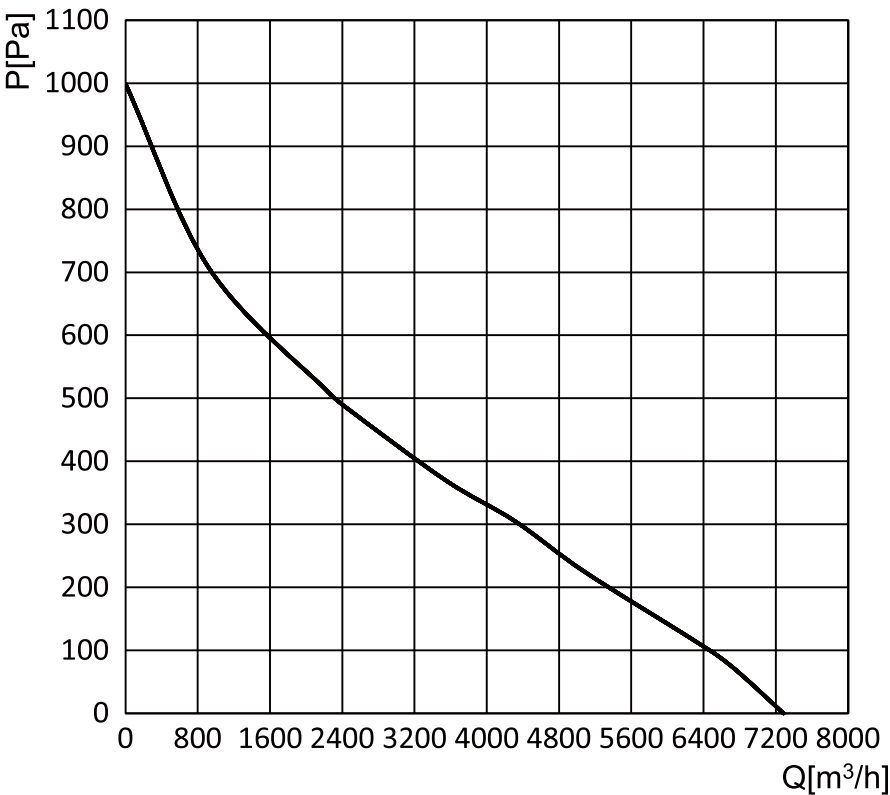


EC 外转子风机

Φ450

后倾

外形尺寸

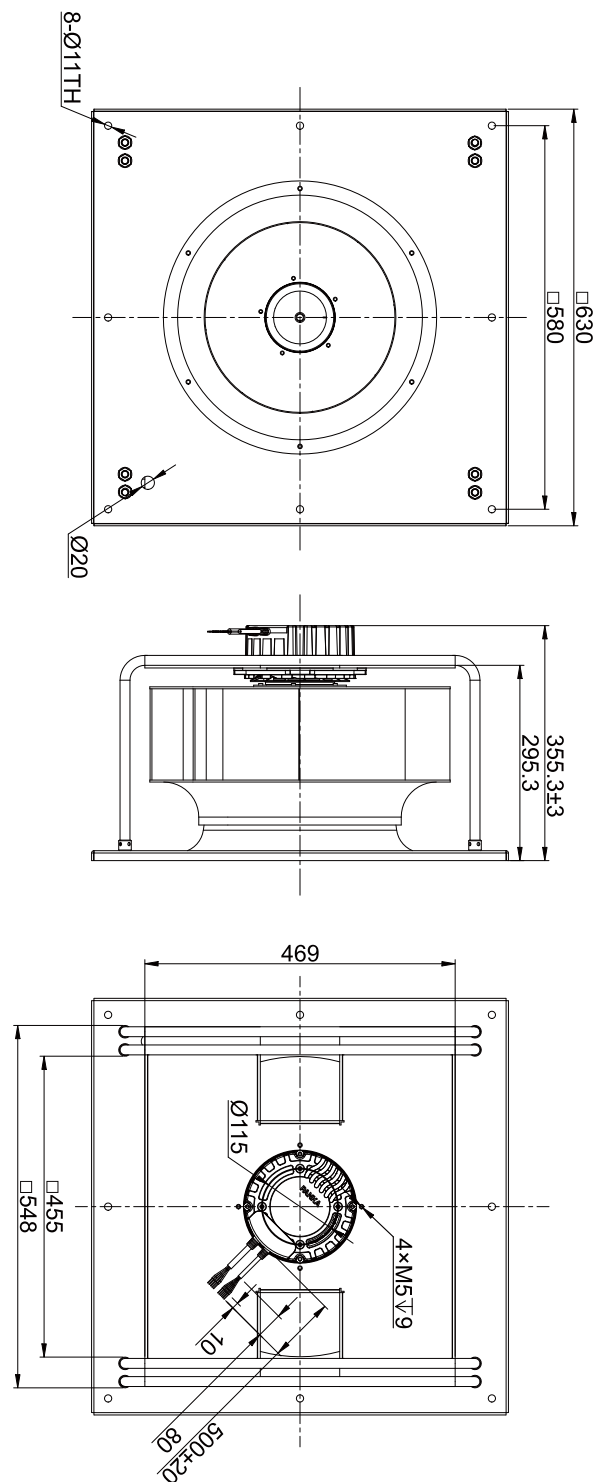

PANKA | 澎克風機

風隨我動



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com