



暖通空调系统

轴流风机


**AIR SYSTEM
SOLUTIONS**

Product
Catalogue

轴流风机

Φ300

PAX系列

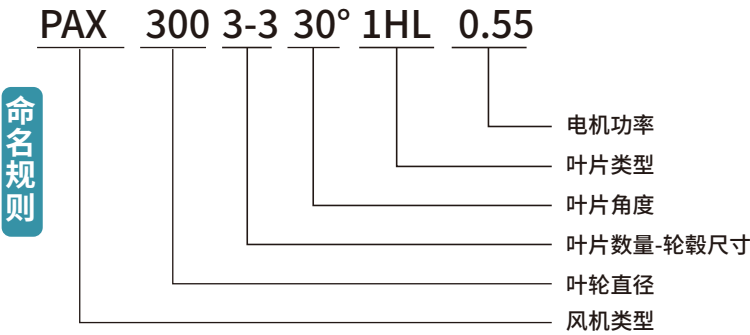


- 材质: 铝合金
- 叶片数量: 3
- 防护等级: IP55
- 绝缘等级: F
- 适用温度: -40°C~60°C

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX300/3-3/30°/1HL/0.55	380	3950	433	2800	550	89.1

注: 该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

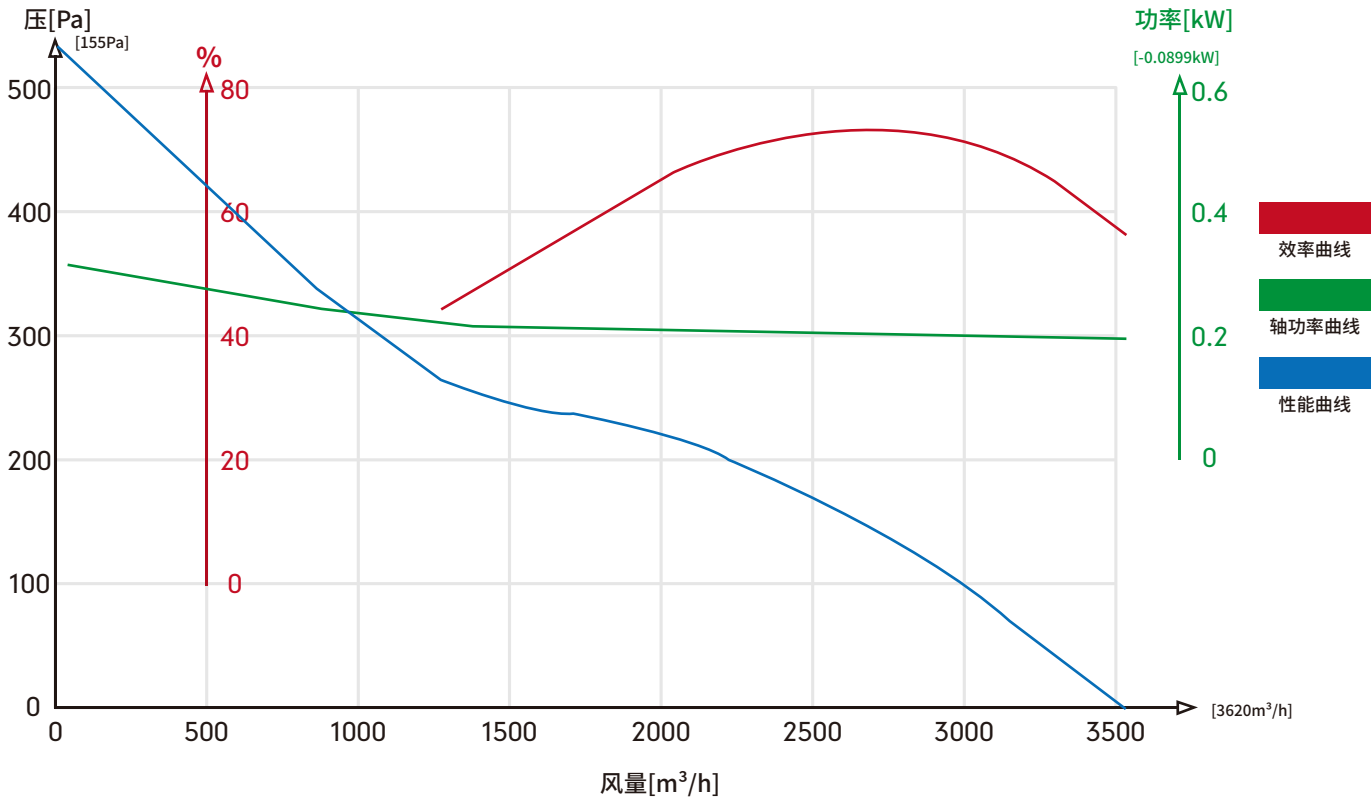

轴流风机

Φ350

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：3
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m ³ /h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX350/3-6/30°/1HL/0.55	380	5650	460	2800	550	88.2

注：该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10


性能曲线

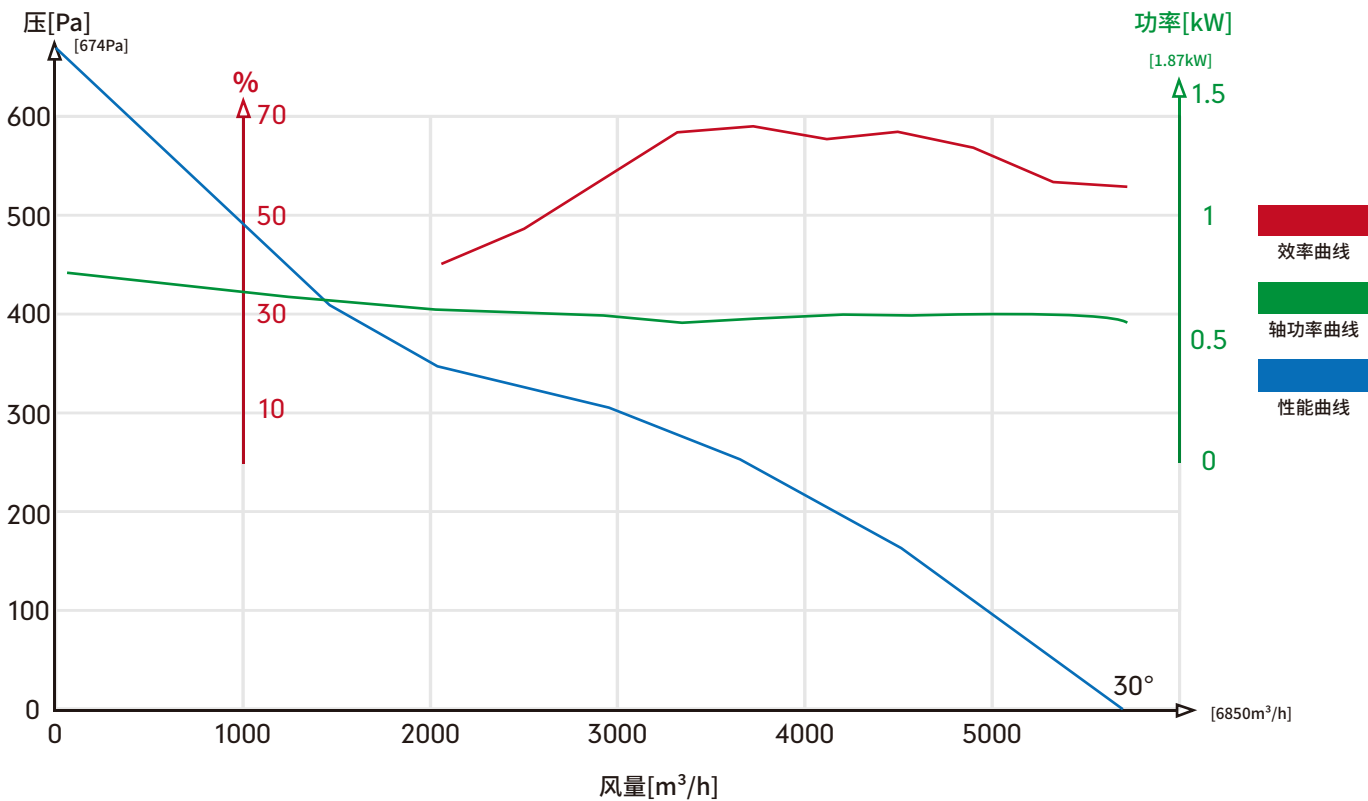

轴流风机

Φ400

PAX系列

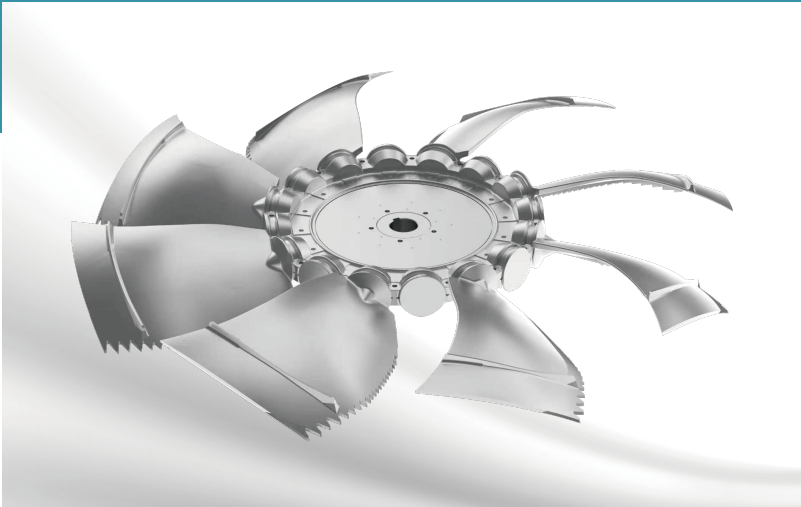


- 材 质：铝合金
- 叶片数量：3
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX400/3-6/25°/1HL/0.55	380	6960	450	2800	550	94.9

注: 该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

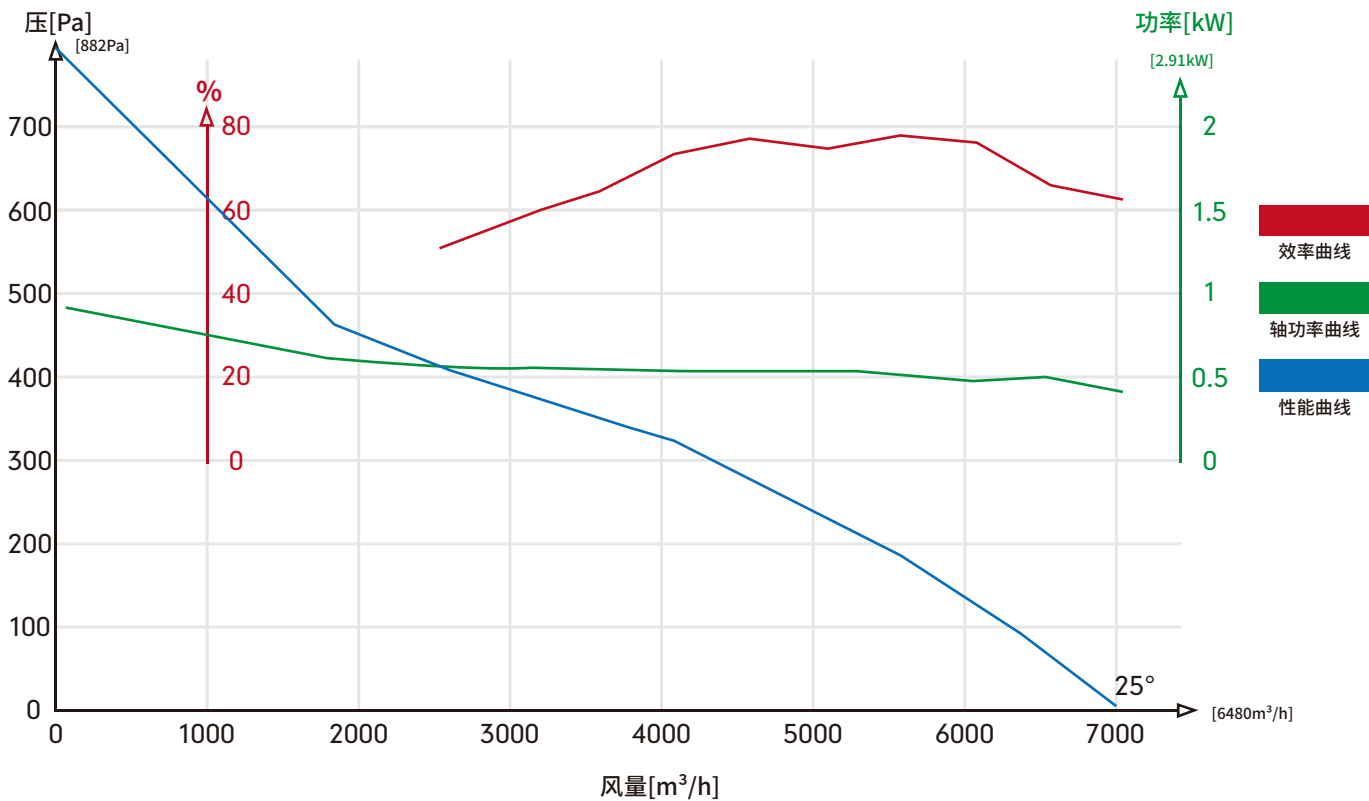

轴流风机

Φ500

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：5
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX500/5-5/48.5°/7XL/1.1	380	11400	990	1450	1100	86.8

注：该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10


性能曲线

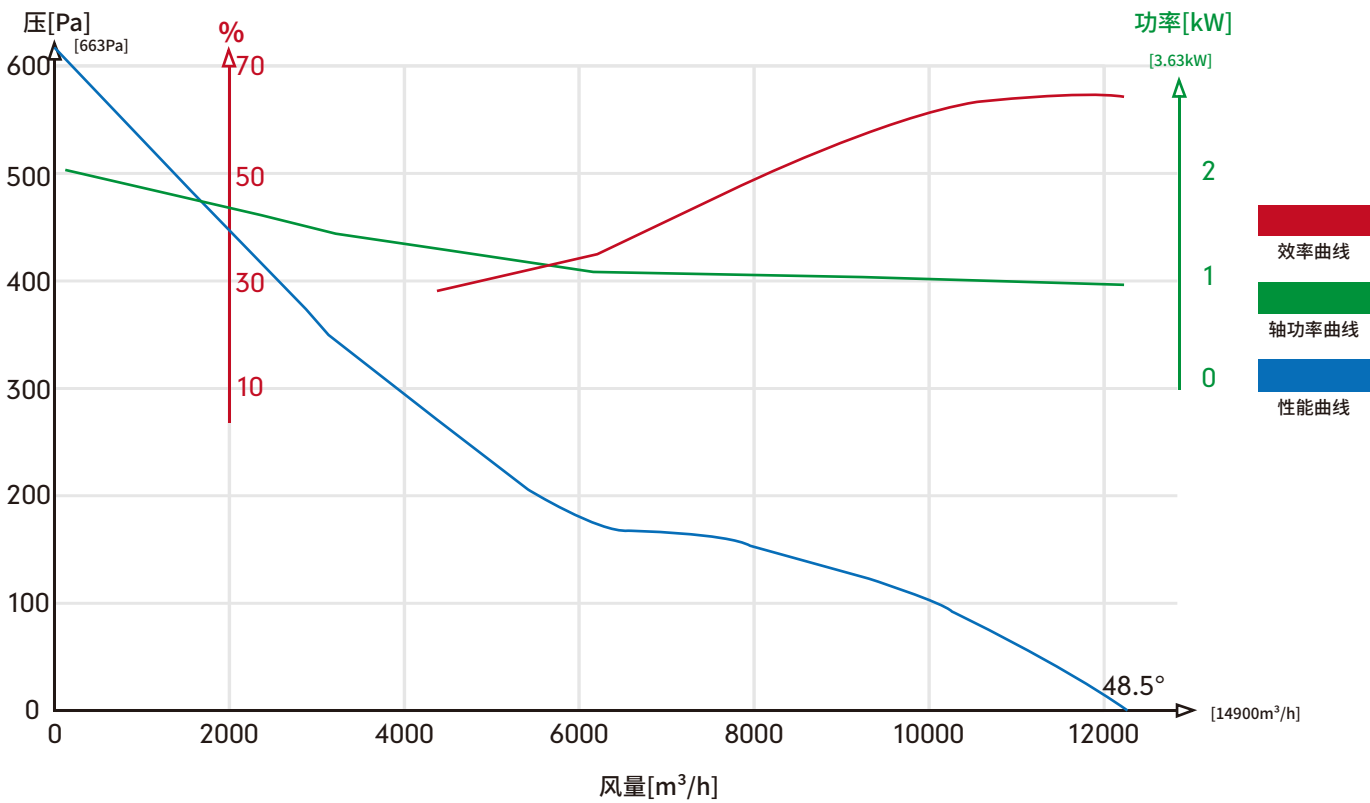

轴流风机

Φ600

PAX系列

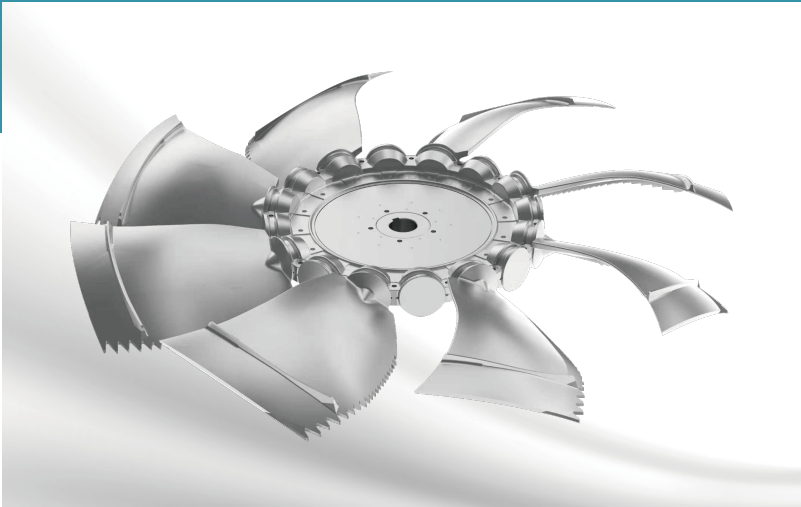


- 材 质：铝合金
- 叶片数量：5
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX600/5-5/38.5°/7XL/1.5	380	16500	1270	1450	1500	89

注: 该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

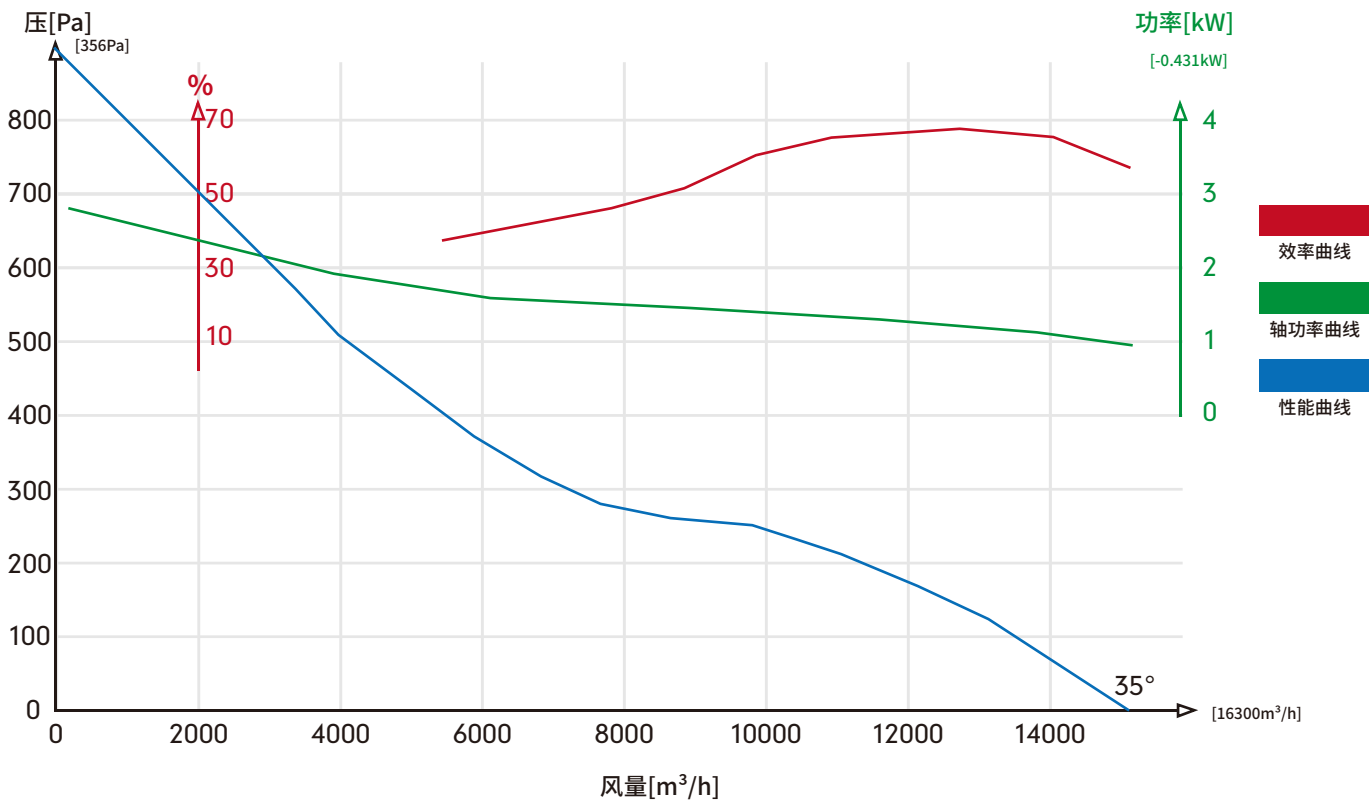

轴流风机

Φ700

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：4
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX700/4-8/38.5°/7XL/3.0	380	24300	2500	1450	3000	91.8

注：该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

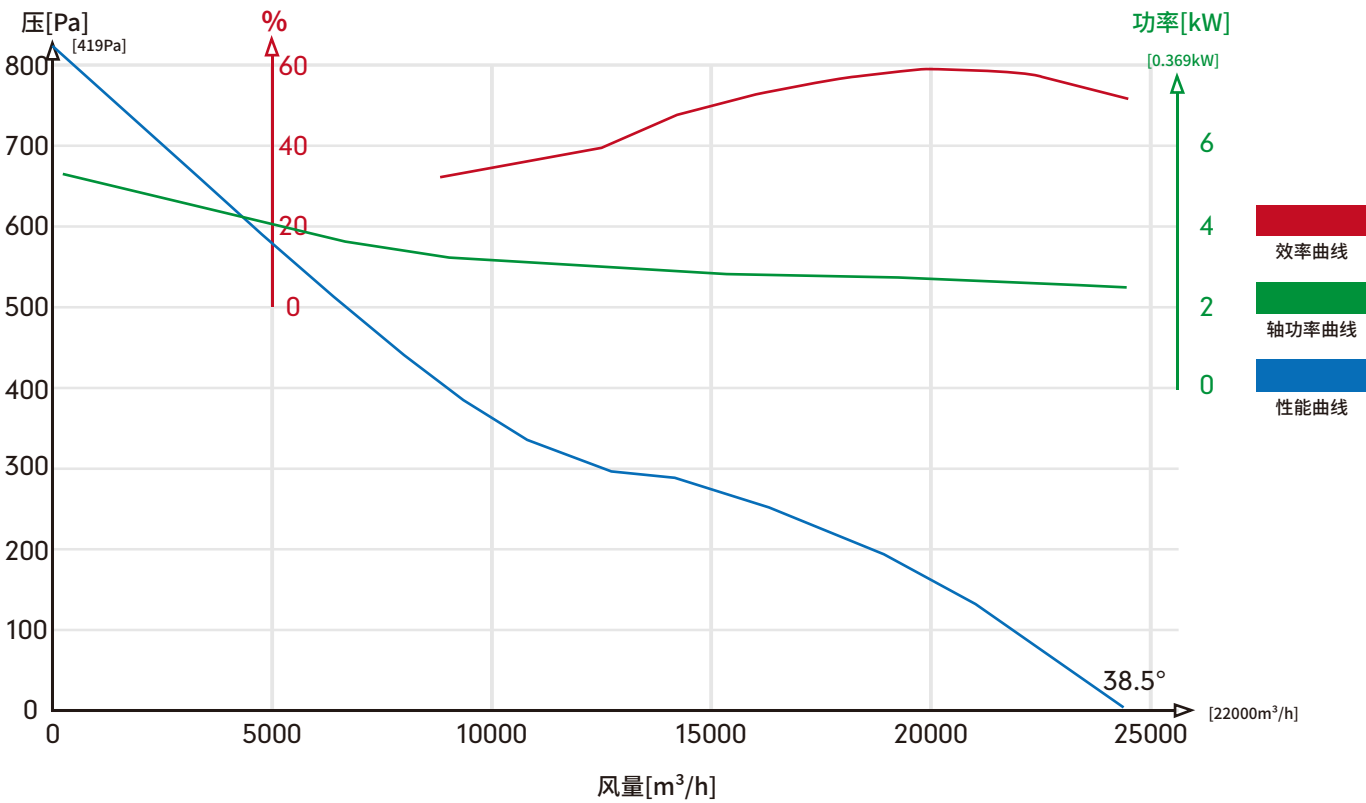

轴流风机 Φ800

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：4
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX800/4-8/38.5°/7XL/4.0	380	33700	3510	1450	4000	94.7

注: 该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

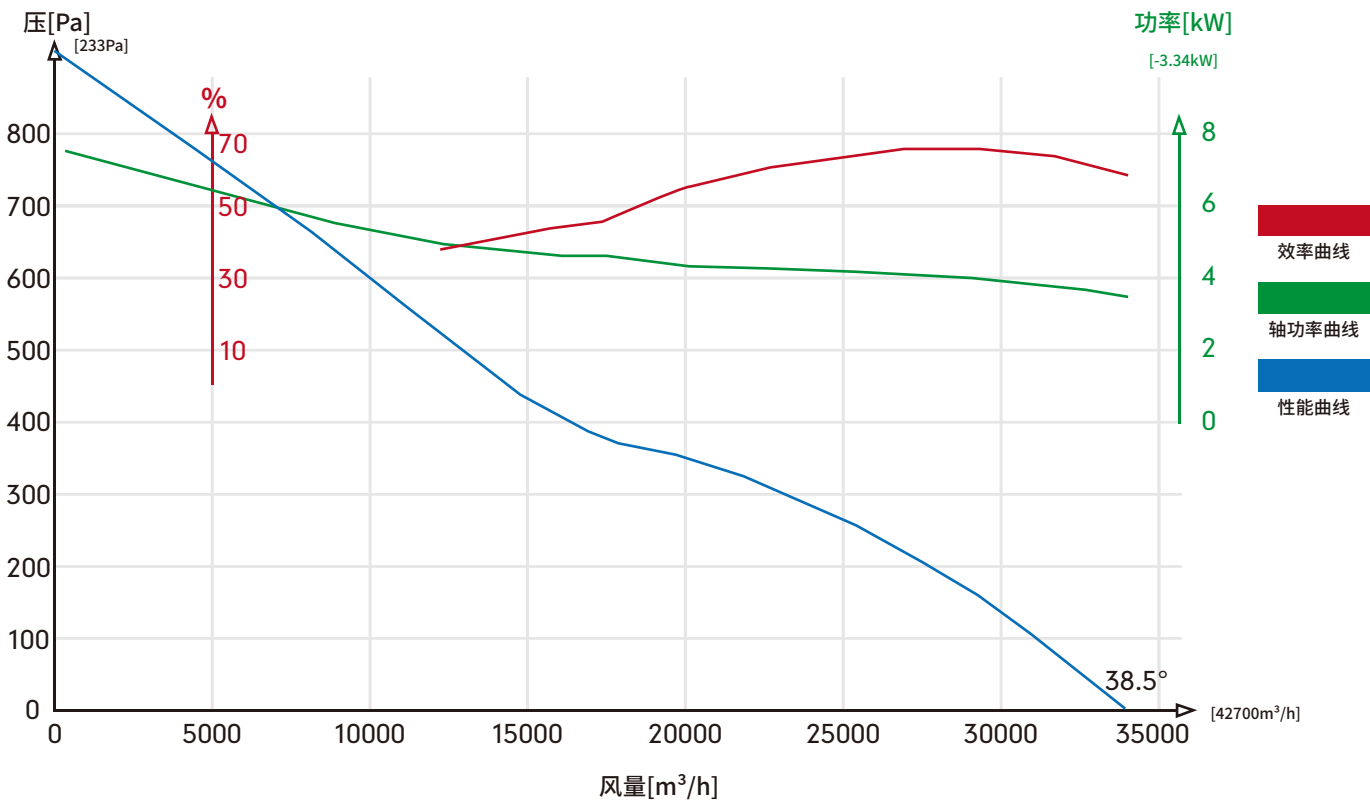

轴流风机

Φ900

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：4
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX900/4-8/38.5°/7XL/5.5	380	43800	5020	1450	5500	97.9

注：该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

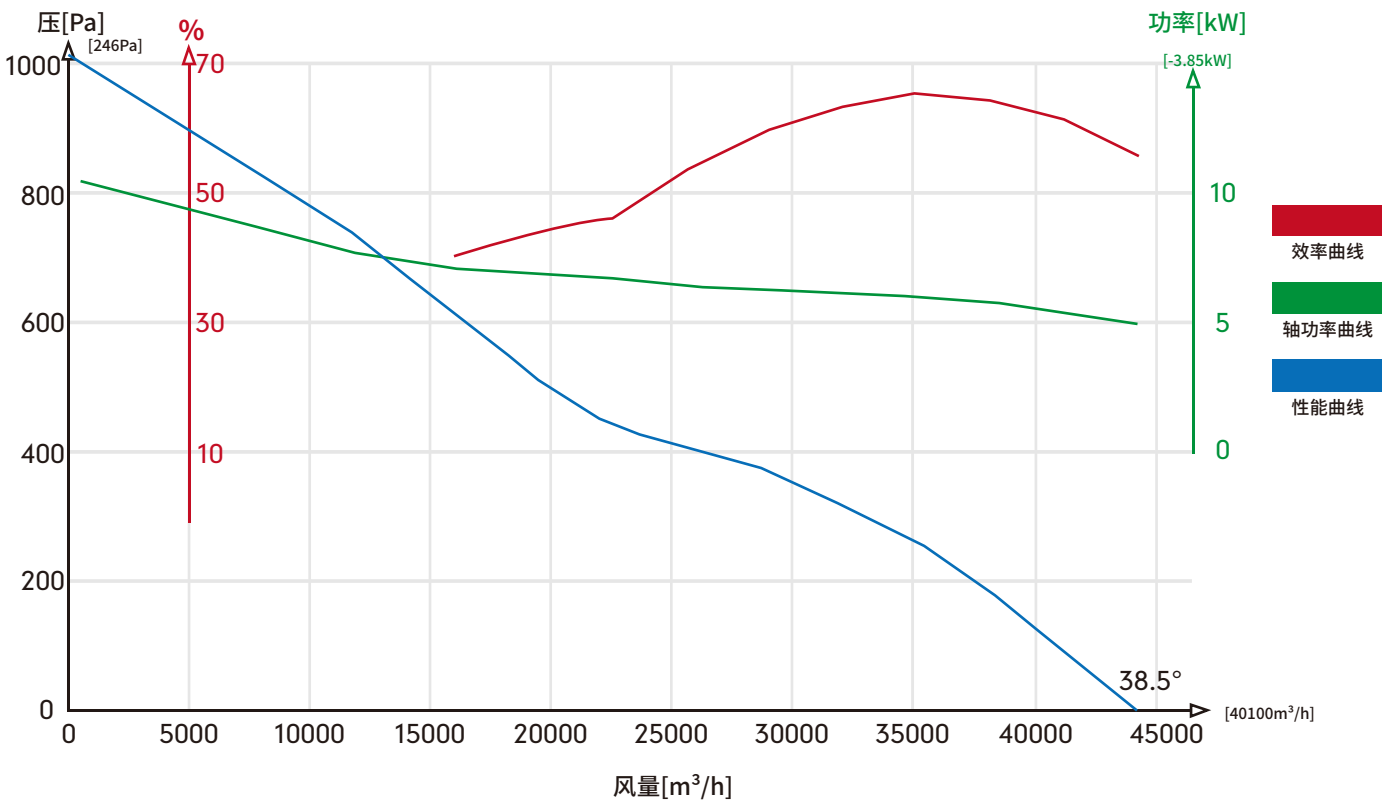

轴流风机

Φ1000

PAX系列




- 材 质：铝合金
- 叶片数量：4
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 适用温度：-40℃~60℃

技术参数

型号	额定电压 (VAC)	最大风量 (m³/h)	最大轴功率 (W)	转速 (r/min)	额定功率 (W)	噪音 [dB(A)]
PAX1000/4-16/35°/7XL/7.5	380	54100	6870	1450	7500	99.4




注: 该机型为常规配置,特殊需求需求请咨询我司技术
风机尺寸参考P10

性能曲线

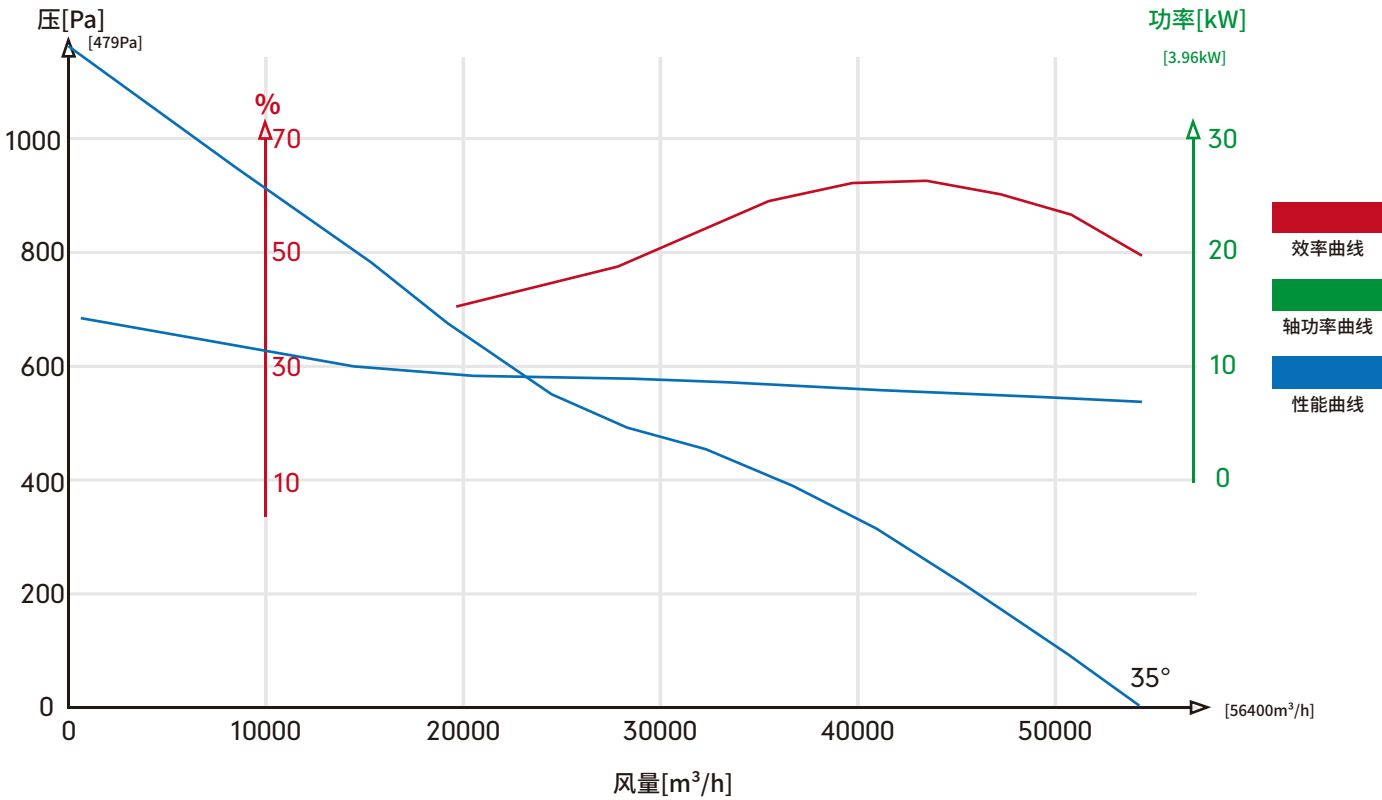

Φ300-Φ1000外形尺寸

型号 (Model)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)
PAX300/3-3 /30°/1HL/0.55	360	310	335	140	210	240
PAX350/3-6 /30°/1HL/0.55	410	360	385	230	260	330
PAX400/3-6 /25°/1HL/0.55	460	410	435	230	310	330
PAX500/5-5/48.5°/7XL/1.1	560	510	535	230	410	330
PAX600/5-5/38.5°/7XL/1.5	660	610	635	350	510	450
PAX700/4-8/38.5°/7XL/3.0	760	710	735	450	610	550
PAX800/4-8/38.5°/7XL/4.0	860	810	835	450	710	550
PAX900/4-8/38.5°/7XL/5.5	960	910	935	520	810	620
PAX1000/4-16/35°/7XL/7.5	1060	1010	1035	590	910	690

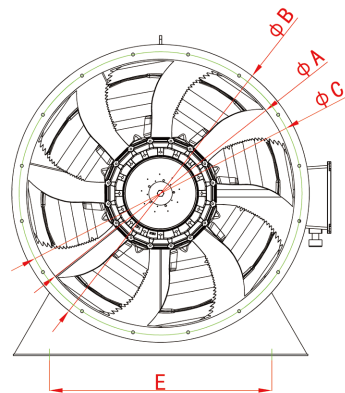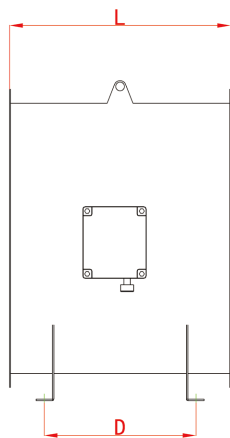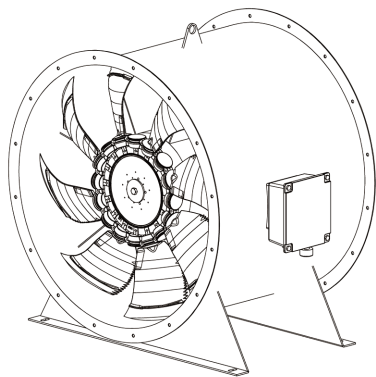

PANKA | 澎克風機

風隨我動



澎克机电设备（上海）有限公司

📍 上海市长宁区遵义南路88号协泰中心2602室

☎ +86-21-54195789

✉ info@pankafan.com